

IDSA

SISTEMAS TUBERÍAS PLÁSTICAS



IDSAGAS[®]

NUEVO SISTEMA IDSA PARA INSTALACIONES DE GAS



RÁPIDO



SEGURO



LIMPIO

SISTEMA PRESSFITTING

FÁCIL INSTALACIÓN

SIN SOLDADURAS | SIN QUEMADURAS

SIN PROTECCIONES INCÓMODAS



COMERCIAL DE FONTANERÍA
oneval

Comercial de Fontanería Neval, S. L.

Pol. Industrial de Vicálvaro, C/ Fundiciones 7 - 28052 MADRID

Tel: 91 3800 900 · Fax: 91 760 41 54 · cfneval@cfneval.com · pedidos@cfneval.com · www.cfneval.com

Certificaciones

¿Qué normas cumple nuestro sistema?

UNE 60670-3 norma para instalaciones receptoras de gas.

UNE 53008 PARTE 1 Y 2. Norma desarrollada específicamente para tuberías multicapa.

- Certificado 001/006880 – Sistema con tubo negro con banda amarilla (capa exterior) apto para instalaciones interiores y a la intemperie.

- Certificado 001/006881 – Sistema con tubo amarillo (capa exterior) para instalaciones interiores, no apto para uso a la intemperie, sin protección adicional.

- El sistema multicapa gas comprende tubos multicapa para instalaciones interiores y exteriores y los accesorios para su instalación mediante prensado con mordaza U.

Aplicaciones

¿Con que gases se puede utilizar y en qué condiciones?

Gases:

- Primera Familia: constituida por los gases manufacturados.

- Segunda Familia: formada por los gases naturales.

- Tercera Familia: formada por los comúnmente llamados GLP o Gases Licuados de Petróleo o Gas LP.

Condiciones:

- Máxima Presión de Operación (MOP) 5 bar.

- Rango de temperaturas -20°C a 60°C.

Características del sistema y montaje

- Montaje sencillo, rápido y seguro.

- Menor tiempo de instalación.

- Facilidad de curvado de los tubos y adaptación a las singularidades de cada instalación.

- Al mismo tiempo, este sistema reúne todas las garantías de seguridad que se exigen en este tipo de instalaciones de gas (especificadas en la norma UNE 53008-1):

- Durabilidad térmica de la capa exterior.

- Resistencia al impacto en las uniones.

- Resistencia a la intemperie de los tubos de exterior en base a la norma UNE 60670-3 (1),

incorporando como referencia la norma UNE 53008 para los "Sistemas de canalización de tubos multicapa.

Características técnicas accesorio IDSAGAS®

Todos los materiales empleados en la fabricación de los accesorios cumplen con las normas europeas de aplicación:


- Cuerpo principal del accesorio se fabrica con latón CW617N de acuerdo con las normas EN 12164 y EN 12165.

- Todos los accesorios disponen de dos juntas tóricas especiales para gas, fabricadas en NBR 70sh según norma EN 549.

- El casquillo de prensado se fabrica en acero inoxidable.

- El casquillo de acero inoxidable está unido al cuerpo principal mediante un anillo de plástico de color amarillo que facilita su identificación como accesorios para gas.

Ítem	Componente	Material	Tratamiento
1	Cuerpo	CW617N	Niquelado
2	Anillo	PERT	
3	Casquillo	Acero Inox AISI 304	
4	Tóricas	N BR Gas (EN 549)	

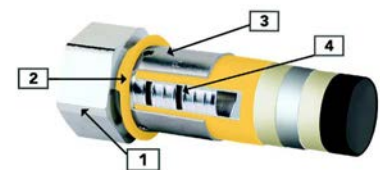

El sistema de unión de los accesorios al tubo multicapa se realiza mediante prensado con máquina eléctrica y mordaza en U.

Características técnicas tuberías IDSA^{GAS}[®]

- Tubos multicapa para gas IDSA^{GAS}[®].
- PE-AL-PERT bajo norma UNE 53008-1.
- El espesor nominal de la capa de aluminio siempre es superior 0,2 mm requerido por la norma UNE 53008-1.

IDSA siempre fabrica sus tuberías IDSA^{GAS}[®] con una capa de aluminio superior a los requisitos mínimos de la norma, otorgándoles mayor resistencia mecánica.

- Diámetro Tubo Espesor Aluminio

Diámetro tuberías	Espesor aluminio
Tubo 16x2	0.23 mm.
Tubo 20x2	0.25 mm.
Tubo 25x2.5	0.30 mm.
Tubo 32x3	0.40 mm.

- Esta capa de aluminio da rigidez al tubo multicapa, proporcionándole la mayor parte de las ventajas de los tubos tradicionales de cobre.

- Mantiene la forma el tubo una vez curvado.
- Presenta dilataciones de orden de magnitud similares al cobre.
- Total impermeabilidad a la difusión de gases.
- Mayor resistencia a la presión interna.
- Tubos para instalaciones interiores de color amarillo en su capa exterior.
- Tubos para instalaciones a la intemperie e interiores de color negro con una banda amarilla en su capa exterior.

Las principales características técnicas de estos tubos son las indicadas a continuación:

- Coeficiente de conductividad térmica: 0,45W/m^{°K}.
- Coeficiente de dilatación lineal: 0,025 mm/m^{°C}.
- Permeabilidad al oxígeno: < 0,1 g/m³ d.
- Rugosidad 0,007 mm.
- Presión de rotura a 20°C: 60 bar.

Instalación y mantenimiento

La norma UNE 53008-2 especifica cómo se han de realizar el diseño, la instalación y el mantenimiento de las instalaciones para garantizar su seguridad.

Los elementos de este sistema: tubo y accesorios se conectan mediante sistema de prensado (press) con máquina eléctrica y mordazas tipo U, el resto de perfiles de mordazas no garantizan el correcto prensado, ni la estanqueidad durante la fase de prueba de la instalación, ni en la de servicio. El tubo y los accesorios suministrados por IDSA constituyen un sistema certificado por AENOR, y no son intercambiables con otros productos.

La herramienta eléctrica y sus elementos (mordazas e insertos) deben tener los mantenimientos y revisiones descritas por cada fabricante.

Los tubos y accesorios se sirven embalados de fábrica para protegerlos durante su almacenamiento y transporte, conserve este embalaje original hasta su uso en la instalación. Evite los aplastamientos, roturas de embalaje, así como su contacto con productos químicos agresivos. Evite arrastrar los tubos por suelo o cerramientos verticales, podrían dañarse o incluso quedar inutilizados. Evite que la suciedad o elementos extraños entren en el interior de los tubos o accesorios, podrían ocasionar problemas de funcionamiento una vez instalados, inutilizando la instalación. Los accesorios no son reutilizables una vez prensados.

Para realizar una correcta instalación, deben seguirse las instrucciones marcadas por IDSA y descritas en nuestro catálogo técnico que podrá solicitar a través de su distribuidor o en www.idsasacs.com.

El mantenimiento de las instalaciones será según las normas vigentes por las autoridades competentes de cada comunidad y bajo las normas del ministerio de industria.

IDSA da garantía de todos sus productos contra defectos de fabricación, cubierto por seguro RC.

Las condiciones de la garantía podrá solicitarlas a través de nuestra página web: www.idsasacs.com o por e-mail: info@idsasacs.com.

Tubo

PIPES Control de calidad exhaustivo del 100% de los elementos del sistema.

REFERENCIA	DIÁMETRO EXT	ESPESOR	MTR/PALET	MTR/JAULA	LONGITUD	PRECIO/METRO
------------	--------------	---------	-----------	-----------	----------	--------------

TUBO IDSAGAS PE-AL-PERT PARA INTERIOR EN BARRA //
IDSAGAS PE-AL-PERT PIPE INDOOR // TUBE IDSAGAS PE-AL-PERT POUR INTÉRIEUR EN BARRE



06-09-016	ø16	2	80	2.400	4 m	3,25 €
06-09-020	ø20	2	48	1.440	4 m	4,56 €
06-09-025	ø25	2,5	32	960	4 m	7,46 €
06-09-032	ø32	3	24	720	4 m	12,06 €

•Tubo amarillo para instalaciones interiores.

REFERENCIA	DIÁMETRO EXT	ESPESOR	MTR./PALET	LONGITUD	PRECIO/METRO
------------	--------------	---------	------------	----------	--------------

TUBO IDSAGAS PE-AL-PERT PARA INTERIOR EN ROLLO //
IDSAGAS PE-AL-PERT PIPE ROLL INDOOR // TUBE IDSAGAS PE-AL-PERT POUR INTERIEUR EN COURONNE



06-09-160	ø16	2	2.100	100m	2,50 €
06-09-200	ø20	2	1.200	100m	3,32 €
06-09-250	ø25	2,5	600	50m	5,70 €
06-09-323	ø32	3	300	25m	9,20 €

•Tubo amarillo para instalaciones interiores.

REFERENCIA	DIÁMETRO EXT	ESPESOR	MTR/PALET	MTR/JAULA	LONGITUD	PRECIO/METRO
------------	--------------	---------	-----------	-----------	----------	--------------

TUBO IDSAGAS PE-AL-PERT PARA EXTERIOR/INTERIOR EN BARRA //
IDSAGAS PE-AL-PERT PIPE INDOOR/OUTDOOR // TUBE IDSAGAS PE-AL-PERT POUR EXTÉRIEUR/INTÉRIEUR EN BARRE



06-08-016	ø16	2	80	2.400	4 m	3,90 €
06-08-020	ø20	2	48	1.440	4 m	5,47 €
06-08-025	ø25	2,5	32	960	4 m	8,95 €
06-08-032	ø32	3	24	720	4 m	14,47 €

•Tubo negro con banda amarilla para instalaciones exteriores e interiores.

REFERENCIA	DIÁMETRO EXT	ESPESOR	MTR./PALET	LONGITUD	PRECIO/METRO
------------	--------------	---------	------------	----------	--------------

TUBO IDSAGAS PE-AL-PERT PARA EXTERIOR/INTERIOR EN ROLLO //
IDSAGAS PE-AL-PERT PIPE ROLL INDOOR/OUTDOOR // TUBE IDSAGAS PE-AL-PERT POUR EXTÉRIEUR/INTÉRIEUR EN COURONNE



06-08-160	ø16	2	2.100	100m	3,00 €
06-08-200	ø20	2	1.200	100m	3,98 €
06-08-250	ø25	2,5	600	50m	6,84 €
06-08-323	ø32	3	300	25m	11,04 €

•Tubo negro con banda amarilla para instalaciones exteriores e interiores.


Fittings

RACCORDS Control de calidad exhaustivo del 100% de los elementos del sistema.

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	U./CAJA	PRECIO/UNIDAD
	575-47-162	16x1/2"	25	5,55 €
	575-47-163	16x3/4"	25	6,35 €
	575-47-202	20x3/4"	25	6,73 €
	575-47-278	20x7/8"	25	7,06 €
	575-47-251	25x3/4"	25	8,03 €
	575-47-578	25x7/8"	25	8,40 €


RACOR MÓVIL PRECINTABLE CON TOMA PRESIÓN DÉBIL CALIBRE //

PRECINTABLE MOBILE CONNECTOR WITH WEAK PRESSURE GAUGE CALIBER // RACCORD LIBRE SCELLABLE AVEC CALIBRE DE PRESSION FALIBLE


	575-78-162	16x1/2"	25	8,39 €
	575-78-163	16x3/4"	25	9,38 €
	575-78-202	20x3/4"	25	9,80 €
	575-78-278	20x7/8"	25	10,12 €
	575-78-578	25x7/8"	25	12,02 €

RACOR MÓVIL PRECINTABLE CON TOMA PETERSON //


SEALABLE MOBILE FITTING WITH PETERSON SOCKET // RACCORD LIBRE SCELLABLE AVEC PRISE PETERSON

	■ 575-88-163	16x3/4"	25	9,92 €
	■ 575-88-202	20x3/4"	25	10,34 €
	■ 575-88-278	20x7/8"	25	11,70 €
	■ 575-88-578	25x7/8"	25	16,95 €


RACOR FIJO MACHO // FIXED FITTING MALE // RACCORD FIXE MÂLE

	575-64-162	16x1/2"	25	3,19 €
	575-64-201	20x1/2"	25	3,66 €
	575-64-202	20x3/4"	25	4,63 €
	■ 575-64-252	25x3/4"	25	6,29 €
	575-64-253	25x1"	25	8,78 €
	575-64-321	32x1"	25	11,04 €


RACOR FIJO HEMBRA // FIXED FITTING FEMALE // RACCORD FIXE FEMELLE

	575-68-162	16x1/2"	25	3,48 €
	575-68-201	20x1/2"	25	3,86 €
	575-68-202	20x3/4"	25	5,30 €
	575-68-251	25x3/4"	25	7,00 €
	575-68-321	32x1"	25	16,21 €

MANGUITO UNIÓN // EQUAL UNION // MANCHON LIAISON

	575-77-160	16	25	3,11 €
	575-77-200	20	25	4,35 €
	575-77-250	25	25	6,56 €
	575-77-320	32	25	11,59 €

MANGUITO REDUCCIÓN // REDUCCING UNION // MANCHON LIAISON REDUIT

	575-76-161	16-20	25	4,79 €
	575-76-201	20-25	25	6,60 €
	575-76-251	25-32	25	10,20 €

■ Consultar disponibilidad

Fittings

RACCORDS Control de calidad exhaustivo del 100% de los elementos del sistema.

CODO TERMINAL HEMBRA // FEMALE TERMINAL ELBOW // COUDE TERMINAL FEMELLE



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	U./CAJA	PRECIO/UNIDAD
576-18-162	16 x 1/2"	25	4,63 €
576-18-201	20 x 1/2"	25	5,27 €
576-18-202	20 x 3/4"	25	6,95 €
576-18-251	25 x 3/4"	25	10,42 €

CODO TUERCA MÓVIL PRECINTABLE // ELBOW SEALABLE NUT // COUDE ÉCROU SCELLABLE



■ 576-38-201	20-1/2"	25	12,08 €
■ 576-38-251	25-3/4"	25	15,45 €

CODO BASE FIJACIÓN // BASE ELBOW FIXING // COUDE AVEC BASE DE FIXATION



■ 576-52-161	16-1/2"	25	7,13 €
■ 576-52-201	20-1/2"	25	7,63 €

CODO // ELBOW // COUDE ÉGAL



576-77-160	16	25	3,76 €
576-77-200	20	25	4,86 €
576-77-250	25	25	8,71 €
576-77-320	32	25	14,74 €

TE IGUAL // EQUAL T // TÉ ÉGAL



577-77-160	16	25	5,16 €
577-77-200	20	25	6,86 €
577-77-250	25	25	12,06 €
577-77-320	32	25	19,42 €

TE REDUCCIÓN // REDUCED T // TÉ RÉDUIT



■ 577-76-202	20 x 16 x 16	25	7,12 €
■ 577-76-204	20 x 20 x 16	25	7,45 €
■ 577-76-255	25 x 20 x 20	25	12,15 €
■ 577-76-258	25 x 25 x 20	25	12,16 €
■ 577-76-322	32 x 25 x 25	25	16,43 €


TE SALIDA HEMBRA // FEMALE END T // TÉ SORTIE FEMELLE




■ 577-18-161	16 x 1/2"	25	4,44 €
■ 577-18-201	20 x 1/2"	25	5,77 €
■ 577-18-251	20 x 3/4"	25	6,55 €
■ 577-18-252	25 x 3/4"	25	9,26 €

Calidad


Herramientas

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	U/CAJA	PRECIO/UNIDAD
	478-77-200	16X2-18X2-20X2	1	142,97 €
	478-77-250	25X2,5-32X3	1	149,42 €


MÁQUINA SAPRESS K // SAPRESS K MACHINE // PINCE A SENTIR A BATERIE SAPRESS K

	478-55-800	SAPRESS-K	1	2361,25 €
---	------------	-----------	---	-----------


BATERÍA SAPRESS K // SAPRESS K BATTERY// BATTERIE SAPRESS K

	478-55-810	BATERÍA SAPRESS-K	1	220,95 €
--	------------	-------------------	---	----------


CARGADOR SAPRESS K // SAPRESS K CHARGER // CHARGEUR SAPRESS K

	478-55-820	CARGADOR SAPRESS-K	1	266,06 €
---	------------	--------------------	---	----------

MORDAZA SAPRESS // SAPRESS JAW // MATRICE INTERCHANGEABLE SAPRESS

	478-40-100	MORDAZA SAPRESS 16-32	1	401,33 €
---	------------	-----------------------	---	----------

INSERTOS PARA MORDAZA TIPO "U" // INSERTS "U" // INSERTS POUR MATRICE "U"

	78-60-216	16	1	121,77 €
	78-60-220	20	1	121,77 €
	78-60-225	25	1	121,77 €
	78-60-232	32	1	121,77 €

Instrucciones de montaje




1. Cortar el tubo

Haciendo uso de una tijera corta tubos adecuada se practica un corte en la tubería, debiendo ser éste limpio y lo más perpendicular posible.



2. Calibrar el tubo

1. Introducir el calibrador Multisapress en el tubo hasta el tope de la sección correspondiente al diámetro y espesor de la tubería.
2. Una vez introducido girarlo en el sentido de las agujas del reloj.
3. Comprobar que la sección del tubo es circular y el biselado se ha realizado correctamente.

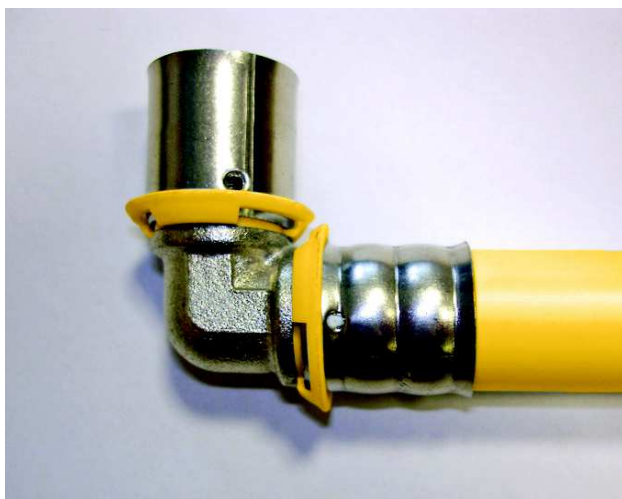

3. Unir al accesorio

El accesorio **IDSAGAS**® de la medida adecuada a la tubería debe introducirse en la misma, con el casquillo puesto en su junta y girándolo suavemente hasta que se visualice la tubería en los testigos dispuestos en el casquillo.



4. Pressar

1. Usar insertos Multisapress de la medida adecuada al accesorio.

Mordaza U

2. Colocar los insertos en la mordaza e introducir el accesorio con su junta en contacto con ellos.
3. Pressar comprobando que la mordaza cierra completamente.
4. La unión queda correctamente realizada.

ATENCIÓN

- Las prensas y sus accesorios (mordaza e insertos) tienen que ser revisadas según recomendaciones del fabricante.

- El mal estado de la herramienta puede derivar en un apriete incorrecto y en la anulación de la garantía del sistema.