

CANALETAS DE USO PRIVADO / CALEIRAS DE USO PRIVADO



REJILLA A-15 / GRELHA A-15:


A-15

APLICACIONES:

Zonas susceptibles de ser utilizadas exclusivamente por peatones y ciclistas (carga de control 15 kn).

APLICAÇÕES:

Zonas susceptíveis de ser utilizadas exclusivamente pelos peões e ciclistas. (carga de control 15 kn)

REJILLA PEATONAL / GRELHA PEDESTRE:


P

APLICACIONES:

Paseos, zonas ajardinadas, piscinas, polideportivos, duchas comunes...

APLICAÇÕES:

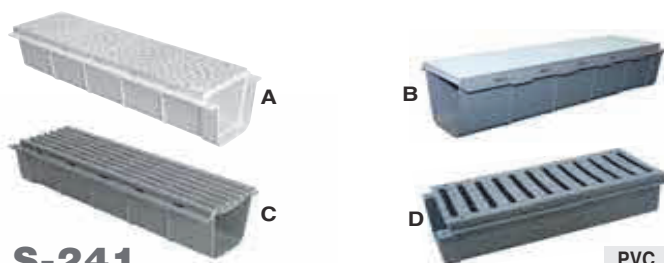
Passeios, jardins, piscinas, zonas desportivas, chuveiros...

Disponible en Gris Claro o Blanco.

Disponível em cinza claro o branco e areia.



GAMA ANCHO 130 / GAMA LARGURA 130



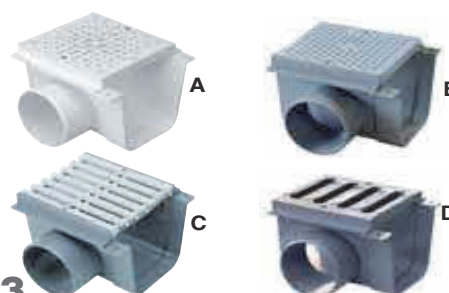
S-241

PVC

Largo mm	Ref.	Color/Côr	UI/	n.º	€
A 500	29005 P	○	8	A-13	40,95
A 500	29026 P	○	8	A-13	44,73
B 500	J40302 P	○	8	A-13	40,95
D 500	J40301 A-15	●	8	A-13	40,95
C 500	29006 A-15	●	8	A-13	40,95

Canaleta con rejilla. (500 largo x 130 ancho x 127 alto).

Caleira com grelha. (500 longo x 130 largo x 127 alto).



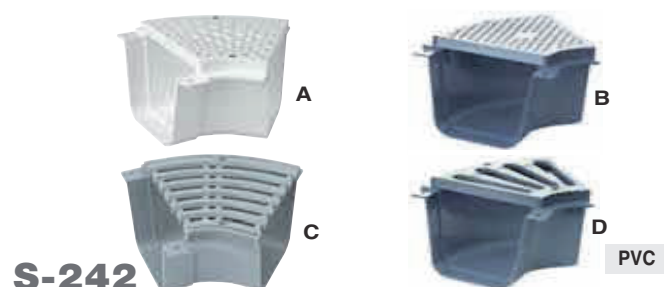
S-243

PVC

Largo mm	Ref.	Color/Côr	UI/	n.º	€
150	A 29009 P	○	10	A-4	14,33
con	A 29028 P	○	10	A-4	15,06
Salida	B J40312 P	○	10	A-4	14,33
Ø 90 M.	D J40311 A-15	●	10	A-4	14,33
	C 29010 A-15	●	10	A-4	14,33

Canaleta con rejilla y salida. (150 largo x 130 ancho x 127 alto).

Caleira com grelha e saída. (150 longo x 130 largo x 127 alto).



S-242

PVC

Angulo	Ref.	Color/Côr	UI/	n.º	€
A 45°	29007 P	○	10	A-9	15,03
A 45°	29027 P	○	10	A-9	15,98
B 45°	J40332 P	○	10	A-9	15,03
D 45°	J40331 A-15	●	10	A-9	15,03
C 45°	29008 A-15	●	10	A-9	15,03

Angulo canaleta con rejilla (45°), giro a derecha.

Ângulo caleira com grelha (45°), vire à direita.



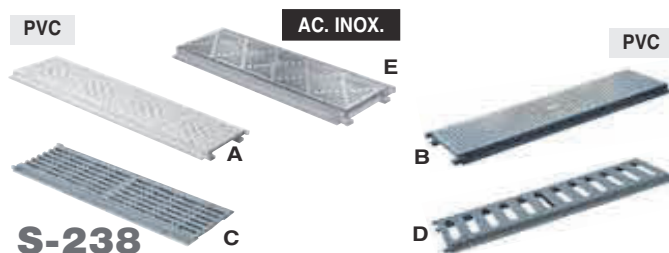
S-259

PVC

Largo mm	Ref.	Color/Côr	UI/	n.º	€
500	29013	●	10	A-5	24,23
500	29029	○	10	A-5	26,30

Canaleta sin rejilla. (500 largo x 130 ancho x 127 alto).

Caleira sem grelha. (500 longo x 130 largo x 127 alto).

**S-238**

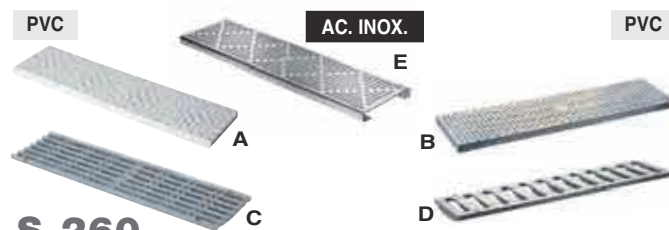
Largo mm	Ref.	Color/Côr	U/	n.º	€
A 500	29001 P	●	20	A-16	23,15
A 500	29025 P	○	20	A-16	25,43
B 500	J40242 P	●	20	A-16	23,15
D 500	J40241 A-15	●	20	A-16	23,15
C 500	29002 A-15	●	20	A-16	23,15
E 500	29129 P	Ac. inox	20	A-16	98,93
E 500	29144 P*	Ac. inox	20	A-16	103,55

Rejilla con cerco. (500 largo x 130 ancho x 25 alto).

*Con tornillos, consultar plazo de entrega.

Grelha com aro. (500 longo x 130 largo x 25 alto).

*Com parafusos, consultar prazo de entrega.

**S-260**

Largo mm	Ref.	Color/Côr	U/	n.º	€
A 500	29014 P	●	10	A-4	20,95
A 500	29030 P	○	10	A-4	21,99
A 500	29051 P	●	10	A-4	21,99
B 500	J40902 P	●	10	A-4	20,95
D 500	J40901 A-15	●	10	A-4	20,95
C 500	29015 A-15	●	10	A-12	20,95
E 500	29136 P	Ac. inox.	10	4126	91,31
E 500	29145 P*	Ac. inox.	10	4126	95,91

Rejillas. (500 largo x 130 ancho x 15 alto).

*Con tornillos, consultar plazo de entrega.

Grelhas. (500 longo x 130 largo x 15 alto).


*Com parafusos, consultar prazo de entrega.

**S-245/S-341**

Modelo	Ø Salida/Saída	Ref.	Color/Côr	U/	n.º	€
S-245	Ø 110 M	29012 TAPON/SALIDA	●	10	A-8	9,22
S-341	Ø 110 M	29040 SALIDA/SALIDA	●	10	A-9	9,34

Conjunto tapón / salida para canaleta.

Conjunto tampão / saída para caleira.

**S-244**

Largo mm	Ref.	Color/Côr	U/	n.º	€
-	29011	○	10	A-2	9,02

Conjunto tapón para canaleta.

Conjunto tampão para caleira.

REPUESTOS / PEÇAS SUBSTITUIÇÃO

Medida	Ref.	U/	n.º	€
Ancho 130	31190	100	4114	0,52
Ancho 200	31189	100	A-10	0,71

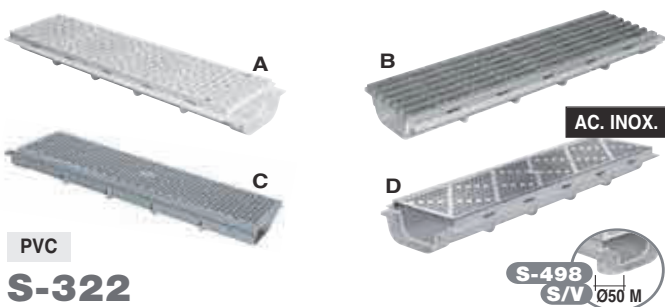
Tornillo rosca chapa, para rejillas de canaletas.

Parafuso rosca chapa, para grelhas e caleiras.





CANALETA DE ALTURA REDUCIDA. 64 mm / CALEIRA DE ALTURA REDUZIDA. 64 mm



S-322

Largo mm	Ref.	Color/Côr	U/	n.º	€
A 500	29035 P	●	10	A-16	34,94
A 500	29048 P	○	10	A-16	38,09
A 500	29052 P	●	10	A-16	38,09
C 500	J40601 P	●	10	A-16	34,94
B 500	29042 A-15	●	10	A-16	34,94
D 500	29130 P	Ac. inox.	10	A-16	108,66
D 500	29142 P*	Ac. inox.	10	A-16	113,28

S-498 S/V: Salida vertical pretoquelada.

500-S/V 50M	29132 P	●	5	A-16	36,70
500-S/V 50M	29133 P	○	5	A-16	39,98
500-S/V 50M	29134 P	●	5	A-16	39,98
500-S/V 50M	29135 A-15	●	5	A-16	36,70
500-S/V 50M	29131 P	Ac. inox.	5	A-16	114,11
500-S/V 50M	29143 P*	Ac. inox.	5	A-16	118,48

Canaleta con rejilla. (500 largo x 130 ancho x 64 alto).

* Con tornillos, consultar plazo de entrega.

Caleira com grelha. (500 longo x 130 largo x 64 alto).

* Com parafusos, consultar prazo de entrega.



S-324

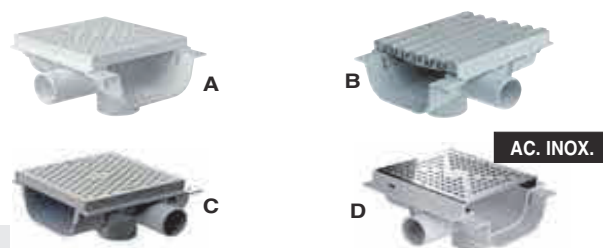
Largo mm	Ref.	Color/Côr	U/	n.º	€
500	29037	●	10	A-16	22,25
500	29056	○	10	A-16	24,39
500	29055	●	10	A-16	24,39

S-499 S/V: Salida vertical pretoquelada.

500 - S/V 50M	29139	●	5	A-16	23,35
500 - S/V 50M	29140	○	5	A-16	25,58
500 - S/V 50M	29141	●	5	A-16	25,58

Canaleta sin rejilla. (500 largo x 130 ancho x 64 alto).

Caleira sem grelha. (500 longo x 130 largo x 64 alto).

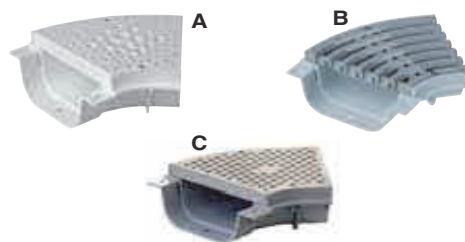


S-339

Largo mm	Ref.	Color/Côr	U/	n.º	€
150	A 29039 P	●	10	A-9	12,08
	A 29050 P	○	10	A-9	12,83
Inferior:	A 29054 P	●	10	A-9	12,83
M Ø50	C J40631 P	●	10	A-9	12,08
Laterales:	B 29044 A-15	●	10	A-9	12,08
M Ø40	D 29158 P*	Ac. inox.	10	A-9	39,21
	D 29159 P	Ac. inox.	10	A-9	36,56

Canaleta con rejilla y salidas pretoqueladas. (150 largo x 130 ancho x 64 alto). * Con tornillos, consultar plazo de entrega.

Caleira com grelha e saídas pretoqueladas. (150 longo x 130 largo x 64 alto). * Com parafusos, consultar prazo de entrega.



PVC

S-338

Giro a derecha. / Vire à direita.

Angulo	Ref.	Color/Côr	U/	n.º	€
A 45°	29038 P	●	10	A-8	12,59
A 45°	29049 P	○	10	A-8	13,34
A 45°	29053 P	●	10	A-8	13,34
C 45°	J40621 P	●	10	A-8	12,59
B 45°	29043 A-15	●	10	A-8	12,59

S-538

Giro a izquierda. / Vire à esquerda.

A 45°	29168 P	●	10	A-8	12,59
A 45°	29169 P	○	10	A-8	13,34
A 45°	29170 P	●	10	A-8	13,34
C 45°	J40622 P	●	10	A-8	12,59
B 45°	29171 A-15	●	10	A-8	12,59

Angulo canaleta con rejilla.

Ângulo caleira com grelha.

Medida = Longitud incluyendo la parte de encolar de 20 mm x ancho total. / Medida = Longitude incluindo a parte de colar de 20 mm x comprimento total.

Rejillas fabricadas con material estabilizado contra las radiaciones ultravioleta. / Grelhas fabricadas com material estabilizado contra as radiações ultravioleta.

**S-456**

PVC

AC. INOX.

Largo mm	Ref.	Color/Côr	U/	n.º	€
150	29078 P		5	A-10	7,60
150	29079 P		5	A-10	8,07
150	29080 P		5	A-10	7,77
150	29081 A-15		5	A-10	7,60
150	29160 P	Ac. inox.	5	A-10	32,07
150	29161 P*	Ac. inox.	5	A-10	33,10

Rejilla corta, (150 largo x 130 ancho).

* Con tornillos, consultar plazo de entrega.

Grelha corta, (150 longo x 130 largo).

* Com parafusos, consultar prazo de entrega.

**S-453**

PVC

Angulo	Ref.	Color/Côr	U/	n.º	€
45°	29072 P		5	A-10	7,60
45°	29073 P		5	A-10	8,07
45°	29074 P		5	A-10	8,07
45°	29075 A-15		5	A-10	7,60

Rejilla curva, ancho 130.

Grelha curva, largura 130.

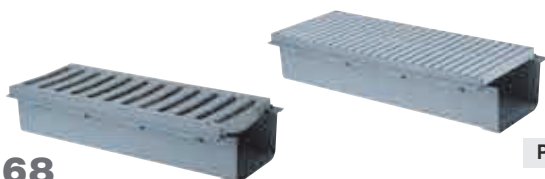
**S-323**

PVC

Ø Salida	Ref.	Color/Côr	U/	n.º	€
Ø 40 M.	29036		20	A-2	4,37

Tapón / salida para canaleta (tapón/salida pretroquelado).

Tampão / saída para caleira.

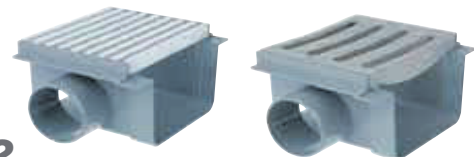
**GAMA ANCHO 200 / GAMA LARGURA 200****S-268**

PVC

Largo mm	Ref.	Color/Côr	U/	n.º	€
500	29018 P		5	A-13	58,28
500	29019 A-15		5	A-13	58,28

Canaleta con rejilla. (500 largo x 200 ancho x 130 alto).

Caleira com grelha. (500 longo x 200 largo x 130 alto).

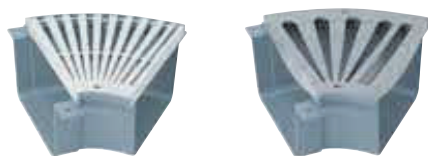
**S-302**

PVC

Largo mm	Ref.	Color/Côr	U/	n.º	€
170 con Salid. Ø 90 M.	29033 P		5	A-9	23,96
	29034 A-15		5	A-9	23,96

Canaleta con rejilla y salida. (170 largo x 200 ancho x 130 alto).

Caleira com grelha e saída. (170 longo x 200 largo x 130 alto).


**S-301**

PVC

Angulo	Ref.	Color/Côr	U/	n.º	€
45°	29031 P		5	A-9	20,26
45°	29032 A-15		5	A-9	20,26

Angulo canaleta con rejilla (45°).

Ângulo caleira com grelha (45°).

**S-270/S-342**

PVC

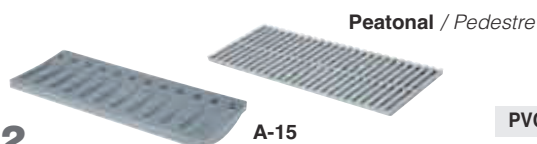
Modelo	Ø Salida/Saída	Ref.	Color/Côr	U/	n.º	€
S-270	Ø 110 M	29021 TAPÓN/SALIDA		3	A-2	10,14
S-342	Ø 110 M	29041 SALIDA/SALIDA		3	A-11	10,25

Conjunto tapón/salida.

Conjunto tampão/saída.

Rejillas fabricadas con material estabilizado contra las radiaciones ultravioleta. / Grelhas fabricadas com material estabilizado contra as radiações ultravioleta.

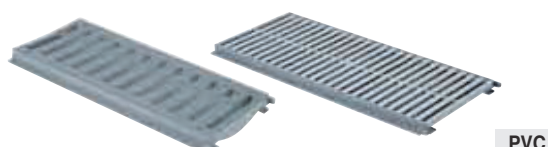


**S-272**

Largo mm	Ref.	Color/Côr U/		n.º	€
500	29023 P		5	A-12	29,50
500	29024 A-15		5	A-12	29,50

Rejillas. (500 largo x 200 ancho).

Grelhas. (500 longo x 200 largo).

**S-267**

Largo mm	Ref.	Color/Côr U/		n.º	€
500	29016 P		5	A-12	35,85
500	29017 A-15		5	A-12	35,85

Rejilla con cerco. (500 largo x 200 ancho x 20 alto).

Grelha com aro. (500 longo x 200 largo x 20 alto).

**S-454**

Angulo	Ref.	Color/Côr U/		n.º	€
45°	29076 P		5	A-2	10,75
45°	29077 A-15		5	A-2	10,75

Rejilla curva, ancho 200.

Grelha curva, largura 200.


**S-457**

Largo mm	Ref.	Color/Côr U/		n.º	€
170	29082 P		5	A-1	11,42
170	29083 A-15		5	A-1	11,42

Rejilla corta, (170 largo x 200 ancho).

Grelha corta, (170 longo x 200 largo).

Rejillas fabricadas con material estabilizado contra las radiaciones ultravioleta. / Grelhas fabricadas com material estabilizado contra as radiações ultravioleta.

**S-269**

Largo mm	Ref.	Color/Côr U/		n.º	€
-	29020		3	A-2	9,88

Conjunto tapón.


Conjunto tampão.

**S-271**

Largo mm	Ref.	Color/Côr U/		n.º	€
500	29022		10	A-13	34,94

Canaleta. (500 largo x 200 ancho x 130 alto).

Caleira. (500 longo x 200 largo x 130 alto).

**S-239**

Medida mm	Ref.	Color/Côr U/		n.º	€
310x310	29003		10	A-4	30,72

Tapa de PVC con cerco.

Tampa de PVC com aro.

**S-240**

Medida mm	Ref.	Color/Côr U/		n.º	€
310x310	29004		10	A-4	28,25

Rejilla de PVC con cerco.

Grelha de PVC com aro.

CANALETAS DE USO PRIVADO / CALEIRAS DO USO PRIVADO

Connecto



CANALETAS DE ANCHO 130 / CALEIRAS LARGURA ÚTIL 130



Modelo	Medida	Ref.	U/Palet / Pallet	Clase / Clase	Rejilla / Grelha	€
WCB13PP	1.000x130x52	29137	105	 A-15	PASARELA	32,72

Canal de 1 m PP sin marco con 1 rejilla pasarela de acero galvanizado.
Caleira 1 m em PP sem aro, com 1 grelha passadiço do aço galvanizado.



Modelo	Medida	Ref.	U/Palet / Pallet	Clase / Clase	Rejilla / Grelha	€
CAN10ATI	1.000x130x60	29156	32	 A-15	PERFORADA-INOX	224,08

Canal de 1 m PP sin marco con 1 rejilla perforada de acero inox.
Caleira 1 m em PP sem aro, com 1 grelha perfurada aço inox.



Modelo	Medida	Ref.	U/Palet / Pallet	Clase / Clase	Rejilla / Grelha	€
DRP178	1.000x130x98	29069	56	 A-15	PASARELA	47,64

Canal de 1 m PP sin marco con 1 rejilla pasarela de acero galvanizado.
Caleira 1 m em PP sem aro, com 1 grelha passadiço do aço galvanizado.
No incluye fijaciones, ver pag. 224 FIXCAN. / Não inclui fixações, ver pag. 224 FIXCAN.



Modelo	Medida	Ref.	U/Palet / Pallet	Clase / Clase	Rejilla / Grelha	€
CAN10BC	1.000x130x115	29120	32	 B-125	CUADRICULADA-GALVANIZADO	87,35

Canal de 1 m PP con marco con 1 rejilla enrejada de acero galvanizado.
Caleira 1 m em PP con aro, 1 grelha quadriculada aço galvanizado.



Modelo	Medida	Ref.	U/Palet / Pallet	Clase / Clase	Rejilla / Grelha	€
CAL10BF	1.000x130x98	29152	56	 B-125	FUNDICION	64,42

Canal de 1 m PP sin marco con 2 rejillas de fundición.
Canal de 1 m em PP sin marco con 2 rejillas de fundición.
Fijaciones incluidas. / Inclui fixações

Ver página 228 Clasificación Clases de Carga.
Ver página 228 Classificação Classes de carga.



CANALETA INVISIBLE / CALEIRA INVISÍVEL



Modelo	Medida	Ref.	U/Palet / Pallet	Clase / Clase	Rejilla / Grelha	€
CAB510AFR	130x500x60	29153	58	A-15	-	34,55

Canal de 0,5 m PVC con rejilla oculta.
Caleira 0,5 m em PVC com grelha oculta.



Modelo	Medida	Ref.	U/Palet / Pallet	Clase / Clase	Rejilla / Grelha	€
GDR10AFR	500x127x33	29154	10	A-15	-	18,82

Rejilla para canal oculta CAB510AFR.
Grelha para caleira oculta CAB510AFR.



Modelo	Medida	Ref.	U/Palet / Pallet	Clase / Clase	Rejilla / Grelha	€
CABS773	130x500x60	29176	6	-	SIN REJILLA	30,36

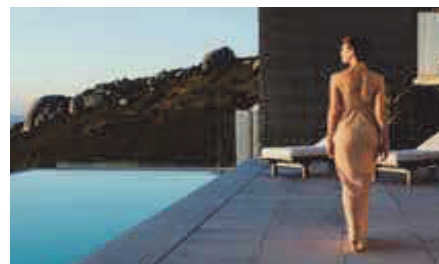
Canal sifónica de 0,5 m PVC sin rejilla. Sifón 28 mm. Salida vertical Ø40, 50 ó 100 mm.
Caleira sifônica de 0,5 m em PVC sem grelha. Sifão 28 mm. Saída vertical Ø40, 50 ou 100 mm.



CANAL + TAPA DE ACCESO
CANAL + TAMPA DE ACESSO



NORMATIVA PIES DESCALZOS
8mm
NORMA PÉS DESCALÇOS
8mm



ULTRA-FÁCIL DE INSTALAR
Compatible con toda la gama
Connecto L100 (ancho 130mm)

ULTRA-FÁCIL DE INSTALAR
Compatível com toda a gama Connecto
L100 (largura 130 mm)



CANAL + TAPA DE ACCESO
CANAL + TAMPA DE ACESSO



CLASE DE RESISTENCIA
Clasificada A15 Peatonal (EN1433)
CLASSE DE RESISTÊNCIA
Classificada A15 Pedestre (EN1433)

ACCESORIOS CANALETA USO PRIVADO / ACESSORIOS CALEIRAS USO PRIVADO



Modelo	Medida	Ref.	U/	n.º	€
NAV178	110 M	29071	10	A-11	8,15

Tapa/salida de extremo o lateral PVC pretoquelada para canal DRP178 y CAL10BF.
Tampão/saída, extremidade o lateral PVC precortado para caleira DRP178 e CAL10BF.



Modelo	Medida	Ref.	U/	n.º	€
NAV177	110	29123	10	A-2	7,91

Tapa/salida de extremo o lateral PVC pretoquelada para canal CAN10BC, CAN10BCI y CAN10AHI.
Tampão/saída, extremidade o lateral PVC precortado para caleira CAN10BC, CAN10BCI e CAN10AHI.



Modelo	Medida	Ref.	U/	n.º	€
W6817PP	40	29138	10	A-1	5,71

Tapa/salida de extremo PVC pretoquelada para canal WCB13PP.
Válido también para la **CAB510AFR**

Tampão/saída, extremidade PVC precortado para caleira WCB13PP.
Também válido para **CAB510AFR**



Modelo	Medida	Ref.	U/	n.º	€
NAH773	40	29157	10	A-1	3,65

Tapón/salida para canaleta CAN10ATI y CAB510AFR (pretoquelado).
Tampão/saída para caleira CAN10ATI e CAB510AFR (precortado)



Modelo	Medida	Ref.	U/	n.º	€
EAU13PP	130x52	29146	10	A-11	9,64

Cruceta para canal WCB13PP
Cruceta para caleira WCB13PP.



Modelo	Medida	Ref.	U/	n.º	€
SVCAN	110 M	29070	10	A-11	11,56

Salida vertical PVC (se sirve con tornillos).
Saída inferior PVC (fornece-se con parafusos).

Modelo	Medida	Ref.	U/	n.º	€
FIXCAN1	-	29124	10	4115	0,53
FIXCAN3	Ac. inox.	29147	10	4115	2,57

Conjunto de tornillo e inserto para la fijación de las rejillas en el canales DRP178 utilizar **FIXCAN1**, CAL10BF y CAL10CF utilizar **FIXCAN3**.

Agrupamento parafluso / inserto para a fixação das grelhas em caleiras DRP178 uso **FIXCAN1**, CAL 10BF e CAL 10CF uso **FIXCAN3**.

Modelo	Medida	Ref.	U/	n.º	€
GRP179	1 m	J42200	1	-	18,13

Rejilla de acero galvanizado **DRP178**.
Grelha passadiço do aço galvanizado **DRP178**.



Suelo uso publico

Base de uso público

Suelo

EDIFICACIÓN

Nicoll


aliaxis



SUELO

Uso público
Uso público

Kenadrain®



CANALETAS REFORZADAS ANCHO 100 / CALEIRAS REFORÇADAS LARGURA 100

Altura
80



Altura
130



Altura
170



PP

Altura	Modelo	Medida	Ref.	U/Palet / Pallet	Clase / Clase	Rejilla / Grelha	€
80	DR100CF	1.000x100x80	29116	40	C-250	FUNDICION	120,33
80	DR100DF	1.000x100x80	29117	40	D-400	FUNDICION	155,76
130	DR101CF	1.000x100x130	29102	40	C-250	FUNDICION	130,16
130	DR101DF	1.000x100x130	29105	40	D-400	FUNDICION	169,44
170	DR102CF	1.000x100x170	29057	40	C-250	FUNDICION	130,31
170	DR102DF	1.000x100x170	29086	40	D-400	FUNDICION	169,59

Canal de 1 m con protección de acero galvanizado con 2 rejillas de fundición. 1 tornillo de anclaje por rejilla.

Caleira 1m com perfis protectores de aço galvanizado, 2 grelhas de ferro fundido dúctil. 1 parafuso do fixação por grelha.

Altura
80



Altura
130



Altura
170



PP

Altura	Modelo	Medida	Ref.	U/Palet / Pallet	Clase / Clase	Rejilla / Grelha	€
80	DR100BC	1.000x100x80	29118	40	B-125	CUADRICULADA	145,89
130	DR101BC	1.000x100x130	29109	40	B-125	CUADRICULADA	132,48
170	DR102BC	1.000x100x170	29065	40	B-125	CUADRICULADA	132,65

Canal de 1 m con protección de acero galvanizado con 1 rejilla enrejada de acero galvanizado. 1 tornillo de anclaje por rejilla.

Caleira 1m com perfis protectores de aço galvanizado, 1 grelha quadriculada de aço galvanizado. 1 parafuso do fixação por grelha.

Altura
80



Altura
170



PP

Altura	Modelo	Medida	Ref.	U/Palet / Pallet	Clase / Clase	Rejilla / Grelha	€
80	DR100CN	1.000x136x80	29173	40	C-250	POLIAMIDA	116,76
170	DR102CN	1.000x136x170	29174	40	C-250	POLIAMIDA	126,47

Canal de 1 m con protección de acero galvanizado, con dos rejillas de Poliamida. 1 tornillo de anclaje por rejilla.

Caleira 1m com perfis protectores de aço galvanizado, 2 grelhas de Poliamida. 1 parafuso do fixação por grelha.



CANALETAS REFORZADAS ANCHO 150 / CALEIRAS REFORÇADAS LARGURA ÚTIL 150



Modelo	Medida	Ref.	U/Palet / Pallet	Clase / Clase	Rejilla / Grelha	€	PP
DR152DF	1.000x150x205	29084	30	● D-400	FUNDICION	263,33	

Canal de 1 m con protección de acero galvanizado con 2 rejillas de fundición. 1 tornillo de anclaje por rejilla.

Caleira 1m do comprimeto com perfis protectores de aço galvanizado, 2 grelhas de ferro fundido dúctil. 1 parafuso do fixação por grelha.



Modelo	Medida	Ref.	U/Palet / Pallet	Clase / Clase	Rejilla / Grelha	€	PP
DR152BC	1.000x150x205	29087	30	● B-125	CUADRICULA	243,49	

Canal de 1 m con protección de acero galvanizado con 1 rejilla enrejada de acero galvanizado. 1 tornillo de anclaje por rejilla.

Caleira 1m do comprimeto com perfis protectores de aço galvanizado, 1 grelha quadriculada de aço galvanizado. 1 parafuso do fixação por grelha.



CANALETAS REFORZADAS ANCHO 200 / CALEIRAS REFORÇADAS LARGURA ÚTIL 200



Modelo	Medida	Ref.	U/Palet / Pallet	Clase / Clase	Rejilla / Grelha	€	PP
DR202DF	1.000x200x240	29061	20	● D-400	FUNDICION	289,06	
DR202CF	1.000x200x240	29088	20	● C-250	FUNDICION	275,25	

Canal de 1 m con protección de acero galvanizado con 2 rejillas de fundición. 4 tornillos de anclaje por rejilla.

Caleira 1m do comprimeto com perfis protectores de aço galvanizado, 2 grelhas de ferro fundido dúctil. 4 parafuso do fixação por grelha.



Modelo	Medida	Ref.	U/Palet / Pallet	Clase / Clase	Rejilla / Grelha	€	PP
DR202BC	1.000x200x240	29089	20	● B-125	CUADRICULADA	325,62	

Canal de 1 m con protección de acero galvanizado con 1 rejilla enrejada de acero galvanizado. 4 tornillos de anclaje por rejilla.

Caleira 1m do comprimeto com perfis protectores de aço galvanizado, 1 grelha quadriculada de aço galvanizado. 4 parafuso do fixação por grelha.



CANALETAS REFORZADAS ANCHO 300 / CALEIRAS REFORÇADO LARGURA ÚTIL 300



Modelo	Medida	Ref.	U/Palet / Pallet	Clase / Clase	Rejilla / Grelha	€	PP
DR302DF	1.000x300x374	29125	9	● D-400	FUNDICION	617,97	

Canal de 1 m con protección de acero galvanizado con 2 rejillas de fundición. 4 tornillos de anclaje por rejilla.

Caleira 1m do comprimeto com perfis protectores de aço galvanizado, 2 grelhas de ferro fundido dúctil. 4 parafuso do fixação por grelha.



ACCESORIOS CANALETAS / ACESSORIOS CALEIRAS



Anchura	Altura	Tipo	Modelo	Ø Salida	Ref.	U/	n.º	€
100	80	Reforzada	NJDR100	50M	29119	10	A-2	8,76
100	130	Reforzada	NPDR101	75M	29112	10	A-11	11,29
100	170	Reforzada	NVDR102	110M	29060	10	A-8	11,21
150	205	Reforzada	NXDR152	125M	29085	10	A-9	16,65
200	240	Reforzada	NZDR202	160M	29064	10	A-12	18,18
300	374	Reforzada	NDDR302	250M	29126	1	A-8	39,51

Tapa/salida PVC petroquelada. / Tampa de saída precortada.



Modelo	Medida	Ref.	U/	n.º	€
SVDR10	110 M	29058	10	A-11	11,62
SXDR10	125 M	29059	10	A-11	11,97
SZDR20	160 M	29062	10	A-9	17,72
SBDR20	200 M	29063	10	A-4	17,76
SEDR30	315 M	29127	1	A-8	42,43
SAB10	-	29115	10	A-10	3,97

Salida lateral PVC (se sirve con tornillos). / Ligação PVC (fornece-se com parafusos).

* Tapa cambio de nivel para ancho 100 / Tampa mudança do nível para largura 100.

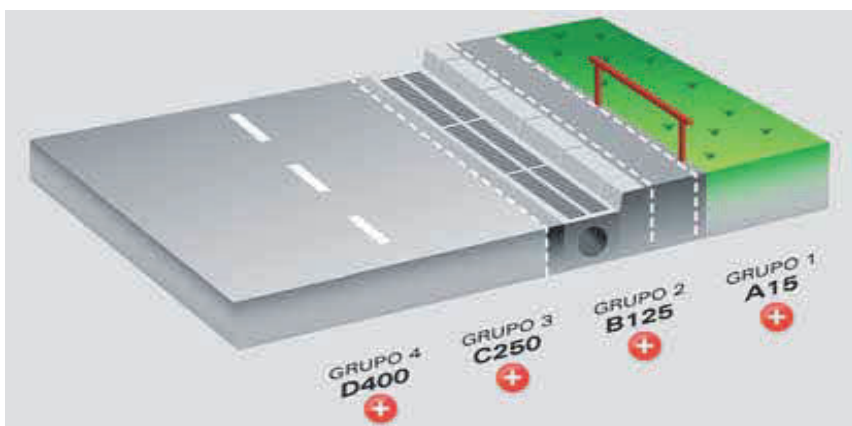
Ancho	Salida					
	Vertical		Lateral		Extremo	
100	Ø110	SVDR10	Ø110	SVDR10	Ø110	NVDR102
	Ø125	SXDR10			Ø125	
150	Ø125	SXDR10	Ø125	SXDR10	Ø125	NXDR152
	Ø160	SZDR20			Ø160	
200	Ø160	SZDR20	Ø160	SZDR20	Ø160	NZDR202
	Ø200	SBDR20			Ø200	
300	Ø200	SBDR20	Ø200	SBDR20	Ø250	NDDR302
	Ø315	SEDR20			Ø250	

CLASES DE CARGA SEGUN UNE-EN 124 / CLASSES DE CARGA SEGUNDO NORMA UNE-EN 124

- A-15** - Zonas susceptibles de ser utilizadas exclusivamente por peatones y ciclistas (carga de control 15 kn).
Zonas susceptíveis de ser utilizadas exclusivamente pelos peões e ciclistas. (carga de control 15 kn)

- B-125** - Aceras, zonas peatonales y superficies similares, áreas de estacionamiento y aparcamiento de varios pisos para coches. (carga de control 125 kn).
Passeios, passagens para peões e superfícies similares, zonas de estacionamento e parque de vários andares para veículos (carga de control 125 kn)

- C-250** - Para los dispositivos de cubrimiento instalados sobre ar-chenes y en la zona de las cunetas de las calles, que medida a partir del bordillo de la acera se extiende en un máximo de 0.5 m sobre la calzada y 0.2 m sobre la acera. (carga de control 250 kn).
Para os dispositivos de cobertura instalados sobre as bermas e na zona das beiras das estradas cuja extensão desde a cercadura de passeio seja dum máximo de 0.5 m sobre a calçada e 0.2 m sobre o passeio. (carga de control 250 kn)



- D400** - Calzadas de carreteras (incluyendo calles peatonales), arcenes estabilizados y zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. (carga de control 400 kn).
Calçadas de estradas (até estradas de peões), bermas estabilizadas e zonas de estacionamento para todo tipo de veículos. (carga de control 400 KN)