



TECHTAN® Ver pág.189					
	Serie Ovation®	Serie Alfa-Elite	Serie Circular		Serie Omega
Superficie máxima (en m²) de cubierta plana servida por una bajante. <i>Superfície máxima (em m²) de coberta plana servida por uma descida.</i>	65 m²	65 a 70 m² según modelo de bajante <i>segundo o modelo de descida</i>	65 m²	100 m²	70 m²
Modelo de Canalón <i>Modelo de Caleira</i>					
Modelo de Canalón <i>Modelo de Caleira</i>	LG28 a encolar a colar	LG30 a encolar a colar	LG25 a encolar a colar	LG33 a encolar a colar	R517 con junta com junta
Colores disponibles <i>Cores disponíveis</i>	BLANCO / BRANCO ARENA / AREIA MARRÓN / CASTANHO NEGRO / PRETO COBRE / COBRE	BLANCO / BRANCO ARENA / AREIA	BLANCO / BRANCO ARENA / AREIA GRIS / CINZA	BLANCO / BRANCO NEGRO / PRETO MARRÓN / CASTANHO	

Elección del tubo de bajante / Eleição do tubo de descida

	LG 28		LG 30		LG 25	LG 33	Omega
Forma de la bajante <i>Cópia da descida</i>							
Medidas de las bajantes <i>Eleição do tubo de descida</i>	80	90 x 56	Ø80	73 x 100	Ø80	Ø100	65 x 65



Resistencia a los rayos UV.

Canalón expuesto durante 1.600 horas a los rayos ultravioletas y a ciclos lluvia / evaporación. Con posterioridad al ensayo, se comprueba que la resistencia a los cambios de calor y a los choques se encuentra dentro de los parámetros requeridos por la norma.

Resistência aos raios UV.

Caleira exposta por 1.600 horas a raios ultravioleta e ciclos de chuva / evaporação. Após ao ensaio, verifica-se que a resistência a mudanças de calor e choques encontra-se dentro dos parâmetros exigidos pela norma.



Resistencia a los choques mecánicos y a la rotura.

Ensayos mediante ciclos frío/calor, a 100 °C durante 30' seguidos de enfriamiento a temperatura ambiente. No debiendo existir ninguna deformación o alteración superficial.

Resistência aos choques mecânicos e à ruptura.

Ensaio mediante ciclos frío/calor, a 100 °C durante 30' consecutivos de esfriamento a temperatura ambiente. Não devendo haver nenhuma deformação ou alteração superficial.



Resistencia al hielo.

Para comprobar la resistencia a bajas temperaturas, se realiza un ensayo de choque después de una hora a bajas temperaturas.

Resistência ao gelo.

Para verificar a resistência a baixas temperaturas, um ensaio de impacto é realizado após uma hora a baixas temperaturas.



Resistencia a tormentas violentas.

Estanqueidad: cinco ciclos de 15 min. de agua caliente a 50 °C seguidos de 10 min. de agua fría a 15 °C, no debiendo existir ninguna fuga.

Resistência a tempestades violentas.

Aperto: cinco ciclos de 15 min. de água quente a 50 °C, seguido de 10 min. de água fria a 15 °C, não devendo haver nenhuma fuga.



Resistencia a la acción corrosiva de la contaminación y a los ácidos.




Resistência à ação corrosiva da poluição e aos ácidos.

CANALÓN / CALEIRA

Serie Ovation® 28

Colores Ral aproximado / Cores Ral aproximado

Blanco Branco 9010	Arena Areia 1015	Marrón Castanho 8017	Negro Preto 9011	Cobre Cobre 8007
--------------------------	------------------------	----------------------------	------------------------	------------------------

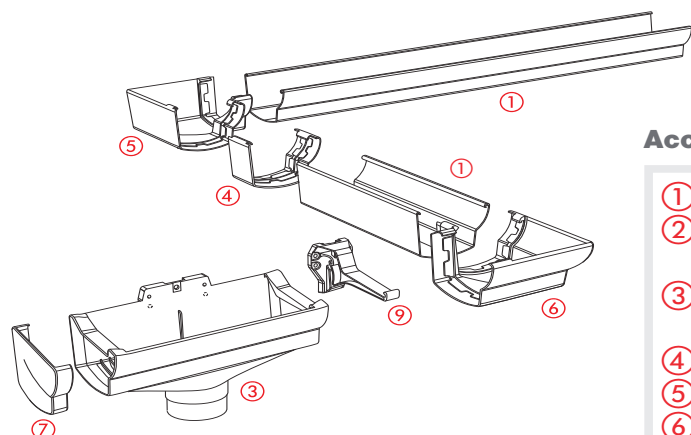

Accesorios perfiles / Acessórios Perfil caleira

- ① Perfil canalón 4 m. / Perfil caleira 4 m.
- ② Bajante central de dilatación.
Conduta de descida de dilatação saída oval.
- ③ Bajante central dilatación.
Conduta de descida de dilatação.
- ④ Unión encolar. / Junção colar.
- ⑤ Ángulo interior a 90°. / Ângulo interior 90°.
- ⑥ Ángulo exterior a 90°. / Ângulo exterior 90°.
- ⑦ Tapa accesorios izquierda. / Tampa acessório esquerda.
Tapa accesorios derecha. / Tampa acessório direita.
- ⑧ Tapa canalón izquierda. / Tampa caleira esquerda.
Tapa canalón derecha. / Tampa caleira direita.
- ⑨ Gancho fijación invisible. / Gancho de fixação invisível.



Modelo	Ref.	m/Fardo	n.º	€/m
LG28B	44001	20	-	10,75
LG28S	44002	20	-	10,75
*LG28M	44003	20	-	13,03
*LG28N	44005	20	-	13,03
*LG28C	44007	20	-	18,78

Perfil canalón, 4 m.
Perfil caleira, | 4 m.



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
AIC28B	44022	5	-	7,85
AIC28S	44023	5	-	7,85
*AIC28M	44024	5	-	8,53
*AIC28N	44026	5	-	8,53
*AIC28C	44028	5	-	14,09

Ángulo interior, 90°.
Ângulo interior, 90°.



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
NAD289B	44015	5	-	13,37
NAD289S	44016	5	-	13,37
*NAD289M	44017	5	-	14,45
*NAD289N	44019	5	-	14,45
*NAD289C	44021	5	-	25,55

Bajante de dilatación SALIDA OVAL, 90 x 56.
Conduta de descida de dilatação SAÍDA OVAL, 90 x 56.
No encolar al perfil. / Não colar ao perfil.



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
NAD28B	44008	5	-	11,15
NAD28S	44009	5	-	11,15
*NAD28M	44010	5	-	11,96
*NAD28N	44012	5	-	11,96
*NAD28C	44014	5	-	24,78

Bajante de dilatación SALIDA TUBULAR, Ø80.
Conduta de descida de dilatação SAÍDA TUBULAR, Ø80.
No encolar al perfil. / Não colar ao perfil.



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
AEC28B	44029		5	7,85
AEC28S	44030		5	7,85
*AEC28M	44031		5	8,53
*AEC28N	44033		5	8,53
*AEC28C	44035		5	14,09

Ángulo exterior, 90°.

Ângulo exterior, 90°.



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
JNC28B	44050		10	3,21
JNC28S	44051		10	3,21
*JNC28M	44052		10	3,54
*JNC28N	44054		10	3,54
*JNC28C	44056		10	6,54

Unión de encolar.

Junção de colar.



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
FG28B	44057		10	3,02
FG28S	44058		10	3,02
*FG28M	44059		10	3,30
*FG28N	44061		10	3,30
*FG28C	44063		10	4,40

Tapa canalón izquierda. / Tapa caleira esquerda.



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
FD28B	44064		10	3,02
FD28S	44065		10	3,02
*FD28M	44066		10	3,30
*FD28N	44068		10	3,30
*FD28C	44070		10	4,40

Tapa canalón derecha. / Tapa caleira direita.



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
FGC28B	44071		10	3,02
FGC28S	44072		10	3,02
*FGC28M	44073		10	3,30
*FGC28N	44075		10	3,30
*FGC28C	44077		10	4,40

Tapa accesorio izquierda. / Tapa acessório esquerda.



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
FDC28B	44078		10	3,02
FDC28S	44079		10	3,02
*FDC28M	44080		10	3,30
*FDC28N	44082		10	3,30
*FDC28C	44084		10	4,40

Tapa accesorio derecha. / Tapa acessório direita.



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
JND28B	44092		10	23,10
JND28S	44093		10	23,10
*JND28M	44094		10	23,10
*JND28N	44096		10	23,10
*JND28C	44098		10	28,08

Unión de dilatación. / Junção de dilatação.



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
BHG28B	44085		50	2,46
BHG28S	44086		50	2,46
*BHGB28M	44087		50	2,72
*BHGB28N	44089		50	2,72
*BHGB28C	44091		50	4,36

Gancho de fijación invisible. / Gancho de fixação invisível.



Fabricadas con material estabilizado contra las radiaciones ultravioleta. / Fabricadas com material estabilizado contra as radiações ultravioleta.

CANALÓN / CALEIRA

Serie Elite - Alfa

Colores Ral aproximado



Cores Ral aproximado

Blanco
Branco
9003

Arena
Areia
1015



Dimensiones del perfil (mm)
Dimensões do perfil (mm)

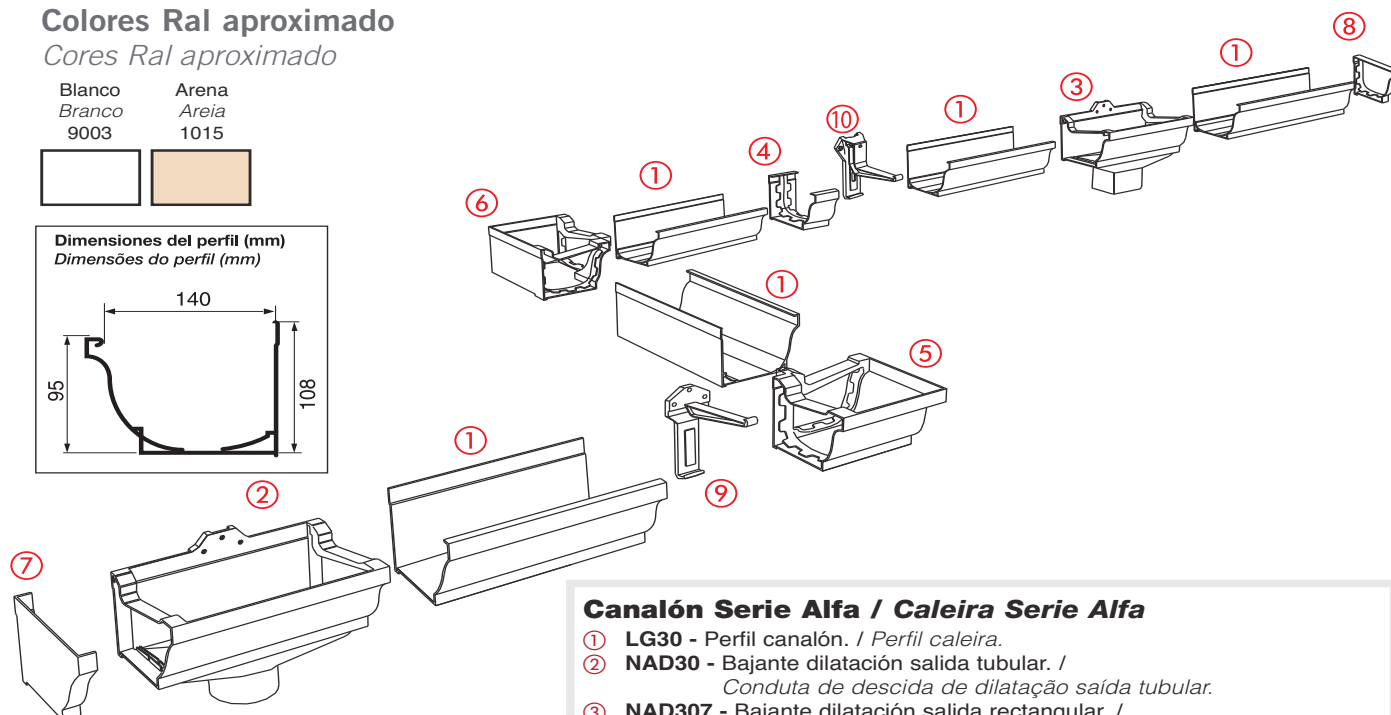

Canalón Serie Alfa / Caleira Serie Alfa

- ① LG30 - Perfil canalón. / Perfil caleira.
- ② NAD30 - Bajante dilatación salida tubular. / Conduta de descida de dilatação saída tubular.
- ③ NAD307 - Bajante dilatación salida rectangular. / Conduta de descida de dilatação saída rectangular.
- ④ JNC30 - Unión encolar. / Junção colar.
- ⑤ AIC30 - Ángulo interior 90°. / Ângulo interior. 90°
- ⑥ AEC30 - Ángulo exterior 90°. / Ângulo exterior. 90°
- ⑦ FGC30 - Tapa accesorio izquierda. / Tampa acessório esquerda.
- ⑧ FD30 - Tapa canalón izquierda. / Tampa caleira esquerda.
- ⑨ GB30P - Gancho de fijación invisible. / Gancho de fixação invisível.
- ⑩ BHGB30 - Gancho de fijación invisible. / Gancho de fixação invisível.



Modelo	Ref.		m/Fardo	n.º	€/m
LG30B	36001	○	20	-	16,63
LG30S	36002	●	20	-	16,63

Perfil canalón, 4m. / Perfil caleira, 4m.



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
JNC30B	36101	○	10	3,92
JNC30S	36102	●	10	3,92

Unión encolar. / Junção colar.



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
AIC30B	36081	○	5	10,35
AIC30S	36082	●	5	10,35

Ángulo interior. / Ângulo interior.



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
AEC30B	36091	○	5	10,35
AEC30S	36092	●	5	10,35

Ángulo exterior. / Ângulo exterior.



Modelo	Ref.	U/ 	n.º 	€
NAD30B	36021		5 A-32	14,89
NAD30S	36022		5 A-32	14,89

Bajante de dilatación SALIDA TUBULAR, Ø80.
Conduta de descida de dilatação SAÍDA TUBULAR, Ø80.
No encolar al perfil. / Não colar ao perfil.



Modelo	Ref.	U/ 	n.º 	€
NAD307B	36031		5 A-32	19,41
NAD307S	36032		5 A-32	19,41

Bajante de dilatación SALIDA RECTANGULAR.
Conduta de descida de dilatação SAÍDA RECTANGULAR.
No encolar al perfil. / Não colar ao perfil.



Modelo	Ref.	U/ 	n.º 	€
FDC30B	36041		10 A-1	4,37
FDC30S	36042		10 A-1	4,37

Tapa accesorio derecha. / Tampa acessório direita.



Modelo	Ref.	U/ 	n.º 	€
FGC30B	36061		10 A-33	4,37
FGC30S	36062		10 A-33	4,37

Tapa accesorio izquierda. / Tampa acessório esquerda.



Modelo	Ref.	U/ 	n.º 	€
FG30B	36111		10 A-1	4,37
FG30S	36112		10 A-1	4,37

Tapa canalón izquierda. / Tampa caleira esquerda.



Modelo	Ref.	U/ 	n.º 	€
FD30B	36121		10 A-1	4,37
FD30S	36122		10 A-1	4,37

Tapa canalón derecha. / Tampa caleira direita.



Modelo	Ref.	U/ 	n.º 	€
GB30PB	36131		50 A-11	2,83
GB30PS	36132		50 A-11	2,83


Gancho de fijación invisible. / Gancho de fixação invisível.



Modelo	Ref.	U/ 	n.º 	€
BHGB30B	33030470		50 -	2,69
BHGB30S	33030420		50 -	2,69

Gancho de fijación invisible. / Gancho de fixação invisível.



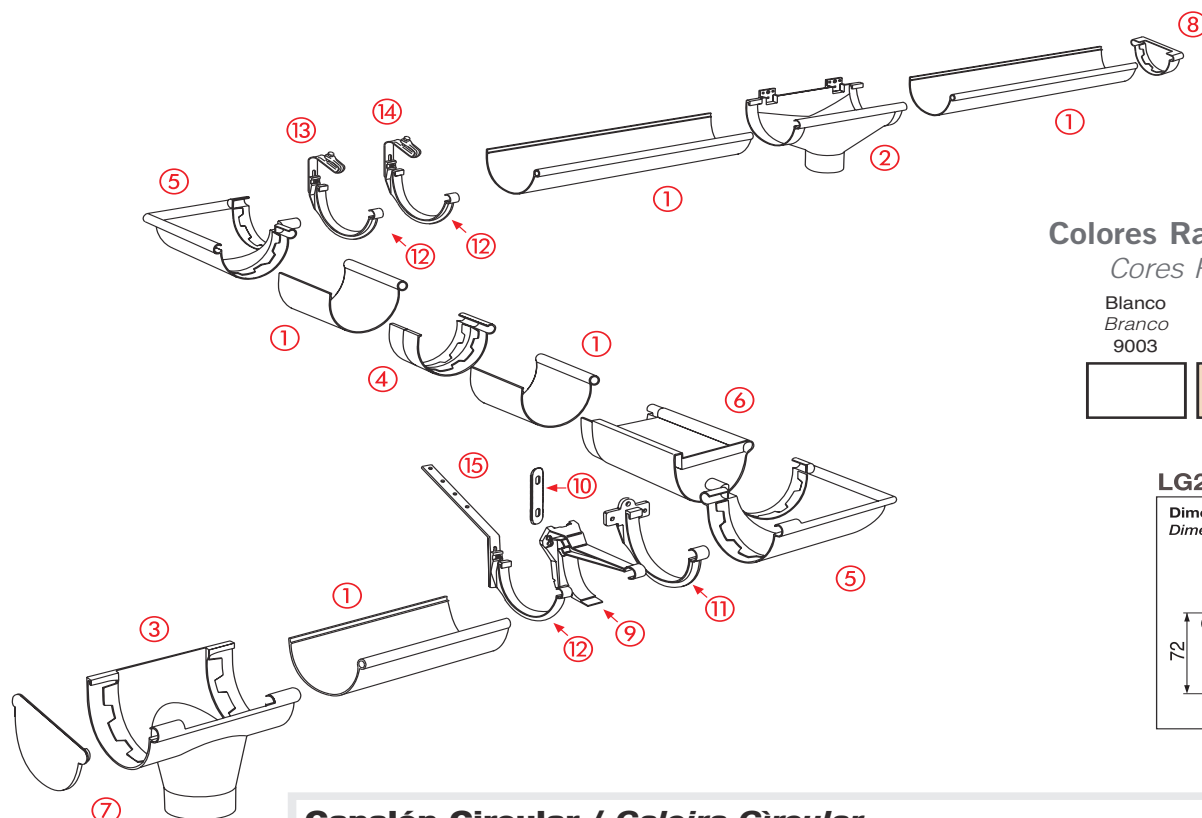

Colores Ral aproximado


Cores Ral aproximado

Blanco Branco 9003	Arena Areia 1015	Gris Cinza 7040
--------------------------	------------------------	-----------------------



LG25

Dimensiones del perfil (mm)
Dimensões do perfil (mm)



Canalón Circular / Caleira Circular

- ① LG25 - Perfil canalón. / Perfil caleira.
- ② NAD25 - Bajante dilatación salida tubular. / Conduta de descida de dilatação.
- ③ NAC25 - Bajante de encolar salida tubular. / Conduta de descida de colar.
- ④ JNC25 - Unión de encolar. / Junção de colar.
- ⑤ ANC25 - Ángulo universal 90°. / Ângulo universal colar. 90°
- ⑥ JND25 - Unión de dilatación. / União de dilatação.
- ⑦ FCN25 - Tapa accesorio izquierda/derecha. / Tampa acessório (direita ou esquerda).
- ⑧ FCG25 - Tapa canalón izquierda/derecha. / Tampa caleira (direita ou esquerda).
- ⑨ BHGB25 - Gancho de fijación invisible. / Gancho de fixação invisível.
- ⑩ KCB25 - Cremallera gancho fijación invisible. / Fecho gancho de fixação invisível.
- ⑪ GB25P - Gancho de fijación tradicional. / Gancho de fixação tradicional.
- ⑫ BERGO25 - Gancho fijación para soporte metálico. / Gancho de fixação para suporte metálico.
- ⑬ EO70G - Abrazadera para cubierta ondulada. / Abraçadeira para cobertura ondulada.
- ⑭ CT - Abrazadera para teja / Abraçadeira para telha.
- ⑮ HCC25 - Prolong. ganchos en chapa galvanizada 235mm. / Prolong. ganchos em chapa galvanizada 235 mm.
- HCL25 - Prolong. ganchos en chapa galvanizada 335mm. / Prolong. ganchos em chapa galvanizada 335 mm.
- HCL50 - Prolong. ganchos en chapa galvanizada 615mm. / Prolong. ganchos em chapa galvanizada 615 mm.



Modelo	Ref.	m/Fardo	n.º	€/m
LG25	37003	40 m	-	5,11
LG25B	37001	40 m	-	5,11
LG25S	37002	40 m	-	5,11

Perfil canalón, 4 m. / Perfil caleira 4 m.

Modelo	Ref.	U/	n.º	€
NAC25	37023	10	A-31	6,66
NAC25B	37021	10	A-31	6,66
NAC25S	37022	10	A-31	6,66

Bajante de encolar, Ø80. / Conduta de descida de colar, Ø80.



Modelo	Ref.		U/ 	 n.º	€
NAD25	37013		10	A-32	9,27
NAD25B	37011		10	A-32	9,27
NAD25S	37012		10	A-32	9,27

Bajante de dilatación, Ø80.

Conduta de descida de dilatação, Ø80.

No encolar al perfil. / Não colar ao perfil.



Modelo	Ref.	U/ 	 n.º	€	
ANC25	37043		10	A-30	8,46
ANC25B	37041		10	A-30	8,46
ANC25S	37042		10	A-30	8,46

Ángulo universal encolar. / Ângulo universal colar.



Modelo	Ref.	U/ 	 n.º	€
JNC25	37033		10 A-1	1,58
JNC25B	37031		10 A-1	1,58
JNC25S	37032		10 A-1	1,58

Unión encolar. / Junção colar.



Modelo	Ref.		U/ 	 n.º	€
FCG25	37133		10	A-1	1,17
FCG25B	37131		10	A-1	1,17
FCG25S	37132		10	A-1	1,17

Tapa canalón universal (derecha ó izquierda).

Tampa caleira universal (direita ou esquerda)..



Modelo	Ref.		U/ 	 n.º	€
JND25	37273		10	A-31	15,84
JND25B	37271		10	A-31	15,84
JND25S	37272		10	A-31	15,84

Unión dilatación. / União dilatação.



Modelo	Ref.		U/ 	 n.º	€
FCN25	37123		10	A-1	1,17
FCN25B	37121		10	A-1	1,17
FCN25S	37122		10	A-1	1,17

Tapa accesorio universal (derecha ó izquierda).

Tampa acessório universal (direita ou esquerda)..



Modelo	Ref.	U/ 	 n.º	€	
BHGB25	37103		50	A-31	1,71
BHGB25B	37101		50	A-31	1,71
BHGB25S	37102		50	A-31	1,71

Unión dilatación. / União dilatação.



Modelo	Ref.		U/ 	 n.º	€
BER25P	37126		50	-	1,62
BER25PB	37124		50	-	1,62
BER25PS	37125		50	-	1,62

Gancho de fijación para soporte metálico.

Gancho de fixação para suporte metálico.



Modelo	Ref.	U/ 	n.º 	€
GB25P	37113		50 A-11	1,71
GB25PB	37111		50 A-11	1,71
GB25PS	37112		50 A-11	1,71


Gancho de fijación tradicional. / Gancho de fixação tradicional.




TECHTAN®, es un material compuesto ultra resistente de nueva formulación exclusiva. Ofrece la síntesis perfecta entre la resistencia característica del zinc y la gama de colores disponibles en aluminio. !Material tanto eficiente como elegante! Y ademas 100% reciclable. Los canalones TECHTAN® tienen una garantía de 30 anos, la primera en el mercado para un material compuesto. 406 / 5000

TECHTAN®, es un material compuesto ultra resistente de nueva formulación exclusiva. Ofrece la síntesis perfecta entre la resistencia característica del zinc y la gama de colores disponibles en aluminio. !Material tanto eficiente como elegante! Y ademas 100% reciclable. Los canalones TECHTAN® tienen una garantía de 30 anos, la primera en el mercado para un material compuesto. 406 / 5000.

TECHTAN®

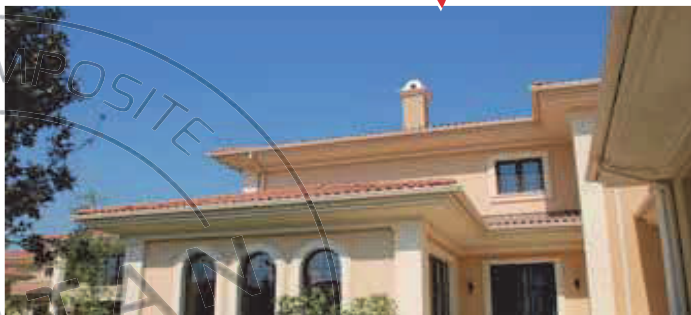

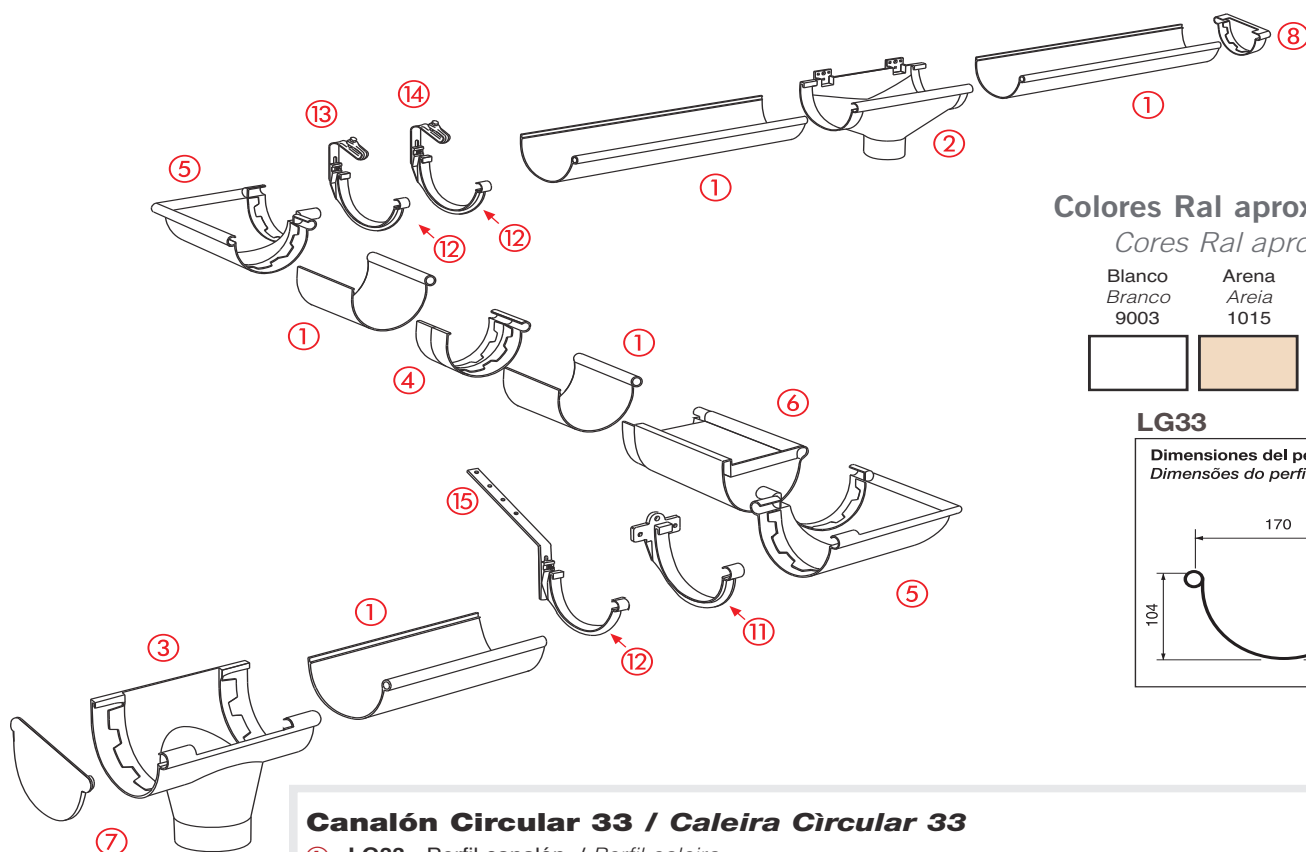

Colores Ral aproximado


Cores Ral aproximado

Blanco Branco 9003	Arena Areia 1015	Gris Cinza 7040
--------------------------	------------------------	-----------------------



LG33

Dimensiones del perfil (mm)
Dimensões do perfil (mm)



Canalón Circular 33 / Caleira Circular 33

- ① LG33 - Perfil canalón. / Perfil caleira.
- ② NAD33 - Bajante dilatación salida tubular. / Conduta de descida de dilatação.
- ③ NACV33 - Bajante de encolar salida tubular. / Conduta de descida de colar.
- ④ JNC33 - Unión de encolar. / Junção de colar.
- ⑤ ANC33 - Ángulo universal 90°. / Ângulo universal colar. 90°
- ⑥ JND33 - Funda de dilatación. / Forra de dilatação.
- ⑦ FCN33 - Tapa accesorio izquierda/derecha. / Tampa acessório (direita ou esquerda).
- ⑧ FCG33 - Tapa canalón izquierda/derecha. / Tampa caleira (direita ou esquerda).
- ⑪ GB33P - Gancho de fijación tradicional. / Gancho de fixação tradicional.
- ⑫ BER33P - Gancho fijación para soporte metálico. / Gancho de fixação para suporte metálico.
- ⑬ EO70G - Abrazadera para cubierta ondulada. / Abraçadeira para cobertura ondulada.
- ⑭ CT - Abrazadera para teja. / Abraçadeira para telha.
- ⑮ HCC25 - Prolong. ganchos en chapa galvanizada 235mm. / Prolong. ganchos em chapa galvanizada 235 mm.
- HCL25 - Prolong. ganchos en chapa galvanizada 335mm. / Prolong. ganchos em chapa galvanizada 335 mm.
- HCL50 - Prolong. ganchos en chapa galvanizada 615mm. / Prolong. ganchos em chapa galvanizada 615 mm.



Modelo	Ref.	m/Fardo	n.º	€/m
LG33	37173	32	-	9,40
LG33S	37172	32	-	9,40
LG33B	37171	32	-	9,40

Perfil canalón, 4 m. / Perfil caleira, 4 m.

Modelo	Ref.	U/	n.º	€
JNC33	37203	10	-	2,07
JNC33S	37202	10	-	2,07
JNC33B	37201	10	-	2,07

Bajante de encolar, Ø80. / Conduta de descida de colar, Ø80.





Modelo	Ref.	U/ 	n.º	€
NAD33	37263		6	17,38
NAD33S	37262		6	17,38
NAD33B	37261		6	17,38

Bajante de dilatación Ø100. No encolar al perfil.
Conduta de descida de dilatação Ø100. Não colar ao perfil.



Modelo	Ref.	U/ 	n.º	€
NAC33	37183		10	11,20
NAC33S	37182		10	11,20
NAC33B	37181		10	11,20

Bajante de encolar, Ø100.
Conduta de descida de colar, Ø100.



Modelo	Ref.	U/ 	n.º	€
ANC33	37193		10	9,85
ANC33S	37192		10	9,85
ANC33B	37191		10	9,85

Ángulo universal encolar. / Ângulo universal colar.



Modelo	Ref.	U/ 	n.º	€
FCG33	37233		10	2,77
FCG33S	37232		10	2,77
FCG33B	37231		10	2,77

Tapa universal canalón (derecha ó izquierda).
Tampa universal caleira (direita ou esquerda).



Modelo	Ref.	U/ 	n.º	€
JND33	37213		10	24,62
JND33S	37212		10	24,62
JND33B	37211		10	24,62

Unión dilatación. / União dilatação.



Modelo	Ref.	U/ 	n.º	€
FCN33	37223		10	3,88
FCN33S	37222		10	3,88
FCN33B	37221		10	3,88

Tapa universal accesorio (derecha ó izquierda).
Tampa universal acessório (direita ou esquerda).



Modelo	Ref.	U/ 	n.º	€
BER33P	37253		50	2,31
BER33PS	37252		50	2,31
BER33PB	37251		50	2,31

Gancho de fijación para soporte metálico.
Gancho de fixação para suporte metálico.



Modelo	Ref.	U/ 	n.º	€
GB33P	37243		50	2,50
GB33PS	37242		50	2,50
GB33PB	37241		50	2,50

Gancho de fijación tradicional. / Gancho de fixação tradicional.

CANALÓN / CALEIRA

Serie Omega

Colores Ral aproximado / Cores Ral aproximado

Blanco
Branco
9016

Negro
Negro
9005

Marrón
Castanho
8019




Dimensiones del perfil (mm)
Dimensões do perfil (mm)




Medida nominal 114 mm

A	B	Largo/Longo mm
114	60	4

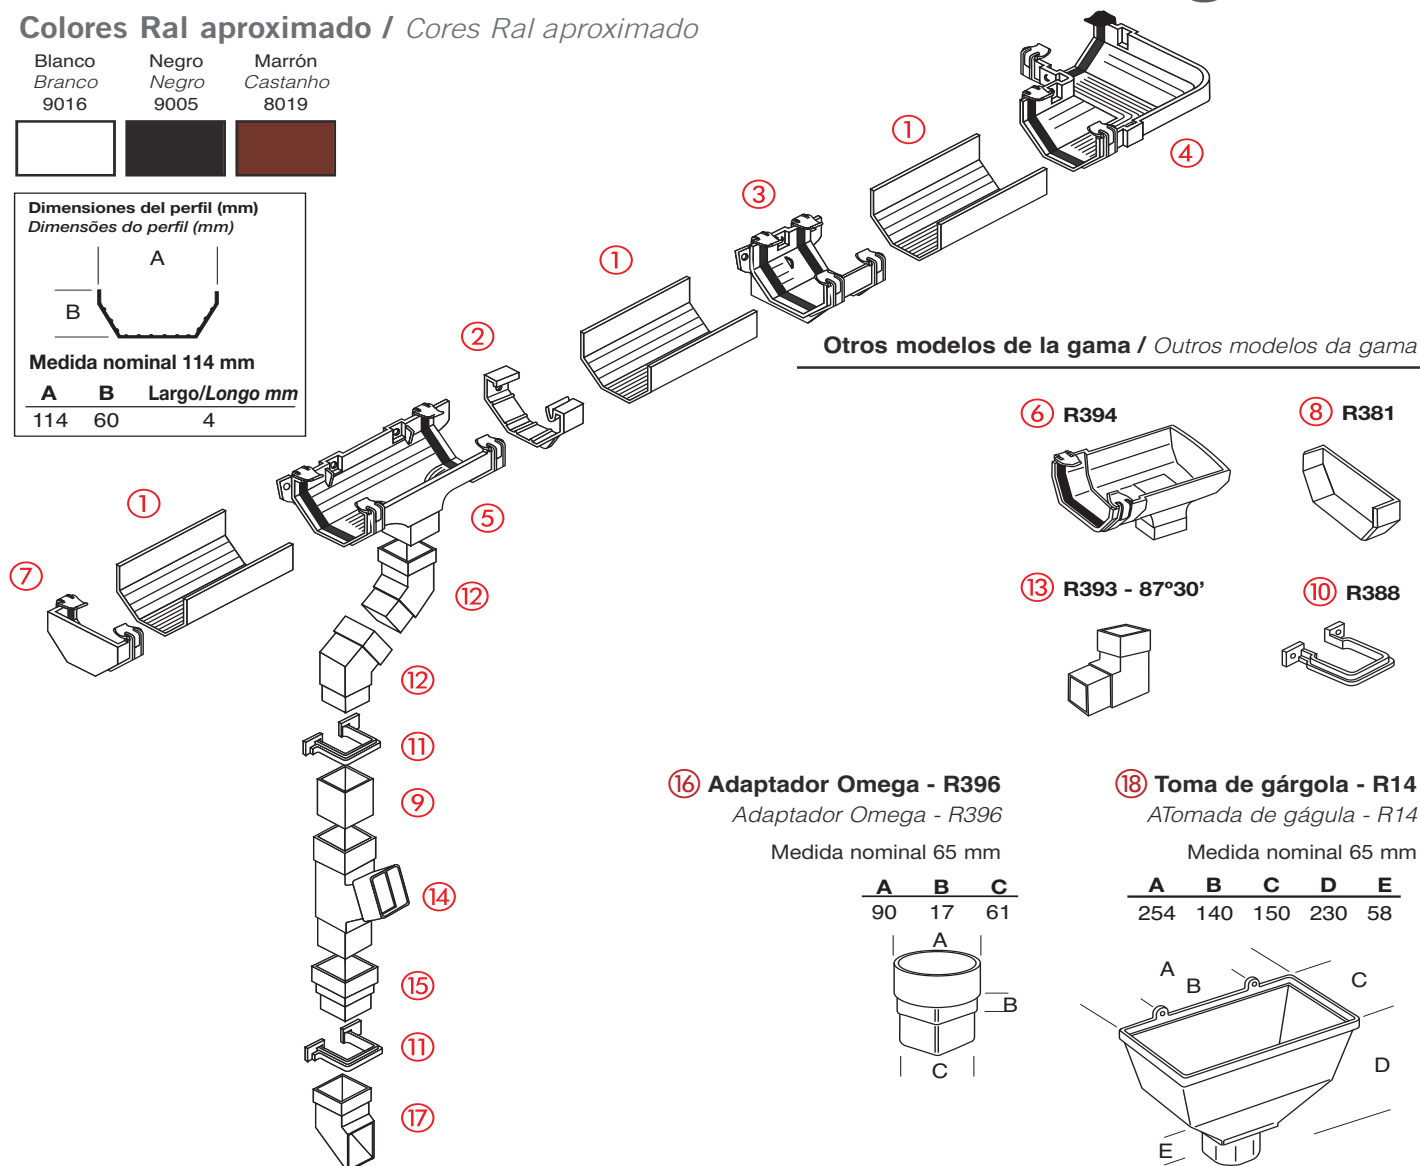


Otros modelos de la gama / Outros modelos da gama

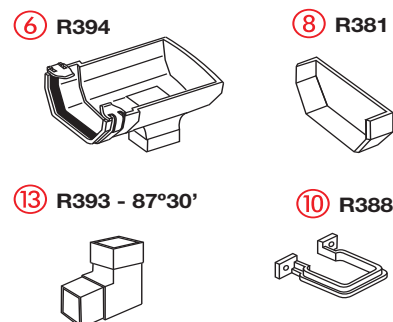

16 Adaptador Omega - R396

Adaptador Omega - R396


Medida nominal 65 mm



18 Toma de gárgola - R14

ATomada de gágula - R14

Medida nominal 65 mm




Canalón Serie Omega / Caleira Série Omega

- 1 R517 - Perfil canalón. / Perfil caleira.
- 2 R378 - Soporte para 1 tornillo. / Suporte para 1 parafuso.
- 3 R395 - Soporte para 2 tornillos. / Suporte para 2 parafuso.
- 4 R379 - Unión soporte con junta. / União suporte com junta.
- 5 R383 - Ángulo 90° / R374 - Ángulo 120°. / R375 - Ángulo 135° / R370 - Ángulo 150°.
- 6 R383 - Ángulo 90° / R374 - Ángulo 120°. / R375 - Ángulo 135° / R370 - Ángulo 150°.
- 7 R376 - Bajante central. / Conduta de descida central.
- 8 R394 - Bajante lateral. / Conduta de descida lateral.
- 9 R380 - Tapa externa (para perfil). / Tampa externa (para perfil de caleira).
- 10 R381 - Tapa interna (para accesorio). / Tampa interna (para acessórios caleira).
- 11 R525 - Tubo bajante cuadrado 2'5m. / Tubo de descida quadrado (tramos de 2,5 m).
- 12 R388 - Abrazadera para bajante. / Abraçadeira.
- 13 R373 - Abrazadera pegada a pared. / Abraçadeira pegada à parede.
- 14 R390 - Codo 67° 30'. / Cotovelo 67° 30'.
- 15 R393 - Codo 87° 30'. / Cotovelo 87° 30'.
- 16 R392 - Te 67° 30'. / Te 67° 30'.
- 17 R389 - Manguito de conexión tubo-tubo. / União quadrada.
- 18 R396 - Adaptador Omega. / Adaptador Omega.
- 19 R391 - Pie de bajante. / Pé de conduta de descida.
- 20 R14 - Toma de gárgola. / Tomada de gágula.
- 21 R400 - Injerto multiposicional. / Enxerto multiposicional.

19 Injerto multiposicional - R400

Enxerto multiosicional - R400



Una solución simple para crear salidas en cualquier posición del perfil. Válido para bajante cuadrada y tubular. Uma solução simples para criar saídas em qualquer posição do perfil. Válido para conduta de descida quadrada e tubular.



Modelo	Ref.		m/Fardo	n.º	€/m
R517	41001	○	20m	-	10,75
R517	41005	●	20m	-	10,75
R517	41006	●	20m	-	10,75

Perfil canalón, 4 m. / Perfil caleira, 4 m.



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
R378	41011	○	50	2,97
R378	41015	●	50	2,97
R378	41016	●	50	2,97

Soporte para 1 tornillo. / Suporte para 1 parafuso.



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
R395	41171	○	50	3,60
R395	41175	●	50	3,60
R395	41176	●	50	3,60

Soporte para 2 tornillos. / Suporte para 2 parafusos.



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
R379	41021	○	5	6,47
R379	41025	●	5	6,47
R379	41026	●	5	6,47

Unión soporte con junta. / União suporte com junta.



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
R383	41031	○	5	10,09
R383	41035	●	5	10,09
R383	41036	●	5	10,09

Ángulo 90°. / Ângulo 90°.



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
R376	41041	○	5	11,07
R376	41045	●	5	11,07
R376	41046	●	5	11,07

Bajante central. / Conduta de descida central.



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
R374	41181	○	5	12,57
R374	41185	●	5	12,57
R374	41186	●	5	12,57

Ángulo 120°. / Ângulo 120°



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
R394	41051	○	5	10,55
R394	41055	●	5	10,55
R394	41056	●	5	10,55

Bajante lateral. / Conduta de descida lateral.



Modelo	Ref.	U/ 	 n.º	€
R375	41191	○	5 A-1	12,57
R375	41195	●	5 A-1	12,57
R375	41196	●	5 A-1	12,57

Ángulo 135°. / Ângulo 135°



Modelo	Ref.	U/ 	 n.º	€
R380	41071	○	25 A-2	2,74
R380	41075	●	25 A-2	2,74
R380	41076	●	25 A-2	2,74

Tapa externa (para perfil canalón).

Tampa externa (para perfil de caleira).



Modelo	Ref.	U/ 	 n.º	€
R370	41201	○	5 A-1	12,57
R370	41206	●	5 A-1	12,57

Ángulo 150°. / Ângulo 150°.



Modelo	Ref.	U/ 	 n.º	€
R381	41061	○	15 A-10	1,74
R381	41065	●	15 A-10	1,74
R381	41066	●	15 A-10	1,74

Tapa interna (para accesorios canalón).

Tampa interna (para acessórios caleira).

BAJANTE / CONDUTA DE DESCIDA

Serie Omega



Modelo	Ref.	U/ 	 n.º	€/m
R525	41081	○	15 -	8,39
R525	41085	●	15 -	8,39
R525	41086	●	15 -	8,39

Tubo bajante cuadrado, 65x65 mm (tramos de 2,5 m).

Tubo de descida quadrado, 65x65 mm (tramos de 2,5 m).



Modelo	Ref.	U/ 	 n.º	€
R390	41121	○	10 A-2	3,63
R390	41125	●	10 A-2	3,63
R390	41126	●	10 A-2	3,63

Codo 67° 30', 65 mm.* / Cotovelo 67° 30', 65 mm.



Modelo	Ref.	U/ 	 n.º	€
R388	41091	○	20 A-1	1,51
R388	41095	●	20 A-1	1,51
R388	41096	●	20 A-1	1,51

Abrazadera, 65 mm. / Abraçadeira, 65 mm.



Modelo	Ref.	U/ 	 n.º	€
R393	41111	○	10 A-11	4,10
R393	41115	●	10 A-11	4,10
R393	41116	●	10 A-11	4,10

Codo 87° 30', 65 mm.* / Cotovelo 87° 30', 65 mm.*

* La conexión macho entra en el interior del tubo bajante. / A ligação macho entra no interior do tubo de descida.





Modelo	Ref.	U/	n.º	€
R373	41211	○	50 A-10	2,89
R373	41215	●	50 A-10	2,89
R373	41216	●	50 A-10	2,89

Abrazadera pegada a pared. / Abraçadeira pegada à parede.



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
R389	41101	○	20 A-11	2,28
R389	41105	●	20 A-11	2,28
R389	41106	●	20 A-11	2,28

Manguito de conexión tubo-tubo para bajante.*

União quadrada.



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
R400	41161	○	10 A-10	9,53
R400	41165	●	10 A-10	9,53
R400	41166	●	10 A-10	9,53

Injerto multiposicional, 65x65 M.

Enxerto multiposicional, 65x65 M.



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
R14	41221	○	5 A-9	21,01
R14	41225	●	5 A-9	21,01
R14	41226	●	5 A-9	21,01

Toma de gárgola. (Cotas en pág. 192).

Tomada de gárgula. (Dimensões em pag. 192)

* La conexión macho entra en el interior del tubo bajante. / A ligação macho entra no interior do tubo de descida.



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
R392	41131	○	10 A-8	6,57
R392	41135	●	10 A-8	6,57
R392	41136	●	10 A-8	6,57

Te 67° 30'.* / Te 67° 30' *



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
R396	41151	○	10 A-2	6,33
R396	41155	●	10 A-2	6,33
R396	41156	●	10 A-2	6,33

Adaptador Omega, 65x65x90 * (Cotas en pág. 192).

Adaptador Omega, 65x65x90.* (Dimensões em pag. 192).



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
R391	41141	○	10 A-2	3,04
R391	41145	●	10 A-2	3,04
R391	41146	●	10 A-2	3,04

Pie de bajante. / Pé de conduta de descida.

BAJANTE / CONDUTA DE DESCIDA

Ovation® 28

Colores Ral aproximado / Cores Ral aproximado

Blanco Branco 9010	Arena Areia 1015	Marrón Castanho 8017	Negro Preto 9011	Cobre Cobre 8007

Accesorios bajante / Acessórios conduta de descida

- ① Tubo bajante, longitud 4 m.
Tubo de descida.
- ② Codo macho-hembra 45°.
Cotovelo de conduta de descida macho-fêmea 45°.
- ③ Codo macho-hembra 87°.
Cotovelo de conduta de descida macho-fêmea 87°.
- ④ Codo de orientación macho-hembra 90°.
Cotovelo de orientação macho-fêmea 90°.
- ⑤ Manguito macho-hembra.
Casquilho conduta de descida macho-fêmea.
- ⑥ Brida.
Abraçadeira.
- ⑦ Tapón transición 90x56 hembra, Ø110 macho.
Tampão de transição 90x56 fêmea, Ø110 macho.



Modelo	Ref.	m/fardo	n.º	€/m
TD95B	44185	40	-	9,12
TD95S	44186	40	-	9,12
*TD95M	44187	40	-	11,21
*TD95N	44189	40	-	11,21
*TD95C	44191	40	-	16,35

Tubo bajante 4 m - 90x56.
Tubo de descida 4 m - 90x56.




Modelo	Ref.	m/fardo	n.º	€
CN6GTB	44199	10	-	5,97
CN6GTS	44200	10	-	5,97
*CN6GTM	44201	10	-	7,12
*CN6GTN	44203	10	-	7,12
*CN6GTC	44205	10	-	12,46

Codo bajante macho-hembra. Ángulo 67° 30'.
Cotovelo de conduta de descida macho-fêmea. Ângulo 67° 30'.



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
CN4GTB	44192	10	-	4,61
CN4GTS	44193	10	-	4,61
*CN4GTM	44194	10	-	5,19
*CN4GTN	44196	10	-	5,19
*CN4GTC	44198	10	-	9,03

Codo bajante I 90 x 56. Macho-hembra 45°.
Cotovelo de conduta de descida macho - fêmea. Ângulo 45°.

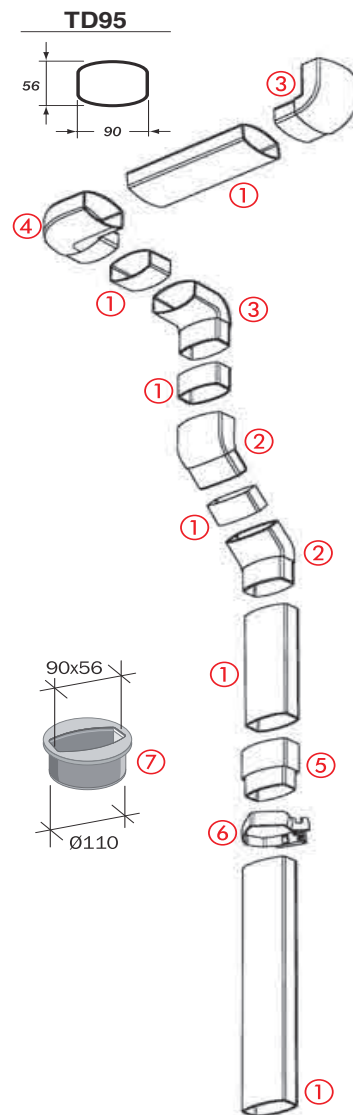



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
CN8GTB	44206	10	-	5,33
CN8GTS	44207	10	-	5,33
*CN8GTM	44208	10	-	6,06
*CN8GTN	44210	10	-	6,06
*CN8GTC	44212	10	-	10,66

Codo bajante I 90 x 56. Macho-hembra 90°.

Cotovelo de conduta de descida macho-fêmea. Ângulo 87° 30'.



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
CN9PGTB	44220	10	-	7,36
CN9PGTS	44221	10	-	7,36
*CN9PGTM	44222	10	-	8,17
*CN9PGTN	44224	10	-	8,17
*CN9PGTC	44226	10	-	18,75

Codo bajante de orientación I 90 x 56 (giro eje 90°).

Macho-hembra 90°

Cotovelo de conduta de descida macho-fêmea. Ângulo 87° 30'.



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
CN9GTB	44213	10	-	5,66
CN9GTS	44214	10	-	5,66
*CN9GTM	44215	10	-	6,39
*CN9GTN	44217	10	-	6,39
*CN9GTC	44219	10	-	11,21

Codo bajante de orientación I 90 x 56. Macho-hembra 90°

Cotovelo de conduta de descida macho-fêmea. Ângulo 87° 30'.



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
ZNGTB	44227	10	-	3,72
ZNGTS	44228	10	-	3,72
*ZNGTM	44229	10	-	4,32
*ZNGTN	44231	10	-	4,32
*ZNGTC	44233	10	-	6,65

Manguito bajante I 90 x 56. Macho-hembra.

Casquilho conduta de descida macho-fêmea.



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
REP95B	44343	1	-	58,00
REP95S	44344	1	-	58,00

Recuperador de aguas pluviales I 90 x 56.

Recuperador da águas da chuva.



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
CONGAB	44234	10	-	4,00
CONGAS	44235	10	-	4,00
*CONGAM	44236	10	-	4,00
*CONGAN	44238	10	-	4,00
*CONGAC	44240	10	-	4,00

Brida I 90 x 56. / Abraçadeira.



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
MTO110	44241	10	-	1,67

Tapón transición canalón ovación I 110.

Tampão de transição 90x56 fêmea, Ø110 macho.



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
GAB28	44099	1	-	4,87

Plantilla para corte perfil 28 y tubo bajante 90x56.

Gabarit de corte perfil 28 e tubo de descida 90x56.

BAJANTE / CONDUTA DE DESCIDA


Rectangular 100x73

Colores Ral aproximado

Cores Ral aproximado



Blanco
Branco
9003

Arena
Areia
1015



Otros modelos de la gama: Outros modelos da gama:

⑦ MMR70

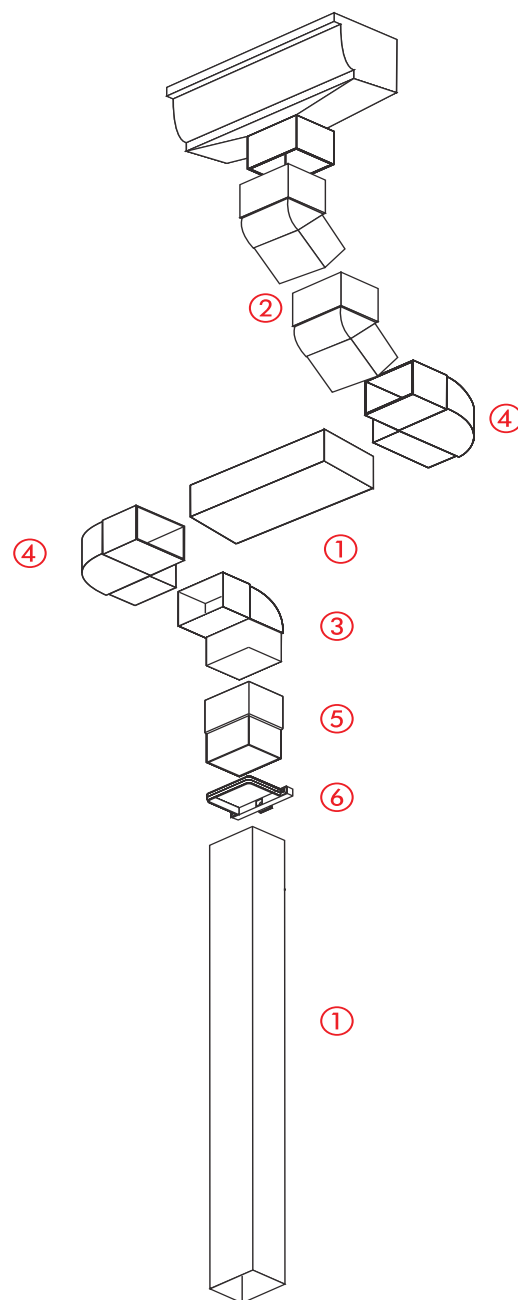

Bajante Rectangular Conduta de Descida Rectangular

- ① TD70 - Tubo bajante.
Tubo de descida.
- ② CQ4GT - Codo macho-hembra 45°.
Cotovelo conduta de descida macho - fêmea 45°.
- ③ CQ8GT - Codo macho-hembra 87°30'.
- ④ CQ9GT - Codo de orientación macho-hembra 90°.
Cotovelo de orientação macho - fêmea 90°.
- ⑤ ZQGT - Manguito macho-hembra.
Casquilho conduta de descida macho - fêmea.
- ⑥ CO70GA - Brida.
Abraçadeira.
- ⑦ MMR70 - Manguito transición hembra-macho (pie de bajante Ø 80).
Casquilho de transição fêmea - macho (pé de conduta de descida 80 Ø).



Modelo	Ref.	m/Fardo	U/ n.º	€/m
TD70B	38201	24	-	11,74
TD70S	38202	24	-	11,74

Tubo rectangular 100 x 73. (4 m).

P Tubo rectangular 100 x 73. (4 m).

Modelo	Ref.	U/ n.º	€/m
CQ4GTB	38211	10	7,89
CQ4GTS	38212	10	7,89

Codo bajantes 100 x 73 Macho-hembra | 45° *

Cotovelo conduta de descida 100 x 73 macho - fêmea 45° *





Modelo	Ref.	U/	n.º	€
CQ9GTB	38231	○	10 A-31	8,64
CQ9GTS	38232	●	10 A-31	8,64

Codo de orientación 100 x 73 Macho-hembra | 90°. *
Cotovelo de orientação 100 x 73 macho - fêmea | 90°. *



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
CQ8GTB	38221	○	10 A-31	8,72
CQ8GTS	38222	●	10 A-31	8,72

Codo bajantes 100 x 73 Macho-hembra | 87°. *
Cotovelo conduta de descida 100 x 73 macho - fêmea | 87°. *



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
Ø100				
MM170B	33030476	○	10 -	4,78
MM170S	33030664	●	10 -	4,78
Ø80				
MMR70B	38261	○	10 A-11	4,95
MMR70S	38262	●	10 A-11	4,95

Manguito de transición 100 x 73 Macho-hembra.
Casquilho de transição 100 x 73 fêmea - macho.



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
ZQGTB	38241	○	10 A-30	6,03
ZQGTS	38242	●	10 A-30	6,03

Manguito bajante 100 x 73 Macho-hembra. *
Casquilho conduta de descida 100 x 73 Machomacho - fêmea *



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
CO70GAB	38271	○	10 A-10	2,75
CO70GAS	38272	●	10 A-10	2,75

Brida 100 x 73.
Abraçadeira 100 x 73.


BAJANTE / CONDUITA DE DESCIDA

Tubular Ø80

Colores Ral aproximado

Cores Ral aproximado

Gris Cinza 7040	Blanco Branco 9010	Arena Areia 1015	Marrón Castanho 8017	Cobre Cobre 8007




Toma de gárgola.

Se adapta a todas las bajantes y recogidas pluviales, salidas horizontal de terrazas.

Bajante Tubular / Conduita de Descida Tubular

- ① **TD80** - Tubo bajante.
Tubo de descida.
- ② **BR16GT** - Te derivación macho-hembra 67°30'.
- ③ **CR4GT** - Codo macho-hembra 45°
Cotovelo de conduita de descida macho - fêmea. Ângulo 45°.
- ④ **CR6GT** - Codo macho-hembra 67°30'
Cotovelo de conduita de descida macho - fêmea. Ângulo 67°-30°.
- ⑤ **CR8GT** - Codo macho-hembra 87°30'
Cotovelo de conduita de descida macho - fêmea. Ângulo 87°-30°.
- ⑥ **ZRG** - Manguito bajante macho-hembra.
Casquilho conduita de descida macho - fêmea.
- ⑦ **JRG** - Manguito bajante hembra-hembra.
Casquilho conduita de descida fêmea - fêmea.
- ⑧ **CORGA** - Brida.
Abraçadeira.
- ⑨ **CO80GA** - Abrazadera.
Abraçadeira.
- ⑩ **REP80** - Recuperador aguas pluviales.
Recuperador da águas da chuva.
- ⑪ **BAO80** - Tomá de gárgola. / *Tomada de gárgola.*





Otros modelos de la gama / Outros modelos da gama:

⑧ CO80GA



⑩ REP80

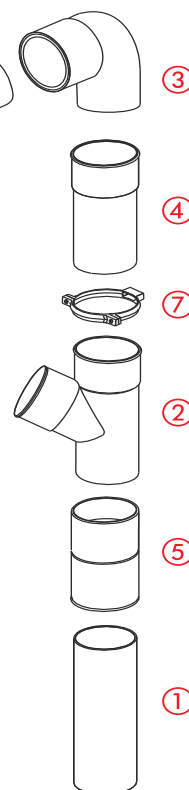

Modelo	Ref.	m/fardo	n.º	€/m
TD80	38103	40	-	7,10
TD80B	38101	40	-	7,10
TD80S	38102	40	-	7,10
*TD80M	33030178	40	-	8,18
*TD80C	33032028	40	-	15,90

Tubo bajante I Ø80. (4 m).
Tubo de descida | Ø80. (4 m).



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
CR6GT1B	33033001	10	-	3,83
CR6GT1S	33033002	10	-	3,83
*CR6GT1M	33033003	10	-	4,10
*CR6GT1C	33033006	10	-	7,93

Codo bajante I Ø80. Macho-hembra 67° 30' interior.

Cotovelo de conduita de descida | Ø80. macho - fêmea 67° 30' interior.





Modelo	Ref.	U/	n.º	€
CR4GT	38003	10	A-30	3,09
CR4GTB	38001	10	A-30	3,09
CR4GTS	38002	10	A-30	3,09
*CR4GTM	33030170	10	-	3,65
*CR4GTC	33032020	10	-	5,94

Codo bajante | Ø80. Macho-hembra. Ángulo 45°
Cotovelo de conduta de descida | Ø80. Macho - fêmea. Ângulo 45°.



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
CR6GT	38013	10	A-11	3,34
CR6GTB	38011	10	A-11	3,34
CR6GTS	38012	10	A-11	3,34
*CR6GTM	33030171	10	-	3,88
*CR6GTC	33032021	10	-	7,02

Codo bajante | Ø80. Macho-hembra. Ángulo 67° 30'
Cotovelo de conduta de descida | Ø80. Macho-Fêmea. Ângulo 67° 30'.



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
CR8GT	38023	10	A-31	3,19
CR8GTB	38021	10	A-31	3,19
CR8GTS	38022	10	A-31	3,19
*CR8GTM	33030172	10	-	3,72
*CR8GTC	33032022	10	-	7,02

Codo bajante | Ø80. Macho-hembra. Ángulo 87° 30'
Cotovelo de conduta de descida | Ø80. Macho-Fêmea. Ângulo 87° 30'.



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
JRSGT	33030044	10	-	3,06
JRSGTB	33030045	10	-	3,06

Manguito ampliación concéntrica | Ø80-90.
Manguito ampliación concéntrica | Ø80-90.



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
BR16GT	38033	10	A-8	5,09
BR16GTB	38031	10	A-8	5,09
BR16GTS	38032	10	A-8	5,09
*BR16GTM	33030173	10	-	5,85
*BR16GTC	33032023	10	-	12,84

Te derivación bajante | Ø80. Macho-hembra. Ángulo 67° 30'.
Te derivação conduta de descida | Ø80. Macho-Fêmea. Ângulo 67° 30'.



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
JRGT	38043	10	A-2	3,06
JRGTB	38041	10	A-2	3,06
JRGTS	38042	10	A-2	3,06
*JRGTM	33030174	10	-	3,55
*JRGTC	33032024	10	-	6,24

Manguito bajante | Ø80. Hembra-hembra.
Casquilho conduta de descida | Ø80. Fêmea-fêmea.



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
ZRGT	38053	10	A-30	6,20
ZRGTB	38051	10	A-30	6,20
ZRGTS	38052	10	A-30	6,20
*ZRGM	33030175	10	-	7,13
*ZRGTC	33032025	10	-	11,56

Manguito bajante | Ø80. Macho-hembra.
Casquilho conduta de descida | Ø80. Macho-fêmea



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
RWS801B	38081	10	A-11	10,29
RWS801S	38082	10	A-11	10,29
*RWS801M	33033023	10	-	10,56
*RWS801C	33033026	10	-	16,65

Terminal bajante | Ø80.
Terminal conduta | Ø80.



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
JAM80	33030026		5 -	17,66
JAM80B	33030076		5 -	17,66
JAM80S	33030126		5 -	17,66
*JAM80M	33030176		5 -	21,18
*JAM80C	33032026		5 -	25,32

Colector bajante lateral I Ø80.

Colector descida lateral | Ø80.



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
BAO80	38153		6 -	42,24
BAO80B	38151		6 -	42,24
BAO80S	38152		6 -	42,24
*BAO80M	33030087		6 -	42,24
*BAO80N	33030057		6 -	42,24

Colector bajante central I Ø80.

Colector descida central | Ø80.



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
CORGA	38113		10 A-10	1,74
CORGAB	38111		10 A-10	1,74
CORGAS	38112		10 A-10	1,74
*CORGAM	33030184		10 -	1,81
*CORGAC	33032034		10 -	3,81

Brida I Ø80.

Abraçadeira | Ø80.



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
CORG1AB	44425		10 -	2,54
CORG1AS	44426		10 -	2,54
*CORG1AM	33033013		10 -	2,54
*CORG1AC	33033016		10 -	3,56

Brida I Ø80.

Abraçadeira | Ø80.



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
CO80GA	38093		10 A-10	1,71
CO80GAB	38091		10 A-10	1,71
CO80GAS	38092		10 A-10	1,71

Abrazadera I Ø80.

Abraçadeira | Ø80.



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
AC80GT	38100		25 -	0,24

Cierre de seguridad I Ø80.

Fechamento de segurança | Ø80.



BAJANTE / CONDUTA DE DESCIDA




Tubular Ø100

Colores Ral aproximado

Cores Ral aproximado


Gris Cinza 7040	Blanco Branco 9010	Arena Areia 1015	Marrón Castanho 8017	Cobre Cobre 8007

Dimensiones del tubo (mm) Dimensão do tubo (mm)

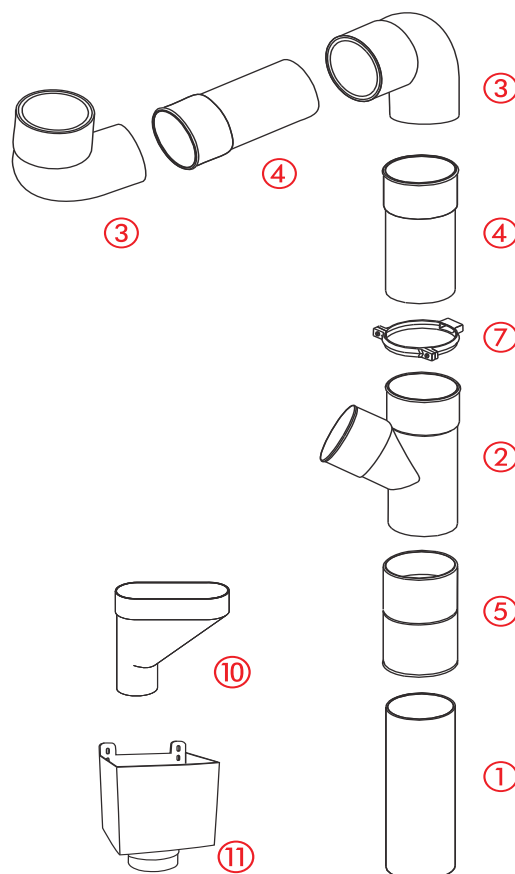

Machón doble hembra - hembra.

Util para reparar una embocadura de bajante.



Toma de gárgola.

Se adapta a todas las bajantes y recogidas pluviales, salidas horizontal de terrazas.

Bajante Tubular Ø100/ Conduta de Descida Tubular Ø100

- ① **TD100** - Tubo bajante. / Tubo de descida.
- ② **BT16GT** - Te derivación macho-hembra 67°30'.
Te derivação conduta de descida macho - fêmea. Ângulo 67°-30°.
- ③ **CT4GT** - Codo macho-hembra 45°.
Cotovelo de conduta de descida macho - fêmea. Ângulo 45°.
- ④ **CT6GT** - Codo macho-hembra 67°30'.
Cotovelo de conduta de descida macho - fêmea. Ângulo 67°-30°.
- ⑤ **CT8GT** - Codo macho-hembra 87°30'.
Cotovelo de conduta de descida macho - fêmea. Ângulo 87°-30°.
- ⑥ **ZTGT** - Manguito bajante macho-hembra.
Casquilho conduta de descida fêmea - fêmea.
- ⑦ **JTGT** - Manguito bajante hembra-hembra.
Casquilho conduta de descida fêmea - fêmea.
- ⑧ **COTGA** - Brida. / Abraçadeira.
- ⑨ **CO100GA** - Abrazadera. / Abraçadeira.
- ⑩ **JAM100** - Colector bajante central. / Colector descida central.
- ⑪ **BAO100** - Tomá de gárgola. / Tomada de gárgola.



Modelo	Ref.	m/fardo	n.º	€/m
TD100	44298	20	-	8,66
TD100B	44296	20	-	8,66
TD100S	44297	20	-	8,66
*TD100M	33033183	20	-	13,16
*TD100C	33033186	20	-	17,19

Tubo bajante | Ø100. (4 m).

Tubo de descida | Ø100. (4 m).

Modelo	Ref.	U/	n.º	€
CT6GT1B	33033031	10	-	5,14
CT6GT1S	33033032	10	-	5,14
*CT6GT1M	33033033	10	-	5,55
*CT6GT1C	33033036	10	-	10,79

Codo bajante | Ø100. Macho-hembra 67° 30' interior.

Cotovelo de conduta de descida | Ø100. macho - fêmea 67° 30' interior.



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
CT4GT	44301	10	A-8	4,17
CT4GTB	44299	10	A-8	4,17
CT4GTS	44300	10	A-8	4,17

Codo bajante I Ø100. Macho-hembra Ángulo 45°
Cotovelo de conduta de descida | Ø100. Macho - fêmea. Ângulo 45°.



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
CT6GT	44304	10	-	4,24
CT6GTB	44302	10	-	4,24
CT6GTS	44303	10	-	4,24

Codo bajante I Ø100. Macho-hembra Ángulo 67° 30'
Cotovelo de conduta de descida | Ø100. Macho-Fêmea. Ângulo 67° 30'.



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
CT8GT	44307	10	A-31	4,60
CT8GTB	44305	10	A-31	4,60
CT8GTS	44306	10	A-31	4,60

Codo bajante I Ø100. Macho-hembra Ángulo 87° 30'
Cotovelo de conduta de descida | Ø100. Macho-Fêmea. Ângulo 87° 30'.



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
BT16GT	44310	10	-	7,32
BT16GTB	44308	10	-	7,32
BT16GTS	44309	10	-	7,32

Te derivación bajante I Ø100. Macho-hembra Ángulo 67° 30'.
Te derivação conduta de descida | Ø100. Macho-Fêmea. Ângulo 67° 30'.



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
JTGT	44313	10	-	3,63
JTGTB	44311	10	-	3,63
JTGTS	44312	10	-	3,63
*JTGTm	33033173	10	-	3,63
*JTGTc	33033176	10	-	9,42

Manguito bajante I Ø100. Hembra-hembra.
Casquilho conduta de descida | Ø100. Fêmea-fêmea.



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
ZTGT	44316	10	-	7,78
ZTGTB	44314	10	-	7,78
ZTGTS	44315	10	-	7,78

Manguito bajante I Ø100. Macho-hembra.
Casquilho conduta de descida | Ø100. Macho-fêmea.



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
RE338	44325	10	-	5,13
RE338GTB	44323	10	-	5,13
RE338S	44324	10	-	5,13

Reducción concéntrica I Ø100-80.
Redução concêntrica | Ø100-80.



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
JAM100	44319	5	-	18,78
JAM100B	44317	5	-	18,78
JAM100S	44318	5	-	18,78

Colector bajante lateral I Ø100.
Colector descida central | Ø100.





Modelo	Ref.	U/ 	n.º 	€
COTG1AB	44423		10 A-1	2,54
COTG1AS	44424		10 A-1	2,54
*COTG1AM	33033043		10 -	4,21
*COTG1AC	33033046		10 -	4,50

Brida I Ø100.
Abraçadeira | Ø100.



Modelo	Ref.	U/ 	n.º 	€
COTGAB	44336		10 A-1	2,03
COTGAS	44337		10 A-1	2,03

Brida I Ø100.
Abraçadeira | Ø100.



Modelo	Ref.	U/ 	n.º 	€
CO100GA	44334		10 -	1,97
CO100GAS	44333		10 -	1,97

Abrazadera I Ø100.
Abraçadeira | Ø100.



Modelo	Ref.	U/ 	n.º 	€
RWS1001B	44339		10 -	11,23
RWS1001S	44340		10 -	11,23
*RWS1001M	33033053		10 -	11,53
*RWS1001C	33033056		10 -	18,30

Terminal bajante I Ø100.
Terminal conduta | Ø100.



Modelo	Ref.	U/ 	n.º 	€
BAO100	44322		6 A-4	42,48
BAO100B	44320		6 A-4	42,48
*BAO100S	44321		6 A-4	42,48
*BAO100M	33033193		6 -	42,48

Colector bajante central I Ø100.
Colector descida central | Ø100.

ACCESORIOS PARA CANALÓN



Modelo	Ref.	U/ 	n.º 	€
IPAF801B	33033208		1 A-18	24,61
IPAF801S	33033209		1 A-18	24,61
*IPAF801M	33033210		1 A-18	24,61
*IPAF801C	33033213		1 A-18	30,42

Filtro de bajante I Ø80
Filtro de descida | Ø80.



Modelo	Ref.	U/ 	n.º 	€
CRAP	37144		10 -	6,20

Rejilla de bajante I Ø 80, Ø 100 y 90 x 56.
Grelha de descida | Ø 80, Ø 100 y 90 x 56



Modelo	Ref.	U/ 	 n.º	€	
Ø100					
REPF100	44345		1	-	46,52
REPF100B	44346		1	-	46,52
REPF100S	44347		1	-	46,52
*REPF100M	33033223		1	-	46,52
Ø80					
REPTD80	38144		1	-	21,44
REPTD80B	38145		1	-	21,44
REPTD80S	38146		1	-	21,44
*REPTD80M	33030883		1	-	21,44
*REPTD80C	33030886		1	-	30,28

Recuperador de aguas pluviales.
Recuperador da águas da chuva.



Modelo	Ød - ØD	Ref.	U/  	n.º	€	
IR1	75 - 80	33030035		40	-	3,92
IS1	80 - 90	39014		30	-	4,43
IV3	80 - 110	39024		40	-	5,93
IT1	90 - 100	33030290		40	-	5,70
IX2	100 - 125	33030292		25	-	5,70

Reducción excéntrica PVC.
Redução excêntrica PVC.



Modelo	Ref.		U/ 	 n.º	€
REP80	38114		1	-	49,13
REP80B	38115		1	-	49,13
REP80S	38116		1	-	49,13

Recuperador de aguas pluviales.
Recuperador da águas da chuva.



Modelo	Ref.	U/ 	 n.º	€
IV1	39034 	40	-	5,93

Casquillo reductor concéntrico | Ød 100 - ØD 110.
Casquilho redutor concêntrico | Ød 100 - ØD 110.



COMPLEMENTOS / COMPLEMENTOS



Modelo	Medida (mm)	Ref.	U/	n.º	€
HCC25	235	39050	50	-	2,40
HCL25	335	39060	50	-	3,30
HCL50	615	39070	50	-	6,76

Prolongador para ganchos en chapa galvanizada (con tornillo).

Prolongador para ganchos em chapa galvanizada (com parafuso)



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
EO70G	39090	50	-	3,89

Abrazadera para cubierta ondulada. ONDA NORMAL.
Abraçadeira para cobertura ondulada ONDA NORMAL



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
CT	39140	50	-	4,00

Abrazadera para teja. / *Abraçadeira para telha*



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
EOGCT	33030910	50	-	4,71

Abrazadera para placa ondulada bajo teja.
Abraçadeira para telha



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
CP	39150	50	-	9,89

Sujeción con punta. / *Sujeição com ponta.*

NOTA: Todos los complementos son utilizables en todas la gamas de canalón.
(salvo el modelo CN25F que es específico del canalón circular).

NOTA: Todos os complementos são utilizáveis em todas as gamas de caleira. (excepto o modelo CN25F que é específico do caleira circular)



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
CN25F Canalón 25	39120	50	-	6,85
CN33F Canalón 33	33030912	50	-	8,28

Gancho de fijación en chapa galvanizada. Impide la deformación por el peso de la nieve. **Para canalón circular.**

Gancho de fixação em chapa galvanizada. Impede a deformação pelo peso da neve. Para caleira circular.



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
HCH25	39080	50	-	4,79

Prolongador para ganchos en chapa galvanizada.
FIJACION LATERAL (con tornillo).


Prolongador para ganchos em chapa galvanizada FIXAÇÃO LATERAL (com parafuso)



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
KEO	39160	50	-	1,10

Cuña de ajuste para cubiertas frágiles o de poco espesor (adaptable a todos los ganchos) (no incluye gancho).

Cunha de ajuste para coberturas frágeis ou de pouca espessura (adaptável a todos os ganchos) (não inclui gancho)




Modelo	Ref.	U/	n.º	€
CG	39170	50	-	5,66

Prolongador para ganchos fijación a pared, **máx. 9 mín. 4.**


Prolongador para ganchos fixação a parede, máx. 9 mín. 4.

GANCHOS METÁLICOS / GANCHOS METÁLICOS


Ejemplos de instalación / Exemplos de instalação

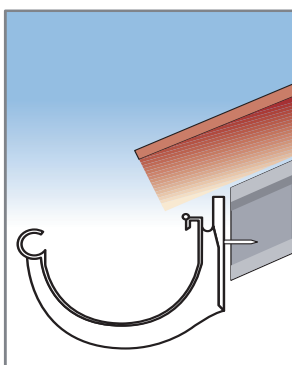


Directo a la pared.
Directo à parede.

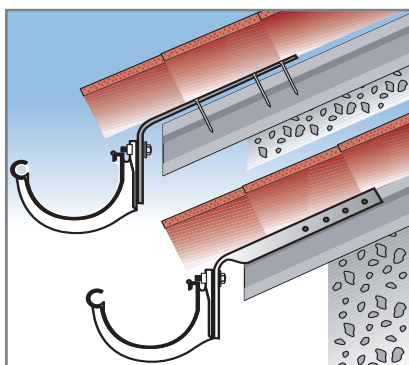

En las vigas.
Nas vigas.

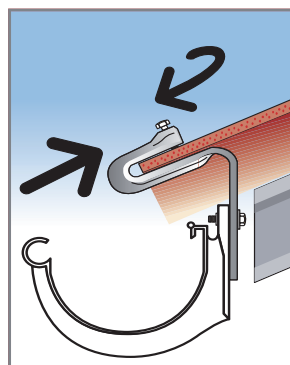


Sobre tejas o cubiertas onduladas
Sobre telhas ou cobertas onduladas




Forma correcta de colocar y apretar el tornillo en la teja. Perpendicularmente a la teja.

Forma correcta de colocar e apertar o parafuso em telha. Perpendicularmente a telha.



Forma incorrecta de colocar y apretar el tornillo a la teja, al no estar perpendicular a ésta, no ofrece la máxima resistencia al movimiento, pudiéndose doblar el tornillo.

Forma incorrecta de colocar e apertar o parafuso a telha, ao não estar perpendicular a esta, não oferece a máxima resistência ao movimento, se podendo dobrar o parafuso.

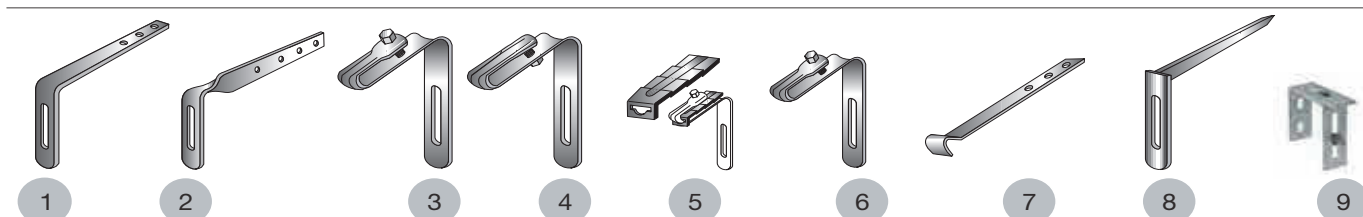

	Descripció	Longitu	Model	Ref. J
1	Prolongador para ganchos en chapa galvanizada	235 mm	HCC25	39050
1	Prolongador para ganchos en chapa galvanizada	335 mm	HCL25	39060
1	Prolongador para ganchos en chapa galvanizada	615 mm	HCL50	39070
2	Prolongador para ganchos en chapa galvanizada	190 mm	HCH25	39080
3	Abrazadera para cubierta ondulada. ONDA NORMAL		EO7OG	39090
4	Abrazadera para placa ondulada bajo teja		EOGCT	33030910
5	Cuña de ajuste para cubiertas frágiles o de poco espesor		KEO	39160
6	Abrazadera para teja		CT	39140
7	Gancho de fijación en chapa galvanizada -Canalón 25		CN25F	39120
7	Gancho de fijación en chapa galvanizada -Canalón 33		CN33F	33030912
8	Sujeción con punta	330 mm	CP	39150
9	Prolongador para ganchos fijación a pared	Ext. 40-90 mm	CG	39170