

1 · Evacuación de Aguas

- 1. TUBERÍA DE PVC SERIE B COMPACTA UNE-EN 1329**
- 2. TUBERÍA DE PVC SERIE B ESTRUCTURADA UNE-EN 1453
Y TUBERÍA DE PVC ALBAÑAL (VENTILACION)**
- 3. TUBERÍA PVC FLEXIBLE**
- 4. ACCESORIOS PVC EVACUACIÓN**
- 5. TUBERÍA Y ACC. PEQUEÑA EVAC. COLOR BLANCO**
- 6. BOTES SIFÓNICOS**
- 7. MANGUITOS DE INODORO**
- 8. SIFONES SENCILLOS Y CURVOS**
- 9. SIFONES DOBLES**
- 10. VÁLVULAS DE DESAGUE, LAVADO Y FREGADERO**
- 11. VÁLVULAS PARA PLATO DE DUCHA Y BAÑERA**
- 12. SIFONES, VÁLVULAS Y COMPLEMENTOS SERIE METALIZADA**
- 13. COMPLEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SIFONES Y
VALVULAS**
- 14. VÁLVULA PLATO DE DUCHA DE OBRA**
- 15. BOMBAS Y TRITURADORES SANITARIOS “ SFA SANITRIT”**
- 16. SUMIDEROS Y CALDERETAS PVC HIDROTECNOAGUA**
- 17. SUMIDEROS Y CALDERETAS PVC JIMTEN**
- 18. SUMIDEROS Y REJILLAS DE ACERO INOXIDABLE CAINOX**
- 19. REJILLAS Y CANALES DE USO PRIVADO Y PÚBLICO JIMTEN**
- 20. REJILLAS Y CANALES DE HORMIGON POLIMERO ULMA**
- 21. CANALÓN CIRCULAR DE PVC Y ACCESORIOS**
- 22. CANALÓN PVC Y ACCESORIOS COLORES JIMTEN**



NO INFLAMABLE

ADAPTACIÓN
TOTAL AL CTE

TUBOS EVACUACIÓN UNE-EN 1329-I

Tarifa vigor: 01.03.2021

Tubos de evacuación compacta UNE-EN 1329-I con junta pegada
Tubagens de esgoto compactas UNE-EN 1329-I com junta de colar

	DN (mm)	Espesor (mm)	Longitud (m)	Paq/Pal.	Código	€/Ud
	32 *	3,0	5	250	2134432	11,13
	40	3,0	5	180	2134433	13,14
	50	3,0	5	150	2134434	16,57
	75	3,0	5	68	2134435	25,17
	90	3,0	5	69	2134436	30,23
	110	3,2	5	76	2134437	39,10
	125	3,2	5	53	2134438	44,73
	160	3,2	5	28	2134439	59,71
	200	3,9	5	18	2134440	89,71
	32	3,0	3	250	2135114	6,66
	40	3,0	3	180	2135115	7,89
	50	3,0	3	150	2135116	9,97
	75	3,0	3	68	2134441	15,14
	90	3,0	3	69	2134442	18,18
	110	3,2	3	76	2134443	23,49
	125	3,2	3	53	2134444	26,88
	160	3,2	3	28	2134445	35,91
	200	3,9	3	18	2134446	53,96

* Los accesorios que tienen identificación  disponen de certificación de producto AENOR según UNE-EN 1329-I y de reacción al fuego (Euroclase B-s1,d0 según UNE-EN 13501-I).

* Los accesorios señalados con  presentan resistencia pasiva al fuego, con Euroclase B-s1,d0 según norma UNE-EN 13501-I.

Tarifa vigor: 01.03.2021



NO INFLAMABLE

ADAPTACIÓN TOTAL AL CTE

TUBOS EVACUACIÓN UNE-EN 1453-I

TUBAGENS DE ESGOTO ESTRUTURADAS

Tubos de evacuación estructurada UNE-EN 1453-I con junta pegada

Tubagens de esgoto estruturadas UNE-EN 1453-I com junta de colar

DN (mm)	Espesor (mm)	Longitud (m)	Nº Tubos/Palé	Código	€/Ud
32*	3,0	5	250	1004650	9,41
40	3,0	5	180	1100785	11,66
50	3,0	5	150	1100787	14,89
75	3,0	5	68	1100788	24,13
90	3,0	5	69	1100791	27,99
110	3,2	5	76	1100793	36,04
125	3,2	5	53	1100795	41,11
160	3,2	5	28	1100797	53,51
200	3,9	5	18	1100799	84,16
63	3,0	4	116	2133928	14,43
80	3,0	4	138	2133930	18,00
100	3,0	4	95	2133941	20,63
140	3,2	4	39	2133944	33,37
32	3,0	3	250	1109181	5,45
40	3,0	3	180	1109183	6,92
50	3,0	3	150	1109185	8,70
75	3,0	3	68	1100800	12,91
90	3,0	3	69	1100802	15,79
110	3,2	3	76	1100803	20,26
125	3,2	3	53	1100804	23,80
160	3,2	3	28	1100806	31,03
200	3,9	3	18	1100807	45,38
250	4,9	3	11	2133947	77,50
315	6,2	3	8	2133948	126,16
75	3,0	1	82	1100808	8,23
90	3,0	1	70	1100809	10,28
110	3,2	1	58	1100810	14,01
125	3,2	1	46	1100811	17,31
160	3,2	1	34	1100812	25,68

• Los tubos de diámetro 32, 40 y 50 se suministran sin embocadura.

Tubos albañales / Tubagens de esgoto compactas

DN (mm)	Espesor (mm)	Longitud (m)	Nº Tubos/Palé	m/Palé	Código	€/m
160	2,0	3	28	84	1002012	9,60
200	2,5	3	18	54	1001993	14,92
250	3,1	3	11	33	1100906	22,42
160	2,0	6	28	168	1001863	9,60
200	2,5	6	18	108	1001864	14,92
250	3,1	6	11	66	1001865	22,42
315	3,9	6	8	48	1001909	33,73

* Los accesorios que tienen identificación disponen de certificación de producto AENOR según UNE-EN 1329-I y de reacción al fuego (Euroclase B-s1,d0 según UNE-EN 13501-I).

* Los accesorios señalados con presentan resistencia pasiva al fuego, con Euroclase B-s1,d0 según norma UNE-EN 13501-I.



tubería HIDROFLEX

Tubería PVC flexible con refuerzo helicoidal
para la succión y descarga de materiales acuosos

PROPIEDADES DE LA TUBERÍA:

Evita la pérdida de cargas, al evitar codos debido a su flexibilidad en la instalación.

Gran resistencia a temperaturas de -10 °C a 60 °C.

Diseñada para uniones por exterior con accesorios hembras de encolar.

Producto normalizado UNE EN ISO 3994 y certificado de producto marca N AENOR.

APLICACIONES

Succión de aguas residuales

Recirculación de aguas

Bañeras hidromasaje

Desagües

BOBINAS

Ø Int. mm.	Ø Ext. mm.	PRESIÓN DE TRABAJO bar	PRESIÓN DE ROTURA bar	RADIO DE CURVATURA cm	P.V.P. €/ m.	BOBINA 25 m.		BOBINA 50 m.	
						GRIS	BLANCO	GRIS	BLANCO
12	16	7	17,0	48	1,15	3628	3629	3030	3029
16	20	7	17,0	48	1,21	1150	212	1186	1156
20	25	7	17,0	60	1,49	1151	213	1187	1157
27	32	5	12,5	81	1,75	3339	3337	3340	3338
35	40	5	12,5	105	2,17	3261	3263	3260	3262
43	50	5	12,5	129	3,49	1153	215	1189	1159
55	63	5	12,5	165	5,65	1154	216	1190	1160
66	75	4	12,5	195	12,20	3433	—	—	—
80	90	4	12,5	240	14,75	3434	—	—	—

BARRAS

Ø Int. mm.	Ø Ext. mm.	Presi3n de trabajo bar	Presi3n de rotura bar	P.V.P. tira 1,5 mt.	Ref. GRIS	Tiras x caja	Cajas x palet
27	32	5	12,5	3,11	3435	150	6
35	40	5	12,5	3,83	3436	100	6
43	50	5	12,5	6,18	3437	60	6

HIDROFLEX



ESTRUCTURA

- Capa interior de pvc flexible lisa.
- Espiral interna de pvc rígido que proporciona alta resistencia al aplastamiento y antigolpes
- Capa exterior de pvc flexible de alta calidad que proporciona flexibilidad en el manejo, facilitando la instalación
- Superficie totalmente lisa resistente a la abrasión
- Resistencia mecánica garantizada por la espiral rígida que le proporciona resistencia
- Capa exterior flexible de alta calidad que facilita el manejo en la instalación
- Temperaturas de uso de -10 °C a 55 °C
- Indicada para uniones por exterior.
- Presentadas principalmente en Rollos de 50 m, 25 m, y secciones de 1,5 m.
- Para otra medidas de suministro CONSULTAR

RECOMENDACIÓN PARA PEGADO

Se consigue un pegado hermético con adhesivos PVC.

Se recomienda:

- El uso de nuestro ADHESIVO ONE PVC o similar
- Limpiar las superficies para encolar con nuestro LIMPIADOR PVC ONE
- Comprobar la efectividad de la aplicación por la pérdida de brillo de éste
- Dejar secar el tubo
- Colocar de nuevo la cola en el tubo
- Introducir el extremo encolado en el racord sin girar
- Dejar que la cola adhiera, sin hacer tensión
- Dejar reposar el tubo al menos 6 ó 7 horas y más eficaz 24 horas



ALMACENAJE:

- Se debe almacenar bajo cubierto, y evitar contacto directo con la luz solar
- Evitar el sobrepeso sobre las bobinas para no deformarlas



PALETIZACIÓN

ROLLOS 25 mts.

Ø diametro	metros x palet
16	1.650
20	1.000
25	750
32	500
40	300
50	250
63	100
75	100
90	75

ROLLOS 50 mts.

Ø diametro	metros x palet
16	2.000
20	1.500
25	1.200
32	600
40	300
50	300
63	150

Tarifa vigor: 01.03.2021

CODOS

JOELHOS

ACCESORIOS JUNTA PEGADA

Codo hembra-hembra 45° / Joelho fêmea-fêmea 45°

Ø	Ref.	Caja/uds	Código	€/Ud
☑ 32	CF-44	D-100	1001455	0,83
☑ 40	CH-44	C-130	1001460	0,93
☑ 50	CJ-44	C-70	1001464	1,47
32	CL-44	D-25	7033187	3,40
40	CR-44	C-20	1000957	3,34
☑ 100	CT-44	A-55	1000959	3,64
110	CV-44	A-50	7000535	9,24
☑ 125	CX-44	A-25	1001577	10,55
140	CY-44	A-20	2140937	12,28
160	CZ-44	A-15	1112804	17,35
200	CA-44	A-8	2137852	40,79
☑ 250	CB-44	A-4	1113779	56,39
☑ 315	CC-44	A-1	1123543	117,41



Codo hembra-hembra 67° 30' / Joelho fêmea-fêmea 67° 30'

Ø	Ref.	Caja/uds	Código	€/Ud
☑ 32	CF-66	D-90	1000080	1,08
☑ 40	CH-66	C-120	1001498	1,30
☑ 50	CJ-66	C-70	1001505	1,79
80	CR-66	C-20	1000962	2,95
100	CT-66	B-20	1000966	4,38



Codo hembra-hembra 87° 30' / Joelho fêmea-fêmea 87° 30'

Ø	Ref.	Caja/uds	Código	€/Ud
☑ 32	CF-88	D-100	1001541	0,71
☑ 40	CH-88	C-110	1001547	0,81
☑ 50	CJ-88	C-65	1000083	1,46
32	CL-88	D-20	7033192	2,12
40	CR-88	C-20	1000971	3,91
100	CT-88	A-40	1000973	4,22
110	CV-88	A-30	1001555	4,32
☑ 125	CX-88	A-20	1001392	8,88
☑ 140	CY-88	B-8	2140936	17,65
160	CZ-88	A-12	2132161	24,88
200	CA-88	A-6	2137851	56,55
250	CB-88	A-3	2136034	128,35
☑ 315	CC-88	A-1	1118875	141,66



ACCESORIOS JUNTA PEGADA
CODOS
JOELHOS
Codo macho-hembra 45° / Joelho macho-fêmea 45°


Ø	Ref.	Caja/uds	Código	€/Ud
☒ 🔥 32	CF-4	D-120	1001470	1,30
☒ 🔥 40	CH-4	D-80	1001478	1,36
☒ 🔥 50	CJ-4	C-85	1001484	1,82
63	CL-4	D-25	7032937	2,00
75	CP-4	B-50	1001297	3,28
80	CR-4	C-25	1000934	3,32
☒ 🔥 90	CS-4	A-90	1001299	4,62
☒ 🔥 100	CT-4	A-64	1000938	4,67
☒ 🔥 110	CV-4	A-60	1001301	4,82
☒ 🔥 125	CX-4	A-44	1001305	6,51
140	CY-4	B-8	2140938	11,65
160	CZ-4	A-18	1001310	11,78
200	CA-4	A-8	1001316	19,17
☒ 🔥 250	CB-4	A-4	1113778	45,76
☒ 🔥 315	CC-4	A-1	1123531	75,27

Codo macho-hembra 67° 30' / Joelho macho-fêmea 67° 30'


Ø	Ref.	Caja/uds	Código	€/Ud
☒ 🔥 32	CF-6	D-100	1001560	1,74
☒ 🔥 40	CH-6	C-120	1001567	1,84
☒ 🔥 50	CJ-6	C-70	1001572	2,39
75	CP-6	B-40	1001350	3,43
80	CR-6	C-20	1000943	3,50
90	CS-6	B-25	1001355	4,06
100	CT-6	A-50	1000946	4,57
110	CV-6	A-35	1000079	4,96
125	CX-6	A-25	1001366	7,55
160	CZ-6	A-12	1001373	14,76
200	CA-6	A-7	7000410	47,82

Codo macho-hembra 87° 30' / Joelho macho-fêmea 87° 30'


Ø	Ref.	Caja/uds	Código	€/Ud
☒ 🔥 32	CF-8	D-100	1000081	1,07
☒ 🔥 40	CH-8	C-110	1001529	1,15
☒ 🔥 50	CJ-8	C-75	1000082	2,02
63	CL-8	D-20	7032938	2,16
☒ 75	CP-8	B-40	1001401	2,26
80	CR-8	C-20	1000950	3,30
☒ 🔥 90	CS-8	A-65	1001405	3,43
100	CT-8	A-40	1000952	4,57
☒ 🔥 110	CV-8	A-45	1001411	4,72
☒ 🔥 125	CX-8	A-30	1001417	6,44
☒ 140	CY-8	B-8	2140939	10,62
160	CZ-8	A-15	1001423	11,27
200	CA-8	A-6	1001428	22,11
250	CB-8	A-3	1001435	79,57
☒ 🔥 315	CC-8	A-1	1118867	102,17

Codo macho-hembra 45° alto impacto / Joelho macho-fêmea 45° alto impacto


Ø	Ref.	Caja/uds	Código	€/Ud
125	CX-4-A-I	A-25	1000993	15,24
160	CZ-4-A-I	A-15	1000997	29,07

CODOS

JOELHOS

ACCESORIOS JUNTA PEGADA

Codo macho-hembra 87° 30' alto impacto / Joelho macho-fêmea 87° 30' alto impacto

Ø	Ref.	Caja/uds	Código	€/Ud
110	CV-8-A-I	A-30	1001059	8,29
125	CX-8-A-I	A-20	1001062	12,88
160	CZ-8-A-I	A-12	1001065	30,51



Codo macho-hembra 45° con doble toma lateral Ø50 / Joelho macho-fêmea 45° com dupla tomada lateral Ø50

Ø	Ref.	Caja/uds	Código	€/Ud
110-50-50	CV-4-DT	B-15	7031913	12,46



Codo macho-hembra 87° 30' con doble toma lateral Ø50 / Joelho macho-fêmea 87° 30' com dupla tomada lateral Ø50

Ø	Ref.	Caja/uds	Código	€/Ud
110-50-50	CV-8-DT	B-12	7031920	11,35



Codo registrable hembra-hembra 45° / Joelho registável fêmea-fêmea 45°

Ø	Ref.	Caja/uds	Código	€/Ud
 110	CV-45	B-10	2135209	13,31



Conexión de bajante registrable macho-hembra 87° 30' / União registável macho-fêmea 87° 30'

Ø	Ref.	Caja/uds	Código	€/Ud
 110	CV-8-BC	B-10	2135215	15,54



Injerto multiconexión / Forquilha multi união



Ø	Ref.	Caja/uds	Código	€/Ud
 100-50-50-40	IMT-554	B-10	2135284	35,67
 110-50-50-40	IMV-554	B-10	2135282	43,38

Permite la conexión en cada nivel de dos WC, además de otros elementos sanitarios de pequeña evacuación (baño, bidé, ducha, fregadero). Su diseño contribuye a impedir el desifonaje de los aparatos, evitando así la entrada de olores.

ACCESORIOS JUNTA PEGADA
INJERTOS
FORQUILHAS
Injerto hembra-hembra 45° / Forquilha fêmea-fêmea 45°


Ø	Ref.	Caja/uds	Código	€/Ud
32	BF-144	D-50	1001615	1,88
40	BH-144	C-55	1001621	1,92
50	BJ-144	C-40	1001629	3,12
63	BL-144	B-25	7033495	4,25
80	BR-144	A-40	1001048	5,29
100	BT-144	A-20	1001052	6,72
110	BV-144	A-20	7000251	19,13
125	BX-144	A-12	1001592	18,15
140	BY-144	A-8	2140944	29,68
160	BZ-144	A-6	7000480	63,76
200	BA-144	A-3	2136141	116,64
250	BB-144	Y-1	1118879	172,79
315	BC-144	G-1	7000508	502,25

Injerto hembra-hembra 67° 30' / Forquilha fêmea-fêmea 67° 30'


Ø	Ref.	Caja/uds	Código	€/Ud
32	BF-166	D-60	1001651	1,72
40	BH-166	C-60	1001654	2,13
50	BJ-166	E-10	1001658	3,05
100	BT-166	A-25	1001058	6,24

Injerto hembra-hembra 87° 30' / Forquilha fêmea-fêmea 87° 30'


Ø	Ref.	Caja/uds	Código	€/Ud
32*	BCF-188	D-60	1001700	1,49
40*	BCH-188	C-70	1001704	1,58
50*	BCJ-188	C-45	1001709	2,28
63	BL-188	C-20	7033501	4,51
80	BR-188	B-25	1001064	4,83
100	BT-188	A-25	1000186	5,75
110	BV-188	A-25	7000518	13,14
125	BX-188	A-15	1001602	12,66
140	BY-188	A-10	2140940	19,72
160	BZ-188	A-8	1113784	34,21
200	BA-188	A-4	2136142	78,57
250	BB-188	A-2	1119173	141,94
315	BC-188	A-1	7000513	526,21

* Injertos curvos.

Injerto curvo reducido 87° 30' / Forquilha curva fêmea-fêmea 87° 30'


Ø	Ref.	Caja/uds	Código	€/Ud
40-32	BCH-288	C-65	1001539	2,17
50-40	BCJ-288	C-40	1001546	3,34
50-32	BCJ-388	C-40	1001551	3,34

INJERTOS

FORQUILHAS

ACCESORIOS JUNTA PEGADA

Injerto macho-hembra 45° / Forquilha macho-fêmea 45°

Ø	Ref.	Caja/uds	Código	€/Ud
☐ 🔥 32	BF-14	D-50	1001636	2,24
☐ 🔥 40	BH-14	C-60	1001641	2,42
☐ 🔥 50	BJ-14	C-40	1001645	3,43
🔥 63	BL-14	B-25	7032829	3,56
🔥 75	BP-14	A-40	1001796	5,43
🔥 80	BR-14	B-20	1001013	5,52
☐ 🔥 90	BS-14	A-25	1001800	6,98
☐ 🔥 100	BT-14	A-22	1001016	7,05
☐ 🔥 110	BV-14	A-20	1000084	7,99
☐ 🔥 125	BX-14	A-16	1001808	10,57
☐ 🔥 140	BY-14	A-8	2140942	18,93
🔥 160	BZ-14	A-6	1001811	21,13
☐ 🔥 200	BA-14	A-3	1001815	48,56
☐ 🔥 250	BB-14	Y-1	1118869	101,19
315	BC-14	G-1	7000527	428,09



Injerto macho-hembra 67° 30' / Forquilha macho-fêmea 67° 30'

Ø	Ref.	Caja/uds	Código	€/Ud
🔥 32	BF-16	D-60	1001662	2,37
☐ 🔥 40	BH-16	D-30	1001666	3,33
🔥 50	BJ-16	C-40	1001670	4,01
🔥 75	BP-16	A-50	1001830	5,78
🔥 90	BS-16	A-35	1001835	7,05
🔥 100	BT-16	A-25	1001021	7,34
🔥 110	BV-16	A-20	1001840	7,77
🔥 125	BX-16	A-15	1001844	11,53
🔥 160	BZ-16	A-7	1001847	31,27



Injerto macho-hembra 87° 30' / Forquilha macho-fêmea 87° 30'

Ø	Ref.	Caja/uds	Código	€/Ud
☐ 🔥 32	BF-18	D-60	1001713	1,66
☐ 🔥 40	BH-18	C-70	1001719	1,86
☐ 🔥 50	BJ-18	C-40	1001724	2,86
🔥 63	BL-18	C-20	7032939	4,50
☐ 🔥 75	BP-18	A-50	1000619	4,54
🔥 80	BR-18	B-25	1001032	4,69
☐ 🔥 90	BS-18	A-30	1000627	6,03
☐ 🔥 100	BT-18	A-25	1000185	6,11
☐ 🔥 110	BV-18	A-25	1000632	6,95
☐ 🔥 125	BX-18	A-15	1000638	9,83
☐ 🔥 140	BY-18	A-10	2140941	18,64
🔥 160	BZ-18	A-8	1000642	19,65
🔥 200	BA-18	A-4	1000647	48,46
🔥 250	BB-18	A-2	1118870	78,34
315	BC-18	A-1	7000548	301,35



Injerto 87° 30' macho-hembra registrable / Forquilha macho-fêmea 87° 30' registável

Ø	Ref.	Caja/uds	Código	€/Ud
🔥 100	VT-8	A-25	1001073	13,73
🔥 110	VV-8	A-20	1001075	14,49
🔥 125	VX-8	A-15	1001079	18,69
🔥 160	VZ-8	A-7	1001082	31,49
🔥 200	VA-8	A-3	1001087	48,17



ACCESORIOS JUNTA PEGADA
INJERTOS
FORQUILHAS
Injerto con reducción 45° / Forquilha com redução 45°


Ø	Ref.	Caja/uds	Código	€/Ud
75/50	BP-145	B-35	1001737	5,82
110/50	BV-145	B-15	1001741	9,16
160/110	BZ-1411	A-6	7000256	50,03

Injerto con reducción 67° 30' / Forquilha com redução 67° 30'


Ø	Ref.	Caja/uds	Código	€/Ud
110/50	BV-165	B-20	1001756	10,59

Injerto con reducción 87° 30' / Forquilha com redução 87° 30'


Ø	Ref.	Caja/uds	Código	€/Ud
75/50	BP-185	B-40	1001779	5,52
110/50	BV-185	A-35	1001785	8,22

Injerto doble plano macho-hembra 45° / Forquilha de plano duplo macho-fêmea 45°


Ø	Ref.	Caja/uds	Código	€/Ud
90	RS-14	B-10	1000680	11,17
100	RT-14	A-20	1000703	11,33
110	RV-14	A-12	1000686	15,24
125	RX-14	A-10	1000691	22,24
160	RZ-14	A-4	1000695	64,40
200	RA-14	A-2	1000698	148,56

Injerto doble plano macho-hembra 67° 30' / Forquilha de plano duplo macho-fêmea 67° 30'


Ø	Ref.	Caja/uds	Código	€/Ud
100	RT-16	B-8	1000730	12,43
110	RV-16	A-12	1000718	17,30
125	RX-16	A-10	1000721	21,47

Injerto doble plano macho-hembra 87° 30' / Forquilha de plano duplo macho-fêmea 87° 30'


Ø	Ref.	Caja/uds	Código	€/Ud
90	RS-18	B-15	1000747	10,70
100	RT-18	A-20	1000774	10,79
110	RV-18	A-15	1000752	14,57
125	RX-18	A-10	1000757	22,36
160	RZ-18	A-5	1000760	60,67
200	RA-18	A-2	1000765	162,56

INJERTOS

FORQUILHAS

ACCESORIOS JUNTA PEGADA

Injerto doble a escuadra macho-hembra 45° / Forquilha dupla em te macho-fêmea 45°

Ø	Ref.	Caja/uds	Código	€/Ud
 100	AT-14	B-8	1000796	57,91
110	AV-14	C-3	7025685	62,05
125	AX-14	A-8	7025686	76,06
 160	AZ-14	A-4	1000793	114,69



Injerto doble a escuadra macho-hembra 67° 30' / Forquilha dupla em esquadria macho-fêmea 67° 30'

Ø	Ref.	Caja/uds	Código	€/Ud
 100	AT-16	B-8	1000808	27,60
110	AV-16	C-4	7042251	69,23
 125	AX-16	A-10	1000803	83,73



Injerto doble a escuadra macho-hembra 87° 30' / Forquilha dupla em esquadria macho-fêmea 87° 30'

Ø	Ref.	Caja/uds	Código	€/Ud
 100	AT-18	A-20	1000834	56,35
110	AV-18	B-7	7025687	65,48
 125	AX-18	A-10	7041248	80,22



Injerto a tubo 45° / Forquilha a tubo 45°

Ø	Ref.	Caja/uds	Código	€/Ud
 110/50	ITV-54	B-70	1000838	3,74




Injerto a tubo 90° / Forquilha a tubo 90°

Ø	Ref.	Caja/uds	Código	€/Ud
 90/50	ITS-5	C-35	1128491	2,27
 100-110-125/40	ITTVX-4	C-35	1000859	2,93
 100-110-125/50	ITTVX-5	C-35	1000861	3,11
 160/110	ITZ-11	B-15	1000853	5,23



ACCESORIOS JUNTA PEGADA
MANGUITOS
UNIÕES
Manguito de unión hembra-hembra / União fêmea-fêmea


Ø	Ref.	Caja/uds	Código	€/Ud
32	KF	E-60	1001206	0,87
40	KH	D-90	1001210	1,08
50	KJ	D-50	1001214	1,53
63	KL	E-15	7033562	1,64
75	KP	C-35	1001216	2,97
90	KS	B-45	1001217	4,04
100	KT	A-80	1001107	4,10
110	KV	A-55	1001220	4,99
125	KX	A-40	1001223	6,05
140	KY	C-12	2140947	7,86
160	KZ	A-22	1001323	9,02
200	KA	A-10	1001345	17,37
250	KB	B-2	1117988	45,85
315	KC	Z-3	1123547	70,30

Manguito de unión hembra-hembra con tope / União fêmea-fêmea com topo


Ø	Ref.	Caja/uds	Código	€/Ud
32	JF	E-70	1001172	1,48
40	JH	E-40	1001177	1,62
50	JJ	D-50	1001181	2,03
63	JL	E-15	7033548	2,16
75	JP	C-35	1001184	3,85
80	JR	C-30	1001199	1,90
90	JS	B-45	1001186	5,16
100	JT	A-80	1001201	5,37
110	JV	A-55	1001189	6,33
125	JX	A-40	1001191	7,33
140	JY	C-12	2140946	7,57
160	JZ	A-22	1001304	11,65
200	JA	A-10	1001308	20,29
250	JB	A-6	1117991	57,24
315	JC	Z-3	1123546	89,03

Manguito de transición hembra-hembra unión pegada a junta elástica / União fêmea-fêmea com junta e colada


Ø	Ref.	Caja/uds	Código	€/Ud
110	JV-K	A-60	1001845	7,98

Manguito de dilatación registrable macho-hembra / União dilatação macho-fêmea C/ O-Ring


Ø	Ref.	Caja/uds	Código	€/Ud
110	VV-9	B-12	2135211	14,52

- El manguito de dilatación registrable puede instalarse tanto en posición horizontal como vertical.

MANGUITOS

UNIÃO

ACCESORIOS JUNTA PEGADA

Manguito de dilatación macho-hembra con junta elástica especial / União dilatação macho-fêmea C/ O-Ring

Ø	Ref.	Caja/uds	Código	€/Ud
100	MDT	A-50	1000610	6,37
110	MDV	B-20	1000775	9,02
125	MDX	B-15	1000780	12,46



Manguito reparación para tubos con copa / Manga de ligação e reparação


Ø	Ref.	Caja/uds	Código	€/Ud
110	PV	B-10	1001276	7,75
110-50	PVV-15	C-10	7040456	10,84
110	PVV-1	C-10	7040457	10,84
125	PXX-1	C-8	7040458	12,81



PV



PW-15




PVV-15

Para tubos con copa



PW-1 / PXX-1



PVV-1:110
PXX-1:125

Para tubos con copa


Manguito reparación para tubos sin copa / Manga de ligação e reparação

Ø	Ref.	Caja/uds	Código	€/Ud
90	PSS-2	C-12	7042968	10,31
110	PVV-2	C-10	7040459	10,84
125*	PXX-2	C-8	7040460	12,81

* Artículo bajo pedido. Consulte plazo de entrega.



PSS-2/PW-2/PXX-2



PVV-2:110
PXX-2:125

Para tubos sin copa

Manguito de reparación para tubos sin copa DI100 macho-hembra / Manga de ligação e reparação DI100 macho-fêmea

Color	Ø	Ref.	Caja/uds	Código	€/Ud
Gris	100/93	Z-TT	C-35	1001694	2,40
Blanco	100/93	Z-TTB	C-20	2132105	3,14



F

M

Manguito de unión M-H a otros tubos. Junta pegada tubería PVC / União a tubo. Junta de colar a tubo PVC


ØTubo	ØTubo PVC	Ref.	Caja/uds	Código	€/Ud
26-30	32	MM-322	F-15	1000107	3,09
30-34	32	MM-323	F-15	1000108	3,34
34-38	40	MM-403	E-25	1000109	3,50



M

ACCESORIOS JUNTA PEGADA
TAPONES
TAMPÃOS
Casquillo de reducción / Casquilho de redução


Ø	Ref.	Caja/uds	Código	€/Ud
40/32	IH	F-40	1000110	1,17
50/40	IJ	E-60	1000111	1,31

Tapón de reducción simple macho-hembra / Tampão de redução simples macho-fêmea


Ø	Ref.	Caja/uds	Código	€/Ud
50/32*	J-3	F-30	1000999	1,65
75/40*	P-4	E-25	1000096	2,63
75/50*	P-5	E-25	1000095	2,17
80/32*	R-3	D-40	1001706	2,69
80/40*	R-4	D-40	1001701	2,54
80/50*	R-5	D-40	1001698	2,46
90/40*	S-4	D-25	1000099	2,75
90/50*	S-5	E-15	1000098	2,75
100/32*	T-3	D-20	1000984	3,15
100/63*	T-6	E-15	7033570	3,09
100/80*	T-8	D-20	1001067	2,93
110/32*	V-3	D-15	1001035	3,70
110/40*	V-4	D-15	1001030	3,24
110/50*	V-5	D-15	1001024	3,24
110/75*	V-7	D-15	1001050	3,75
110/90*	V-9	D-15	1001047	3,76
125/40*	X-4	C-25	1001043	4,26
125/50*	X-5	C-25	1001040	4,58
125/75*	X-7	C-25	1001038	5,20
125/80*	X-8	B-50	1001002	3,65
125/90*	X-9	C-25	1128489	3,39
125/100*	X-10	C-25	1001063	3,22
125/110*	X-11	C-25	1128490	3,18
160/110*	Z-11	C-15	1128488	5,82
160/125*	Z-12	C-15	1128487	5,60
200/110*	A-11	C-10	1128486	8,43
200/125*	A-12	C-10	1128485	8,03
200/160*	A-16	C-10	1128484	8,16

* Diámetro abierto

Tapón de reducción doble macho-hembra / Tampão de redução duplo macho-fêmea


Ø	Ref.	Caja/uds	Código	€/Ud
100/50*/32*	T-53	D-35	1001247	2,37
100/50*/40*	TT-54	D-20	1123528	1,93
110/40*/32*	V-43	C-35	1001081	3,87
110/40*/40*	V-44	C-40	1001078	3,03
125/40*/40*	X-44	C-25	1001093	4,16
125/50*/40*	X-54	C-25	1001099	4,66
125/50*/50*	X-55	C-25	1001103	4,68

* Diámetro abierto

Tapón de reducción macho-hembra para tubo sin copa DNI100 / Tampão de redução macho-fêmea "para tubo sin copa"


Ø	Ref.	Caja/uds	Código	€/Ud
93/40/40*	TR-944	D-30	1001192	1,55
93/50*/32	TR-953	D-30	1113177	1,55

* Diámetro abierto

TAPONES

TAMPÃOS

ACCESORIOS JUNTA PEGADA

Tapón de reducción triple / Tampão de redução triplo cego

Ø	Ref.	Caja/uds	Código	€/Ud
 100/40*/40/32	TT-443	D-20	1123527	2,08
 110/40*/40/40	TV-444	C-35	2135207	3,62
 110/50*/40/40	TV-544	C-35	2135205	3,62

* Diámetro abierto



Tapón de registro roscado / Tampão de visita roscado

Ø	Ref.	Caja/uds	Código	€/Ud
 32	FF	F-100	1000085	0,96
 40	FH	E-120	1000086	1,11
 50	FJ	E-90	1000087	2,90
 63	FL	E-20	7032804	5,51
 75	FP	D-30	1000088	6,04
 80	FR	C-60	1000119	6,20
 90	FS	D-25	1000089	3,63
 100	FT	C-50	1000120	3,68
 110	FV	D-15	1000090	3,73
 125	FX	D-15	1000091	8,29
 140	FY	B-20	7033565	11,12
 160	FZ	B-15	1001490	10,53
 200	FA	B-10	1001495	13,85
 250	FB	B-5	7000501	83,24
 315	FC	B-2	7000504	145,95



Tapón Ref: FZ y FA

Tapón ciego / Tampão de bloqueio

Ø	Ref.	Caja/uds	Código	€/Ud
 40	TH	F-60	1000092	0,79
 50	TJ	E-60	1128525	1,23
 75	TP	E-25	1000093	2,20
 90	TS	D-25	1000094	2,72
 110	TV	C-35	1000992	3,65
 125	TX	C-25	1000994	4,50
 160	TZ	C-15	1001005	9,97
 200	TA	C-10	1001009	17,04
 250	TB	B-5	7000482	54,49



COLLARINES PLÁSTICO

Collarín con cierre incorporado / Collarin com fecho

Ø	Ref.	Caja/uds	Código	€/Ud
32	COL-32-R	F-85	1000767	1,23
40	COL-40-R	F-65	1000771	1,28
50	COL-50-R	E-100	1000777	1,60
75	COL-75-R	E-35	1000781	1,92
90	COL-90-R	E-25	1000784	2,15
110	COL-110-R	C-50	1001487	2,39
125	COL-125-R	C-50	1000192	3,03
160	COL-160-R	C-30	1001476	4,17
200	COL-200-R	C-20	1001469	5,00



ACCESORIOS JUNTA PEGADA
AMPLIACIONES
AMPLIAÇÕES
Ampliación excéntrica macho-hembra junta pegada / Ampliação excêntrica macho-fêmea com junta de colar


Ø	Ref.	Caja/uds	Código	€/Ud
32/40	IH-1	E-45	1001125	1,30
32/50	IJ-2	D-70	1001132	1,47
40/63	IJ-1	D-60	1001129	1,49
40/100	IL-2	D-30	7033567	3,73
40/100	IT-6	C-25	1001166	7,19
50/63	IL-1	D-30	7032826	3,77
50/75	IP-2	C-50	1001134	3,43
50/80	IR-3	C-45	1001538	4,56
50/90	IS-4	B-65	1001137	3,81
50/100	IT-5	C-25	1001425	7,46
50/110	IV-6	B-35	1001144	4,80
63/100	IT-4	C-20	7032827	8,16
75/80	IR-1	C-35	1001517	4,80
75/90	IS-2	B-50	1001136	3,83
75/100	IT-3	C-20	1001408	8,29
75/110	IV-4	B-30	1001141	4,10
75/125	IX-5	B-20	1001154	6,05
80/100	IT-2	B-40	1001162	8,67
80/125	IX-4	B-25	1001545	9,11
90/110	IV-2	B-25	1001140	4,87
90/125	IX-3	B-20	1001150	5,73
100/110	IV-1	C-15	1001534	8,77
100/125	IX-2	A-60	1001167	9,17
100/160	IZ-4	A-35	1001414	30,12
100/200	IA-5	B-10	1001379	37,37
110/125	IX-1	A-50	1001147	8,81
110/160	IZ-3	A-45	1001159	9,31
125/160	IZ-2	A-45	1000106	9,40
125/200	IA-3	B-8	1123530	20,80
160/200	IA-1	B-9	1001160	34,63
160/250	IB-2	B-4	1113785	37,67
200/250	IB-1	B-4	1113782	38,51
200/315	IC-2	R-2	7000283	161,66
250/315	IC-1	A-4	1123544	95,05



Ref.	Código	Descripción	Aplicación	Caja/uds	Medida	€/Ud
B-205	1125316	• enlace hembra-hembra para instalaciones de P.V.C.	Conexiones	E-25	40-32	*

* Ver precio en capítulos de Sifones

Sifón en línea registrable / Sifão em linha visitável


Ø	Ref.	Caja/uds	Código	€/Ud
110-125*	SD-VX	1	1123524	89,19

Incluye dos ampliaciones excéntricas 110-125. * Artículo bajo pedido. Consulte plazo de entrega.

Su diseño compacto y dimensiones reducidas lo convierten en la mejor solución para impedir la entrada de olores en la red de evacuación cuando no se dispone de espacio suficiente.

- El sifón en línea registrable se fabrica en policloruro de vinilo. (PVC -U)
- El cuerpo del sifón, fabricado en un solo bloque, se compone de dos embocaduras (entrada y salida) con ampliaciones excéntricas macho-hembra de Ø110- 125 mm.
- En el interior del sifón hay dos tapones registrables de Ø 100 para registrar ambas cámaras por separado.
- Su uso es idóneo para el sifonado en vivienda individual y colectiva.

CODOS

JOELHOS

ACCESORIOS JUNTA ELÁSTICA

Codo macho-hembra 45° con junta elástica / Joelho macho-fêmea 45° C/ O-Ring

Ø	Ref.	Caja/uds	Código	€/Ud
 110	CV-4-K	A-40	1001280	5,88
 125	CX-4-K	A-25	1001283	10,18
 160	CZ-4-K	A-15	1001286	20,05
 200	CA-4-K	A-8	1001290	43,95
 250	CB-4-K	A-4	2135160	73,65



Codo macho-hembra 67° 30' con junta elástica / Joelho macho-fêmea 67° 30' C/ O-Ring

Ø	Ref.	Caja/uds	Código	€/Ud
 110	CV-6-K	A-35	1001306	6,77
 125	CX-6-K	A-25	1001311	9,76



Codo macho-hembra 87° 30' con junta elástica / Joelho macho-fêmea 87° 30' C/ O-Ring

Ø	Ref.	Caja/uds	Código	€/Ud
 110	CV-8-K	A-30	1001367	6,15
 125	CX-8-K	A-20	1001374	11,00
 160	CZ-8-K	A-8	1001378	18,36
 200	CA-8-K	A-6	1001384	49,13
 250	CB-8-K	A-3	2135159	98,29



Manguito de dilatación hembra-hembra con junta elástica / União dilatação fêmea-fêmea C/ O-Ring



Ø	Ref.	Caja/uds	Código	€/Ud
 75	KP-2-K	C-20	1000628	6,36
 90	KS-2-K	B-40	1000633	6,76
 110	KV-2-K	A-60	1000639	7,31
 125	KX-2-K	B-20	1000643	9,69
 160	KZ-2-K	B-8	1000648	14,28
 200	KA-2-K	B-4	1000653	24,59
 250	KB-2-K	B-2	2135201	90,61
315	KC-2-K	Z-3	7000290	188,22

PEQUEÑA EVACUACIÓN BLANCA

PEQUENO ESCOAMENTO BRANCO

Tubería / Tubagem

Ø	Ref.	Uds/Paquete	Código	€/Ud
32x3 m	TC-32-3-B	25	1118292	18,80
40x3 m	TC-40-3-B	15	1002888	23,45
50x3 m	TC-50-3-B	15	1002889	31,04



Collarín con cierre incorporado color blanco / Collarin com fecho, branco

Ø	Ref.	Caja/uds	Código	€/Ud
32	COL-32-BF	F-85	1125677	1,39
40	COL-40-BF	F-65	1125678	1,88
50	COL-50-BF	E-100	1125679	2,13



Codo hembra-hembra 45° / Joelho fêmea-fêmea 45°

Ø	Ref.	Caja/uds	Código	€/Ud
32	CF-44-B	D-100	1118268	1,88
40	CH-44-B	C-110	1000645	2,39
50	CJ-44-B	C-70	1000651	2,42



Codo macho-hembra 45° / Joelho macho-fêmea 45°

Ø	Ref.	Caja/uds	Código	€/Ud
40	CH-4-B	D-80	2141229	1,50
50	CJ-4-B	C-85	2141230	1,75



Codo hembra-hembra 87° 30' / Joelho fêmea-fêmea 87° 30'

Ø	Ref.	Caja/uds	Código	€/Ud
32	CF-88-B	D-80	1118283	1,15
40	CH-88-B	C-100	1001509	1,63
50	CJ-88-B	C-50	1001520	2,20



Codo macho-hembra 87° 30' / Joelho macho-fêmea 87° 30'

Ø	Ref.	Caja/uds	Código	€/Ud
40	CH-8-B	C-110	2141218	1,53
50	CJ-8-B	C-75	2141219	1,90



Injerto simple hembra-hembra 45° / Forquilha especial fêmea-fêmea 45°

Ø	Ref.	Caja/uds	Código	€/Ud
40	BH-144-B	C-55	1001591	1,58
50	BJ-144-B	C-40	1001597	1,92



Injerto simple macho-hembra 45° / Forquilha especial macho-fêmea 45°

Ø	Ref.	Caja/uds	Código	€/Ud
40	BH-14-B	C-60	2141220	2,41
50	BJ-14-B	C-40	2141231	2,78



PEQUEÑA EVACUACIÓN BLANCA
PEQUENO ESCOAMENTO BRANCO
Injerto curvo hembra-hembra 87° 30' / Forquilha especial fêmea-fêmea 87° 30'

Ø	Ref.	Caja/uds	Código	€/Ud
32	BCF-188-B	D-60	1118286	2,27
40	BCH-188-B	C-65	1001674	3,03
50	BCJ-188-B	C-40	1001681	3,28


Injerto simple macho-hembra 87° 30' / Forquilha especial macho-fêmea 87° 30'

Ø	Ref.	Caja/uds	Código	€/Ud
40	BH-18-B	C-70	2141233	1,48
50	BJ-18-B	C-40	2141234	2,47


Tapón de registro roscado / Tampão de visita roscado

Ø	Ref.	Caja/uds	Código	€/Ud
40	FH-B	E-120	1118790	1,99
50	FJ-B	E-90	2139444	3,37


Casquillo de reducción / Casquilho de redução

Ø	Ref.	Caja/uds	Código	€/Ud
40/32	IH-B	F-40	2141532	0,81
50/32	J-3-B	F-30	2141533	0,83
50/40	IJ-B	D-60	2141232	0,88


Manguito de unión hembra-hembra / União fêmea-fêmea

Ø	Ref.	Caja/uds	Código	€/Ud
32	KF-B	E-60	1118287	2,99
40	KH-B	D-70	1001194	3,05
50	KJ-B	D-50	1001197	3,16


Manguito de unión con tope hembra-hembra / União fêmea-fêmea com topo

Ø	Ref.	Caja/uds	Código	€/Ud
40	JH-B	E-40	1118788	1,00
50	JJ-B	D-50	2141235	1,42



ALARGADERAS Y COMPLEMENTOS DE PVC

ALARGADERA PVC CON TOMA



REF. / Ø	€/UD.	U/Caja
301 / 125/50	5,08	24
302 / 110/50	4,40	33
303 / 90 /40	4,27	40

ALARGADERA PVC



REF. / Ø	€/UD.	U/Caja
310 / 160	7,49	16
311 / 125	4,96	27
312 / 110	4,40	36
313 / 90	4,27	42

ALARGADERA PVC FIBROCEMENTO



REF. / Ø	€/UD.	U/Caja
101 / 125 mm	5,02	21
102 / 110 mm	4,76	33
103 / 90 mm	4,41	45

ALARGADERA PVC FIBROCEMENTO



REF. / Ø	€/UD.	U/Caja
201 / 125 mm	5,02	21
202 / 110 mm	4,76	33
203 / 90 mm	4,41	45

TRANSICIÓN PVC R/ MACHO



Ø	€/UD.	U/Caja
40-32/1/2"	1,13	300
40-32/3/4"	1,13	300

TRANSICIÓN PVC R/ HEMBRA



Ø	€/UD.	U/Caja
40-32/1/2"	1,13	300
40-32/3/4"	1,13	300

TAPÓN 1/2" ROSCA MACHO COLOR



COLOR	€/UD.	U/Caja
AZUL	0,38	375
ROJO	0,38	375



SANITARIO

Botes sífónicos

Sifões pavimento



BOTES DE PVC CON SIFON EN SALIDA / SIFÕES DE PVC COM SIFÃO DE SAÍDA

Tarifa vigor: 01.03.2021

**S-186**

Medida	Ref.	U/	n.º	€
110x50	09150	25	A-14	22,63

Bote PVC completo, tapa expansión, embellecedor acero inox., 5 entradas y salida Ø 50.

Sifão PVC completo, tampa expansão, embelezador inoxidável, 5 entradas e saída Ø 50.

**S-187**

Medida	Ref.	U/	n.º	€
110x50	09160	25	A-14	33,00

Bote PVC completo, tapa sumidero, embellecedor acero inox., 5 entradas y salida Ø 50.

Sifão PVC completo, tampa sumidouro, embelezador aço inox., 5 entradas e saída Ø 50.

**S-189**

Medida	Ref.	U/	n.º	€
110x50	09180	10	A-13	41,09

Bote aéreo, remate forjado, tapa sumidero, embell. acero inox., 5 entradas y salida Ø 50.


Sifão aéreo, tampa sumidouro, embelezador aço inox., 5 entradas e saída Ø 50.

**S-130**

Med.x ø chapa	Ref.	U/	n.º	€
90x115	26010	50	A-8	8,89
110x145	26000	50	A-9	7,71

Tapa expansión, embellecedor acero inoxidable.

Tampa expansão, embelezador aço inoxidável.

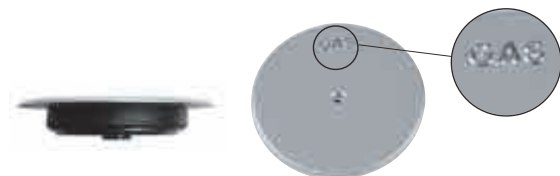**S-130**

Med.x ø chapa	Ref.	U/	n.º	€
110x145	26030	50	A-9	8,99

Tapa expansión, embellecedor acero inoxidable. Especial GAS.

Tampa expansão, embelezador aço inoxidável. Especial GAS.


**S-190**

Medida	Ref.	U/	n.º	€
110	09190	50	A-12	20,29

Tapa cuadrada sumidero botes de Ø 110, válvula retención, embellecedor acero inoxidable.

Tampa sumidouro sífões de Ø 110, válvulas retenção, embelezador aço inoxidável.

BOTES DE PVC CON SIFON EN ENTRADA / SIFÕES PVC COM SIFÃO DE ENTRADA

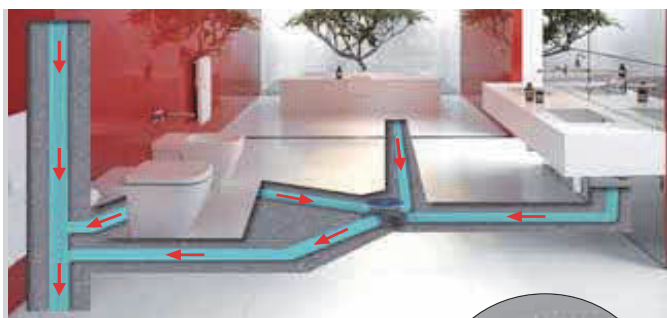

S-130 V

Med.x ø chapa	Ref.	U/	n.º	€
110x145	26060	20	A-4	12,70

Tapa expansión con embellecedor de acero inoxidable. Para botes sífónicos de baja cota. Con válvula de aireación integrada.
Tampa expansão com embelezador de aço inoxidável. Para sifões de pavimento com cota baixa. Com válvula de respiro integrada.



S-153

Medida	Ref.	U/	n.º	€
110x40x50	09130	25	A-5	14,23

Bote PVC, tapa expansión, embellecedor acero inox., 5 entradas.
Sifão PVC, tampa expansão, embelezador aço inox., 5 entradas, 1 saída.



S-228

Medida	Ref.	U/	n.º	€
110x40x50	09200	25	A-13	18,18

Bote PVC completo, tapa sumidero, embellecedor acero inox., 5 entradas.
Sifão PVC completo, tampa sumidouro, embelezador aço inox., 5 entradas, 1 saída.




S-329

Medida	Ref.	U/	n.º	€
110x50x110	09230	5	A-9	28,03

Derivación múltiple PVC con 2 entradas Ø 50.
Aumento PVC com 2 entradas Ø 50.

Válvula de aireación cerrada.
Válvula de respiro fechada.



Válvula de aireación abierta.
Válvula de respiro aberta.



Compatible con botes sífónicos de salida seca (tipo S-153).
Compatível com sifões de pavimento de saída seca (tipo S-153).



S-330

Medida	Ref.	U/	n.º	€
110x145	26020	25	A-8	11,17

Tapa sumidero para S-228 y S-309.
Tampa sumidouro para S-228 e S-309.

BAJANTE INSONORIZADA
CONDUTA INSONORIZADA

dBlue

*Producto sujeto a condiciones de la familia dBlue
Familia 54, dBlue. / Família 54, dBlue.



FTRAP

Medida	Ref.	U/	n.º	€
Ø125-Ø110xØ40	33001792	10	A-4	20,19

Bote sífónico, salida Ø50. / Sifão pavimento, saída Ø50.*



Medida	Ref.	U/	n.º	€
Ø110-75-50	338871207	8	-	26,56

Bote sífónico. / Sifão pavimento.*

Para encolar: Usar adhesivo Jimten. / *Para colar:* Usar cola Jimten.

Tarifa vigor: 01.03.2021

SIFONES PLACA TURCA / SIFÕES PLACA TURCA

**S-162**

PVC

Medida	Ref.	U/ 	 n.º	€
110	21010	5	A-12	34,90

Salida vertical orientable.
Saída vertical orientável.

**S-166**

PVC

Medida	Ref.	U/ 	 n.º	€
110	21050	5	A-4	30,92

Salida vertical orientable.
Saída vertical orientável.

**S-163**

PVC

Medida	Ref.	U/ 	 n.º	€
110	21020	5	A-4	34,90

Salida horizontal.
Saída horizontal.

**S-172**

PVC

Medida	Ref.	U/ 	 n.º	€
110	21060	5	A-4	30,92

Salida horizontal.
Saída horizontal.

MANGUITOS INODORO RIGIDOS / CALÇÃO SANITA RIGIDO

**S-164**

PVC

Medida	Ref.	U/ 	 n.º	€
90	21030	25	A-12	7,24
110	21040	25	A-5	7,70

Manguito inodoro.
Calção sanita.

**S-344**

PVC

Medida	Ref.	U/ 	 n.º	€
110	21250	25	A-13	17,30

Manguito inodoro acodado con junta.
Calção sanita curvo com vedação.

110 ø



90 ø

**S-213**

PVC

Medida Excentricidad	Ref.	U/ 	 n.º	€
90-25	21070	25	A-12	8,04
110-16	21170	25	A-5	8,81

Manguito inodoro excéntrico.
Calção sanita excêntrico.

**S-327**

PVC

Medida	Ref.	U/ 	 n.º	€
110x50	21190	10	A-13	28,83

Manguito inodoro acodado con junta y 3 tomas auxiliares Ø 50 con reducción a Ø 40 mm.
Calção sanita curvo com vedação e 3 ligações Ø 50 com redução a Ø 40 mm.

 Para encolar: Usar adhesivo Jimten. / Para colar: Usar cola Jimten.



(45°)



(22°)



(90°)

PP

S-328**S-310****S-311**

Medida	Ref.	U/	n.º	€
Ø110 - 45°	21220	18	A-12	8,17
Ø110 - 22°	21210	18	A-4	8,44
Ø90 - 90°	21231	20	-	16,35
Ø110 - 90°	21230	18	A-5	9,82

Manguito inodoro acodado (PP blanco).

Calção sanita acotovelado (PP branco).



PVC

S-390

Medida	Ref.	U/	n.º	€
110	21360	25	A-5	10,30

Manguito inodoro PVC con sistema multijunta.

Calção sanita PVC com sistema multijunta.



PVC

S-391


Medida Excentricidad	Ref.	U/	n.º	€
110-25	21370	25	A-5	10,94

Manguito inodoro PVC excéntrico con sistema multijunta.

Calção sanita PVC excêntrico com sistema multijunta.



PP

**S-386**


Medida	Ref.	U/	n.º	€
110-90°	21300	12	A-5	22,07

Manguito inodoro acodado, ajustable interior.
(Para inodoros con salida Dual).

Calção sanita curvo, ajustável interior. (Para sanitas com saída Dual).



PP

**S-486**


Medida	Ref.	U/	n.º	€
110-90°	21390	12	A-5	19,53

Manguito inodoro acodado corto, ajustable interior.
(Para inodoros con salida Dual).

Calção sanita curvo corto, ajustável interior. (Para sanitas com saída Dual).



ABS

**S-512**

Medida	Ref.	U/	n.º	€
110	21410	10	A-12	17,35
110	21420*	10	A-12	19,17
Tornillo / Parafuso	31459	10	A-10	2,59


Manguito inodoro acodado recortable, salida Dual.

Calção sanita curvo, saída Dual.

* Con tornillo y espárrago. / Com parafuso y espargo.



ABS

**S-501**

Medida	Ref.	U/	n.º	€
110	21408	10	A-13	20,28
110	21409*	10	A-13	22,04
Tornillo / Parafuso	31459	10	A-10	2,59

Manguito inodoro acodado recortable, (Para inodoros con salida Dual).

Calção sanita curvo recortável, saída Dual.

* Con tornillo y espárrago. / * Com parafuso y espargo.



ABS

S-495

Medida	Ref.	U/	n.º	€
110	21421	1	14,5x50x14,5	63,19

Manguito inodoro excéntrico vertical.

Calção sanita excêntrico vertical.



MANGUITOS INODORO FLEXIBLES / CALÇÃO SANITA ELÁSTICO

A

Ø 90
Ø 110



B

Ø 110



FLEXIBLE
FLEXÍVEL

S-218

Medida	Ref.	U/	n.º	€
A 90	21120	45	A-5	12,33
A 110	33017001	40	-	12,33
B 110	21090	45	A-5	10,10

Manguito inodoro elástico.

Calção sanita elástico.

A

Ø 90
Ø 110



B

Ø 110



FLEXIBLE
FLEXÍVEL

S-219

Medida Excentricidad	Ref.	U/	n.º	€
A 90-18	21130	45	A-5	12,33
A 110	33017021	30	-	12,33
B 110-16	21110	45	A-5	10,10

Manguito inodoro elástico, excéntrico.

Calção sanita elástico, excêntrico.



FLEXIBLE
FLEXÍVEL

S-384

Medida	Ref.	U/	n.º	€
110	21280	36	A-5	11,78

Manguito inodoro elástico largo.

Calção sanita elástico longo.



FLEXIBLE
FLEXÍVEL

S-383

Medida Excentricidad	Ref.	U/	n.º	€
110-40	21270	36	A-5	12,27

Manguito inodoro elástico, excéntrico.

Calção sanita elástico, excêntrico.



FLEXIBLE
FLEXÍVEL

S-385

Medida	Ref.	U/	n.º	€
110-14°	21290	36	A-5	12,36

Manguito inodoro elástico, acodado.

Calção sanita elástico, curvo.

Nuevo diseño
Más adaptable
Novo desenho
Mais adaptável

FLEXIBLE
FLEXÍVEL

**S-500**

Medida	Ref.	U/	n.º	€
110	21400	20	A-5	17,45

Manguito inodoro extensible, para conexiones de difícil acceso. Máx. 535 mm - Min. 225 mm.

Calção sanita extensível, para ligações de difícil acesso.

Max. 535 mm - Min. 225 mm.

FLEXIBLE
FLEXÍVEL**MKB2190**

Medida	Ref.	U/ 	 n.º	€
110	33017051	15	-	16,31

Manguito inodoro elástico, acodado 90°.
Calção sanita elástico, curvo 90°.

FLEXIBLE
FLEXÍVEL**MKB3190**

Medida	Ref.	U/ 	 n.º	€
110	33017061	15	-	18,42

Manguito elástico acodo largo 90°
Calção sanita longo elástico, curvo 90°.

FLEXIBLE
FLEXÍVEL**MKB21104**

Medida	Ref.	U/ 	 n.º	€
110	33017071	15	-	17,53

Manguito inodoro elástico, acodado 104°.
Calção sanita elástico, curvo 104°.

FLEXIBLE
FLEXÍVEL**MKEA**

Medida	Ref.	U/ 	 n.º	€
110	33017091	20	-	9,34

Prolongador para manguitos.
Alongador para calção sanita.

REPUESTOS / PEÇAS SUBSTITUIÇÃO

**A-109**

Medida	Color	Ref.	U/ 	 n.º	€
110	Negro	21350	10	A-1	4,75
110	Blanco	21351	10	A-1	4,75

Junta para manguitos inodoro rígidos de 90.
Vedação para calção sanita PVC de 90.



Medida	Ref.	U/ 	 n.º	€
ø 90-110	31117	10	A-1	6,41

Junta manguito inodoro negra. / Vedação calção sanita negra.

ø 110	31245	10	A-1	5,82
-------	--------------	----	-----	-------------

Junta manguito inodoro blanca (interior). / Vedação calção sanita branca (interior).
Para S-328, S-310, S-311, S-500 y S-512

-	31163	10	A-2	7,61
---	--------------	----	-----	-------------

Junta sifón placa turca. / Vedação sifão placa turca.

-	31199	5	A-1	8,10
---	--------------	---	-----	-------------

Junta manguito acodado c/salidas. / Vedação calção multifunções c/saídas.

ø 90-110	31255	10	A-1	6,04
----------	--------------	----	-----	-------------

Junta manguito inodoro blanca (para S-344). / Vedação calção sanita branca (para S-344).

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICAS

MATERIALES


- **Cuerpo:** Copolímero EVA
- **Junta de sellado:** Elastómero sintético

ADAPTABILIDAD - Para inodoros de tanque bajo o alto con salida horizontal o vertical.

MATERIAIS

- **Corpo:** Copolímero de EVA
- **Junta de vedação:** Elastômero sintético

ADAPTABILIDADE - Para banheiros com tanque baixo ou alto com saída horizontal ou vertical.

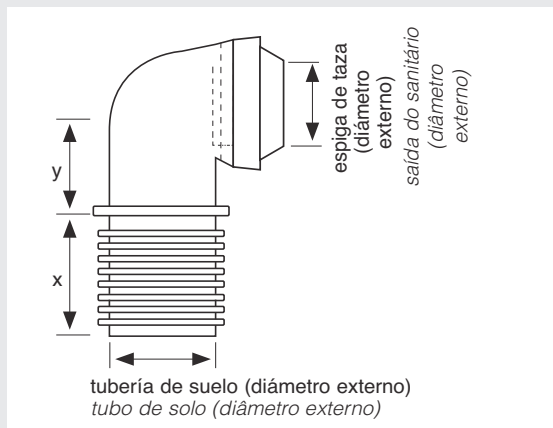

NORMAS DE USO

SISTEMAS DE UNIÓN

El principio de todas las conexiones es la formación de unas juntas estancas creadas por pestañas múltiples de plástico elastómero, que se comprimen contra el tubo de bajante y la salida del inodoro.


INSTALACIÓN

Unión estanca sin necesidad de utilizar un lubricante.

El interior del tubo de bajante debe estar razonablemente limpio y liso.

Insertar el manguito firmemente dentro del tubo de bajante, alinear la salida del inodoro con la embocadura del manguito, y empujar a través de las pestañas de junta.

Para una total estanqueidad, asegurarse que las pestañas se plieguen hacia dentro (figura 1).

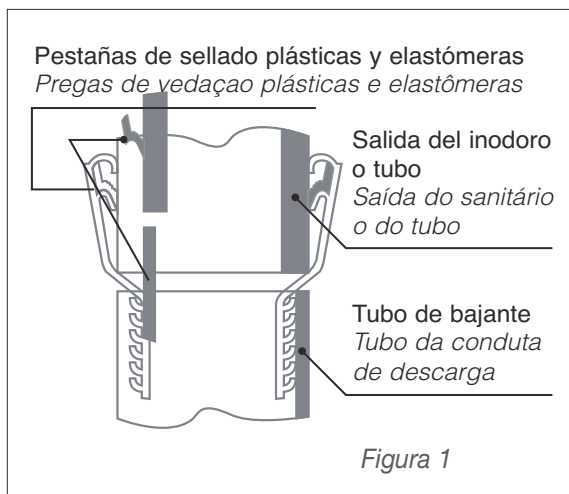

REGRAS DE USO

SISTEMAS DA UNIÃO

O princípio de todas as conexões é a formação de juntas herméticas criadas por várias abas de plástico elastomérico, que são pressionadas contra o cano de escoamento e a saída do vaso sanitário.

INSTALAÇÃO

União apertada sem usar um lubrificante.

O interior do tubo de descarga deve estar razoavelmente limpo e macio.

Inserir o firmemente no cano de esgoto, alinhe a saída do vaso sanitário com a boca da luva e empurre as abas da gaxeta.

Para um aperto total, verifique se os cílios dobram para dentro (figura 1).

IMPORTANTE

No utilizar ningún lubricante. En caso necesario, podrá conseguirse que las pestañas queden más flexibles, sumergiéndolas en agua caliente a un máximo de 60 °C.

No hay que dejar que los manguitos entren en contacto con aceite mineral, grasa, masilla o cualquier otro compuesto que contenga aceite o grasa mineral, también deben protegerse de los rayos directos del sol y del fuego.

IMPORTANTE

Não use nenhum lubrificante. Se necessário, os cílios podem ser mais flexíveis, mergulhando-os em água quente a um máximo de 60 ° C.

Não deixe as mangas entrarem em contato com óleo mineral, graxa, massa de vidraceiro ou qualquer outro composto que contenha óleo mineral ou graxa, elas também devem ser protegidas da luz solar direta e do fogo.



SANITARIO

Sifones sencillos

Sifões simples



S-11

Med.x ø chapa	Ref.	U/	n.º	€
1¼x63	01106	50	A-4	8,46
1½x63	01188	50	A-12	8,69

Vertical compacto, válvula lavabo-bidé.

Vertical compacto, válvula lavatório-bidé.



S-18

Medida	Ref.	U/	n.º	€
1¼	03066	50	A-4	7,21

Vertical extensible, válvula pila de granito.

Vertical extensível, saída vertical, válvula pia granito.



S-25

JUNTAFIX

Med.x ø chapa	Ref.	U/	n.º	€
1¼x70	06036	50	A-12	7,54
1½x70	06018	50	A-5	7,86

Curvo extensible, salida horizontal, válvula fregadero.

Curva extensível, saída horizontal, válvula banca.



S-29

JUNTAFIX

Medida	Ref.	U/	n.º	€
1¼	02056	50	A-4	5,36
1½	02068	50	A-12	5,52

Botella extensible, salida inclinada, racor.

Garrafa extensível, saída inclinada, porca.



S-31

JUNTAFIX

Medida	Ref.	U/	n.º	€
1¼	06046	50	A-4	5,01
1½	06028	50	A-12	5,13
1¼x1½	06366	50	A-12	5,25

Curvo extensible, salida horizontal, racor.

Curva extensível, saída horizontal, porca.



S-38

Medida	Ref.	U/	n.º	€
1¼	01116	50	A-9	4,50
1½	01248	50	A-4	4,59

Vertical, para tubos lisos.

Vertical, extensível, saída vertical, para tubos lisos.



S-39

JUNTAFIX

Medida	Ref.	U/	n.º	€
1¼	01126	50	A-4	5,36
1½	01268	50	A-12	5,52
1¼x1½	01568	50	A-12	6,23

Vertical extensible, racor.

Vertical extensível, saída vertical com porca.



S-61

JUNTAFIX

Med.x ø chapa	Ref.	U/	n.º	€
1¼x63	01156	50	A-12	9,41
1½x63	01168	50	A-5	9,76

Botella extensible, salida inclinada, válvula lavabo-bidé.

Garrafa extensível, saída inclinada, válvula lavatório-bidé.

EN
274**S-65****JUNTAFIX**

Medida	Ref.	U/ 	 n.º	€
1 ¼	02116	50	A-4	5,09
1 ½	02128	 50	A-12	5,30
1 ¼x1 ½	02376	 50	A-12	5,30

Botella extensible, salida horizontal, racor.

Garrafa extens., saída horizontal, porca.

EN
274**S-69 V****JUNTAFIX**

Medida	Ref.	U/ 	 n.º	€
1 ¼	04546	40	A-9	9,52
1 ½	04548	 40	A-4	9,69

Botella corto extensible, racor, salida horizontal, con válvula de aireación incorporada.

Garrafa curto extensível, saída horizontal, com válvula de respiro, porca.

**S-66****JUNTAFIX**

Medida	Ref.	U/ 	 n.º	€
1 ½	06068	50	A-12	5,46

Curvo extensible, salida inclinada, racor.

Curva extensível, saída inclinada, porca.

EN
274**S-67****JUNTAFIX**

Medida	Ref.	U/ 	 n.º	€
1 ¼	06076	50	A-4	6,22
1 ½	06088	50	A-5	6,24

Curvo extensible, salida orientable, racor.

Curva extensível, saída orientável, porca.

EN
274**S-69****JUNTAFIX**

Medida	Ref.	U/ 	 n.º	€
1 ¼	04016	50	A-9	5,09
1 ½	04058	 50	A-4	5,30

Botella corto extensible, salida horizontal, racor.

Garrafa curto extensível, saída horizontal, porca.

EN
274**S-70**

Medida	Ref.	U/ 	 n.º	€
1 ½	02138	 50	A-5	7,01

Botella extensible, salida horizontal, racor, toma electrodoméstico

Garrafa extensível, saída horizontal, porca, ligação auxiliar.

**S-70**

Medida	Ref.	U/ 	 n.º	€
1 ½	02428	50	A-5	7,86

Botella extensible, salida horizontal, racor, doble toma electrodomésticos.

Garrafa extensível, saída horizontal, porca, 2 ligações electrodoméstico.

EN
274**S-71**

Medida	Ref.	U/ 	 n.º	€
1 ½	06118	50	A-13	7,97

Curvo extensible, salida orientable, racor, toma electrodoméstico.

Curva extensível, saída orientável, porca, ligação auxiliar.

**S-71**

Medida	Ref.	U/	n.º	€
1½	06818	50	A-13	9,17

Curvo extensible, salida orientable, racor, doble toma electrodomésticos.
Curva extensível, saída orientável, porca, 2 ligações electrodoméstico.

**S-73**

EN 274

Medida	Ref.	U/	n.º	€
1½	06138 ■	50	A-5	6,98

Curvo extensible, salida horizontal, racor, toma electrodoméstico.
Curva extensível, saída horizontal, porca, ligação auxiliar.

**S-73**

EN 274

Medida	Ref.	U/	n.º	€
1½	06828 ■	50	A-5	8,05

Curvo extensible, salida horizontal, racor, doble toma electrodomésticos.
Curva extensível, saída horizontal, porca, 2 ligações electrodoméstico.

**S-83**

JUNTAFIX

EN 274

Med.x ø chapa	Ref.	U/	n.º	€
1¼x70	02196	50	A-12	7,71
1½x70	02208 ■	50	A-5	8,18
1½x85	02408 ■	50	A-5	9,99

Botella extensible, salida horizontal, válvula fregadero.
Garrafa extensível, saída horizontal, válvula banca.

**S-84**

JUNTAFIX

EN 274

Med.x ø chapa	Ref.	U/	n.º	€
1¼x63	04036	50	A-4	9,24
1½x63	04068 ■	50	A-12	9,76

Botella corto extensible, salida horizontal, válvula lavabo-bidé.
Garrafa curto extensível, saída horizontal, válvula lavatório-bidé.

**S-88**

JUNTAFIX

Med.x ø chapa	Ref.	U/	n.º	€
1½x63	06298	50	A-5	10,29

Curvo extensible, salida inclinada, válvula lavabo-bidé.
Curva extensível, saída inclinada, válvula lavatório-bidé.

**S-89**

JUNTAFIX

Med.x ø chapa	Ref.	U/	n.º	€
1¼x63	06256	50	A-12	10,40
1½x63	06288	50	A-13	10,91

Curvo extensible, salida orientable, válvula lavabo-bidé.
Curva extensível, saída orientável, válvula lavatório-bidé.

**S-90**

JUNTAFIX

Med.x ø chapa	Ref.	U/	n.º	€
1¼x63	06266	50	A-12	9,38
1½x63	06278	50	A-5	9,62

Curvo extensible, salida horizontal, válvula lavabo-bidé.
Curva extensível, saída horizontal, válvula lavatório-bidé.

**S-135****JUNTAFIX**EN
274

Med.x ø chapa	Ref.	U/	n.º	€
1½x63	01226	50	A-12	9,31
1½x63	01238	■ 50	A-5	10,05

Botella extensible, salida horizontal, válvula lavabo-bidé.
Garrafa extensível, saída horizontal, válvula lavatório-bidé.

**S-136****JUNTAFIX**EN
274

Med.x ø chapa	Ref.	U/	n.º	€
1¼x70	02226	50	A-4	7,71
1½x70	02238	■ 50	A-12	8,19

Botella corto extensible, salida horizontal, válvula fregadero.
Garrafa curto extensível, saída horizontal, válvula banca.

**S-137**

Med.x ø chapa	Ref.	U/	n.º	€
1½x70	02258	50	A-4	7,22

Vertical, válvula fregadero.
Vertical, saída vertical, válvula banca.

**S-151**

Medida	Ref.	U/	n.º	€
1¼	01276	50	A-9	4,42
1½	01288	50	A-4	4,75

Vertical, racor.
Vertical, saída vertical, porca.

**S-154****JUNTAFIX**

Med.x ø chapa	Ref.	U/	n.º	€
1½x63	01308	50	A-5	10,24

Especial bidé, válvula lavabo-bidé.
Especial bidé, válvula lavatório-bidé.

**S-156****JUNTAFIX**EN
274

Medida	Ref.	U/	n.º	€
1¼x1½	02336	■ 50	A-12	5,38
1½	02348	■ 50	A-12	5,56

Especial bidé, racor.
Especial bidé, porca.

**S-256****JUNTAFIX**EN
274

Medida	Ref.	U/	n.º	€
1¼	06666	50	A-4	5,90
1½	06798	■ 50	A-13	6,00

Curvo extensible, salida vertical orientable con racor.
Curva extensível, saída vertical orientável com porca.

**S-304**
MODELO AHORRO ESPACIO
MODELO ARRUMO DE ESPAÇO
EN
274

Medida	Ref.	U/	n.º	€
1½	06968	■ 25	A-12	11,09

Curvo desplazado, salida horizontal, con toma electrodomésticos. Con junta conica. Máx. 270, Mín. 186.
Curva deslocada, saída horizontal, com ligação doméstica.
Com vedação conica. Máx. 270, Mín. 186.

EN
274MODELO AHORRO ESPACIO
MODELO ARRUMO DE ESPAÇO**S-305**

Medida	Máx.-Min	Junta	Ref.	U/	n.º	€
1 ¼	265-95	Cónica	06976	25	A-4	9,68
1 ½	285-186	Cónica	06978	25	A-12	9,97
1 ¼	265-95	Plana	06926	25	A-4	9,68

Curvo desplazado, salida horizontal.
Curva deslocada, saída horizontal.

MODELO AHORRO ESPACIO
MODELO ARRUMO DE ESPAÇO**S-3042**

Medida	Ref.	U/	n.º	€
1 ½x40	9006735	25	-	21,57

Sifón curvo con tres tomas de electrodomésticos. Conexión junta plana y tubo plano de 85x25mm.
Sifão curvo com 3 ligações electrodomésticos. União com vedação liso e tubo plano de 85x25mm.

JUNTAFIX
CLICK-CLACK**S-542**

Med.salida x ø embellecedor	Ref.	U/	n.º	€
1 ¼x66	02776	50	A-4	15,76
1 ½x66	02778	50	A-12	16,69

Botella corto extensible, salida horizontal, válvula fregadero, con sistema de apertura/cierre Click-Clack. (Con chapa ac. inox. Ø70).
Garrafa curto extensível, saída horizontal, válvula banca, com sistema de abertura/fecho Click-Clack. (Com chapa aço. inox. Ø70).

EN
274**S-276**

Med.x ø chapa	Ref.	U/	n.º	€
1 ½x115	02438	50	A-13	11,39

Botella extensible, salida horizontal, válvula fregadero.
Garrafa extensível, saída horizontal, lava loiça 115.

**S-3051**MODELO AHORRO ESPACIO
MODELO ARRUMO DE ESPAÇO

Medida	Ref.	U/	n.º	€
1 ¼x40	9006738	12	-	33,76

Sifón visto con cuello extensible con conexión de junta plana. Incluye tornillos de fijación.
Sifão externo com racor extensível. União com vedação liso. Contém parafusos de fixação.

EN
274**S-235**

Med.x ø chapa	Ref.	U/	n.º	€
1 ½x115	02418	50	A-13	11,31

Curvo extensible, salida horizontal, válvula fregadero.
Sifão banca com válvula ø 115.

JUNTAFIX
CLICK-CLACK**S-543**

Med.salida x ø embellecedor	Ref.	U/	n.º	€
1 ¼x66	02786	50	A-13	17,90

Botella corto extensible, salida horizontal, válvula fregadero, alargadera y plafón, con sistema de apertura/cierre Click-Clack. (Con chapa ac. inox. Ø70).
Garrafa curto extensível, saída horizontal, válvula banca, com sistema de abertura/fecho Click-Clack, aumento e espelho. (Com chapa aço. inox. Ø70).

EN
274**S-325**

JUNTAFIX

Medida	Ref.	U/	n.º	€
1 ¼	02606	50	A-12	6,22
1 ½	02628	50	A-13	6,45

Botella extensible, salida horizontal, racor, alargadera y plafón.
Garrafa extensível, saída horizontal, porca, aumento e espelho.

**S-354****JUNTAFIX**

Medida	Ref.	U/	n.º	€
1 ¼	04526	50	A-12	6,90

Botella corto extensible, salida horizontal, racor, alargadera y plafón.
Garrafa curto extensível, saída horizontal, porca, aumento e espelho.

**S-355****JUNTAFIX**

Med.x ø chapa	Ref.	U/	n.º	€
1 ¼x70	02646	50	A-5	9,58

Botella corto extensible, salida horizontal, válvula fregadero, alargadera y plafón.
Garrafa curto extensível, saída horizontal, válvula banca, aumento e espelho.

**S-352****JUNTAFIX**

Med.x ø chapa	Ref.	U/	n.º	€
1 ¼x70	06014	50	A-5	9,58

Curvo extensible, salida horizontal, válvula fregadero, alargadera y plafón.
Curva extensível, saída horizontal, válvula banca, aumento e espelho.

**S-3801**

Medida	Ref.	U/	n.º	€
Ø50/40	9006736	10	-	14,84

Sifón de urinario con tapón de registro para limpieza. Salida Horizontal 50/40. Compatible con urinarios con descarga de 2-4 l.
Sifão para urinol com tampão de registo para limpeza. Saída horizontal 50/40. Compatível com urinóis com descarga de 2-4 l.

**S-351****EN 274**

Med.x ø chapa	Ref.	U/	n.º	€
1 ½x70	02638	50	A-13	9,38

Botella extensible, salida horizontal, válvula fregadero, toma electrodoméstico.
Garrafa extensível, saída horizontal, válvula banca, ligação auxiliar.

**S-439****EN 274**

Medida	Ref.	U/	n.º	€
1 ¼x40 M.	01596	25	A-4	11,10

Sifón botella extensible con registro, salida horizontal encolar con alargadera y plafón.
Sifão garrafa, extensível, saída horizontal colar, aumento e espelho, com registo.

**S-353****JUNTAFIX**

Medida	Ref.	U/	n.º	€
1 ¼	06024	50	A-12	6,90

Curvo extensible, salida horizontal, racor, alargadera y plafón.
Curva extensível, saída horizontal, porca, aumento e espelho.

**S-380****EN 274**

Medida	Ref.	U/	n.º	€
1 ½	04528	25	A-9	23,44

Sifón para urinario, botella, corto extensible.
Sifão urinol, garrafa curto, extensível.

**S-478**

Med.x ø chapa	Ref.	U/ 	 n.º	€
1½x115	02718	50	A-15	29,52

Botella extensible, salida horizontal, válvula cesta fregadero, con rebosadero rectangular.

Garrafa saída horizontal, válvula cesta banca com extensível respiro rectangular.

**S-476****JUNTAFIX**

Med.x ø chapa	Ref.	U/ 	 n.º	€
1½x115	02698	50	A-15	22,37

Botella extensible, salida horizontal, válvula fregadero con rebosadero rectangular.

Garrafa extensível saída horizontal válvula banca com respiro rectangular.

**S-477**

Med.x ø chapa	Ref.	U/ 	 n.º	€
1½x115	02708	50	A-13	24,16

Botella extensible, salida horizontal, válvula de cesta fregadero.

Garrafa extensível, saída horizontal, válvula cesta banca.

**S-426****EN 274**


Med.x ø Salida	Ref.	U/ 	 n.º	€
1 ¼x 32	04576	50	A-9	6,33
1 ¼x 40	04578	50	A-9	6,54

Sifón vertical lavabo-bidé.

(Tamaño reducido, especial para espacios limitados).

Sifão vertical lavatório-bidé.

(tamanho reduzido, especial limitação da espaço).

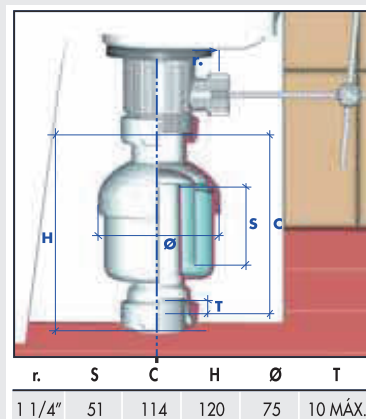

El nuevo sifón S-426 de Jimten ha sido diseñado para resolver y facilitar la instalación de sifones en lavabos y bidés con desagüe vertical y especialmente en situaciones con limitación de espacio, como sucede en el caso de bidés provistos de válvulas de desagüe automáticas.

O novo sifão S-426 de Jimten foi desenhado para resolver e facilitar a instalação de sifões em lavatórios e bidés com saída vertical e especialmente em situações com restrição do espaço, como ocorre no caso do bidés providos da válvulas de saída automáticas.

r.	S	C	H	Ø	T
1 1/4"	51	114	120	75	10 MÁX.*

JUNTAFIX

SIFÓN BOTELLA JUNTAFIX / SIFÃO GARRAFA JUNTAFIX

S-865

EN
274

Medida	Ref.	U/	n.º	€
1 1/2"	01658	25	A-9	6,23

Sifón botella Juntafix, extensible, salida horizontal, racor.
Sifão garrafa Juntafix, extensível, saída horizontal, porca.

S-865

Medida	Ref.	U/	n.º	€
1 1/4"	01656	25	A-9	6,18

Sifón botella Juntafix, extensible, salida horizontal, racor.
Sifão garrafa Juntafix, extensível, saída horizontal, porca.

S-854

Medida	Ref.	U/	n.º	€
1 1/2"	01668	25	A-4	7,54

Sifón botella Juntafix, extensible, salida horizontal, racor, alargadera y plafón.
Sifão garrafa Juntafix, extensível, saída horizontal, porca, aumento e espelho.

S-854

Medida	Ref.	U/	n.º	€
1 1/4"	01666	25	A-4	7,35

Sifón botella Juntafix, extensible, salida horizontal, racor, alargadera y plafón.
Sifão garrafa Juntafix, extensível, saída horizontal, porca, aumento e espelho.

SIFONES PARA EMPOTRAR / SIFÕES PARA EMBUTIR

S-2651

Medida	Ref.	U/	n.º	€
40/50	9006743	25	-	24,02

Sifón empotrado para lavabos de necesidades especiales con altura ajustable y salida 40/50. Altura ajustable en 35mm y tapón registrable. Incluye tapa de protección y tornillos de fijación.

Sifão embutido para lavatórios com necessidades especiais, altura regulável e saída 40/50. Altura ajustável em 35mm e tampa registrável. Inclui tampa de proteção e parafusos de fixação.

A-2651

Color	Ref.	U/	n.º	€
Cromo	9006729	25	-	24,38

Set de embellecedor para sifón empotrado (ref.9006743). Conexión junta plana. Embellecedor cromo y tubo de 32x250mm.

Guarnição para sifão embutido (ref. 9006743). União com vedação liso. Guarnição cromada e tubo de 32x250mm.

A-2751

Color	Ref.	U/	n.º	€
Cromo	9006727	25	-	26,52

Embelledor compatible con sifón empotrado (ref.9006743). Embellecedor cromo, tubo de latón cromado. 32x350mm con Válvula 1 1/4x70

Guarnição compatível com sifão embutido (ref. 9006743). Guarnição cromado, tubo de latão cromado. 32x350mm com válvula 1 1/4x70.

SIFONES PARA ELECTRODOMÉSTICOS - AIRE ACONDICIONADO / SIFÕES ELECTRODOMÉSTICOS - AR CONDICIONADO

**S-265**

Medida	Ref.	U/ 	 n.º	€
Ø40 H	19028	10	A-11	31,27
Ø40 M	19058	10	A-11	31,27

Sifón sencillo para empotrar, salida encolar, toma lavadora.
Sifão simples para embutir, saída colar Ø40, ligação máquina lavar.

**S-2655**

Medida	Ref.	U/ 	 n.º	€
¾x40/50	9006739	25	-	10,20

Sifón empotrado para lavavajillas y lavadoras con toma de electrodoméstico y embellecedor. Salida 40/50M. Incluye tornillos de fijación.

Sifão de encastrar para máquinas de lavar e lava-louças, com ligação eletrodoméstico e espelho embelezador. Saída 40/50M. Inclui parafusos de fixação.

**S-2654**

Medida	Ref.	U/ 	 n.º	€
¾x40	9006740	10	-	10,20

Sifón especial para lavadoras y lavavajillas, con toma de electrodomésticos y salida horizontal 40mm. Incluye tornillos de fijación.

Sifão especial para máquinas de lavar e lava-louças, com ligação eletrodoméstico e saída horizontal 40mm. Inclui parafusos de fixação.

**S-120**

Medida	Ref.	U/ 	 n.º	€
1½	19068	25	A-4	10,74

Curvo extensible doble desagüe electrodomésticos.
Curva extensível, dupla ligação.

**S-118**

Medida	Ref.	U/ 	 n.º	€
1½	19018	50	A-5	9,69

Curvo extensible, especial desagües electrodomésticos.
Curva extensível, especial saída electrodoméstico.

**S-508**

Medida	Ref.	U/	n.º	€
22-26-32	19078	10	A-11	38,77

Sifón registrable para aire acondicionado.

Sifão registável para ar condicionado.

Medida	Ref.	U/	n.º	€
204x239x57	22285	10	A-9	29,35


Caja empotrable para registro de sifón aire acondicionado, con tapa y tornillos.

*Caixa encastrável para registro do sifão para ar condicionado, com tampa e parafusos.***CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / CARÁCTERISTICAS TÉCNICAS**

Sifón seco: La bola impide el retorno de olores.

Sifão seco: La bola impede o regresso dos odores.

Sifón con agua: En presencia de agua la bola flota.

Sifão com água: Em presença de água a bola flutua.**A** - Manguito de entrada con junta.*Tubo de admissão com vedação.***B** - Salida polivalente.*Saída polivalente.***C** - Doble junta tórica en conexiones. Salidas pretrqueladas.*Dupla O ring em ligações. Saídas pretrqueladas.***D** - Útil para desbloqueo salidas suministrado.*Ferramenta para desbloqueio de saídas fornecido.***E** - Tapón de registro.*Tampa de registo.***MANGUITOS FLEXIBLES / UNIÕES FLEXÍVEIS****A-111**

Medida	Max-Min	Ref.	U/	n.º	€
A 32/40	910-480	22048	50	A-12	6,36
A 40/50	980-445	22049	50	A-5	7,14
B 32	815-385	22335	50	A-4	6,12
B 40	880-345	22336	50	A-4	6,90
C 40/50-40	930-395	22347	50	A-5	7,14

Manguito flexible bocas lisas. No encolable.

*(Para conexiones de difícil acceso. No utilizar como sifón de desagüe).**Tubo flexível bocas lisas. Não colável.**(Para ligações de difícil acesso. Não utilizar como sifão de saída).***A-103** Con junta plana. / *Vedação liso.*

Medida	Max-Min	Ref.	U/	n.º	€
1¼x32/40	825-360	22363	50	A-4	5,91
1½x40/50	950-365	22364	50	A-12	6,61

A-104 Con junta cónica. / *Vedação cónica.*

Medida	Max-Min	Ref.	U/	n.º	€
1¼x32/40	825-360	22365	50	A-4	5,91
1½x40/50	950-365	22366	50	A-12	6,61

Manguito flexible con plafón y gancho de sujeción.

No encolable.

*(Para conexiones de difícil acceso. No utilizar como sifón de desagüe..)**Tubo flexível com espelho e gancho de suporte. Não colável.**(Para ligações de difícil acesso. Não utilizar como sifão de saída).*

**A-103** Con junta plana. / Vedação lisa.

Medida	Max-Min	Ref.	U/	n.º	€
A 1¼x32/40	825-360	22042	50	A-4	5,60
A 1½x40/50	950-365	22043	50	A-12	6,26
B 1¼x32	800-370	22331	50	A-9	5,48
B 1½x40	875-325	22332	50	A-4	6,11
B 1½x50	875-325	22345	50	A-12	6,29

A-104 Con junta cónica. / Vedação cónica.

A 1¼x32/40	825-360	22044	50	A-4	5,60
A 1½x40/50	950-365	22045	50	A-12	6,26
B 1¼x32	800-370	22333	50	A-4	5,48
B 1½x40	875-325	22334	50	A-4	6,11
B 1½x50	875-325	22346	50	A-12	6,29

A-119 Con junta plana. / Vedação lisa.

A 1¼x32/40	445-255	22066	50	A-9	5,06
B 1¼x32	410-230	22337	50	A-9	4,94

A-120 Con junta cónica. / Vedação cónica.

A 1¼x32/40	445-255	22067	50	A-9	5,06
B 1¼x32	410-230	22338	50	A-9	4,94

Manguito flexible. No encolable.

(Para conexiones de difícil acceso. No utilizar como sifón de desagüe).

Tubo flexível. Não colável.

(Para ligações de difícil acesso. Não utilizar como sifão de saída).

**S-680**CLICK-CLACK
JUNTAFIX

Medida	Max-Min	Ref.	U/	n.º	€
1¼x70	800-370	14077	10	A-8	16,08

Válvula salida horizontal con sistema de apertura click-clack Ø 66 (chapa de acero inoxidable Ø 70) con tubo flexible.

(Para conexiones de difícil acceso. No utilizar como sifón de desagüe).

Válvula saída horizontal com sistema de abertura/fechoo click-clack Ø 66 (chapa aço inoxidável Ø 70) com tubo flexível.

(Para ligações de difícil acesso. Não utilizar como sifão de saída).

**S-382****JUNTAFIX**EN
274

Medida	Max-Min	Ref.	U/	n.º	€
A 1¼x32/40	840-410	11316	50	A-12	9,05
A 1½x40/50	995-410	11318	50	A-13	10,04
B 1¼x32	765-370	11006	50	A-12	8,90
B 1½x40	920-370	11008	50	A-5	9,86

Válvula Ø 70 con tubo flexible.

(Para conexiones de difícil acceso. No utilizar como sifón de desagüe).

Válvula Ø 70 com tubo flexível.

(Para ligações de difícil acesso. Não utilizar como sifão de saída).

**S-382****JUNTAFIX**EN
274

Medida	Max-Min	Ref.	U/	n.º	€
1¼x32/40	840-410	11376	50	A-12	9,36
1½x40/50	995-410	11378	50	A-13	10,38

Válvula Ø 70 con tubo flexible, plafón y gancho de sujeción.

(Para conexiones de difícil acceso. No utilizar como sifón de desagüe).

Válvula Ø 70 com tubo flexível, espelho e gancho de suporte.

(Para ligações de difícil acesso. Não utilizar como sifão de saída).

**S-582**CLICK-CLACK
JUNTAFIX

Medida	Max-Min	Ref.	U/	n.º	€
1¼x32	765-370	11346	50	A-12	16,18
1½x40	920-370	11348	50	A-5	17,21

Válvula con sistema de apertura click-clack Ø 66

(chapa de acero inoxidable Ø 70) con tubo flexible.

(Para conexiones de difícil acceso. No utilizar como sifón de desagüe).

Válvula com sistema de abertura/fechoo click-clack Ø 66 (chapa aço inoxidável Ø 70) com tubo flexível.

(Para ligações de difícil acesso. Não utilizar como sifão de saída).

Tarifa vigor: 01.03.2021

**S-7****JUNTAFIX**EN
274

Medida	Ref.	U/	n.º	€
1½	05018	30	A-13	12,90

Desagüe sifónico doble, extensible, salida horizontal, con racores.
Saída sifónica dupla, extensível, saída horizontal, com porcas.

**S-10****JUNTAFIX**

Med.x ø chapa	Ref.	U/	n.º	€
1½x70	05048	25	A-13	18,99
1½x85	05408	25	A-13	19,41

Desagüe sifónico doble, extensible, especial fregadero gres, salida horizontal, con válvulas.

Saída sifónica dupla, extensível, especial banca granito, saída horizontal, com válvulas.

**S-26****JUNTAFIX**

Med.x ø chapa	Ref.	U/	n.º	€
1½x70	07018	25	A-13	19,94
1½x70 ESPECIAL	07078	20	A-13	20,56

Sifón curvo doble, extensible, salida orientable, con válvulas y toma auxiliar.

Sifão curvo duplo, extensível, saída orientável, com válvula e ligação auxiliar.

**S-30****JUNTAFIX**

Medida	Ref.	U/	n.º	€
1½	07028	30	A-13	12,90
1½ ESPECIAL	07068	25	A-13	14,07

Sifón curvo doble, extensible, salida orientable, con racores y toma auxiliar.

Sifão curvo duplo, extensível, saída orientável, com porcas e ligação auxiliar.

**S-40****JUNTAFIX**EN
274

Med.x ø chapa	Ref.	U/	n.º	€
1½x70	05078	25	A-13	18,90

Colector central sifónico, botella, extensible, salida horizontal, con válvulas y toma auxiliar.

Colector central sifónico, botella, extensível, saída horizontal, com válvulas y toma auxiliar.

**S-41****JUNTAFIX**EN
274

Medida	Ref.	U/	n.º	€
1½	05088	25	A-13	12,88

Colector central sifónico, botella, extensible, salida horizontal, con racores y toma auxiliar.

Colector central sifónico, garrafa, extensível, saída horizontal, com porcas e ligação auxiliar.

**S-49****JUNTAFIX**EN
274

Med.x ø chapa	Ref.	U/	n.º	€
1½x70	05098	25	A-13	18,89

Colector central sifónico, curvo, extensible, salida horizontal, con válvulas y toma auxiliar.

Colector central sifónico, curvo, extensível, saída horizontal, com válvulas e ligação auxiliar.

**S-50****JUNTAFIX**EN
274

Medida	Ref.	U/	n.º	€
1½	05108	25	A-13	12,88

Colector central sifónico, curvo, extensible, salida horizontal, con racores y toma auxiliar.

Colector central sifónico, curvo, extensível, saída horizontal, com porcas e ligação auxiliar.



S-307

Medida	Ref.	U/	n.º	€
1½	07158	10	A-12	17,61

Curvo doble desplazado, con toma auxiliar electrodomésticos. Máx. 255, Mín. 120.

Curva dupla deslocada, com ligação auxiliar doméstica. Máx. 255, Mín. 120.



S-306

Medida	Ref.	U/	n.º	€
1½	07148	10	A-12	19,17

Curvo doble desplazado, con toma auxiliar electrodomésticos. Máx. 305, Mín. 191.

Curva dupla deslocada, com ligação auxiliar doméstica. Máx. 305, Mín. 191.



S-424

Medida	Ref.	U/	n.º	€
1½	05598	25	A-5	10,81

Colector central no sifónico con toma electrodoméstico. (Ver kit ahorro espacio A-128 en Accesorios Saneamiento, pág. 57)

Colector central, não sifónico com ligação auxiliar.

(Ver kit arrumo espaço A-128 en Acessórios saneamento, pag. 57)



S-319

Medida	Ref.	U/	n.º	€
1½	05508	10	A-11	10,29

Colector extra-plano.

(Ver kit ahorro espacio A-128 en Accesorios Saneamiento, pág. 57)

Colector extra-plano.

(Ver kit arrumo espaço A-128 en Acessórios saneamento, pag. 57)



S-472

Med.x ø chapa	Ref.	U/	n.º	€
1½x115	05628	15	A-5	56,04

Colector central sifónico extensible, salida horizontal válvulas de cesta con rebosadero.

Colector central sifónico, extensível, saída horizontal, valvulas cesta com respiro.



S-471

Med.x ø chapa	Ref.	U/	n.º	€
1½x115	05618	15	A-5	39,99

Colector central sifónico extensible, salida horizontal válvulas.

Colector central sifónico, extensível, saída horizontal, valvulas.



S-473

Med.x ø chapa	Ref.	U/	n.º	€
1½x115	05638	15	A-5	50,36

Colector central sifónico extensible, salida horizontal válvulas de cesta.

Colector central sifónico, extensível, saída horizontal, valvulas cesta.

**S-559**
MODELO AHORRO ESPACIO
 MODELO ARRUMO DE ESPAÇO

Med.x ø chapa	Ref.	U/ 	 n.º	€
1½x115	07248	10	-	55,13

Colector sifónico curvo ahorro espacio para fregadero con válvula cesta Ø 115, rebosadero rectangular y dos tomas de electrodomestico.

Colector sifónico curvo arrumo de espaço para banca com válvulas de cesta Ø115, respiro rectangular e duas ligações auxiliares.

Ahorro espacio / Poupa espaço.

Su cuello orientable permite desplazar la instalación al máximo, ganando espacio debajo del fregadero.

O pescoço orientável permite deslocar a instalação ao máximo, ganhando espaço debaixo do lavatório.

JUNTAFIX

Instalación rápida y segura gracias a su sistema de junta integrada.

Instalação rápida e segura graças ao seu sistema de vedação integrada.

**Instalación a distintas alturas**

Instalação a diferentes alturas

Adaptable a fregaderos a distintas alturas.

Adaptável a lavatórios a diferentes alturas.

Múltiples configuraciones / Configurações múltiplas

Regulable en altura, profundidad y longitud, permitiendo distintas configuraciones.

Regulável em altura, profundidade e comprimento, permitindo diferentes configurações.

**S-558**
MODELO AHORRO ESPACIO
 MODELO ARRUMO DE ESPAÇO

Med.x ø chapa	Ref.	U/ 	 n.º	€
1½	07238	10	-	23,50

Sifón curvo ahorro espacio para fregadero con dos tomas de electrodomestico.

Sifão curvo arrumo de espaço para banca com duas ligações auxiliares.



SISTEMA DE VENTILACION AUTOMATICA DE LA RED DE EVACUACION
SISTEMA DE VENTILAÇÃO AUTOMÁTICA À REDE DE EVACUAÇÃO



A-69

Medida	Ref.	U/ 	 n.º	€
Ø32M	22022	20	A-1	21,05
Ø40M	22023	20	A-1	23,08
Ø110H	22025	5	A-2	137,21

Válvula de aireación.

Válvulas de respiro.

M.- Macho

Macho

H.- Hembra

Fêmea



A-112

Medida	Ref.	U/ 	 n.º	€
1 ¼x32	22052	50	A-2	4,95
1 ½x40	22053	50	A-11	4,99

Válvula de aireación intercalable.

Valvula de respiro intercalável.



SANITARIO

Válvulas desagüe

Válvulas saída



Tarifa vigor: 01.03.2021

VALVULAS DE DESAGÜE CON TAPON / VÁLVULAS DE SAÍDA COM TAMPÃO

EN
274**S-13****JUNTAFIX**

Med.salida x ø chapa	Ref.	U/	⊠	n.º	€
1¼x70	11016	■	50	A-8	4,28
1½x70	11028	■	50	A-8	4,50

Fregadero.
Banca.

EN
274**S-174**

Med.salida x ø chapa	Ref.	U/	⊠	n.º	€
1½x85 C/TORNILLO M6 X 65	11078	■	50	A-9	6,79
1½x85 C/TORNILLO M6 X 100	22187	■	50	A-9	7,77

Especial Ø 85, fregadero gres fino, Roca, composite, fibra, etc.
Especial Ø 85, bancas granito fino, Roca, composto, fibra, etc.

EN
274**S-35****JUNTAFIX**

Med.salida x ø chapa	Ref.	U/	⊠	n.º	€
1¼x63	10036	■	50	A-8	5,84
1½x63	10048	■	50	A-8	5,92

Lavabo-bidé.
Lavatório-bidé.

**S-35 Cromo****JUNTAFIX**

Med.salida x ø chapa	Ref.	U/	⊠	n.º	€
1¼ x 63	10076		25	A-11	6,36
1½ x 63	10078		25	A-2	6,52
1¼ x 70	10006		25	A-11	6,62
1½ x 70	10008		25	A-11	6,77

Válvula desagüe con tapón ABS cromo (chapa ac. inox.)
Válvula de saída com tampão ABS cromo (chapa aço inoxidável.)

EN
274**S-158**

Med.salida x ø chapa	Ref.	U/	⊠	n.º	€
1½x70	11058	■	50	A-9	4,99

Alta, fregadero acero inoxidable.
Alta, banca aço inoxidável.

**S-540 FLAT****JUNTAFIX****CLICK CLACK**
FLAT

Med.salida x ø embellecedor	Ref.	U/	⊠	n.º	€
1¼x66	14040		25	A-11	13,45
1½x66	14042		25	A-11	13,69

Válvula para lavabo/bidé con sistema de apertura/cierre Click-Clack Ø66 mm en acero inoxidable. Tornillo M6x65. Sistema de junta integrada JUNTAFIX.
Válvula lavatório/bidé com sistema de abertura/fecho Click-Clack Ø66 mm em aço inox. Parafuso M6x65.

**CLICK CLACK****A-158**

Med.chapa x ø embellecedor	Ref.	U/	⊠	n.º	€
A 70x66	22350		25	A-2	10,09
B 70x66	22354		25	A-2	10,09
C 70x66	22353		50	A-1	6,65

Conjunto embellecedor sistema de apertura/cierre Click-Clack.
Conjunto embelezador abertura/fecho Click-Clack.



S-160

EN
274

Med.salida x ø chapa	Ref.	U/	n.º	€
1½x115	11068	50	A-4	10,34

Fregadero acero inoxidable.
Banca aço inoxidável.

MODELO AHORRO ESPACIO
ESPECIAL PARA MUEBLES DE LAVABO
MODELO ARRUMO DE ESPAÇO
ESPECIAL PARA MÓVEIS DE LAVATÓRIOS



S-683

JUNTAFIX

Med.salida x ø chapa	Ref.	U/	n.º	€
1¼x63	14072	10	A-2	7,19

Válvula salida horizontal con tapón y cadenilla.
Válvula saída horizontal com tampão e corrente.

MODELO AHORRO ESPACIO
ESPECIAL PARA MUEBLES DE LAVABO
MODELO ARRUMO DE ESPAÇO
ESPECIAL PARA MÓVEIS DE LAVATÓRIOS



S-684

JUNTAFIX

Med.salida x ø chapa	Ref.	U/	n.º	€
1¼x63	14073	10	A-2	7,69

Válvula salida horizontal con tapón ABS cromado (chapa ac. inox.) y cadenilla.

Válvula saída horizontal com tampão ABS cromo (chapa aço inoxidável) e corrente.



S-4403

Medida	Ref.	U/	n.º	€
-	9006734	20	-	43,61

Válvula con rebosadero integrado INEO FLUX para lavabos sin rebosadero. Altura ajustable. Fácil de instalar. Incluye juntas biinyectadas. Compatible con grifería con sistema de apertura de accionamiento automático. No incluye tapón. Completar con Ref. 9006733 o ref. 9006723.

Válvula com respiro integrado INEO FLUX para pias sem respiro. Altura ajustável. Fácil de instalar. Inclui vedações bi-injetadas. Compatível com torneiras com sistema de abertura automática. Não inclui tampa. Completar com Ref. 9006733 ou ref. 9006723.

Siempre Abierto
Sempre Aberto



S-447

EN
274

JUNTAFIX

Med.salida x ø chapa	Ref.	U/	n.º	€
1¼x63	10046	25	A-11	13,37
1½x63	10038	25	A-2	13,27

Válvula de desagüe con embellecedor cromo, para lavabo sin rebosadero.

Válvula de saída com embelezador cromo, para lavatórios sem respiro.

MODELO AHORRO ESPACIO
ESPECIAL PARA MUEBLES DE LAVABO
MODELO ARRUMO DE ESPAÇO
ESPECIAL PARA MÓVEIS DE LAVATÓRIOS



S-685

JUNTAFIX

Med.salida x ø chapa	Ref.	U/	n.º	€
1¼x70	14074	10	A-8	13,91

Válvula salida horizontal con tapón Click-Clack Ø66.
Chapa de acero inoxidable Ø70.

Válvula saída horizontal com tampão Click-Clack Ø66.
Chapa de aço inoxidável Ø70.



S-161

Med.salida x ø chapa	Ref.	U/	n.º	€
1½x115	14058	25	A-9	18,69

Rebosadero flexible, rectangular sin chapa, para fregadero acero inoxidable.

Respiro flexível, rectangular sem chapa para banca aço inoxidável.



A-4403

Medida	Ref.	U/	n.º	€
-	9006733	50	-	34,94

Tapón cromado con mecanismo de apertura push para kit de desagüe con rebosadero INEO FLUX.

Tampa cromada com mecanismo de abertura por pressão para kit de saída com respiro INEO FLUX.

**S-293**

Med.salida x ø chapa	Ref.	U/ 	 n.º	€
1½x70	14060	25	A-9	15,16

Rebosadero flexible, redondo con chapa Ø 35,5, para fregadero.
Respiro flexível, redondo com chapa Ø 35,5. Para lava loiça.

**S-51**

Med.salida x ø chapa	Ref.	U/ 	 n.º	€
1½x70	14038	25	A-9	13,49

Rebosadero flexible, rectangular sin chapa, para fregadero, (reb. redondo, ver S-293).
Respiro flexível, rectangular sem chapa, para banca, (reb. redondo, ver S-293).

VALVULAS DE CESTA / VÁLVULAS DE CESTA



ALTURA REDUCIDA
ALTURA REDUZIDA

S-237**JUNTAFIX**

Med.salida x ø chapa	Ref.	U/ 	 n.º	€
1½x115	14059	25	A-4	20,98

Válvula cesta con rebosadero rectangular flexible, fregadero acero inox., Gres, composite, fibra, etc.
Válvula cesta com respiro flex., banca aço inox., Granito, composto, fibra, etc.



ALTURA REDUCIDA
ALTURA REDUZIDA

S-337**JUNTAFIX**

Med.salida x ø chapa	Ref.	U/ 	 n.º	€
1½x115	11308	10	A-8	20,68

Válvula cesta con rebosadero redondo flexible, fregadero acero inox., Gres, composite, fibra, etc.
Válvula cesta com respiro flex., banca aço inox., Granito, composto, fibra, etc.



ALTURA REDUCIDA
ALTURA REDUZIDA

S-236**JUNTAFIX**

Med.salida x ø chapa	Ref.	U/ 	 n.º	€
1½x115	22185	25	A-8	16,23

Válvula cesta fregadero acero inoxidable, Gres, composite, fibra, etc.
Válvula cesta banca aço inoxidável, Granito, composto, fibra, etc.

**S-436**

Med.salida x ø chapa	Ref.	U/ 	 n.º	€
1½x115	14064	10	A-8	24,94

Válvula cesta con rebosadero rectangular flexible, fregadero, acero inoxidable, gres, composite, fibra, etc.
Válvula cesta com respiro flexível, banca aço inox., granito, composto, fibra, etc

**S-437**

Med.salida x ø chapa	Ref.	U/ 	 n.º	€
1½x115	14065	10	A-8	24,58

Válvula cesta con rebosadero redondo flexible, fregadero, acero inoxidable, gres, composite, fibra, etc.
Válvula cesta com respiro flexível, banca aço inox., granito, composto, fibra, etc.





S-636

JUNTAFIX

Med.salida x ø chapa	Ref.	U/	n.º	€
1½x115	14070	10	A-8	21,23

Válvula cesta con rebosadero rectangular flexible, salida horizontal, fregadero acero inox., Gres, composite, fibra, etc.
Válvula cesta com respiro flex., saída horizontal, banca aço inox., Granito, composto, fibra, etc.



S-435

Med.salida x ø chapa	Ref.	U/	n.º	€
1½x115	11538	50	A-4	19,27

Válvula cesta fregadero, acero inoxidable, gres, composite, fibra, etc.
Válvula cesta banca aço inoxidável, granito, composto, fibra, etc.



S-635

JUNTAFIX

Med.salida x ø chapa	Ref.	U/	n.º	€
1½x115	11539	25	A-8	16,71

Válvula cesta fregadero acero inoxidable, salida horizontal, Gres, composite, fibra, etc.
Válvula cesta banca aço inoxidável, saída horizontal, Granito, composto, fibra, etc.



S-637

JUNTAFIX

Med.salida x ø chapa	Ref.	U/	n.º	€
1½x115	14071	10	A-8	20,95

Válvula cesta con rebosadero redondo flexible, salida horizontal, fregadero acero inox., Gres, composite, fibra, etc.
Válvula cesta com respiro flex., saída horizontal, banca aço inox., Granito, composto, fibra, etc.



S-332

Color / Cór y Ø	Ref.	U/	n.º	€
○ Ø115	11500	50	A-4	13,45
● Ø115	11501	50	A-4	13,45

Válvula cesta sintética para fregadero de fibra.
Válvula cesta sintética para bancas de fibra.



S-274

Color / Cór y Ø	Ref.	U/	n.º	€
○ Ø85	11178	10	A-1	13,90

Válvula de cesta de colores. (plástico P.O.M)
Válvula de cesta cores. (plástico P.O.M)



S-434

Med.salida x ø chapa	Ref.	U/	n.º	€
1½x85	11507	25	A-4	20,75

Válvula cesta con rebosadero redondo flexible, fregadero acero inox., Gres, composite, fibra, etc.
Válvula cesta com respiro flex., banca aço inox., Granito, composto, fibra, etc.



S-433

Med.salida x ø chapa	Ref.	U/	n.º	€
1½x85	11506	50	A-4	16,53

Válvula cesta fregadero, acero inoxidable, gres, composite, fibra, etc.
Válvula cesta banca aço inoxidável, granito, composto, fibra, etc.

**S-441**

Med.salida x ø chapa	Ref.	U/ 	 n.º	€
1½x115	11505	25	A-4	24,94

Válvula cesta con rebosadero redondo flexible, fregadero acero inox., Gres, composite, fibra, etc.

Válvula cesta com respiro flex., banca aço inox., Granito, composto, fibra, etc.

**S-440**

Med.salida x ø chapa	Ref.	U/ 	 n.º	€
1½x115	11504	50	A-4	20,73

Válvula cesta fregadero, acero inoxidable, gres, composite, fibra, etc.

Válvula cesta banca aço inoxidável, granito, composto, fibra, etc.

**S-333**

Color / Cór y Ø	Ref.	U/ 	 n.º	€
○ Ø115	11510	25	A-4	18,24
● Ø115	11511	25	A-4	18,24

Válvula cesta sintética con rebosadero redondo flexible para fregaderos de fibra.

Válvula cesta sintética com respiro flexível para bancas de fibra.

REBOSADEROS / RESPIROS**S-395**

Rejilla rebosadero	Ref.	U/ 	 n.º	€
Blanco	11519	25	A-8	5,62
Cromado	11526	25	A-8	5,90

Adaptador rebosadero redondo.

Adaptador respiro redondo

Tarifa vigor: 01.03.2021

Accionamiento Manual

Acionamento Manual

PVC

MODELOS CON SALIDA NO SIFÓNICA / MODELOS COM SAÍDA NÃO SIFÓNICA



Salida vertical.
Saída vertical.

Medida	Ref.	Rebosadero Respiro	U/	n.º	€
1½	15768	Ext. Ø25	50	A-12	11,33

S-112



Salida horizontal,
orientable con
tuerca Ø 40.
Saída horizontal,
orientável com porca
Ø 40.

Medida	Ref.	Rebosadero Respiro	U/	n.º	€
1½x40	15338	Ext. Ø25	50	A-5	12,74

S-27



Salida horizontal
orientable PVC
encolar.
Saída horizontal
orientável PVC colar.

Medida	Ref.	Rebosadero Respiro	U/	n.º	€
Ø 40	15408	Ext. Ø25	50	A-5	12,88
Ø 50	15488	Ext. Ø25	50	A-5	13,07

S-27

MODELOS CON SALIDA SIFÓNICA / MODELOS COM SAÍDA SIFÓNICA



Salida orientable
con tuerca Ø 40.
Saída orientável
com porca Ø 40.

Medida	Ref.	Rebosadero Respiro	U/	n.º	€
1½x40	15348	Ext. Ø25	45	A-5	15,29

S-34



Salida orientable
PVC encolar Ø 40.
Saída orientável PVC
colar Ø 40.

Medida	Ref.	Rebosadero Respiro	U/	n.º	€
Ø40	15418	Ext. Ø25	45	A-13	15,37

S-34



Autolimpiante salida
horizontal, con
tuerca Ø 40.
Autolimpante saída
horizontal, com porca
Ø 40.

Medida	Ref.	Rebosadero Respiro	U/	n.º	€
1½x40	15638	Ext. Ø25	40	A-5	15,37

S-34



Autolimpiante
salida orientable
con tuerca Ø 40.
Autolimpante
saída orientável
com porca Ø 40.

Medida	Ref.	Rebosadero Respiro	U/	n.º	€
1 ½x40	15648	Ext. Ø25	45	A-15	17,32

S-34



Autolimpiante sali-
da orientable Ø 40,
Ø 50.
Autolimpante saída
orientável Ø 40, Ø 50

Medida	Ref.	Rebosadero Respiro	U/	n.º	€
40-50	15738	Ext. Ø25	40	A-13	16,34

S-34




Salida orientable
con tuerca Ø 40.
Saída orientável
com porca Ø 40.

Medida	Ref.	Rebosadero Respiro	U/	n.º	€
1 ½x40	15349	Ext. Ø25	45	A-13	15,68

S-34

 Para encolar: Usar adhesivo Jimten. / Para colar: Usar cola Jimten.

MODELOS ESPECIALES / MODELOS ESPECIAIS

**S-250**

Válvula plana salida horizontal con tuerca Ø 40.

Válvula recta saída horizontal com porca Ø 40.

Medida	Ref.	Rebosadero Respiro	U/	n.º	€
1½x40	15388	Flex. Ø25	50	A-13	13,07



Accionamiento Sistema CLiCK-CLACK por pulsación

Acionamento Sistema CLiCK-CLACK por pulsação

ABS Cromado

MODELOS CON SALIDA NO SIFÓNICA / MODELOS COM SAÍDA NÃO SIFÓNICA



Salida vertical.
Saída vertical.

S-653

Medida	Ref.	Rebosadero Respiro	U/	n.º	€
1½	15978	Ext. Ø32	10	A-9	61,84



Salida horizontal, orientable con tuerca Ø 40.
Saída horizontal, orientável com porca Ø 40.

S-491

Medida	Ref.	Rebosadero Respiro	U/	n.º	€
1½x40	15817	Ext. Ø32	10	A-12	65,39

MODELOS CON SALIDA SIFÓNICA / MODELOS COM SAÍDA SIFÓNICA



Salida orientable con tuerca Ø 40.
Saída orientável com porca Ø 40.

S-490

Medida	Ref.	Rebosadero Respiro	U/	n.º	€
1½x40	15857	Ext. Ø32	10	A-12	69,45



Autolimpiante salida horizontal, con tuerca Ø 40.
Autolimpante saída horizontal, com porca Ø 40.

S-490

Medida	Ref.	Rebosadero Respiro	U/	n.º	€
1½x40	15877	Ext. Ø32	10	A-12	69,59



Autolimpiante salida orientable Ø 40, Ø 50.
Autolimpante saída orientável Ø 40, Ø 50

S-490

Medida	Ref.	Rebosadero Respiro	U/	n.º	€
40-50	15938	Ext. Ø32	10	A-9	70,58



Salida orientable con tuerca Ø 40.
Saída orientável com porca Ø 40.

S-490

Medida	Ref.	Rebosadero Respiro	U/	n.º	€
1 ½x40	15869	Ext. Ø32	10	A-9	69,82



Accionamiento Automático Acionamento Automático

Ac. inox. / Aço. inox.



MODELOS CON SALIDA NO SIFÓNICA / MODELOS COM SAÍDA NÃO SIFÓNICA



Salida vertical.
Saída vertical.

S-654

Medida	Ref.	Rebosadero Respiro	U/	Box	n.º	€
1½	15988	Ext. Ø32	10	A-9		50,24



Salida horizontal,
orientable con
tuerca Ø 40.
Saída horizontal,
orientável com
porca Ø 40.

S-335

Medida	Ref.	Rebosadero Respiro	U/	Box	n.º	€
1½x40	15618	Flex. Ø32	10	A-9		53,22

MODELOS CON SALIDA SIFÓNICA / MODELOS COM SAÍDA SIFÓNICA



Salida orientable
con tuerca Ø 40.
Saída orientável
com porca Ø 40.

S-345

Medida	Ref.	Rebosadero Respiro	U/	Box	n.º	€
1½x40	15678	Flex. Ø32	10	A-9		57,50



Autolimpiante,
salida horizontal
con tuerca Ø 40.
Autolimpante,
saída horizontal
com porca Ø 40.

S-334

Medida	Ref.	Rebosadero Respiro	U/	Box	n.º	€
1½x40	15608	Flex. Ø32	10	A-9		55,85



Autolimpiante
salida orientable
Ø 40, Ø 50.
Autolimpante saída
orientável
Ø 40, Ø 50

S-343

Medida	Ref.	Rebosadero Respiro	U/	Box	n.º	€
40-50	15748	Flex. Ø32	10	-		56,27


MODELOS ESPECIALES / MODELOS ESPECIAIS



Salida orientable
con tuerca Ø 40.
Saída orientável
com porca Ø 40.

S-345

Medida	Ref.	Rebosadero Respiro	U/	Box	n.º	€
1½x40	15679	Flex. Ø32	10	A-9		57,87

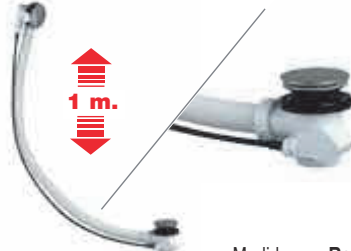

Desagüe especial bañeras
de hidromasaje, salida
vertical.
Desagüe especial banheiras
de hidromassagem,
saída vertical.

S-336

Medida	Ref.	Rebosadero Respiro	U/	Box	n.º	€
1 m x 1½"	15778	Flex. Ø32	10	A-4		63,22



Accionamiento Automático Acionamento Automático

Latón / Latão



MODELOS CON SALIDA NO SIFÓNICA / MODELOS COM SAÍDA NÃO SIFÓNICA



Salida vertical.
Saída vertical.

S-655

Medida	Ref.	Rebosadero Respiro	U/	n.º	€
1½	15998	Ext. Ø32	10	A-12	67,90



Automático, salida horizontal con tuerca Ø 40.
Automático, saída horizontal com porca Ø 40.

S-261

Medida	Ref.	Rebosadero Respiro	U/	n.º	€
1½x40	15428	Flex. Ø32	10	A-12	71,30



Salida vertical PVC
encolar Ø 40.
Saída vertical PVC
colar Ø 40.

S-262

Medida	Ref.	Rebosadero Respiro	U/	n.º	€
Ø40	15438	Flex. Ø32	10	A-12	72,60

EN
274

MODELOS CON SALIDA SIFÓNICA / MODELOS COM SAÍDA SIFÓNICA



Con salida orientable con tuerca Ø 40.
Automático, sifónico, com saída orientável com porca Ø 40.

S-251


Medida	Ref.	Rebosadero Respiro	U/	n.º	€
1½x40	15398	Flex. Ø32	10	A-12	76,18



Salida orientable PVC encolar Ø 40.
Saída orientável PVC colar Ø 40.

S-251

Medida	Ref.	Rebosadero Respiro	U/	n.º	€
Ø40	15558	Flex. Ø32	10	A-12	76,18

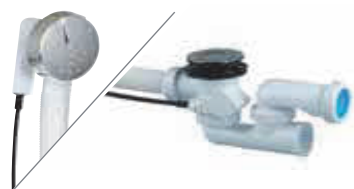


Autolimpiante, salida horizontal con tuerca Ø 40.
Autolimpante, saída horizontal com porca Ø 40.

S-251

Medida	Ref.	Rebosadero Respiro	U/	n.º	€
1½x40	15658	Flex. Ø32	10	A-12	76,18

EN
274

MODELOS ESPECIALES / MODELOS ESPECIAIS

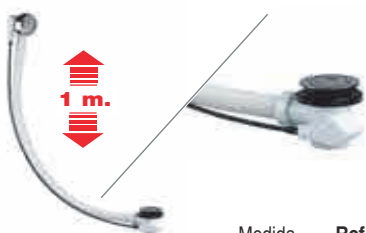

Desagüe especial
bañeras de hidromasaje,
salida vertical.
Saída especial banheiras
de hidromassagem
(Saída vertical)

S-262

Medida	Ref.	Rebosadero Respiro	U/	n.º	€
1m x 1½	15788	Flex. Ø32	10	A-4	81,32

EN
274

DESAGUES BAÑERA ESPECIALES / SAÍDAS BANHEIRA ESPECIAIS

**S-3342****EN
274**

Medida	Ref.	U/ 	 n.º	€
-	9006747	5	-	125,05

Desagüe automático para bañera con grifo de llenado a través del rebosadero. Toma roscada universal 1/2M. Cable de accionamiento automático y salida autolimpiante. Tapón cromado de accionamiento automático. Instalación compacta de 90mm de altura con diseño hidrodinámico para optimizar el desagüe. Salida orientable 40/50M.

Saída banheira automático com torneira de enchimento através do respiro. Ligação roscada universal de 1/2M. Cabo de accionamento automático e saída autolimpante. Tampa cromada com atuação automática. Instalação compacta de 90mm de altura com design hidrodinâmico para otimizar a drenagem. Saída ajustável 40/50M.

VÁLVULA PLATO DUCHA DE ALTURA REDUCIDA
VÁLVULA BASE CHUVAIRO DE ALTURA REDUZIDA

S-578 - 1½" x 115 - Ø90

Capó embellecedor extraplano. En acero inoxidable.
Tampa embelezadora extra plana. Em aço inoxidável.



Abrazadera inox. con 3 puntos de anclaje anti-torsión para platos de hasta 27mm de espesor.
Abraçadeira inox. com 3 pontos de ancoragem anti-torção para bases chuveiros de até 27 mm de espessura.



Sifón totalmente extraíble.
Sifão totalmente extraível.



JUNTAFIX
Sistema Juntafix, junta plana bi-inyectada.
Sistema Juntafix, vedação plana bi-injetada.



Altura reducida
Altura reduzida
58 mm


S-578
SIFÓNICAS
JUNTAFIX

Medida Sal x ø Chapa	Ø Salida plato ducha	Ref.	Color/Côr Rejilla/Grelha	U/	Ø n.º	€
1½x70	52	12520	C ABS Cromo	10	A-9	22,51
1½x85	62	12521	C ABS Cromo	10	A-9	23,15
1½x115	90	12279	C Inox.	20	A-5	27,95
1½x115	90	12519	C Inox. Brillo	20	A-5	32,17

EN BOLSA
SIFÓNICAS

1½x70	52	B12520	C ABS Cromo	25	A-9	18,87
1½x85	62	B12521	C ABS Cromo	25	A-9	20,77
1½x115	90	B12279	C Inox.	25	A-4	27,67

Válvula para plato ducha altura reducida, sifón 30 mm con brida metálica de fijación. Salida con junta para tubos lisos no encolables Ø 40 o Salida para encolar Ø 40 H.

Válvula para base chuveiro altura reduzida, sifão 30 mm com braçadeira metálica de fixação. Saída com vedação para tubos lisos não coláveis Ø 40 o Saída para colar Ø 40 H.


S-578
SIFÓNICAS
JUNTAFIX

Medida Sal x ø Chapa	Ø Salida plato ducha	Ref.	Color/Côr Rejilla/Grelha	U/	Ø n.º	€
1½x70	52	12530	C ABS Cromo	10	A-9	24,35
1½x85	62	12531	C ABS Cromo	10	A-9	24,98
1½x115	90	12299	C Inox.	20	A-5	29,77
1½x115	90	12529	C Inox. Brillo	20	A-5	35,20

Válvula para plato ducha altura reducida, sifón 30 mm con brida metálica de fijación. Salida horizontal orientable con junta o para encolar para tubos lisos Ø 40 H. Ø 50 M.

Válvula para base chuveiro altura reduzida, sifão 30 mm com braçadeira metálica de fixação. Saída horizontal orientável com vedação ou colar Ø 40 F. Ø 50 M.



Ø70 - Ø85

Ø115



EN BOLSA

S-579**SIFÓNICAS****JUNTAFIX**

Medida Sal x o Chapa	Ø Salida plato ducha	Ref.	Color/Cór Rejilla/Grelha	U/ 	 n.º	€
1½x70	52	B12522	C -	25	A-9	19,43
1½x85	62	B12523	C -	25	A-9	20,06
1½x115	90	B12517	A -	25	A-4	24,16
1½x115	90	B12515	B -	25	A-4	26,47
1½x115	90	B12516	C -	25	A-4	24,16

Válvula para plato ducha altura reducida, sifón 30 mm con brida metálica de fijación. Sin embellecedor capó. Adaptable a platos de ducha extraplanos: sintéticos y naturales, para acabar con rejilla exterior (no suministrada).

Válvula para base chuveiro altura reduzida, sifão 30 mm com braçadeira metálica de fixação. Sem tampa embelezadora.

Adaptável a bases chuveiros extra planos: sintéticos e naturais, para acabamento com grelha exterior (não fornecida).



Medida Sal x ø Chapa	Ø Salida plato ducha	Ref.	Color/Côr Rejilla/Grelha	U/ 	 n.º	€
Ø 70	52	31645	ABS Cromo	20	A-1	11,81
Ø 70	52	31647	ABS Blanco	20	A-1	10,65
Ø 85	62	31644	ABS Cromo	20	A-1	13,49
Ø 85	62	31646	ABS Blanco	20	A-1	12,33
Ø 115	90	31620	Inox.	20	A-1	14,42
Ø 115	90	31621	Inox. Brillo	20	A-1	21,34
Ø 115	90	31619	ABS Blanco	20	A-1	11,29

Capó embellecedor para válvula plato ducha S-579.

Capó embellecedor para válvula base chuveiro S-579.



Medida Sal x ø Chapa	Ø Salida plato ducha	Ref.	Color/Côr Rejilla/Grelha	U/ 	 n.º	€
Ø115	90	31656	Inox.	10	A-10	14,13
Ø115	90	31661	Inox. Brillo	10	A-10	17,27

Rejilla con clip fijación para válvula plato ducha S-579.

Grelha com fixação para válvula base chuveiro S-579.



Ø115

**S-577****SIFÓNICAS****JUNTAFIX**

Medida Sal x o Chapa	Ø Salida plato ducha	Ref.	Color/Côr Rejilla/Grelha	U/ 	 n.º	€
1½x115	90	12277	C Inox.	20	A-5	26,51
1½x115	90	12275	C Inox. Brillo	20	A-5	29,64

EN BOLSA**SIFÓNICAS**

1½x115	90	B12277	C Inox.	25	A-4	26,23
1½x115	90	B12275	C Inox. Brillo	25	A-4	29,37

Válvula para plato ducha altura reducida, sifón 30 mm con brida metálica de fijación. Salida con junta para tubos lisos no encolables Ø 40 o Salida para encolar Ø 40 H.

Válvula para base chuveiro altura reduzida, sifão 30 mm com braçadeira metálica de fixação. Saída com vedação para tubos lisos não coláveis Ø 40 o Saída para colar Ø 40 H.


Ø115

**S-577****SIFÓNICAS****JUNTAFIX**

Medida Sal x Ø Chapa	Ø Salida plato ducha	Ref.	Color/Côr Rejilla/Grelha	U/ 	 n.º	€
1½x115	90	12295	C Inox. Brillo	20	A-5	31,46

Válvula para plato ducha altura reducida, sifón 30 mm con brida metálica de fijación. Salida horizontal orientable con junta o para encolar para tubos lisos Ø 40 H. Ø 50 M.

Válvula para base chuveiro altura reduzida, sifão 30 mm com braçadeira metálica de fixação. Saída horizontal orientável com vedação ou colar Ø 40 F. Ø 50 M.

VÁLVULA PLATO DUCHA DE ALTURA REDUCIDA
VÁLVULA BASE CHUVAIRO DE ALTURA REDUZIDA

S-373 - 1½" x 115 - Ø90

Rejilla extraplana. En acero inoxidable brillo o satinado.
Grela extra plana. Em aço inoxidável brilho ou acetinado.



Abrazadera inox. con 3 puntos de anclaje anti-torsión para platos de hasta 27mm de espesor.

Abraçadeira inox. com 3 pontos de ancoragem anti-torção para bases chuveiros de até 27 mm de espessura.

Sifón totalmente extraíble.
Sifão totalmente extraível.

JUNTAFIX

Sistema Juntafix, junta plana bi-inyectada.
Sistema Juntafix, vedação plana bi-injetada.

Gran caudal
Hasta 72 l/min.
Grande caudal
Até 72 l/min.

EN 274

EN 274
S-374
SIFÓNICAS
JUNTAFIX

Medida Sal x ø Chapa	Ø Salida plato ducha	Ref.	Color/Côr Rejilla/Grelha	U/	Ø n.º	€
1½x70	52	12540	C ■ ABS Cromo	10	A-9	22,85
1½x85	62	12541	C ■ ABS Cromo	10	A-9	23,50
1½x115	90	12282	C ■ Inox.	20	A-5	28,38
1½x115	90	12532	C ■ Inox. Brillo	20	A-5	32,66

EN BOLSA
SIFÓNICAS

1½x70	52	B12540	C ■ ABS Cromo	25	A-4	19,10
1½x85	62	B12541	C ■ ABS Cromo	25	A-4	21,04
1½x115	90	B12282	C ■ Inox.	25	A-4	28,09

Válvula para plato ducha altura reducida, sifón 50 mm con brida metálica de fijación. Salida con junta para tubos lisos no encolables Ø 40 o Salida para encolar Ø 40 H.

Válvula para base chuveiro altura reduzida, sifão 50 mm com braçadeira metálica de fixação. Saída com vedação para tubos lisos não coláveis Ø 40 o Saída para colar Ø 40 H.


EN 274
S-374
SIFÓNICAS
JUNTAFIX

Medida Sal x ø Chapa	Ø Salida plato ducha	Ref.	Color/Côr Rejilla/Grelha	U/	Ø n.º	€
1½x70	52	12537	C ■ ABS Cromo	10	A-9	24,72
1½x85	62	12539	C ■ ABS Cromo	10	A-9	25,36
1½x115	90	12303	C ■ Inox.	20	A-5	30,21
1½x115	90	12533	C ■ Inox. Brillo	20	A-5	35,72

Válvula para plato ducha altura reducida, sifón 50 mm con brida metálica de fijación. Salida horizontal orientable con junta o para encolar para tubos lisos Ø 40 H. Ø 50 M.

Válvula para base chuveiro altura reduzida, sifão 50 mm com braçadeira metálica de fixação. Saída horizontal orientável com vedação ou colar Ø 40 F. Ø 50 M.



S-574		SIFÓNICAS			JUNTA FIX		
Medida Sal x ø Chapa	Ø Salida plato ducha	Ref.	Color/Côr Rejilla/Grelha	U/ 	 n.º	€	
1½x70	52	B12524	C  -	25	A-4	18,69	
1½x85	62	B12525	C  -	25	A-4	19,33	
1½x115	90	B12526	A  -	25	A-4	24,52	
1½x115	90	B12542	B  -	25	A-4	26,87	
1½x115	90	B12527	C  -	25	A-4	24,52	

Válvula para plato ducha altura reducida, sifón 50 mm con brida metálica de fijación. Sin embellecedor capó. Adaptable a platos de ducha extraplano: sintéticos y naturales, para acabar con rejilla exterior (no suministrada).

Válvula para base chuveiro altura reduzida, sifão 50 mm com braçadeira metálica de fixação. Sem tampa embelezadora. Adaptável a bases chuveiros extra planos: sintéticos e naturais, para acabamento com grelha exterior (não fornecida).



Medida Sal x o Chapa	Ø Salida plato ducha	Ref.	Color/Côr Rejilla/Grelha	U/	Ø n.º	€
Ø 70	52	31645	■ ABS Cromo	20	A-1	11,81
Ø 70	52	31647	■ ABS Blanco	20	A-1	10,65
Ø 85	62	31644	■ ABS Cromo	20	A-1	13,49
Ø 85	62	31646	■ ABS Blanco	20	A-1	12,33
Ø 115	90	31620	■ Inox.	20	A-1	14,42
Ø 115	90	31621	■ Inox. Brillo	20	A-1	21,34
Ø 115	90	31619	■ ABS Blanco	20	A-1	11,29

Capó embellecedor para válvula plato ducha S-579 y S-574.
Capó embelezador para válvula base chuveiro S-579 e S-574.



Medida Sal x o Chapa	Ø Salida plato ducha	Ref.	Color/Côr Rejilla/Grelha	U/	Ø n.º	€
Ø 115	90	31656	■ Inox.	10	A-10	14,13
Ø 115	90	31661	■ Inox. Brillo	10	A-10	17,27

Rejilla con clip fijación para válvula plato ducha S-579 y S-574.
Grelha com fixação para válvula base chuveiro S-579 e S-574.



Ø115

EN
274

S-373

SIFÓNICAS

JUNTAFIX

Medida Sal x o Chapa	Ø Salida plato ducha	Ref.	Color/Côr Rejilla/Grelha	U/ 	 n.º	€
1½x115	90	12276	 ■ Inox.	20	A-5	26,91
1½x115	90	12274	 ■ Inox. Brillo	20	A-5	30,09

EN BOLSA

SIFÓNICAS

1½x115	90	B12276	 ■ Inox.	25	A-4	26,62
1½x115	90	B12274	 ■ Inox. Brillo	25	A-4	29,81

EN BOLSA		SIFÓNICAS				
1½x115	90	B12276	C ■ Inox.	25	A-4	26,62
1½x115	90	B12274	C ■ Inox. Brillo	25	A-4	29.81

Válvula para plato ducha altura reducida, sifón 50 mm con brida metálica de fijación. Salida con junta para tubos lisos no encolables Ø 40 o Salida para encolar Ø 40 H.

Válvula para base chuveiro altura reduzida, sifão 50 mm com braçadeira metálica de fixação. Saída com vedação para tubos lisos não coláveis Ø 40 o Saída para colar Ø 40 H.

Ø115

EN
274

S-373

SIFÓNICAS

JUNTA**FIX**

Medida
Sal x ø Chapa

Ø Salida
plato ducha

Ref.

Color/Côr
Rejilla/Grelha

U/

n.º

€

1½x115	90	12296	C ■ Inox.	20	A-5	28,74
1½x115	90	12294	C ■ Inox. Brillo	20	A-5	31,94

Válvula para plato ducha altura reducida, sifón 50 mm con brida metálica de fijación. Salida horizontal orientable con junta o para encolar para tubos lisos Ø 40 H. Ø 50 M.

Válvula para base chuveiro altura reduzida, sifão 50 mm com braçadeira metálica de fixação. Saída horizontal orientável com vedação ou colar Ø 40 F. Ø 50 M.

DESAGÜES PARA PLATO DUCHA / SAÍDAS BASE CHUVEIRO

EN
274

S-128

Medida Sal x ø Chapa	Ø Salida plato ducha	Ref.	U/	Ø	n.º	€
40x80	60	12050	■	50	A-8	5,74
40x115	90	12988		50	A-4	7,56

Plato ducha, salida vertical PVC encolar.

Base chuveiro, saída vertical PVC colar.



S-117

Medida Sal x ø Chapa	Ø Salida plato ducha	Ref.	U/	Ø	n.º	€
1 ½x80	60	12048		50	A-4	7,48

Sifónica, plato ducha, salida orientable.

Sifónica, base chuveiro, saída orientável.

EN
274

S-404

Medida Sal x ø Chapa	Ref.	U/	Ø	n.º	€
1 ½x80	12398	■	50	A-12	7,48

Válvula para plato ducha sifónica autolimpiante.

Válvula para plato ducha sifónica autolimpiante.

EN
274

S-28

JUNTAFIX

Medida Sal x ø Chapa	Ø Salida plato ducha	Ref.	U/	Ø	n.º	€
○ 1 ½x70	50	12026		50	A-8	5,01
○ 1 ½x70	50	12038		50	A-9	5,05
○ 1 ½x80	60	12148		50	A-9	5,05
1 ½x80*	60	*12149		50	A-9	5,13
1 ½x115	90	12058		50	A-4	6,52

Plato ducha, salida horizontal.

Base chuveiro, saída horizontal.

* Tornillo M6x45 / Parafuso M6x45.



JUNTAFIX

S-134

Medida Sal x ø Chapa	Ø Salida plato ducha	Ref.	U/	Ø	n.º	€
○ 1 ½x80	60	12068		50	A-9	5,65
○ 1 ½x70	50	12078		50	A-9	5,71
1 ½x115	90	12108		50	A-12	7,48

Sifónica, plato ducha salida horizontal.

Base chuveiro, saída vertical PVC colar.

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS



A-67

Medida	Ref.	U/	Ø	n.º	€
1 ½x40	22020		25	A-8	5,10

Curva sifónica, salida orientable.

Curva sifónica, saída orientável.



A-146

Medida	Ref.	U/	Ø	n.º	€
A 1 ½x40	22283		25	A-11	4,76
B 1 ½x40	22284		25	A-11	4,76

Curva sifónica, salida horizontal.

Curva sifónica, saída horizontal.

A: Con junta conica.
Com vedação conica.B: Con junta plana.
Com vedação plana.

A-66

EN
274

Medida	Ref.	U/	Ø	n.º	€
1 ½x40	22019	■	25	A-9	5,10

Sifón autolimpiante, salida horizontal orientable.

Sifão autolimpante, saída horizontal orientável.

Tarifa vigor: 01.03.2021

**S-181**EN
274

ABS

Color/Côr	Medida	Ref.	U/	n.º	€
Cromo	1 ¼"	06396	10	A-9	22,45
Cromo	1 ½"	06398	10	A-9	23,52
Cromo	1 ¼x1 ½"	06676	10	A-9	23,52

Curvo extensible, salida horizontal con racor.

Curva extensível, saída horizontal com porca.


**S-392**EN
274

ABS

Color/Côr	Medida	Ref.	U/	n.º	€
Cromo	1 ½"	04538	10	A-9	39,71

Botella extensible para urinario.

Garrafa extensível para urinol.

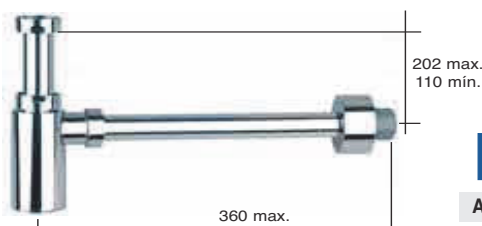**S-438**EN
274

ABS

Color/Côr	Medida	Ref.	U/	n.º	€
Cromo	1 ¼"x40 M.	01586	10	A-4	38,56

Sifón botella extensible con registro, salida horizontal con alargadera y plafón.

Sifão garrafa extensível saída horizontal, aumento e espelho com registo.

**S-442**

ABS / AC. INOX.

Color/Côr	Medida	Ref.	U/	n.º	€
Negro	Ø66x40 M	01756	6	A-9	51,87

Sifón botella extensible, válvula lavabo/bide, con sistemas de apertura/cierre Click-Clack, salida horizontal con alargadera y plafón. (Chapa de ac. inox. Ø 70). Acabado negro mate.

Sifão garrafa extensível, válvula lavatorio/bide, com sistema de abertura/fecho Click-Clack, saída horizontal com aumento e espelho com registo (Chapa aç. inox. Ø 70). Acabamento preto mate.

**S-402**

ABS

Color/Côr	Medida	Ref.	U/	n.º	€
Cromo	1 ¼"	06316	10	A-9	29,43

Botella extensible con racor, salida horizontal con alargadera 180 mm y plafón.

Garrafa extensível com porca, saída horizontal com aumento 180 mm e espelho.

**S-182**EN
274

ABS

Color/Côr	Medida	Ref.	U/	n.º	€
Cromo	1 ¼"	04096	10	A-9	22,45
Cromo	1 ½"	04098	10	A-9	23,52
Cromo	1 ¼x1 ½"	04236	10	A-9	23,52

Botella extensible, salida horizontal con racor.

Garrafa extensível, saída horizontal com porca.

**S-442**

CLICK-CLACK

ABS / AC. INOX.

Color/Côr	Medida	Ref.	U/	n.º	€
Cromo	Ø66x40 M	01726	10	A-4	51,87

Sifón botella extensible, válvula lavabo/bide, con sistemas de apertura/cierre Click-Clack, salida horizontal con alargadera y plafón. (Chapa de ac. inox. Ø 70)

Sifão garrafa extensível, válvula lavatorio/bide, com sistema de abertura/fecho Click-Clack, saída horizontal com aumento e espelho com registo (Chapa aç. inox. Ø 70)

**S-438**EN
274

ABS

Color/Côr	Medida	Ref.	U/	n.º	€
Negro	1 ¼"x40 M.	01616	6	A-9	38,56

Sifón botella extensible con registro, salida horizontal con alargadera y plafón. Acabado negro mate.

Sifão garrafa extensível saída horizontal, aumento e espelho com registo. Acabamento preto mate.

**S-401**

ABS

Color/Côr	Medida	Ref.	U/	n.º	€
Cromo	1 1/4"	06016	10	A-9	29,43

Curvo extensible con racor, salida horizontal con alargadera 180 mm y plafón.

Curva extensível com porca, saída horizontal com aumento 180 mm e espelho.

**S-205**

EN 274

ABS / LAT. / AC. INOX.

Color/Côr	Med.x ø chapa	Ref.	U/	n.º	€
Cromo	1 1/4"x70	04126	10	A-9	47,49
Cromo	1 1/2"x70	04128	10	A-9	49,84

Sifón botella con válvula lavabo-bidé.

Sifão garrafa com válvula lavatório-bidé.

**S-206**

EN 274

ABS / LAT. / AC. INOX.

Color/Côr	Med.x ø chapa	Ref.	U/	n.º	€
Cromo	1 1/4"x70	06426	10	A-9	47,49
Cromo	1 1/2"x70	06428	10	A-9	49,84

Sifón curvo con válvula lavabo-bidé.

Sifão curvo com válvula lavatório-bidé.

**S-583**

CLICK-CLACK

PP / ABS / AC. INOX.

Color/Côr	Medida	MAX-MIN	Ref.	U/	n.º	€
Cromo	1 1/4x32	765-370	11366	50	A-12	30,60
Cromo	1 1/2x40	920-370	11368	50	A-5	31,58

Válvula con sistema de apertura click-clack Ø 66 (chapa de acero inox. Ø 70) con tubo flexible.

(Para conexiones de difícil acceso. No utilizar como sifón de desagüe).

Válvula con sistema de abertura/fecho click-clack Ø 66 (chapa acero inox. Ø 70) con tubo flexível.

(Para ligações de difícil acesso. Não utilizar como sifão de saída).

**S-312**

EN 274


MODELO AHORRO ESPACIO
MODELO ARRUMO DE ESPAÇO

ABS

Color/Côr	Medida	Ref.	U/	n.º	€
Cromo	1 1/4"	06468	10	A-9	30,23

Curvo desplazado, salida horizontal. Máx. 285, Mín. 186.

Curva deslocada, saída horizontal. Máx. 285, Mín. 186.

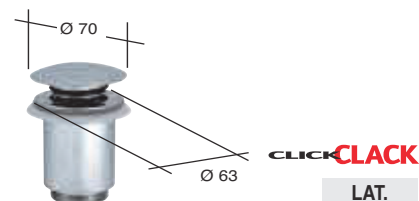**S-451**

LAT.

Color/Côr	Med.x ø chapa	Ref.	U/	n.º	€
Cromo	1 1/4"x63	10056	10	A-2	33,29
Cromo	1 1/2"x63	10026	10	A-2	33,29

Válvula de desagüe para lavabo "click-clack".

(Apertura-cierre por pulsador).

Válvula de saída para lavatório "click-clack". (Abertura-fecho por pressão).

**S-541 FLAT**CLICK-CLACK
FLAT

ABS / AC. INOX.

Color/Côr	Med.salida x ø embellecedor	Ref.	U/	n.º	€
Cromo	1 1/4"x66	14039	25	A-11	15,79
Cromo	1 1/2"x66	14041	25	A-11	15,97

Válvula para lavabo/bidé con sistema de apertura/cierre Click-Clack Ø66 mm en acero inoxidable. Tornillo M6x65.

Válvula lavatório/bide com sistema de abertura/fecho Click-Clack Ø66 mm em aço inox. Parafuso M6x65.

**S-428**

EN 274

PP / ABS / AC. INOX.

Color/Côr	Medida	MAX-MIN	Ref.	U/	n.º	€
Cromo	A 1 1/4x32/40	900-460	11319	50	A-12	24,19
Cromo	A 1 1/2x40/50	1010-460	11320	50	A-13	25,12
Cromo	B 1 1/4x32	850-410	11026	50	-	24,05
Cromo	B 1 1/2x40	960-410	11018	50	-	24,96

Válvula de Ø 70 con tubo flexible cromado. (Para toma de difícil acceso. No utilizar como sifón de salida).

Válvula Ø 70 con tubo flexível metalizado. (Para ligações de difícil acesso. Não utilizar como sifão de saída).



A-158

Med. chapa x ø embellecedor	Ref.	U/	n.º	€
A 70x66	22350	25	A-2	10,09
B 70x66	22354	25	A-2	10,09

Conjunto embellecedor sistema de apertura/cierre Click-Clack.
Conjunto embelezador abertura/fecho Click-Clack.



S-183

Color/Côr	Med.x ø chapa	Ref.	U/	n.º	€
Cromo	1 ¼"x70	11156	10	A-2	33,04
Cromo	1 ½"x70	11158	10	A-2	34,66


Válvula con cadena y anilla.
Válvula com corrente e argola.

S-184

Color/Côr	Med.x ø chapa	Ref.	U/	n.º	€
Cromo	1 ¼"x70	10156	10	A-2	38,82
Cromo	1 ½"x70	10158	10	A-2	40,75

Válvula con cadena y espiguilla.
Válvula com corrente e espigão.


SIFONES LATON / SIFÕES LATÃO

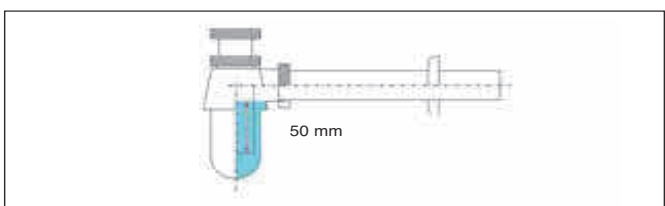

S-252

Color/Côr	Medida	Ref.	Alargadera	U/	n.º	€
Cromo	1 ¼"	30001(50mm)	250 mm	10	A-8	32,56
Cromo	1 ¼"	30007(50mm)	300 mm	10	A-8	33,50


Sifón botella latón, extensible, salida horizontal, acoplamiento y plafón.
Sifão garrafa latão, extensível, saída horizontal, aumento e espelho.

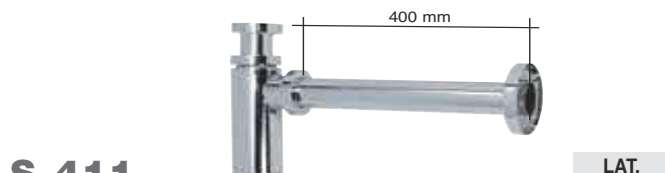

S-411

Color/Côr	Medida	Ref.	U/	n.º	€
Cromo	1 ¼"	30009	8	A-4	62,79

Sifón botella latón, extensible, salida horizontal, acoplamiento y plafón.
Sifão garrafa latão, extensível, saída horizontal, aumento e espelho.

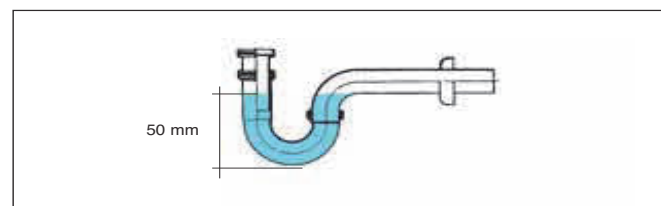

S-253

Color/Côr	Medida	Ref.	U/	n.º	€
Cromo	1 ¼"	30002(50 mm)	10	A-11	32,20

Sifón curvo latón, extensible, salida horizontal, acoplamiento y plafón.
Sifão curvo latão, extensível, saída horizontal, acoplamiento e espelho.



A-44

Color/Côr	Medida	Ref.	U/	n.º	€
Cromo	32x125	30003	10	A-10	8,53

Alargadera latón.
Aumento latão.

ACCESORIOS Y REPUESTOS / ACESSÓRIOS Y REPUESTOS

**A-83**

AC. INOX.

Color/Côr	Medida	Ref.	U/	n.º	€
Cromo	380 mm	22214	50	10,7x8,3x11	2,54

Cadena de bolas con anillas.

Corrente de bolas com argolas.

**A-30**

LAT. / AC. INOX.

Color/Côr	Medida	Ref.	U/	n.º	€
Cromo	70 mm	22550	10	A-2	35,07

Conjunto bañera. (Incluye tornillos).

Conjunto banheira. (Contém parafusos).

**A-32**

LAT. / AC. INOX.

Color/Côr	Medida	Ref.	U/	n.º	€
Cromo	70 mm	22650	10	A-2	29,12

Conjunto lavabo-bidé, con espiguilla. (Incluye tornillo).

Conjunto lavatório-bidé, com espigão. (Contém parafusos).


**A-138**

ABS

Color/Côr	Medida	Ref.	U/	n.º	€
Cromo	1 ¼x32	22255	10	A-10	19,25
Cromo	1 ½x40	22256	10	A-10	20,24

Válvula de aireación intercalable.

Válvula de respiro intercalável.



	A	ØB	C
32	42	76,7	32
40	40,7	76,7	40

A-68

ABS

Color/Côr	Medida	Ref.	U/	n.º	€
Cromo	32 mm	22021	25	18,5x8,5x35,5	6,22
Cromo	40 mm	22051	25	18,5x8,5x35,5	6,54

Plafón embellecedor cromado.

Espelho embelezador cromado.

**A-61**

LAT. / AC. INOX.

Color/Côr	Ref.	U/	n.º	€
Cromo	22018	10	10,7x8,3x11	13,71

Conjunto tapón latón con anilla y junta, y chapa para válvula ac. inox. cromado.

Conjunto tampão latão com argola e vedação, e chapa para válvula aço inox. cromado

**A-31**

LAT. / AC. INOX.

Color/Côr	Medida	Ref.	U/	n.º	€
Cromo	70 mm	22600	10	A-2	26,01

Conjunto lavabo-bidé, fregadero. (Incluye tornillo).

Conjunto lavatório-bidé, banca. (Contém parafusos).


**A-33**

AC. INOX.

Color/Côr	Medida	Ref.	U/	n.º	€
Cromo	80 mm	22700	10	A-2	9,08

Rejilla plato ducha. (Incluye tornillo).

Ralo base chuveiro. (Contém parafusos).


**A-35**

ABS

Color/Côr	Medida	Ref.	U/	n.º	€
Cromo	¼"x32x180	22800	10	A-2	9,99
Cromo	½" x40x180	22801	10	A-2	10,50

Acoplamiento pared cromado para sifones de salida horizontal.

Tubo parede cromado para sifões de saída horizontal.



	A	ØB	C
32	49,2	32	85
40	53,9	40	85

S-123

ABS

Color/Côr	Medida	Ref.	U/	n.º	€
Cromo	Ø 32	31302	50	A-2	6,22
Cromo	Ø 40	31303	50	A-11	6,54

Plafón embellecedor ovalado ABS.

Espelho embelezador ovalóide cromado.




A-149

ABS

Color/Côr	Medida	Ref.	U/	n.º	€
Cromo	A 1¼x32x120	22304	10	A-10	4,85
Cromo	A 1¼x40x120	22306	10	A-1	5,80
Cromo	A 1¼x40x120	22307	10	A-10	5,80
Cromo	B 1¼x32x180	22305	10	A-1	7,19
Cromo	B 1¼x40x180	22349	10	-	8,44

Racor con valona y tuerca loca.

Porca com colarinho e porca louca.

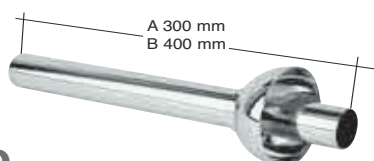


A-110

ABS / AC. INOX.

Color/Côr	Medida	Ref.	U/	n.º	€
Cromo	A 32X300	30008	10	A-2	11,85
Cromo	B 32X400	30012	10	A-2	15,40

Acoplamiento pared cromado para sifones de salida horizontal.

Aumento ac. inox. com espelho ABS.



A-118

ABS

Color/Côr	Medida	Ref.	U/	n.º	€
Cromo	A 32x180	22064	10	A-2	9,41
Cromo	A 40x180	22065	10	A-2	10,12
Cromo	B 32x300	22308	10	A-2	12,00


Acoplamiento pared cromado para sifones de salida horizontal.

Aumento ABS cromado para sifões de saída horizontal.



S-126

A	ØB
32	35 75



S-121

A	ØB
32	34,50 65

Color/Côr	Medida	Ref.	U/	n.º	€
Cromo	Ø 32 A	31402	25	A-1	6,50
Cromo	Ø 32 B	31300	25	-	6,50
Negro	Ø 32 B	17000	25	A-1	6,95

Plafón embellecedor cilíndrico.

Espelho embelezador cilíndrico.



A-137

ABS

Color/Côr	Medida	Ref.	U/	n.º	€
Cromo	1 ¼"	22250	10	18,5x8,5x35,5	5,68
Cromo	1 ½"	22251	10	18,5x8,5x35,5	6,06

Codo para tubos lisos.

Curva para tubos lisos.



A-72

ABS

Color/Côr	Medida	Ref.	U/	n.º	€
Cromo	1 ¼"	22029	10	18,5x8,5x35,5	5,68
Cromo	1 ½"	22050	10	18,5x8,5x35,5	6,03

Codo, con tuerca loca.

Curva, com porca.



A-129

ABS

Color/Côr	Medida	Ref.	U/	n.º	€
Cromo	1 ½"	22084	10	A-9	11,42

Te para tubos lisos.

Tê para tubos lisos.




A-144

ABS

Color/Côr	Medida	Ref.	U/	n.º	€
Cromo	1 ¼"	22326	10	18,5x8,5x35,5	4,30
Cromo	1 ½"	22328	10	18,5x8,5x35,5	4,74

Enlace para tubos lisos.

União para tubos lisos.



A-135

PP

Color/Côr	Medida	Ref.	U/	n.º	€
Cromo	Ø 32x500	22314	30	A-16	8,27
Cromo	Ø 32x1100	22095	15	A-28	19,04
Cromo	Ø 40x500	22315	30	A-16	8,64
Cromo	Ø 40x1100	22096	12	A-28	20,07

Tubo liso PP Cromado.

Prolonga lisa, tubo en PP metalizado Crómio

**S-397**

ABS

Color/Côr	Medida	Ref.	U/		n.º	€
Cromo	-	11525	10	A-2		22,73

Adaptador rebosadero redondo cromado.

Adaptador respiro redondo cromado.

**A-131**

Con junta plana. / Vedação liso.

PP

Medida	Max-Min	Ref.	U/		n.º	€
A 1 1/4x32/40	825-360	22089	50	A-4		17,78
A 1 1/2x40/50	950-365	22090	50	A-12		18,55
B 1 1/4x32	800-370	22339	50	A-4		17,64
B 1 1/2x40	875-325	22340	50	A-12		18,39
B 1 1/2x50	875-325	22351	50	A-12		20,58

A-132

Con junta cónica. / Vedação cónica.

A 1 1/4x32/40	825-360	22091	50	A-4		17,78
A 1 1/2x40/50	950-365	22092	50	A-12		18,55
B 1 1/4x32	800-370	22341	50	A-4		17,64
B 1 1/2x40	875-325	22342	50	A-12		18,39
B 1 1/2x50	875-325	22352	50	A-12		20,58

A-133

Con junta plana. / Vedação liso.

A 1 1/4x32/40	445-255	22093	50	A-9		14,80
B 1 1/4x32	410-230	22344	50	A-9		14,64

A-134

Con junta cónica. / Vedação cónica.

A 1 1/4x32/40	445-255	22094	50	A-9		14,80
B 1 1/4x32	410-230	22343	50	A-9		14,64

Manguito flexible cromado. No encolable.

(Para conexiones de difícil acceso. No utilizar como sifón de desagüe).

Tubo flexível em PP metalizado crômio.

(Para ligações de difícil acesso. Não utilizar como sifão de saída).

**A-124**

ABS

Color/Côr	Medida	Ref.	U/		n.º	€
Cromo	-	22072	10	18,5x8,5x35,5		6,93

Adaptador para válvulas automáticas en desagües vistos.

Adaptador para válvulas automáticas en saídas externas

**A-121**

ABS

Color/Côr	Medida	Ref.	U/		n.º	€
Cromo	1 1/4x40x215	22068	10	A-11		24,79
Cromo	1 1/2x40x215	22069	10	A-11		25,85

Acoplamiento pared cromado acodado.

Acoplamento à parede curvo cromado.

Tarifa vigor: 01.03.2021

A-2




JUNTAFIX

Medida	Ref.	U/	n.º	€
A 1¼x32x120	22200	50	A-2	1,44
A 1½x40x120	22210	50	A-8	1,81
B 1¼x32x180	22309	50	A-8	2,32
B 1½x40x180	22361	50	4083	2,88

Racor con valona y tuerca loca.

Porca com colarinho e porca louca.

A-4




Ø interior plafón = Ø Exterior tubo
Ø interior espelho = Ø Exterior tubo

Medida	Ref.	U/	n.º	€
1¼x32	22140	50	A-9	2,12
1½x40	22150	50	A-9	2,38

Acoplamiento a pared para sifones de salida horizontal.

Acoplamento à parede para sifões de saída horizontal.

A-5




Ø interior plafón = Ø Exterior tubo
Ø interior espelho = Ø Exterior tubo

Medida	Ref.	U/	n.º	€
A 32x180	22211	50	A-9	2,08
A 40x180	22212	50	A-9	2,12
B 32x300	22311	50	A-4	2,85

Acoplamiento a pared para sifones de salida horizontal.

Acoplamento à parede para sifões de saída horizontal.

A-15



Medida	Ref.	U/	n.º	€
1¼x32	22316	50	A-8	1,84
1½x40	22348	50	A-9	2,00

Alargadera 1 boca para tubos lisos

Aumento 1 boca para tubos lisos.

A-13



Medida	Ref.	U/	n.º	€
1½	22138	50	A-9	2,17

Alargaderas dos bocas para tubos lisos.

Aumento duas bocas para tubos lisos.

A-14




Medida	Ref.	U/	n.º	€
1¼	22236	50	A-2	1,65
1½	22248	50	A-11	2,08

Enlace para tubos lisos.

União para tubos lisos.

A-17



Medida	Ref.	U/	n.º	€
A Ø 32x180	22180	50	A-11	1,44
A Ø 40x180	22190	50	A-8	1,44
B Ø 32x300	22312	50	A-9	2,17

Alargadera lisa.

Aumento liso.

A-27



Medida	Ref.	U/	n.º	€
1x32	22440	50	A-2	1,79
1¼x40	22386	50	A-11	1,79

Racor reductor con valona y tuerca loca.

Racor redutor com colarinho e porca louca.

 Para encolar: Usar adhesivo Jimten. / Para colar: Usar cola Jimten.

**A-6**

Medida	Ref.	U/ 	 n.º	€
1 ¼	22231	50	A-8	4,14
1 ½	22232	50	A-9	4,20

Curva sifónica.
Curva sifónica.

**A-7**

Medida	Ref.	U/ 	 n.º	€
1 ¼	22079	50	A-2	2,12
1 ½	22078	50	A-11	2,12

Codo rosca 1 boca.
Curva rosca 1 boca.

**A-8**

Medida	Ref.	U/ 	 n.º	€
1 ¼	22099	50	A-8	2,20
1 ½	22088	50	A-8	2,20

Codo para tubos lisos.
Curva para tubos lisos.

**A-79**

Medida	Ref.	U/ 	 n.º	€
1 ¼x32	22037	50	A-11	2,19
1 ½x40	22036	50	A-11	2,20

Codo rosca una boca.
União rosca uma boca.

**A-71**

Medida	Ref.	U/ 	 n.º	€
1 ½x40	22028	50	A-11	3,49

Codo extraplano con tuerca.
Curva extraplana com porca.

**A-163**

Medida	Ref.	U/ 	 n.º	€
1 ½	22367	50	-	14,29

Colector central ahorro espacio con dos tomas auxiliares.
Colector central arrumo de espaço com duas ligações auxiliares.

**A-10**

Medida	Ref.	U/ 	 n.º	€
1 ½	22108	50	A-4	3,01

Te para tubos lisos.
Tê para tubos lisos.

**A-78**

Medida	Ref.	U/ 	 n.º	€
1 ½"	22035	50	A-4	3,99

Te para tubos lisos, con toma auxiliar.
Tê para tubos lisos, com ligação auxiliar.

**A-105**

Medida	Ref.	U/ 	 n.º	€
1 ½"	22046	50	A-4	3,51

Te lisa, con toma auxiliar.
Tê liso, com ligação auxiliar.



**A-70**

Medida	Ref.	U/ 	 n.º	€
1"	22027	50	A-1	2,08
1 ½"	22313	50	A-2	2,60

Codo toma electrodomésticos con tuerca.

Curva ligação electrodoméstico com porca.

**A-11**

Medida	Ref.	U/ 	 n.º	€
1 ½"	22258	50	A-8	2,94

Racor toma desagüe electrodomésticos con valona y tuerca loca, tubos lisos.

Racor ligação saída electrodoméstico com colarinho e porca louca, tubos lisos.

**A-50**

Medida	Ref.	U/ 	 n.º	€
1 ½"	22000	50	A-9	4,52

Cuello extensible doble toma.

Racor extensível dupla ligação.

**A-1**

Medida	Ref.	U/ 	 n.º	€
1 ½"	22228	50	A-9	3,39

Racor toma desagüe electrodomésticos con valona y tuerca loca.

Racor toma desagüe electrodomésticos com valona y tuerca loca.

**A-128**

Medida	Ref.	U/ 	 n.º	€
1 ½"	22083	50	A-12	4,48

Kit ahorro espacio.

Kit arrumo de espaço.

**A-22**

Medida	Ref.	U/ 	 n.º	€
Ø 32	22396	50	A-2	1,80

Válvula empotrable para pilas de granito o piedra artificial.

Válvula encastrável para pias de granito ou pedra artificial.

**A-24**

Medida	Ref.	U/ 	 n.º	€
270	22410	100	A-10	2,38
380	22490	100	A-10	2,54

Cadena de bolas con anillas.

Corrente de bolas com argolas.

**A-102**

Medida	Ref.	U/ 	 n.º	€
1 ½x1"	22041	50	A-9	5,13

Válvula extensible fregadero con toma electrodomésticos.

Válvula extensível lava loiça com ligação electrodoméstico.

**A-39****JUNTAFIX**

Medida	Ref.	U/ 	 n.º	€
32x63	22230	50	A-8	6,55
40x63	22249	50	A-8	6,65

Válvula extensible, lavabo-bidé.

Válvula extensível, lavatório-bidé.

**A-84****JUNTAFIX**

Medida	Ref.	U/ 	 n.º	€
1 1/4x40	22040	50	A-5	5,45
1 1/2x40	22039	50	A-5	5,55

Acoplamiento a pared acodado c/plafón y enlace mixto PVC de encolar.

Acoplamento à parede curvo c/espelho colar.

**A-73**

Medida	Ref.	U/ 	 n.º	€
ø 32x500 mm	22030	30	A-16	3,50
ø 40x500 mm	22031	30	A-16	4,09

Acoplamiento a pared c/plafón y enlace mixto PVC de encolar.

Acoplamento à parede c/espelho e união mista PVC de colar.

**A-47**

PVC

Medida	Ref.	U/ 	 n.º	€
32	31002	100	A-10	0,73
40	31001	100	A-10	1,01
50	31106	50	A-10	1,22

Tapón obturador macho.

Tampão macho.

**A-80**

PVC

Medida	Ref.	U/ 	 n.º	€
1 1/2x40	22038	50	A-11	3,55

Codo mixto para encolar.

Curva mista para colar.

**A-51****JUNTAFIX**

Medida	Ref.	U/ 	 n.º	€
40x70	22860	50	A-8	5,05

Válvula extensible fregadero.

Válvula extensível banca.

**A-3**

PVC

Medida	Ref.	U/ 	 n.º	€
1 1/4x32	22160	50	A-2	1,81
1 1/2x40	22170	50	A-2	2,00
1 1/4x40	22257	50	A-2	2,00

Enlace mixto para realizar instalaciones mixtas de PVC, con tubos lisos no encolables.

União mista para realizar instalações mistas de PVC, com tubos lisos não coláveis.

**A-12**

PVC

Medida	Ref.	U/ 	 n.º	€
1 1/2x40	22260	50	A-2	2,17
1 1/2x40*	22358	50	A-2	2,17
1 1/4x40	22195	50	A-2	2,17
1 1/4x40*	22360	50	A-2	2,17
1 1/2x50	22830	50	A-2	3,10
2x50	22196	50	A-11	3,15

Enlace mixto para realizar instalaciones mixtas de PVC con tubos roscados no encolables. *Junta plana.

União mista para realizar instalações mistas de PVC com tubos roscados não coláveis. *Verdação plana.

**A-37**

PVC

Medida	Ref.	U/ 	 n.º	€
1 1/2x40	22216	50	A-11	3,51
1 1/2x50	22840	50	A-8	3,55

Enlace mixto acodado para instalación de tubos de PVC con accesorios roscados no encolables.

União mista curvo para instalação de tubos de PVC com acessórios roscados não coláveis.



A-122

Medida	Ref.	U/ 	 n.º	€
40	22070	50	A-11	2,77

Enlace mixto macho PVC con doble toma auxiliar.
União mista macho PVC com dupla ligação.

A-7001

Medida	Ref.	U/ 	 n.º	€
1"	9006724	50	-	2,55

Toma de electrodoméstico con toma auxiliar de condensación.
Incluye tapón.
Ligação electrodoméstico com ligação auxiliar de condensação.
Contém tampão.

A-49

Medida	Ref.	U/ 	 n.º	€
ø 40	22242	50	A-11	2,18

Enlace mixto macho PVC con toma auxiliar.
União mista macho PVC com ligação simple.

A-123

Medida	Ref.	U/ 	 n.º	€
40	22071	50	A-8	3,55

Codo doble toma electrodomésticos para encolar.
Curva dupla ligação para colar.

A-55

Medida	Ref.	U/ 	 n.º	€
40	22006	50	A-8	2,94

Codo toma electrodomésticos para encolar.
Curva ligação electrodoméstico para colar.

A-54

Medida	Ref.	U/ 	 n.º	€
32-28/35	22054	50	A-2	3,70
32-38/40	22055	50	A-2	3,44
40-28/35	22056	50	A-2	4,10
40-38/40	22057	50	A-11	3,76

Manguito unión tubo metálico macho con junta SBR.
PVC BLANCO.
Calção união tubo metálico macho com vedação SBR.
PVC BRANCO.

A-114

Medida	Ref.	U/ 	 n.º	€
40-28/32	22058	50	A-2	3,99
50-28/40	22059	50	A-11	5,11

Manguito unión tubo metálico hembra con junta SBR.
PVC BLANCO.
Calção união tubo metálico fêmea com vedação SBR.
PVC BRANCO.

A-115

Medida	Ref.	U/ 	 n.º	€
40-28/32	22060	50	A-11	3,89
50-28/40	22061	50	A-9	5,54

Codo unión tubo metálico hembra con junta SBR.
PVC BLANCO.
Curva união tubo metálico fêmea com vedação SBR.
PVC BRANCO.

A-116

Medida	Ref.	U/ 	 n.º	€
40-28/32	22062	50	A-11	4,51

Codo unión tubo metálico macho con junta SBR. PVC BLANCO.
Curva união tubo metálico macho com vedação SBR. PVC BRANCO.

 **Para encolar:** Usar adhesivo Jimten. / **Para colar:** Usar cola Jimten.

**A-46**

Medida	Ref.	U/ 	 n.º	€
32/40-28/35	31321	25	A-10	2,08
32/40-38/40	31322	25	A-10	2,08
40-28/32	31296	25	A-10	2,17
50-28/40	31297	25	A-10	2,17

Junta repuesto para manguito unión tubo metálico.
Vedação para calção união tubo metálico.

**A-75**

Medida	Ref.	U/ 	 n.º	€
45	22034	50	A-10	1,86

Tapón con asa para válvulas de fregadero ø 70 y 85 mm.
Tampão com asa para lava loiça ø 70 e 85 mm.

**A-61**

ABS

Medida	Ref.	U/ 	 n.º	€
63	22371	10	A-10	4,86
70	22372	10	A-10	4,86

Conjunto tapón ABS cromado con anilla ac. inox. y junta.
Conjunto tampão ABS cromado com argola aço inox. e vedação.

**S-412**

Medida	Ref.	U/ 	 n.º	€
125x145	26040	50	A-9	10,17

Tapa expansión.
Tampa expansão.

**A-74**

Medida	Ref.	U/ 	Metrosxfardo	€/m.
ø 32x4 m	22032	10 tubos	40	3,10
ø 40x4 m	22033	10 tubos	40	3,93

Tubo liso PP blanco, no encolable.
Tubo liso PP branco, não colável.

**A-46**


Medida	Ref.	U/ 	 n.º	€
70x45 A	31012	100	A-1	1,23
70x45 B 270 mm	31179	100	A-1	3,41
70x45 B 380 mm	31180	100	A-1	3,62
63x38 A	31203	100	A-1	1,23
63x38 B 270 mm	31204	100	A-1	3,41

Tapón para válvulas de lavabo-bidé, fregadero, bañera, etc.
Tampão para válvulas de lavatório-bidé, banca, banheira, etc.

**A-26**

Medida	Ref.	U/ 	 n.º	€
32x25	22450	50	A-10	1,17
40x32	22430	50	A-10	1,17
50x40	22460	50	A-10	1,17

Junta reductora para bocas tubos lisos.
Vedação redutora para bocas tubos lisos.

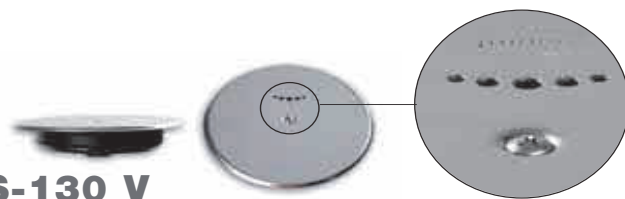**S-130 V**

Med.x ø chapa	Ref.	U/ 	 n.º	€
110x145	26060	20	A-4	12,70

Tapa expansión con embellecedor de acero inoxidable. Para botes sifónicos de baja cota. Con válvula de aireación integrada.
Tampa expansão com embelezador de aço inoxidável. Para siões de pavimento com cota baixa. Com válvula de respiro integrada.



EN
274

JUNTAFIX

S-382

Medida	Max-Min	Ref.	U/ 	 n.º	€
A 1¼x32/40	840-410	11316	50	A-12	9,05
A 1½x40/50	995-410	11318	50	A-13	10,04
B 1¼x32	765-370	11006	50	A-12	8,90
B 1½x40	920-370	11008	50	A-5	9,86

Válvula Ø 70 con tubo flexible.

(Para conexiones de difícil acceso. No utilizar como sifón de desagüe).

Valvula Ø 70 com tubo flexível.

(Para ligações de difícil acesso. Não utilizar como sifão de saída).



CLICKCLACK

S-582

Medida	Max-Min	Ref.	U/ 	 n.º	€
B 1¼x32	765-370	11346	50	A-12	16,18
B 1½x40	920-370	11348	50	A-5	17,21

Válvula con sistema de apertura click-clack Ø 66

(chapa de acero inoxidable Ø 70) con tubo flexible.

(Para conexiones de difícil acceso. No utilizar como sifón de desagüe).

Valvula com sistema de abertura/fechoo click-clack

Ø 66 (chapa aço inoxidável Ø 70) com tubo flexível.

(Para ligações de difícil acesso. Não utilizar como sifão de saída).



A-111

Medida	Max-Min	Ref.	U/ 	 n.º	€
A 32/40	910-480	22048	50	A-12	6,36
A 40/50	980-445	22049	50	A-5	7,14
B 32	815-385	22335	50	A-4	6,12
B 40	880-345	22336	50	A-4	6,90
C 40/50-40	930-395	22347	50	A-5	7,14

Manguito flexible bocas lisas. No encolable.

(Para conexiones de difícil acceso. No utilizar como sifón de desagüe).

Tubo flexível bocas lisas. Não colável.

(Para ligações de difícil acesso. Não utilizar como sifão de saída).



PVC

A-48

Medida	Ref.	U/ 	 n.º	€
110x103	22229	25	A-2	2,54
125x110	26050	10	A-1	2,54

Anillo reductor bote sifónico para tapa expansión.

Aro redutor sifões para tampa à expansão.



A-103

Con junta plana. / Vedação lisa.

Medida	Max-Min	Ref.	U/ 	 n.º	€
A 1¼x32/40	825-360	22042	50	A-4	5,60
A 1½x40/50	950-365	22043	50	A-12	6,26
B 1¼x32	800-370	22331	50	A-9	5,48
B 1½x40	875-325	22332	50	A-4	6,11
B 1½x50	875-325	22345	50	A-12	6,29

A-104

Con junta cónica. / Vedação cónica.

A 1¼x32/40	825-360	22044	50	A-4	5,60
A 1½x40/50	950-365	22045	50	A-12	6,26
B 1¼x32	800-370	22333	50	A-4	5,48
B 1½x40	875-325	22334	50	A-4	6,11
B 1½x50	875-325	22346	50	A-12	6,29

A-119

Con junta plana. / Vedação lisa.

A 1¼x32/40	445-255	22066	50	A-9	5,06
B 1¼x32	410-230	22337	50	A-9	4,94

A-120

Con junta cónica. / Vedação cónica.


A 1¼x32/40	445-255	22067	50	A-9	5,06
B 1¼x32	410-230	22338	50	A-9	4,94

Manguito flexible. No encolable.

(Para conexiones de difícil acceso. No utilizar como sifón de desagüe).

Tubo flexível. Não colável.


(Para ligações de difícil acesso. Não utilizar como sifão de saída).

**S-119**

Ø int. Ø ext.	Ref.	U/ 	 n.º	€
32-77	17090	250	A-8	0,71
40-77	17100	250	A-8	0,71

Plafón embellecedor para tubos. (125 u/bolsa)


Espelho embelezador para tubos. (125 u/bolsa)

**S-124**

Medida	Ref.	U/ 	 n.º	€
Ø 32	31304	50	A-2	0,74
Ø 40	31305	50	A-2	0,74

Plafón embellecedor ovalado.

Espelho embelezador ovalóide.

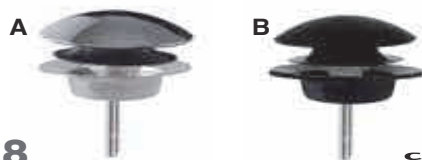**A-158**

Med. chapa x Ø embellecedor	Ref.	U/ 	 n.º	€
A 70x66	22350	25	A-2	10,09
B 70x66	22354	25	A-2	10,09

Conjunto embellecedor sistema de apertura/cierre Click-Clack.

Conjunto embelezador abertura/fecho Click-Clack.

CLICK-CLACK

**A-158**

Med. chapa x Ø embellecedor	Ref.	U/ 	 n.º	€
70x66	22353	50	A-1	6,65

Conjunto embellecedor sistema de apertura/cierre Click-Clack. ABS blanco.

Conjunto embelezador abertura/fecho Click-Clack. ABS branco.

CLICK-CLACK

**A-142**

Medida	Ref.	U/ 	 n.º	€
1 1/2" M - 1 1/4" H	22302	50	A-10	3,06
1 1/2" H - 1 1/4" M	22362	50	A1	3,06

Adaptador roscado.

Adaptador roscado.

**A-143**


Medida	Ref.	U/ 	 n.º	€
1 1/2"	22259	50	A-1	0,73

Adaptador cuello a junta cónica.

Adaptador racor a vedação cônica.



Válvulas Plato de Ducha Obra 10 x 10

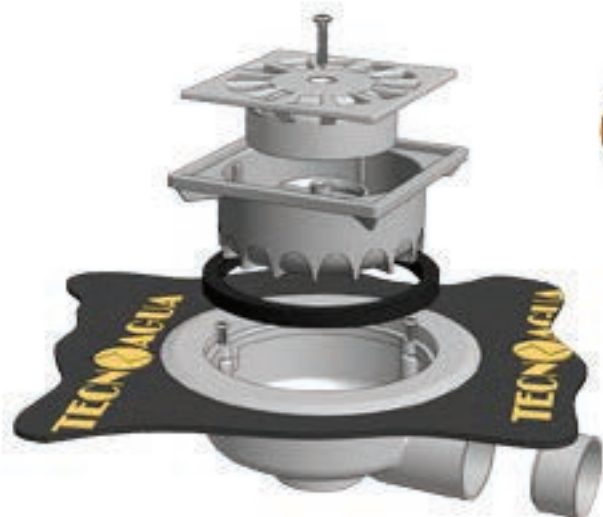

Serie PVC

REF.	SALIDA	CÓDIGO	MEDIDAS m.	ALTURA	U/C	P.V.P. €
REF.	OUTLET	CODE	DIMENSIONS m.	HEIGH	U/B	€/pc

STANDARD INOX

PLATO DUCHA OBRA

T-71	40	50536	1,8 X 1,3	65	1	59,02
T-71	40	50537	1,8 X 2	65	1	74,07

Sifónico

DIAGONAL INOX

PLATO DUCHA OBRA

T-71 D	40	50587	1,8 X 1,3	65	1	61,97
T-71 D	40	50588	1,8 X 2	65	1	77,02

Sifónico · C onvertible a NO Sifónico

LUJO INOX

PLATO DUCHA OBRA

T-71 LI	40	50566	1,8 X 1,3	65	1	66,47
T-71 LI	40	50567	1,8 X 2	65	1	81,51

Sifónico

LUJO ABS

PLATO DUCHA OBRA

T-71 L	40	50543	1,8 X 1,3	65	1	59,71
T-71 L	40	50544	1,8 X 2	65	1	74,76

Sifónico

LINEAL INOX

PLATO DUCHA OBRA

T-71 N	40	50583	1,8 X 1,3	65	1	64,22
T-71 N	40	50584	1,8 X 2	65	1	79,26

Sifónico · Convertible a NO Sifónico

EL IMPERMEABILIZANTE LO SUMINISTRAMOS FIJADO Y SELLADO

Horizontal-Vertical Turbo System 10 x 10



Serie GEOTEXTIL

REF.	SALIDA	CÓDIGO	MEDIDAS m.	ALTURA	U/C	P.V.P. €
REF.	OUTLET	CODE	DIMENSIONS m.	HEIGH	U/B	€/pc

STANDARD INOX

PLATO DUCHA OBRA

T-71 G	40	50549	1,5 X 1,7	65	1	60,23
T-71 G	40	50550	1,5 X 2	65	1	70,42

Sifónico

DIAGONAL INOX

PLATO DUCHA OBRA

T-71 DG	40	50585	1,5 X 1,7	65	1	63,18
T-71 DG	40	50586	1,5 X 2	65	1	73,37

Sifónico · Convertible a NO Sifónico

LUJO INOX

PLATO DUCHA OBRA

T-71 LGI	40	50568	1,5 X 1,7	65	1	67,67
T-71 LGI	40	50569	1,5 X 2	65	1	77,87

Sifónico

LUJO ABS

PLATO DUCHA OBRA

T-71 LG	40	50551	1,5 X 1,7	65	1	60,92
T-71 LG	40	50552	1,5 X 2	65	1	71,12

Sifónico

LINEAL INOX

PLATO DUCHA OBRA

T-71 NG	40	50581	1,5 X 1,7	65	1	65,43
T-71 NG	40	50582	1,5 X 2	65	1	75,62

Sifónico · Convertible a NO Sifónico

EL IMPERMEABILIZANTE LO SUMINISTRAMOS FIJADO Y SELLADO



TARIFA PVP SFA SANITRIT 2021

01/02/2021 - 31/12/2021

	CÓDIGO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO EAN	PVP 2021 (SIN IVA)
TRITURADORES ADAPTABLES					
	0100100	SANITRIT	Triturador para WC	3308811299017	545,00
	0100200	SANITOP	Triturador para WC y lavabo	3308811297013	599,00
	0100900	SANIPRO	Triturador para WC, lavabo, ducha y bidé	3308811298010	739,00
	0100900A	SANIPRO UP	Triturador para WC, lavabo, ducha y bidé con trampilla de acceso al motor	3308815074108	835,00
	0100300	SANIPLUS	Triturador para WC, lavabo, ducha y bidé	3308811499011	835,00
	0101222	SANIBEST PRO	Triturador para WC, lavabo, ducha y bidé	3308815013039	925,00
	SANISLIM	SANISLIM	Triturador para WC, lavabo, ducha y bidé	3308819901394	835,00
	0101422	SANIPACK	Triturador para WC suspendido, lavabo, ducha y bidé	3308811209016	810,00
	0101423	SANIPACK PRO UP	Triturador para WC suspendido, lavabo, ducha y bidé con trampilla de acceso al motor	3308815074078	855,00
	0100830	SANIWALL PRO	Bastidor con cisterna y triturador empotrados	3308815011219	1.151,00
	0100832	SANIWALL PRO UP	Bastidor Grohe con cisterna y triturador para un cuarto de baño completo + paneles exteriores de cristal blanco	3308815074115	1.650,00

CERÁMICAS CON TRITURADOR INTEGRADO					
	0100804	SANICOMPACT C43	Inodoro con triturador incorporado Dual Flush	3308815013268	807,00
	0100805	SANICOMPACT PRO	Inodoro con triturador incorporado Dual Flush	3308815065960	908,00
	0101504	SANICOMPACT ELITE	Inodoro con triturador incorporado Dual Flush	3308815013282	908,00
	0100855	SANICOMPACT COMFORT	Inodoro suspendido con triturador incorporado Dual Flush	3308815012223	999,00

BOMBAS DE AGUAS GRISES					
	0101000	SANISHOWER	Bomba para lavabo, ducha y bidé	3308811598011	535,00
	0101001	SANISHOWER FLAT	Bomba para ducha + sifón universal DIN 90 mm	3308815061016	560,00
	0100700	SANIVITE	Bomba para lavavajillas, lavadora, ducha	3308811599018	665,00
	0101300	SANISPEED	Bomba para uso profesional	3308811579010	835,00

ESTACIONES DE BOMBEO GENERAL - INSTALACIÓN EN EL SUELO					
	04COM1M	SANICOM 1	Bomba para uso profesional	3308815082851	995,00
	04COM2M	SANICOM 2	Bomba para uso profesional 2 motores	3308815082868	1.970,00
	040000003	SANICUBIC 1	Equipo de bombeo general con trituradores (1 motor) IP67	3308815074429	1.515,00
	040000004	SANICUBIC 1 VX	Equipo de bombeo general con sistema turbina Vortex (con 1 motor) - monofásico IP68	3308815077611	1.667,00
	040000001	SANICUBIC 2 PRO	Equipo de bombeo general con trituradores (2 motores) IP68 con sistema de alarma por radiofrecuencia	3308815074450	2.828,00
	040000002	SANICUBIC 2 CLASSIC	Equipo de bombeo general con trituradores (2 motores) IP68 con sistema de alarma por cable	3308815074443	2.525,00
	0102203	SANICUBIC 2VX MONOFÁSICO	Equipo de bombeo general con sistema turbina Vortex (con 2 motores) - monofásico IP68	3308815063140	4.434,00
	0102204	SANICUBIC 2VX TRIFÁSICO	Equipo de bombeo general con sistema Vortex (con 2 turbinas) - trifásico IP68	3308815074689	4.737,00
	04CUB1GR11M	SANICUBIC 1 GR SE71.1 S	Equipo de bombeo general con una bomba trituradora monofásica 1700 W	3308815079110	3.788,00
	04CUB1GR11T	SANICUBIC 1 GR SE71.1 T	Equipo de bombeo general con una bomba trituradora trifásica 1700 W	3308815079127	3.990,00
	04CUB1GR12T	SANICUBIC 1 GR SE71.2 T	Equipo de bombeo general con una bomba trituradora trifásica 1700 W	3308815079134	3.990,00
	04CUB1GR13T	SANICUBIC 1 GR SE71.3 T	Equipo de bombeo general con una bomba trituradora trifásica 3200 W	3308815079141	4.091,00
	04CUB1GR14T	SANICUBIC 1 GR SE71.4 T	Equipo de bombeo general con una bomba trituradora trifásica 3200 W	3308815079158	4.091,00
	04CUB2GR11T	SANICUBIC 2 GR SE71.1 T	Equipo de bombeo general con dos bombas trituradoras trifásicas 2x1700 W	3308815079165	7.166,00
	04CUB2GR12T	SANICUBIC 2 GR SE71.2 T	Equipo de bombeo general con dos bombas trituradoras trifásicas 2x1700 W	3308815079172	7.166,00
	04CUB2GR13T	SANICUBIC 2 GR SE71.3 T	Equipo de bombeo general con dos bombas trituradoras trifásicas 2x3200 W	3308815079189	7.368,00
	04CUB2GR14T	SANICUBIC 2 GR SE71.4 T	Equipo de bombeo general con dos bombas trituradoras trifásicas 2x3200 W	3308815079196	7.368,00
	04CUB1SC30T	SANICUBIC 1 SC3.0 T	Equipo de bombeo general con una bomba monocanal trifásica 3000 W	3308815079035	6.994,00
	04CUB1SC40T	SANICUBIC 1 SC4.0 T	Equipo de bombeo general con una bomba monocanal trifásica 4000 W	3308815079042	7.065,00
	04CUB1SC55T	SANICUBIC 1 SC5.5 T	Equipo de bombeo general con una bomba monocanal trifásica 5500 W	3308815079059	8.004,00
	04CUB1SC75T	SANICUBIC 1 SC7.5 T	Equipo de bombeo general con una bomba monocanal trifásica 7500 W	3308815079066	12.575,00
	04CUB2SC30T	SANICUBIC 2 SC3.0 T	Equipo de bombeo general con dos bombas monocanal trifásica 2x3000 W	3308815079073	11.489,00
	04CUB2SC40T	SANICUBIC 2 SC4.0 T	Equipo de bombeo general con dos bombas monocanal trifásica 2x4000 W	3308815079080	11.610,00
	04CUB2SC55T	SANICUBIC 2 SC5.5 T	Equipo de bombeo general con dos bombas monocanal trifásica 2x5500 W	3308815079097	13.307,00
	04CUB2SC75T	SANICUBIC 2 SC7.5 T	Equipo de bombeo general con dos bombas monocanal trifásica 2x7500 W	3308815079103	20.195,00

ESTACIONES DE BOMBEO GENERAL - INSTALACIÓN A SOTERRAR					
NOVEDAD		009000001	SANIPUMP VORTEX	Bomba sumergible turbina vortex 2 CV	3308815076201 530,00
		009000000	SANIPUMP TRITURADORA	Bomba sumergible trituradora 2 CV	3308815074610 559,00
		009PUMPSLDM	SANIPUMP SLD 700 MONOFÁSICA	Bomba sumergible monofásica para aguas pluviales	3308815084015 1.095,00
		009PUMPSLDMA	SANIPUMP SLD 700 MONOFÁSICA CON INTERRUPTOR DE NIVEL	Bomba sumergible monofásica para aguas pluviales con interruptor de nivel	3308815083988 1.250,00
		009PUMPSLDT	SANIPUMP SLD 700 TRIFÁSICA	Bomba sumergible trifásica para aguas pluviales	3308815084060 1.095,00
		009FOS110TM	SANIFOS 110 TRITURADORA	Estación de bombeo a soterrar: depósito 110 l + bomba sumergible trituradora	3308815074993 1.065,00
		009FOS110KIT	KIT HIDRÁULICO SANIFOS 110	Kit hidráulico de conexión para Sanifos 110	3308815077024 150,00
		009FOS280VM	SANIFOS 280 VORTEX MONOFÁSICO	Estación de bombeo a soterrar: depósito 280 l + bomba sumergible turbina Vortex	3308815081304 1.140,00
		009FOS280TM	SANIFOS 280 TRITURADORA MONOFÁSICO	Estación de bombeo a soterrar: depósito 280 l + bomba sumergible trituradora	3308815082660 1.365,00
		009FOS280EX	EXTENSIÓN SANIFOS 280	Módulo de extensión Sanifos 280 (30 cm)	3308815081298 260,00
NOVEDAD		009FOS610VM	SANIFOS 610 VORTEX MONOFÁSICO	Estación de bombeo a soterrar: depósito 610 l + 2 bombas sumergibles Vortex monofásica	3308815081649 3.635,00
		009FOS610VT	SANIFOS 610 VORTEX TRIFÁSICO	Estación de bombeo a soterrar: depósito 610 l + 2 bombas sumergibles Vortex trifásica	3308815081663 4.645,00
		009FOS610TM	SANIFOS 610 TRITURADORA MONOFÁSICO	Estación de bombeo a soterrar: depósito 610 l + 2 bombas sumergibles trituradoras monofásica	3308815081656 4.035,00
		009FOS610EX	EXTENSIÓN SANIFOS 610	Módulo de extensión Sanifos 610 (40 cm)	3308815077826 650,00
		009FOS1300TM	SANIFOS 1300 MONOFÁSICO TRITURADORA	Estación de bombeo a soterrar: depósito 1300 l + 2 bombas sumergibles trituradoras monofásica	3308815077796 6.055,00
		009FOS1300VM	SANIFOS 1300 VORTEX MONOFÁSICO	Estación de bombeo a soterrar: depósito 1300 l + 2 bombas sumergibles Vortex monofásica	3308815077802 5.752,00
		009FOS1300VT	SANIFOS 1300 VORTEX TRIFÁSICO	Estación de bombeo a soterrar: depósito 1300 l + 2 bombas sumergibles Vortex trifásica	3308815077819 7.065,00
		009FOS1300EX	EXTENSIÓN SANIFOS 1300	Módulo de extensión Sanifos 1300 (40 cm)	3308815077826 650,00
		009FOS610BM1B	SANIFOS 610 SLD MONOFÁSICA 1 BOMBA	Estación de bombeo a soterrar: depósito 610 l + 1 bomba sumergible bicanal monofásica para aguas pluviales	3308815084145 3.250,00
		009FOS610BM2B	SANIFOS 610 SLD MONOFÁSICA 2 BOMBAS	Estación de bombeo a soterrar: depósito 610 l + 2 bombas sumergibles bicanal monofásicas para aguas pluviales	3308815084152 5.625,00
		009FOS610BT2B	SANIFOS 610 SLD TRIFÁSICA 2 BOMBAS	Estación de bombeo a soterrar: depósito 610 l + 2 bombas sumergibles bicanal trifásicas para aguas pluviales	3308815084169 5.795,00

BOMBAS PARA CONDENSADOS					
	SKDECO	SANICONDENS DECO +	Bomba compacta para aguas de condensación	3308815075389	90,00
	SK6MINI	SANICONDENS MINI	Bomba para aguas de condensación	3308815083698	100,00
	SK6	SANICONDENS PRO (anteriormente sanicondens basic)	Bomba para aguas de condensación	3308815083674	110,00
	SK3NF	SANICONDENS BEST FLAT	Bomba para aguas de condensación	3308815081410	180,00
	SKN	SANINEUTRAL	Filtro neutralizador de condensados	3308815060927	95,00
	SKNM	SANINEUTRAL MINI	Filtro neutralizador de condensados	3308815075778	75,00

BOMBAS PARA AIRE ACONDICIONADO					
	SETKCLIMPACK3	SANICONDENS CLIM PACK S	Bomba de condensados para aire acondicionado	3308815083919	150,00
	SETKCLIMMINI3S	SANICONDENS CLIM MINI S	Bomba de condensados para aire acondicionado	3308815083520	90,00
	SETKCLIMDECO2	SANICONDENS CLIM DECO	Bomba de condensados para aire acondicionado	3308815012216	85,00

ACCESORIOS					
	DET	DESINCRUSTANTE	Desincrustante especial para triturador	3308819899011	41,00
	SANIARM	SANIARM	Alarma opcional	3308810042799	50,00
	VANNEDN100	LLAVE DE CORTE DIN 110	Llave de corte Din 110, especial Sanicubic	3308815061023	152,00
	VANNEDN50	LLAVE DE CORTE DIN 40	Llave de corte Din 50, especial Sanicubic	3308815061030	51,00
	000FILO32	FILTRO Ø32	Filtro PVC hembra Din 32/25	0000000185783	67,00
	000FILO40	FILTRO Ø40	Filtro PVC hembra Din 40/32	0000000186285	67,00
	GFZ333	REGISTRO	Registro	9002468789023	107,00
	SACHGRANULE	BOLSA GRÁNULOS	Bolsa de recambio granulos 1,2 kg SANICONDENS BEST / SANINEUTRAL	3308815011134	30,00
	FILTRECUBICSFA	FILTRO DE CARBONO ACTIVO Ø50	Filtro de carbono activo Ø50	3308815076867	66,00
	FILTRECUBICXLSFA	FILTRO DE CARBONO ACTIVO Ø75	Filtro de carbono activo Ø75	3308815076874	66,00

Tarifa vigor: 01.03.2021


Sumideros



REF.	SALIDA	CÓDIGO	APLICACIÓN	ALTURA	MEDIDA	U/C	PVP €
REF.	OUTLET	CODE	APPLICATION	HEIGHT	SIZE	U/B	€/pc
T-88	Ø125	50452		105	30X30	5	20,99
T-88	Ø110-90	50632		70	25X25	13	14,34
T-88	Ø110-90	50633		70	20X20	15	11,04
T-88	Ø50	50440		50	15X15	24	6,07
T-88	Ø40	50601		45	10X10	40	5,51
T-88	Ø75-50	50636	NO TURBO SYSTEM	55	15X15	40	6,07

SUMIDERO VERTICAL

VERTICAL FLOOR DRAIN

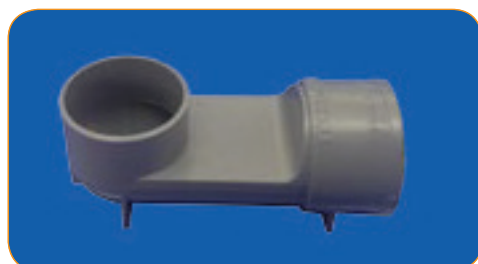


T-84	Ø110-90	50360		25X25	6	4,50
T-84	Ø50	50361		20X20	5	2,25
T-84	Ø40	50362		15X15	12	1,69

CODO 360°

ELBOW 360°



T-88-VH	Ø110-90	50884		140	25X25	6	17,87
T-88-VH	Ø110-90	50883		140	20X20	8	14,89
T-88-VH	Ø50	50882		85	15X15	30	7,46
T-88-VH	Ø40	50881		70	10X10	25	6,46

SUMIDERO VERTICAL-HORIZONTAL

VERTICAL-HORIZONTAL FLOOR DRAIN

Calderetas




T-86-V	Ø125	50629		180	30X30	3	27,29
T-86-V	Ø110-90	50628		130	25X25	5	20,96
T-86-V	Ø110-90	50630		130	20X20	6	17,65
T-86-V	Ø50	50696		90	15X15	20	11,04
T-86-V	Ø40	50697		80	10X10	15	9,93

CALDERETA VERTICAL

VERTICAL FLOOR DRAIN TRAPPED



T-86-VH	Ø110-90	50639		145	25X25	5	21,51
T-86-VH	Ø110-90	50604		145	20X20	6	18,20
T-86-VH	Ø50	50441		90	15X15	20	11,58
T-86-VH	Ø40	50602		65	10X10	15	10,48
T-86VH	Ø75-50	50640	NO TURBO SYSTEM	98	15X15	25	11,58

CALDERETA VERTICAL-HORIZONTAL

VERTICAL-HORIZONTAL FLOOR DRAIN TRAPPED




T-86-H	Ø110-90	50642		140	25X25	5	20,96
T-86-H	Ø110-90	50644		140	20X20	6	17,65

CALDERETA HORIZONTAL


HORIZONTAL FLOOR DRAIN TRAPPED


Sumideros Inox

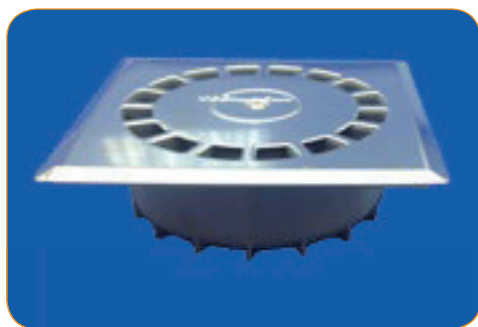

REF.	SALIDA	CÓDIGO	APLICACIÓN	ALTURA	MEDIDA	U/C	PVP €
REF.	OUTLET	CODE	APPLICATION	HEIGHT	SIZE	U/B	€/pc
T-88-I	Ø110-90	50685		70	20X20	15	22,34
T-88-I	Ø50	50442		50	15X15	24	12,90
T-88-I	Ø40	50687		45	10X10	40	8,43
T-88-I	Ø75-50	50686	NO TURBO SYSTEM	55	15x15	36	12,90
SUMIDERO INOX VERTICAL							
VERTICAL STAINLESS STEEL FLOOR DRAIN							




T-84	Ø110-90	50360	PARA SUMIDEROS 	25X25 20X20	6	4,50
T-84	Ø50	50361		15X15	5	2,25
T-84	Ø40	50362		10X10	12	1,69
CODO 360°				ELBOW 360°		

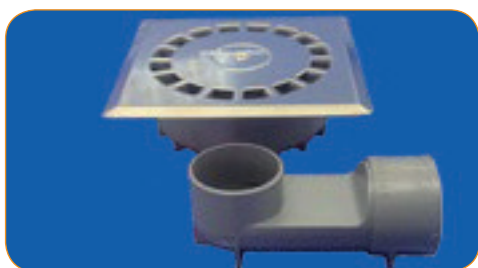

T-88-VHI	Ø110-90	50885		140	20X20	8	27,31
T-88-VHI	Ø50	50887		85	15X15	30	14,89
T-88-VHI	Ø40	50890		70	10X10	25	9,93
SUMIDERO INOX VERTICAL-HORIZONTAL VERTICAL-HORIZONTAL STAINLESS STEEL FLOOR DRAIN							

Calderetas Inox

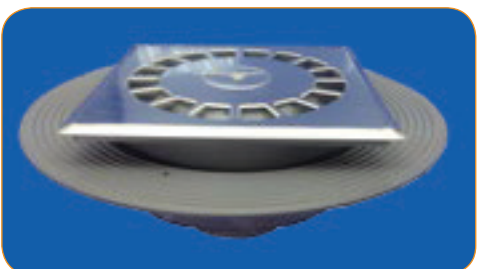

T-86-VI	Ø110-90	50680		130	20X20	6	28,29
T-86-VI	Ø50	50987		90	15X15	20	17,38
T-86-VI	Ø40	50988		80	10X10	15	12,41
CALDERETA INOX VERTICAL							
VERTICAL STAINLESS STEEL FLOOR DRAIN TRAPPED							



T-86-VHI	Ø110-90	50689		145	20X20	6	28,79
T-86-VHI	Ø50	50443		90	15X15	20	17,87
T-86-VHI	Ø40	50682		65	10X10	15	12,90
T-86-VHI	Ø75-50	50681	NO TURBO SYSTEM	150	15x15	25	17,87
CALDERETA INOX VERTICAL-HORIZONTAL							
VERTICAL-HORIZONTAL STAINLESS STEEL FLOOR DRAIN TRAPPED							




T-86-HI	Ø110-90	50684		140	20X20	6	28,29
CALDERETA INOX HORIZONTAL							
HORIZONTAL STAINLESS STEEL FLOOR DRAIN TRAPPED							



REF.	OUTLET	CODE	APPLICATION	HEIGHT	SIZE	U/B	€/pc
T-88 F	Ø90-110	50693	 B125	70	25X25	4	67,58
SUMIDERO FUNDICIÓN IRON FLOOR DRAIN							



T-88 RF	—	50694	Recambio Rejilla Fundición B125	-	25X25	4	41,46
REJILLA SUMIDERO FUNDICIÓN IRON FLOOR DRAIN GRID							

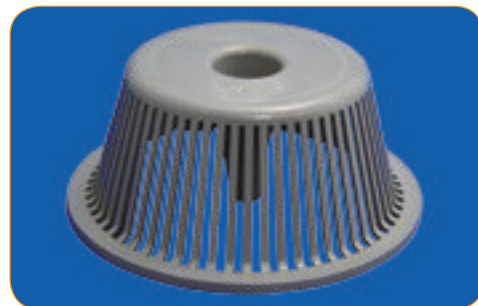

T-91	21cm	50641		90	VALID 25X25 20X20 15X15	18	7,42
SOMBRERO ANTIGRAVILLA PARA CALDERETAS ANTI GRAVEL CAP GRID FOR OUTDOORS FLOOR GULLY							




PVC

T-87	50-40	50638		90	CONVENCIONAL	50	6,46
SUMIDERO SIFÓNICO SALIDA HORIZONTAL Y VERTICAL PVC FLOOR DRAIN, SIPHONIC, HORIZONTAL AND VERTICAL OUTLET							



INOX

T-87 I	50-40	50637		90	CONVENCIONAL	50	9,28
SUMIDERO SIFÓNICO SALIDA HORIZONTAL Y VERTICAL INOX FLOOR DRAIN, SIPHONIC, HORIZONTAL AND VERTICAL OUTLET STAINLESS STEEL GRID							



LUJO
INOX

T-87 LI	50-40	50616		90	CONVENCIONAL	50	16,73
SUMIDERO SIFÓNICO SALIDA HORIZONTAL Y VERTICAL INOX FLOOR DRAIN, SIPHONIC, HORIZONTAL AND VERTICAL OUTLET STAINLESS STEEL GRID							



Sistema Sumidero Autolimpiante

Sistema Sumidouro Autolimpante

AutoLimpiante

GranCaudal

Calderetas con prensatelas y embocadura H para extensión.

Las nuevas calderetas mejoran y superan a las tradicionales tanto en fiabilidad como en instalación.

PRENSATELAS DE FÁCIL INSTALACIÓN: La caldereta dispone de 4 centradores para el prensatelas, al presionar la tela impermeabilizante sobre la zona de la caldereta los centradores atraviesan la tela y hacen muy sencillo fijar en su alojamiento el prensatelas que sólo necesitará ser atornillado.

Caixa com pressatelas e boca F para extensão.

As novas caixas melhoram e superam as tradicionais tanto em confiabilidade como em instalação.

PRESSATELAS DE FÁCIL INSTALAÇÃO: A caixa conta com 4 centradores para o pressatelas, ao pressionar o tecido de impermeabilização na área da caixa, os centradores passam através do tecido e facilitam a fixação do pressatelas em seu alojamento, que só necessitará ser parafusado.

Centradores para
instalar el prensatelas
*Centradores para
instalar o pressatelas*

Embocadura H para
extensibilidad
Boca F para extensão

Aberturas para el
paso del agua
*Aberturas para a
passagem de água*

Prensatelas con
8 tornillos
*Pressatelas com
8 parafusos*

Reducción en versiones
Redução em versões
200 x 200
250 x 250
300 x 300

**DISPONIBLE
EN VERSIONES DE SALIDA
VERTICAL Y HORIZONTAL**

*DISPONÍVEL
NAS VERSÕES DE SAÍDA
VERTICAL E HORIZONTAL*



Instalación de la tela impermeabilizante / Centradores para instalar o pressatelas



Extender la tela
impermeabilizante sobre
la solera.
*Estender a tela
impermeabilizante sobre a
soleira.*



Presionar la tela sobre el área
de la caldereta teniendo en
cuenta que los centradores
atravesarán la tela.
*Pressionar a tela sobre na
área da caixa, tendo em
conta que os centradores
atravessarão a tela.*



Situar el arillo en los 4
centradores y atornillar.
*Colocar o anel nos 4
centradores e parafusar.*



Cortar el sobrante de tela.
Cortar a tela em excesso.



Autoimpiante Grancaudal



Fácil acceso / Fácil acesso



S-246

Medida	Color	Ref.	U/	n.º	€
Ø Salida/Saída	Rejilla/Grelha	Côr			
50	150x150	● PVC	20	A-4	8,48
50	150x150	Ac. inox	2	A-1	64,57
50	150x150	● PP	20	A-4	7,39
75	200x200	● PVC	15	A-12	13,88
75	200x200	Ac. inox	2	A-2	74,92
75	200x200	● PP	15	A-12	12,28
90	250x250	● PVC	10	A-12	18,64
90	250x250	Ac. inox	2	A-8	111,07
90	250x250	● PP	10	A-12	16,27
110	250x250	● PVC	10	A-12	18,64
110	250x250	Ac. inox	2	A-8	111,07
110	250x250	● PP	10	A-12	16,27
125	300x300	● PVC	8	A-12	29,80
125	300x300	Ac. inox	2	A-9	151,45
125	300x300	● PP	8	A-5	26,82

Sumidero sifónico, salida vertical macho.

Sumidouro sífónico, saída vertical macho.

S-247P

Medida	Color	Ref.	U/	n.º	€
Ø Salida/Saída	Rejilla/Grelha	Côr			
75	150x150	● PVC	10	A-4	19,91
75	150x150	Ac. inox	2	A-2	82,67
75	150x150	● PP	10	A-4	17,77
110/90	200x200	● PVC	6	A-4	31,99
110/90	200x200	Ac. inox	2	A-8	105,39
110/90	200x200	● PP	6	A-4	28,53
110/90	250x250	● PVC	5	A-4	35,24
110/90	250x250	Ac. inox	2	A-9	146,72
110/90	250x250	● PP	5	A-4	32,42
125	300x300	Ac. inox	2	A-13	252,62
125	300x300	● PP	4	A-5	66,11

Caldereta sífónica con prensatelas y extensible, salida vertical macho encolar.

Caixa sífónica para tele impermeabilizante, extensível, saída vertical macho colar.

● C-250

S-246

Medida	Ref.	U/	n.º	€
Ø Salida	Ø Saída			
75	224x224	24102	1	61,82
110	275x275	24202	1	91,67

Sumidero sifónico, salida vertical macho encolar, con rejilla fundición C-250. (conforme a EN 124).

Sumidouro sífónico, saída vertical macho colar. Grelha de ferro fundido. Classe C-250. (conforme a EN 124).

A-58

Medida	Color	Ref.	U/	n.º	€
Ø Salida/Saída	Rejilla/Grelha	Côr			
200X200 - Ø175	● PVC	31554	15	A-8	5,27
200X200 - Ø175	● PP	31569	15	A-8	4,74
250X250 - Ø220	● PVC	31555	12	A-4	7,91
250X250 - Ø220	● PP	31570	12	A-4	7,13
300X300 - Ø250	● PVC	31556	8	A-4	9,56
300X300 - Ø250	● PP	31571	8	A-4	8,61

Rejilla alta para sumidero autolimpiante S-246.

Grelha alta para sumidouro autolimpante S-246.

S-247

Medida	Color	Ref.	U/	n.º	€
Ø Salida/Saída	Rejilla/Grelha	Côr			
75	150x150	● PVC	10	A-4	16,60
75	150x150	Ac. inox	2	A-2	68,89
75	150x150	● PP	10	A-4	14,81
90	200x200	● PVC	10	A-5	26,67
90	200x200	Ac. inox	2	A-8	84,39
90	200x200	● PP	10	A-5	23,78
90	250x250	● PVC	6	A-12	29,37
90	250x250	● PP	6	A-12	27,01
110	200x200	● PVC	6	A-4	26,66
110	200x200	Ac. inox	2	A-8	87,82
110	200x200	● PP	6	A-4	23,77
110	250x250	● PVC	5	A-4	29,37
110	250x250	Ac. inox	2	A-9	122,27
110	250x250	● PP	5	A-4	27,01
125	300x300	Ac. inox	2	A-13	210,52
125	300x300	● PP	4	A-5	55,09

Caldereta sífónica extensible, salida vertical macho encolar.

Caixa sífónica, extensível, saída vertical macho colar.

**S-248P**

Medida		Color	Ref.	U/	n.º	€
Ø Salida/Saída	Rejilla/Grelha	Côr				
75	150x150	● PVC	P8212	10	A-4	19,91
75	150x150	Ac. inox	P8213	2	A-2	82,67
75	150x150	● PP	P8210	10	A-4	18,57
110/90	200x200	● PVC	P8282	10	A-13	35,38
110/90	200x200	Ac. inox	P8283	2	A-9	106,64
110/90	200x200	● PP	P8280	10	A-13	32,95
110/90	250x250	● PVC	P8232	5	A-5	39,73
110/90	250x250	Ac. inox	P8233	2	A-9	148,46
110/90	250x250	● PP	P8230	5	A-5	36,58
125	300x300	Ac. inox	P8243	2	A-5	252,62
125	300x300	● PP	P8390	2	A-12	72,97

Caldereta sifónica con prensatelas y extensible, salida horizontal macho encolar

Caixa sifónica para tele impermeabilizante, extensível, saída horizontal macho colar.

**S-248**

Medida		Color	Ref.	U/	n.º	€
Ø Salida/Saída	Rejilla/Grelha	Côr				
75	150x150	● PVC	08212	10	A-4	16,60
75	150x150	Ac. inox	08213	2	A-2	68,89
75	150x150	● PP	08210	10	A-4	15,47
90	200x200	● PVC	08222	10	A-13	26,54
90	200x200	Ac. inox	08223	2	A-8	84,39
90	200x200	● PP	08220	10	A-13	24,74
110	200x200	● PVC	08282	10	A-13	29,48
110	200x200	Ac. inox	08283	2	A-9	88,87
110	200x200	● PP	08280	10	A-13	27,46
110	250x250	● PVC	08232	5	A-5	33,11
110	250x250	Ac. inox	08233	2	A-9	123,72
110	250x250	● PP	08230	5	A-5	30,48
125	300x300	Ac. inox	08243	2	A-5	210,52
125	300x300	● PP	08390	2	A-12	60,81

Caldereta sifónica extensible, salida horizontal macho encolar

Caixa sifónica, extensível, saída horizontal macho colar.



Medida	Ref.	U/	n.º	€
110/90	33040215	25	-	2,40
125/110	33040216	25	-	2,56

Reducción concéntrica.

Redução concêntrica.



Medida	Ref.	U/	n.º	€
110/90	33040217	25	-	2,71
125/110	33040218	25	-	2,58

Reducción excéntrica.

Redução excêntrica.

**S-388**

Medida		Ref.	U/	n.º	€
Ø Salida/Saída	Rejilla/Grelha				
90	200x200	08400	6	A-5	27,73
110	200x200	08410	6	A-13	27,73
110	250x250	08420	4	A-13	32,36
125	300x300	08440	2	A-5	64,35

Caldereta sifónica extensible, salida horizontal macho encolar, con rejilla alta.

Caixa sifónica extensível, saída horizontal macho colar, com grelha alta.

**S-258**

Medida		Ref.	U/	n.º	€
Ø Salida/Saída	Rejilla / Grelha				
90	200x200	08340	6	A-5	26,81
90	250x250	08260	8	A-14	31,04
110	200x200	08350	6	A-13	26,81
110	250x250	08270	8	A-14	31,04
125	300x300	08370	2	A-5	57,32

Caldereta sifónica extensible, salida vertical macho encolar, con rejilla alta.

Caixa sifónica extensível, saída vertical macho colar, com grelha alta.





CON
PRENSATELAS

S-493

Ø Salida Ø Saída	Medida	Ref.	U/	Ø n.º	€
75	150X150	31561	20	A-8	10,07
110	200X200	31562	15	A-4	12,34
110	250X250	31563	12	A-4	13,64
125	300X300	31564	8	A-12	19,45

Cuerpo de caldereta con prensatelas y extensible para sumideros autolimpiantes S-246. Salida horizontal.

Corpo caixa saída vertical para tele impermeabilizante. Para os modelos S-246 autolimpante. Saída horizontal.



CON
PRENSATELAS

S-492

Ø Salida Ø Saída	Medida	Ref.	U/	Ø n.º	€
75	150X150	31557	20	A-8	10,07
110	200X200	31558	15	A-4	12,34
110	250X250	31559	12	A-7	13,64
125	300X300	31560	8	A-15	19,45

Cuerpo de caldereta con prensatelas y extensible para sumideros autolimpiantes S-246. Salida vertical.

Corpo caixa saída vertical para tele impermeabilizante. Para os modelos S-246 autolimpante. Saída vertical.



S-496

Ø Salida Ø Saída	Medida	Ref.	U/	Ø n.º	€
75	150X150	08450	6	A-8	6,76
90	200X200	08460	6	A-4	10,52
110	200X200	08480	6	A-4	10,52
110	250X250	08490	6	A-12	11,80

Cuerpo caldereta salida horizontal para tela impermeabilizante. Para los modelos S-246 y S-248 autolimpiante.

Corpo caixa saída horizontal para tele impermeabilizante. Para os modelos S-246 e S-248 autolimpante.



S-497

Ø Salida Ø Saída	Medida	Ref.	U/	Ø n.º	€
75	150X150	08500	6	A-8	6,26
90	200X200	08510	6	A-4	9,73
110	200X200	08530	6	A-4	9,73
110	250X250	08540	6	A-5	13,63
125	300x300	08550	6	A-15	22,90

Cuerpo caldereta salida vertical para tela impermeabilizante. Para los modelos S-246 y S-247 autolimpiante.

Corpo caixa saída vertical para tele impermeabilizante. Para os modelos S-246 e S-247 autolimpante.

CALDERETA Y SUMIDEROS SIFONICOS / CAIXAS E SUMIDOUROS SIFÓNICOS



S-150

Medida	Ref.	U/	Ø n.º	€
40/50 105x105 Acero inox.	08100	25	A-4	7,50

Caldereta sifónica extensible, salida vertical hembra encolar.

Caixa sifónica extensível, saída vertical fêmea colar.



S-192

Medida	Ref.	U/	Ø n.º	€
50/40 105x105 Acero inox.	24048	25	A-9	6,38
50/40 105x105 PVC	24058	25	A-9	5,72

Sumidero sifónico, salida vertical hembra encolar.

Sumidouro sifónico, saída vertical fêmea colar.



S-54

Medida	Ref.	U/	Ø n.º	€
1 1/2/40 105x105 Acero inox.	24018	25	A-9	4,43

Sumidero sifónico, salida vertical, rejilla acero inoxidable.

Sumidouro sifónico, saída vertical, grelha aço inoxidável.



S-191

Medida	Ref.	U/	Ø n.º	€
50/40 105x105 Acero inox.	24028	25	A-9	6,38
50/40 105x105 PVC	24038	25	A-9	5,72

Sumidero sifónico, salida horizontal hembra encolar.

Sumidouro sifónico, saída horizontal fêmea colar.

**S-20**

PVC

Medida		Ref.	U/	n.º	€
Ø Salida/Saída	Rejilla/Grelha				
75	150x150 PVC	J40205	20	-	6,89

Sumidero sifónico PVC salida vertical.
Sumidouro sifónico PVC saída vertical.

**S-23**

PVC

Medida		Ref.	U/	n.º	€
Ø Salida/Saída	Rejilla/Grelha				
110	250x250 PVC	J40394	8	-	17,75

Sumidero sifónico PVC salida horizontal.
Sumidouro sifónico PVC saída horizontal.

**S-21**

PVC

Medida		Ref.	U/	n.º	€
Ø Salida/Saída	Rejilla/Grelha				
40	100x100 Acero inox.	J40211	25	-	5,06

Sumidero sifónico PVC para baños con embellecedor INOX.
Sumidouro sifónico PVC grelha aço inoxidável.

CALDERETAS PARA AGUAS PLUVIALES (NO SIFONICAS) / CAIXAS PARA ÁGUAS FLUVIAIS (NÃO SIFÓNICAS)

**S-317**

PVC

Rejilla en PP
Grelha em PP

Medida		Ref.	U/	n.º	€
Ø Salida/Saída	Rejilla / Grelha				
90	190X190	08310	10	A-15	21,19
110	210X210	08320	10	A-14	22,73

Caldereta "pluviales", no sifónica, extensible, salida vertical macho encolar.
Caixa fluvial, não sifónica, extensível, saída vertical macho colar.

**S-318**

PVC

Rejilla en PP
Grelha em PP

Medida		Ref.	U/	n.º	€
Ø Salida	Rejilla / Grelha				
110	210x210	08330	10	A-14	24,59

Caldereta "pluviales", no sifónica, extensible, salida vertical macho encolar, rejilla alta.
Caixa fluvial, não sifónica, extensível, saída vertical macho colar, grelha alta.

SUMIDERO PARA BAJANTE / SUMIDOURO PARA BAIXANTES

**S-516**

Medida	Ref.	Acabado / Acabamento	U/	n.º	€
Ø Salida/Saída					
Ø 110	24210	Ac. Inox	25	A-5	13,86

Sumidero encastrable en tuberías de bajantes pluviales de Ø 110 mm a ras de suelo. Rejilla de 98 x 98 mm. Cuerpo de PP. Sistema Multi-junta. Sifón extraíble. Especial para terrazas.
Sumidouro encastrável em tubagens de baixantes pluviais de Ø 110 mm plano ao solo. Grelha de 98 x 98 mm. Corpo de PP. Sistema multijunta. Sifão extraível. Especial para terraços.

Rejillas fabricadas con material estabilizado contra las radiaciones ultravioleta. / Grelhas fabricadas com material estabilizado contra as radiações ultravioleta.




Canal ducha sifónica CLASIC en acero inoxidable

La canal de ducha sifónica más
PLANA

Tarifa vigor: 01.03.2021



Ref.	Descripción	Medidas cm	Precio € uds
397.068.060	Canal Clasic para ducha	60x6,8x1,1	98,53
397.068.070	Canal Clasic para ducha	70x6,8x1,8	127,73
397.068.080	Canal Clasic para ducha	80x6,8x1,8	140,71

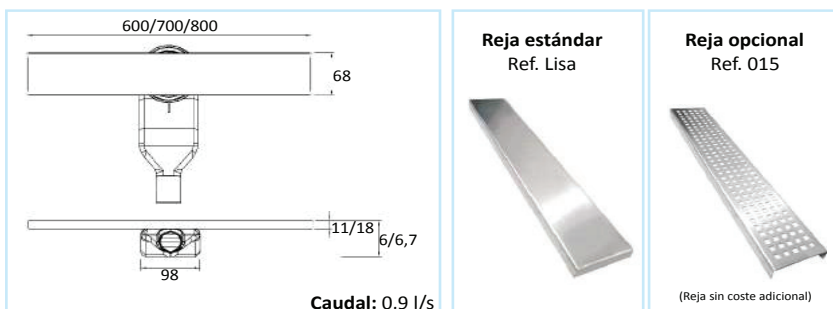


Tela no incluida




Canal apta para la impermeabilización
(ver TELA SKY en la página 11)

Canal ducha sifónica ELITE en acero inoxidable



Ref.	Descripción	Medidas cm	Precio € uds
399.070.060	Canal Elite para ducha con tela de 1,5x2 m	60x7x1,8	144,98
399.070.070	Canal Elite para ducha con tela de 1,5x2 m	70x7x1,8	153,63
399.070.080	Canal Elite para ducha con tela de 1,5x2 m	80x7x1,8	159,04

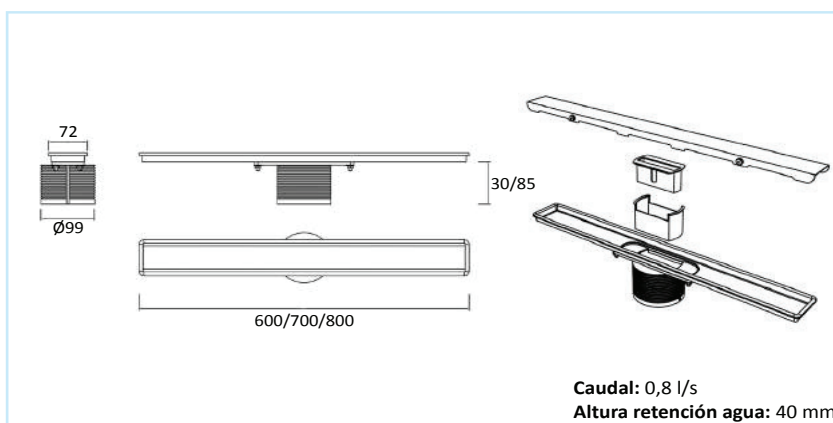
KIT ECONOMIC para plato de ducha de obra con reja en acero inoxidable


Ref.	Descripción	Medidas cm	Precio € uds
800.100 H	Kit ECONOMIC para plato de ducha de obra Salida HORIZONTAL Ø50 mm + tela 1,5x2 m	10x10	46,77
800.100 V	Kit ECONOMIC para plato de ducha de obra Salida VERTICAL Ø50 mm + tela 1,5x2 m	10x10	46,77
800.150 H	Kit ECONOMIC para plato de ducha de obra Salida HORIZONTAL Ø50 mm + tela 1,5x2 m	15x15	56,55
800.150 V	Kit ECONOMIC para plato de ducha de obra Salida VERTICAL Ø50 mm + tela 1,5x2 m	15x15	56,55




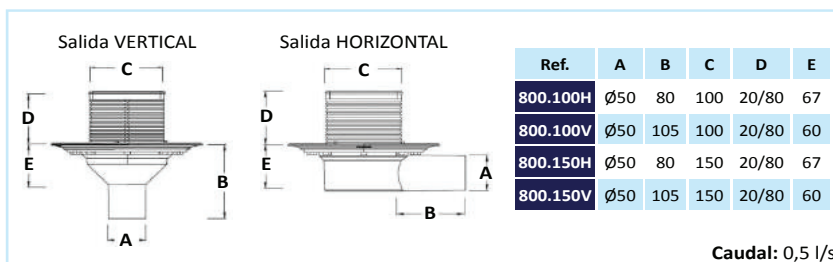


Ref.	Descripción	Medidas cm	uds caja	Precio € uds
SB-20-1	Sumidero con parte superior en inox. Salida HORIZONTAL/ VERTICAL Ø40/50 mm	11,5x11,5	12	16,16

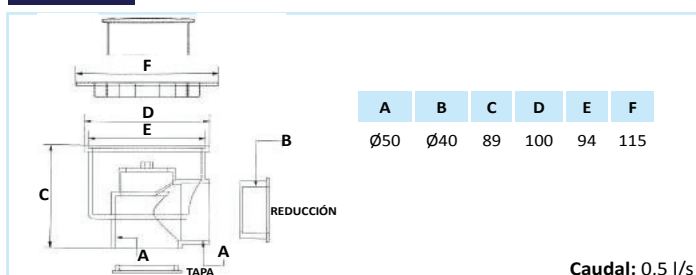

Ref. SB-20-1





Ref.	Descripción	Medidas cm	uds caja	Precio € uds
TB-10-1	Sumidero con marco y reja inox. parte inferior polipropileno salida VERTICAL Ø50 mm	10x10	12	24,45
TB-10-2	Sumidero con marco y reja inox. parte inferior polipropileno salida HORIZONTAL Ø50 mm	10x10	12	24,45
TB-15-1	Sumidero con marco y reja inox. parte inferior polipropileno salida VERTICAL Ø50 mm	15x15	12	29,50
TB-15-2	Sumidero con marco y reja inox. parte inferior polipropileno salida HORIZONTAL Ø50 mm	15x15	12	29,50

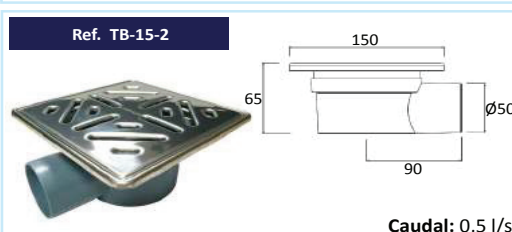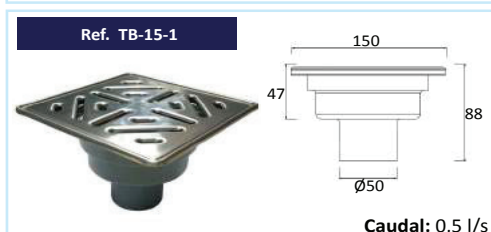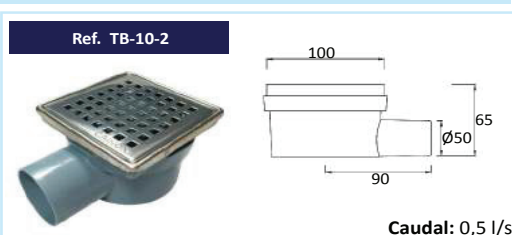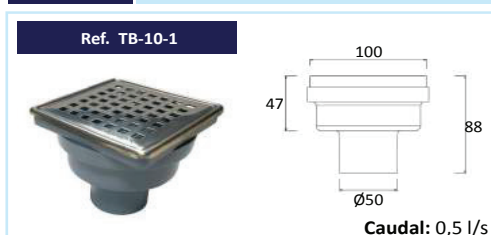

- Incorporan válvula antirretorno extraíble
- Incluyen manguito de unión




Ref.	Descripción	Medidas cm	Precio € uds
CD-20A	Sumidero cuadrado con reja inox. lisa + tela 1,5x2 m	20x20	110,21
CLL-15	Sumidero cuadrado con reja inox. rellenable + tela 1,5x2 m	15x15	105,02
CLL-20	Sumidero cuadrado con reja inox. rellenable + tela 1,5x2 m	20x20	128,81

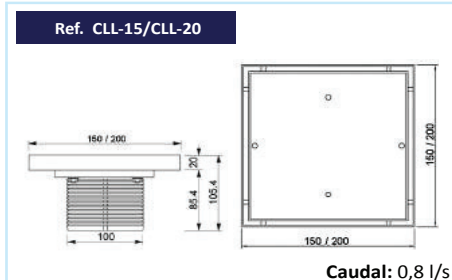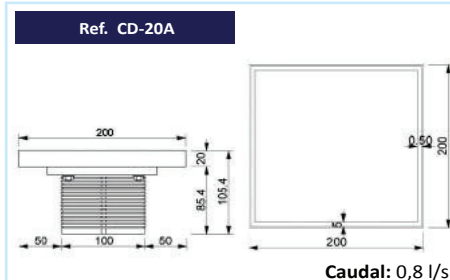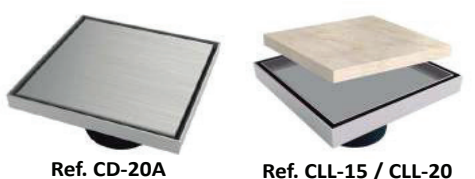

Otra opción: cambio de accesorio SIN coste adicional



- Incorpora válvula antirretorno extraíble
- Incluye manguito de unión

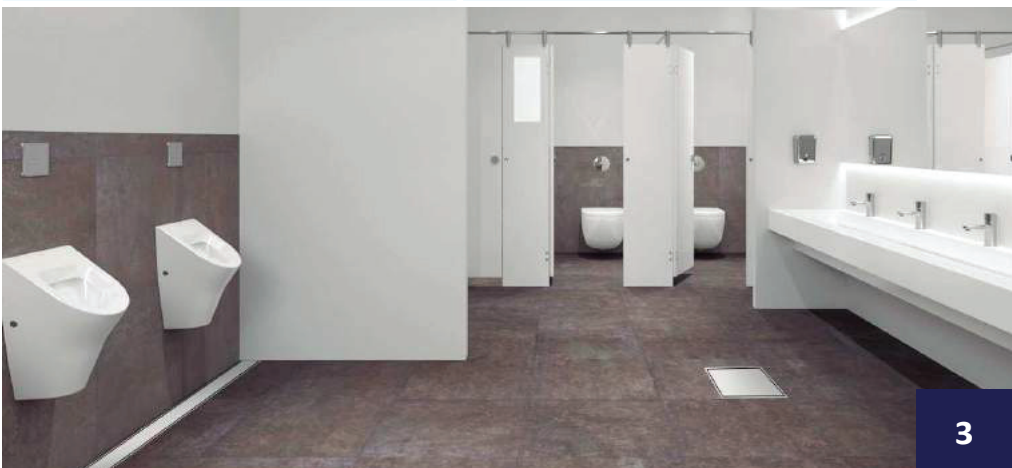

Sumideros sifónicos DISEÑO ECONOMIC pulido espejo en acero inoxidable



Ref. 510.100



Ref. 510.101



Ref. 510.150



Ref. 510.151



Ref. 510.200



Ref. 510.201



Ref. 510.300





Filtro



Ref. 510.301

Ref.	Descripción	Medidas cm	Precio € uds
510.100	Sumidero inox. salida VERTICAL Ø50 mm sifónico	10x10	19,70
510.101	Sumidero inox. salida HORIZONTAL Ø50 mm sifónico	10x10	29,51



Incluyen manguito de unión



Caudal: 0,5 l/s



Ref.	Descripción	Medidas cm	Precio € uds
510.150	Sumidero inox. salida VERTICAL Ø50 mm sifónico	15x15	31,40
510.151	Sumidero inox. salida HORIZONTAL Ø50 mm sifónico	15x15	31,40

Incluyen manguito de unión





Caudal: 0,5 l/s

Ref.	Descripción	Medidas cm	Precio € uds
510.200	Sumidero inox. salida VERTICAL Ø75 mm sifónico	20x20	126,00
510.201	Sumidero inox. salida HORIZONTAL Ø75 mm sifónico	20x20	126,00

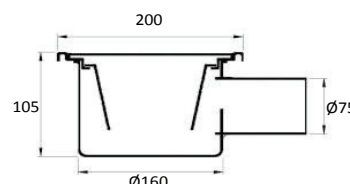

Caudal: 0,7 l/s

Ref.	Descripción	Medidas cm	Precio € uds
510.300	Sumidero inox. salida VERTICAL Ø110 mm sifónico con filtro extraíble	30x30	134,40
510.301	Sumidero inox. salida HORIZONTAL Ø75 mm sifónico con filtro extraíble	30x30	134,40



Caudal: 1,6 l/s

Canal ELEGANCE en acero inoxidable



Canal oculta con embellecedor de pared
Sifón extraplano y fácil limpieza

Ref. ELG-60



Ref.	Descripción	Medidas cm	Precio € uds
ELG-60	Canal Elegance para ducha embellecedor SATINADO	8,5x68	214,83

Sifón apto para impermeabilización con tela o pintura / Otras medidas bajo petición

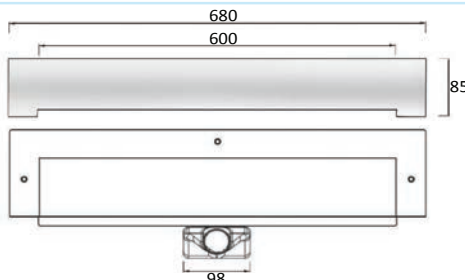

Caudal: 0,9 l/s

Comercial de Fontanería Neval, S. L.

Pol. Industrial de Vicálvaro, C/ Fundiciones 7 - 28052 MADRID

Tel: 91 3800 900 · Fax: 91 760 41 54 · cfneval@cfneval.com · pedidos@cfneval.com · www.cfneval.com

Canal ducha sifónica BASIC en acero inoxidable



LONGITUDES ESPECIALES
FABRICACIÓN A MEDIDA



Ref.	Descripción	Medidas cm	Precio € uds
490.070.060	Canal Basic para ducha + tela 1,5x2 m	60x7x2,5	163,76
490.070.070	Canal Basic para ducha + tela 1,5x2 m	70x7x2,5	167,43
490.070.080	Canal Basic para ducha + tela 1,5x2 m	80x7x2,5	172,08
490.070.090	Canal Basic para ducha + tela 1,5x2 m	90x7x2,5	178,57
490.070.100	Canal Basic para ducha + tela 1,5x2 m	100x7x2,5	181,92


Para canales de longitudes especiales y rejillas personalizadas

consultar precio

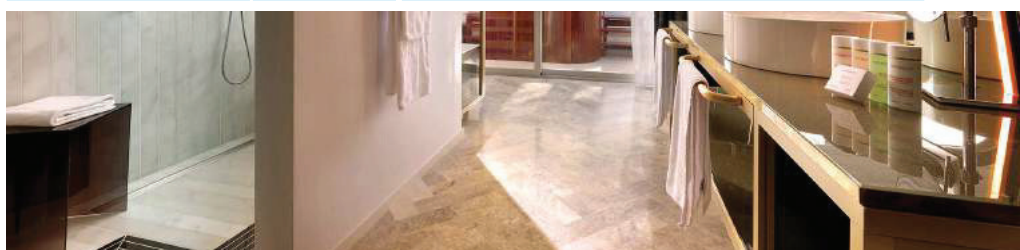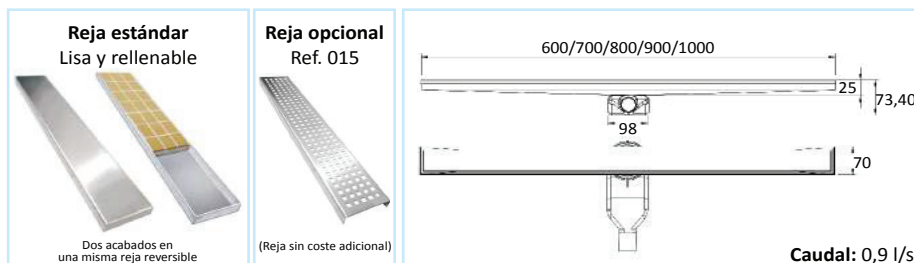
Sumideros sifónicos BASIC en acero inoxidable


Ref. 082.1

Ref.	Descripción	Medidas cm	uds caja	Precio € uds
082.100.040	Sumidero salida VERTICAL Ø40 mm	10x10	20	44,90
082.150.040	Sumidero salida VERTICAL Ø40 mm	15x15	10	81,64

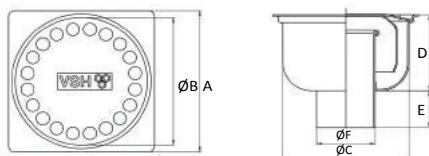


Ref.	A	B	C	D	E	F
082.100.040	100	90	86	50	28	Ø40
082.150.040	150	127	120	70	35	Ø40

Caudal: 0,4 - 0,5 l/s



Ref. 082.2

Ref.	Descripción	Medidas cm	Precio € uds
082.150.050	Sumidero salida VERTICAL Ø50 mm	15x15	96,80
082.150.050C	Sumidero salida VERTICAL Ø50 mm (con cesta filtro)	15x15	109,00
082.200.063	Sumidero salida VERTICAL Ø63 mm	20x20	95,64
082.200.063T	Idem (con tornillo)	20x20	126,81
082.200.063C	Idem (con cesta filtro)	20x20	107,31
082.250.080C	Sumidero salida VERTICAL Ø80 mm (con cesta filtro)	25x25	179,60
082.300.110C	Sumid. salida VERTICAL Ø110 mm (con cesta filtro)	30x30	239,04




Ref.	A	B	C	D	E	Caudal l/s
082.150.050	150	80	110	Ø50	35	0,94
082.200.063	200	85	150	Ø63	60	1,24
082.250.080	250	115	195	Ø80	60	1,85
082.300.110	300	126	220	Ø110	60	2,34



Ref. 083

Ref.	Descripción	Medidas cm	Precio € uds
083.100.040	Sumidero redondo sifónico	Ø10	43,17



A	B	C	D	E
Ø100	56	85	Ø40	33

Caudal: 0,34 l/s

CANALETAS DE USO PRIVADO / CALEIRAS DE USO PRIVADO



REJILLA A-15 / GRELHA A-15:


A-15

APLICACIONES:

Zonas susceptibles de ser utilizadas exclusivamente por peatones y ciclistas (carga de control 15 kn).

APLICAÇÕES:

Zonas susceptíveis de ser utilizadas exclusivamente pelos peões e ciclistas. (carga de control 15 kn)

REJILLA PEATONAL / GRELHA PEDESTRE:


P

APLICACIONES:

Paseos, zonas ajardinadas, piscinas, polideportivos, duchas comunes...

APLICAÇÕES:


Passeios, jardins, piscinas, zonas desportivas, chuveiros...

Disponible en Gris Claro o Blanco.

Disponível em cinza claro o branco e areia.



GAMA ANCHO 130 / GAMA LARGURA 130

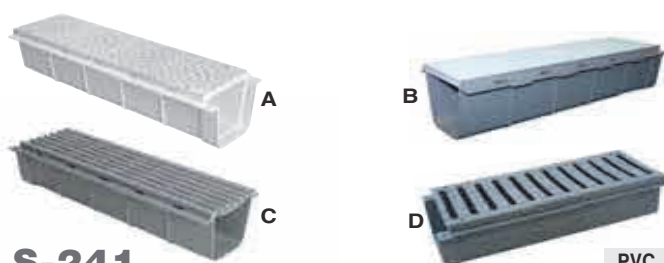


S-241

PVC

Largo mm	Ref.	Color/Côr	U/	n.º	€
A 500	29005	P	8	A-13	40,95
A 500	29026	P	8	A-13	44,73
B 500	J40302	P	8	A-13	40,95
D 500	J40301	A-15	8	A-13	40,95
C 500	29006	A-15	8	A-13	40,95

Canaleta con rejilla. (500 largo x 130 ancho x 127 alto).

Caleira com grelha. (500 longo x 130 largo x 127 alto).

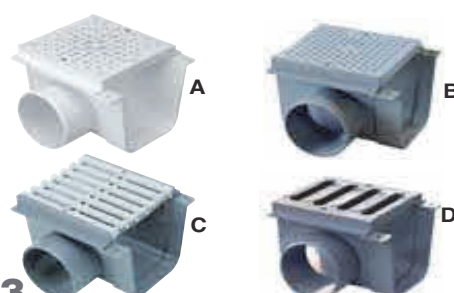


S-243

PVC

Largo mm	Ref.	Color/Côr	U/	n.º	€
150	A 29009	P	10	A-4	14,33
con	A 29028	P	10	A-4	15,06
Salida	B J40312	P	10	A-4	14,33
Ø 90 M.	D J40311	A-15	10	A-4	14,33
	C 29010	A-15	10	A-4	14,33

Canaleta con rejilla y salida. (150 largo x 130 ancho x 127 alto).

Caleira com grelha e saída. (150 longo x 130 largo x 127 alto).

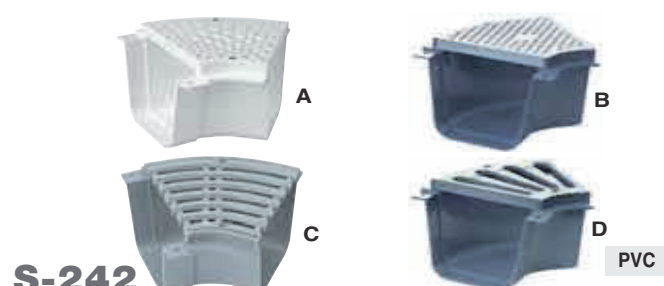

S-242

PVC

Angulo	Ref.	Color/Côr	U/	n.º	€
A 45°	29007	P	10	A-9	15,03
A 45°	29027	P	10	A-9	15,98
B 45°	J40332	P	10	A-9	15,03
D 45°	J40331	A-15	10	A-9	15,03
C 45°	29008	A-15	10	A-9	15,03

Angulo canaleta con rejilla (45°), giro a derecha.

Ângulo caleira com grelha (45°), vire à direita.




S-259

PVC

Largo mm	Ref.	Color/Côr	U/	n.º	€
500	29013	●	10	A-5	24,23
500	29029	○	10	A-5	26,30

Canaleta sin rejilla. (500 largo x 130 ancho x 127 alto).

Caleira sem grelha. (500 longo x 130 largo x 127 alto).

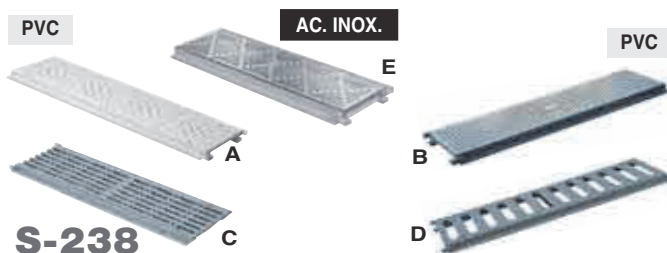**S-238**


Largo mm	Ref.	Color/Côr	U/	n.º	€
A 500	29001 P	●	20	A-16	23,15
A 500	29025 P	○	20	A-16	25,43
B 500	J40242 P	●	20	A-16	23,15
D 500	J40241 A-15	●	20	A-16	23,15
C 500	29002 A-15	●	20	A-16	23,15
E 500	29129 P	Ac. inox	20	A-16	98,93
E 500	29144 P*	Ac. inox	20	A-16	103,55

Rejilla con cerco. (500 largo x 130 ancho x 25 alto).

*Con tornillos, consultar plazo de entrega.

Grelha com aro. (500 longo x 130 largo x 25 alto).

*Com parafusos, consultar prazo de entrega.

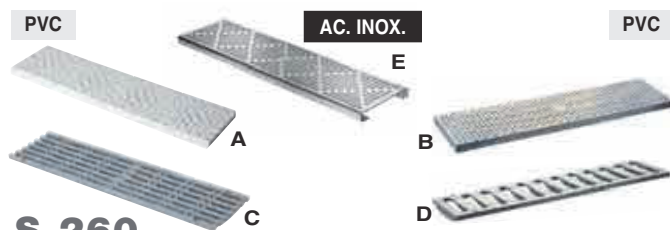**S-260**

Largo mm	Ref.	Color/Côr	U/	n.º	€
A 500	29014 P	●	10	A-4	20,95
A 500	29030 P	○	10	A-4	21,99
A 500	29051 P	●	10	A-4	21,99
B 500	J40902 P	●	10	A-4	20,95
D 500	J40901 A-15	●	10	A-4	20,95
C 500	29015 A-15	●	10	A-12	20,95
E 500	29136 P	Ac. inox.	10	4126	91,31
E 500	29145 P*	Ac. inox.	10	4126	95,91

Rejillas. (500 largo x 130 ancho x 15 alto).

*Con tornillos, consultar plazo de entrega.

Grelhas. (500 longo x 130 largo x 15 alto).

*Com parafusos, consultar prazo de entrega.

**S-245/S-341**

Modelo	Ø Salida/Saída	Ref.	Color/Côr	U/	n.º	€
S-245	Ø 110 M	29012 TAPON/SALIDA	●	10	A-8	9,22
S-341	Ø 110 M	29040 SALIDA/SALIDA	●	10	A-9	9,34

Conjunto tapón / salida para canaleta.

Conjunto tampão / saída para caleira.

**S-244**

Largo mm	Ref.	Color/Côr	U/	n.º	€
-	29011	○	10	A-2	9,02

Conjunto tapón para canaleta.

Conjunto tampão para caleira.

REPUESTOS / PEÇAS SUBSTITUIÇÃO

Medida	Ref.	U/	n.º	€
Ancho 130	31190	100	4114	0,52
Ancho 200	31189	100	A-10	0,71


Tornillo rosca chapa, para rejillas de canaletas.

Parafuso rosca chapa, para grelhas e caleiras.





CANALETA DE ALTURA REDUCIDA. 64 mm / CALEIRA DE ALTURA REDUZIDA. 64 mm

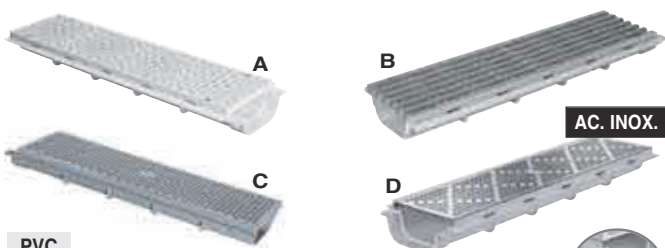

PVC

S-322

Largo mm	Ref.	Color/Côr	U/	n.º	€
A 500	29035 P	●	10	A-16	34,94
A 500	29048 P	○	10	A-16	38,09
A 500	29052 P	●	10	A-16	38,09
C 500	J40601 P	●	10	A-16	34,94
B 500	29042 A-15	●	10	A-16	34,94
D 500	29130 P	Ac. inox.	10	A-16	108,66
D 500	29142 P*	Ac. inox.	10	A-16	113,28

S-498 S/V: Salida vertical pretoquelada.

500-S/V 50M	29132 P	●	5	A-16	36,70
500-S/V 50M	29133 P	○	5	A-16	39,98
500-S/V 50M	29134 P	●	5	A-16	39,98
500-S/V 50M	29135 A-15	●	5	A-16	36,70
500-S/V 50M	29131 P	Ac. inox.	5	A-16	114,11
500-S/V 50M	29143 P*	Ac. inox.	5	A-16	118,48

Canaleta con rejilla. (500 largo x 130 ancho x 64 alto).

* Con tornillos, consultar plazo de entrega.

Caleira com grelha. (500 longo x 130 largo x 64 alto).

* Com parafusos, consultar prazo de entrega.



S-324


Largo mm	Ref.	Color/Côr	U/	n.º	€
500	29037	●	10	A-16	22,25
500	29056	○	10	A-16	24,39
500	29055	●	10	A-16	24,39

S-499 S/V: Salida vertical pretoquelada.

500 - S/V 50M	29139	●	5	A-16	23,35
500 - S/V 50M	29140	○	5	A-16	25,58
500 - S/V 50M	29141	●	5	A-16	25,58

Canaleta sin rejilla. (500 largo x 130 ancho x 64 alto).

Caleira sem grelha. (500 longo x 130 largo x 64 alto).

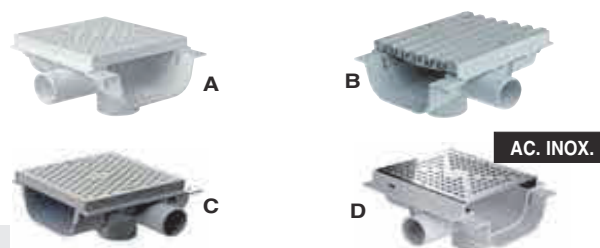


PVC

S-339

Largo mm	Ref.	Color/Côr	U/	n.º	€
150	A 29039 P	●	10	A-9	12,08
	A 29050 P	○	10	A-9	12,83
Inferior:	A 29054 P	●	10	A-9	12,83
M Ø50	C J40631 P	●	10	A-9	12,08
Laterales:	B 29044 A-15	●	10	A-9	12,08
M Ø40	D 29158 P*	Ac. inox.	10	A-9	39,21
	D 29159 P	Ac. inox.	10	A-9	36,56

Canaleta con rejilla y salidas pretoqueladas. (150 largo x 130 ancho x 64 alto). * Con tornillos, consultar plazo de entrega.

Caleira com grelha e saídas pretoqueladas. (150 longo x 130 largo x 64 alto). * Com parafusos, consultar prazo de entrega.

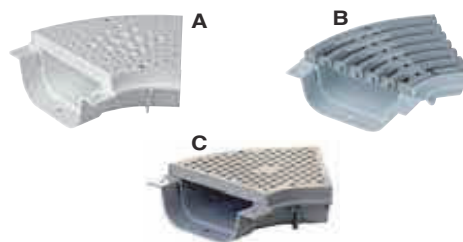

PVC

S-338

Giro a derecha. / Vire à direita.

Angulo	Ref.	Color/Côr	U/	n.º	€
A 45°	29038 P	●	10	A-8	12,59
A 45°	29049 P	○	10	A-8	13,34
A 45°	29053 P	●	10	A-8	13,34
C 45°	J40621 P	●	10	A-8	12,59
B 45°	29043 A-15	●	10	A-8	12,59

S-538

Giro a izquierda. / Vire à esquerda.

A 45°	29168 P	●	10	A-8	12,59
A 45°	29169 P	○	10	A-8	13,34
A 45°	29170 P	●	10	A-8	13,34
C 45°	J40622 P	●	10	A-8	12,59
B 45°	29171 A-15	●	10	A-8	12,59

Angulo canaleta con rejilla.

Ângulo caleira com grelha.

Medida = Longitud incluyendo la parte de encolar de 20 mm x ancho total. / Medida = Longitude incluindo a parte de colar de 20 mm x comprimento total.

Rejillas fabricadas con material estabilizado contra las radiaciones ultravioleta. / Grelhas fabricadas com material estabilizado contra as radiações ultravioleta.



PVC

S-456

AC. INOX.

Largo mm	Ref.	Color/Côr	U/	n.º	€
150	29078 P		5	A-10	7,60
150	29079 P		5	A-10	8,07
150	29080 P		5	A-10	7,77
150	29081 A-15		5	A-10	7,60
150	29160 P	Ac. inox.	5	A-10	32,07
150	29161 P*	Ac. inox.	5	A-10	33,10

Rejilla corta, (150 largo x 130 ancho).

* Con tornillos, consultar plazo de entrega.

Grelha corta, (150 longo x 130 largo).

* Com parafusos, consultar prazo de entrega.



PVC

S-453

Angulo	Ref.	Color/Côr	U/	n.º	€
45°	29072 P		5	A-10	7,60
45°	29073 P		5	A-10	8,07
45°	29074 P		5	A-10	8,07
45°	29075 A-15		5	A-10	7,60

Rejilla curva, ancho 130.

Grelha curva, largura 130.



PVC

S-323


Ø Salida	Ref.	Color/Côr	U/	n.º	€
Ø 40 M.	29036		20	A-2	4,37

Tapón / salida para canaleta (tapón/salida pretroquelado).

Tampão / saída para caleira.



GAMA ANCHO 200 / GAMA LARGURA 200

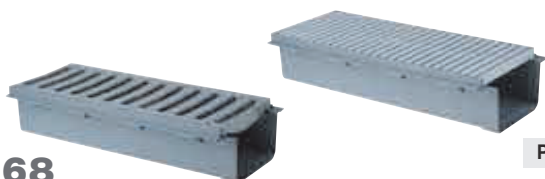


PVC

S-268

Largo mm	Ref.	Color/Côr	U/	n.º	€
500	29018 P		5	A-13	58,28
500	29019 A-15		5	A-13	58,28

Canaleta con rejilla. (500 largo x 200 ancho x 130 alto).

Caleira com grelha. (500 longo x 200 largo x 130 alto).

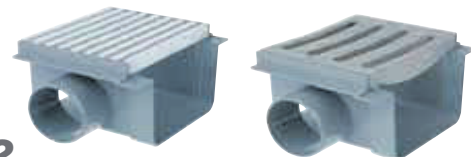


PVC

S-302

Largo mm	Ref.	Color/Côr	U/	n.º	€
170 con Salid. Ø 90 M.	29033 P		5	A-9	23,96
	29034 A-15		5	A-9	23,96

Canaleta con rejilla y salida. (170 largo x 200 ancho x 130 alto).

Caleira com grelha e saída. (170 longo x 200 largo x 130 alto).

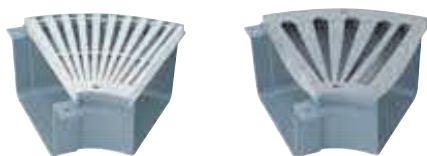


PVC

S-301

Angulo	Ref.	Color/Côr	U/	n.º	€
45°	29031 P		5	A-9	20,26
45°	29032 A-15		5	A-9	20,26

Angulo canaleta con rejilla (45°).

Ângulo caleira com grelha (45°).



PVC

S-270/S-342


Modelo	Ø Salida/Saída	Ref.	Color/Côr	U/	n.º	€
S-270	Ø 110 M	29021 TAPÓN/SALIDA		3	A-2	10,14
S-342	Ø 110 M	29041 SALIDA/SALIDA		3	A-11	10,25

Conjunto tapón/salida.

Conjunto tampão/saída.

Rejillas fabricadas con material estabilizado contra las radiaciones ultravioleta. / Grelhas fabricadas com material estabilizado contra as radiações ultravioleta.




**S-272**

Largo mm	Ref.	Color/Côr U/	U/	n.º	€
500	29023 P	●	5	A-12	29,50
500	29024 A-15	●	5	A-12	29,50

Rejillas. (500 largo x 200 ancho).

Grelhas. (500 longo x 200 largo).

**S-267**

Largo mm	Ref.	Color/Côr U/	U/	n.º	€
500	29016 P	●	5	A-12	35,85
500	29017 A-15	●	5	A-12	35,85

Rejilla con cerco. (500 largo x 200 ancho x 20 alto).

Grelha com aro. (500 longo x 200 largo x 20 alto).

**S-454**

Angulo	Ref.	Color/Côr U/	U/	n.º	€
45°	29076 P	●	5	A-2	10,75
45°	29077 A-15	●	5	A-2	10,75

Rejilla curva, ancho 200.

Grelha curva, largura 200.


**S-457**

Largo mm	Ref.	Color/Côr U/	U/	n.º	€
170	29082 P	●	5	A-1	11,42
170	29083 A-15	●	5	A-1	11,42

Rejilla corta, (170 largo x 200 ancho).

Grelha corta, (170 longo x 200 largo).

Rejillas fabricadas con material estabilizado contra las radiaciones ultravioleta. / Grelhas fabricadas com material estabilizado contra as radiações ultravioleta.

**S-269**

Largo mm	Ref.	Color/Côr U/	U/	n.º	€
-	29020	●	3	A-2	9,88

Conjunto tapón.


Conjunto tampão.

**S-271**

Largo mm	Ref.	Color/Côr U/	U/	n.º	€
500	29022	●	10	A-13	34,94

Canaleta. (500 largo x 200 ancho x 130 alto).

Caleira. (500 longo x 200 largo x 130 alto).

**S-239**

Medida mm	Ref.	Color/Côr U/	U/	n.º	€
310x310	29003	●	10	A-4	30,72

Tapa de PVC con cerco.

Tampa de PVC com aro.

**S-240**

Medida mm	Ref.	Color/Côr U/	U/	n.º	€
310x310	29004	●	10	A-4	28,25

Rejilla de PVC con cerco.

Grelha de PVC com aro.

CANALETAS DE USO PRIVADO / CALEIRAS DO USO PRIVADO

Connecto



CANALETAS DE ANCHO 130 / CALEIRAS LARGURA ÚTIL 130



Modelo	Medida	Ref.	U/Palet / Pallet	Clase / Clase	Rejilla / Grelha	€
WCB13PP	1.000x130x52	29137	105	 A-15	PASARELA	32,72

Canal de 1 m PP sin marco con 1 rejilla pasarela de acero galvanizado.
Caleira 1 m em PP sem aro, com 1 grelha passadiço do aço galvanizado.



Modelo	Medida	Ref.	U/Palet / Pallet	Clase / Clase	Rejilla / Grelha	€
CAN10ATI	1.000x130x60	29156	32	 A-15	PERFORADA-INOX	224,08

Canal de 1 m PP sin marco con 1 rejilla perforada de acero inox.
Caleira 1 m em PP sem aro, com 1 grelha perfurada aço inox.



Modelo	Medida	Ref.	U/Palet / Pallet	Clase / Clase	Rejilla / Grelha	€
DRP178	1.000x130x98	29069	56	 A-15	PASARELA	47,64

Canal de 1 m PP sin marco con 1 rejilla pasarela de acero galvanizado.
Caleira 1 m em PP sem aro, com 1 grelha passadiço do aço galvanizado.
No incluye fijaciones, ver pag. 224 FIXCAN. / Não inclui fixações, ver pag. 224 FIXCAN.



Modelo	Medida	Ref.	U/Palet / Pallet	Clase / Clase	Rejilla / Grelha	€
CAN10BC	1.000x130x115	29120	32	 B-125	CUADRICULADA-GALVANIZADO	87,35

Canal de 1 m PP con marco con 1 rejilla enrejada de acero galvanizado.
Caleira 1 m em PP con aro, 1 grelha quadriculada aço galvanizado.



Modelo	Medida	Ref.	U/Palet / Pallet	Clase / Clase	Rejilla / Grelha	€
CAL10BF	1.000x130x98	29152	56	 B-125	FUNDICION	64,42

Canal de 1 m PP sin marco con 2 rejillas de fundición.
Canal de 1 m em PP sin marco con 2 rejillas de fundición.
Fijaciones incluidas. / Inclui fixações

Ver página 228 Clasificación Clases de Carga.
Ver página 228 Classificação Classes de carga.



CANALETA INVISIBLE / CALEIRA INVISÍVEL



Modelo	Medida	Ref.	U/Palet / Pallet	Clase / Clase	Rejilla / Grelha	€
CAB510AFR	130x500x60	29153	58	A-15	-	34,55

Canal de 0,5 m PVC con rejilla oculta.
Caleira 0,5 m em PVC com grelha oculta.



Modelo	Medida	Ref.	U/Palet / Pallet	Clase / Clase	Rejilla / Grelha	€
GDR10AFR	500x127x33	29154	10	A-15	-	18,82

Rejilla para canal oculta CAB510AFR.
Grelha para caleira oculta CAB510AFR.



Modelo	Medida	Ref.	U/Palet / Pallet	Clase / Clase	Rejilla / Grelha	€
CABS773	130x500x60	29176	6	-	SIN REJILLA	30,36


Canal sifónica de 0,5 m PVC sin rejilla. Sifón 28 mm. Salida vertical Ø40, 50 ó 100 mm.
Caleira sifônica de 0,5 m em PVC sem grelha. Sifão 28 mm. Saída vertical Ø40, 50 ou 100 mm.



CANAL + TAPA DE ACCESO
CANAL + TAMPA DE ACESSO



NORMATIVA PIES DESCALZOS
8mm
NORMA PÉS DESCALÇOS
8mm

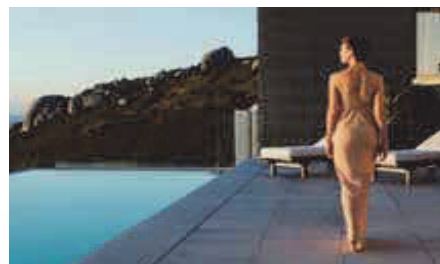

ULTRA-FÁCIL DE INSTALAR
Compatible con toda la gama
Connecto L100 (ancho 130mm)

ULTRA-FÁCIL DE INSTALAR
Compatível com toda a gama Connecto
L100 (largura 130 mm)



CANAL + TAPA DE ACCESO
CANAL + TAMPA DE ACESSO



CLASE DE RESISTENCIA
Clasificada A15 Peatonal (EN1433)
CLASSE DE RESISTÊNCIA
Classificada A15 Pedestre (EN1433)

ACCESORIOS CANALETA USO PRIVADO / ACESSORIOS CALEIRAS USO PRIVADO



Modelo	Medida	Ref.	U/ 	 n.º	€
NAV178	110 M	29071	10	A-11	8,15

Tapa/salida de extremo o lateral PVC pretroquelada para canal DRP178 y CAL10BF.
Tampão/saída, extremidade o lateral PVC precortado para caleira DRP178 e CAL10BF.

Modelo	Medida	Ref.	U/ 	 n.º	€
NAV177	110	29123	10	A-2	7,91

Tapa/salida de extremo o lateral PVC pretroquelada para canal CAN10BC, CAN10BCI y CAN10AHI.
Tampão/saída, extremidade o lateral PVC precortado para caleira CAN10BC, CAN10BCI e CAN10AHI.

Modelo	Medida	Ref.	U/ 	 n.º	€
W6817PP	40	29138	10	A-1	5,71

Tapa/salida de extremo PVC pretroquelada para canal WCB13PP.
Válido también para la **CAB510AFR**

Tampão/saída, extremidade PVC precortado para caleira WCB13PP.
Também válido para **CAB510AFR**

Modelo	Medida	Ref.	U/ 	 n.º	€
NAH773	40	29157	10	A-1	3,65

Tapón/salida para canaleta CAN10ATI y CAB510AFR (pretroquelado).
Tampão/saída para caleira CAN10ATI e CAB510AFR (precortado)

Modelo	Medida	Ref.	U/ 	 n.º	€
EAU13PP	130x52	29146	10	A-11	9,64

Cruceta para canal WCB13PP
Cruceta para caleira WCB13PP.

Modelo	Medida	Ref.	U/ 	 n.º	€
SVCAN	110 M	29070	10	A-11	11,56

Salida vertical PVC (se sirve con tornillos).
Saída inferior PVC (fornece-se com parafusos).

Modelo	Medida	Ref.	U/ 	 n.º	€
FIXCAN1	-	29124	10	4115	0,53
FIXCAN3	Ac. inox.	29147	10	4115	2,57

Conjunto de tornillo e inserto para la fijación de las rejillas en el canales DRP178 utilizar **FIXCAN1**, CAL10BF y CAL10CF utilizar **FIXCAN3**.

Agrupamento parafluso / inserto para a fixação das grelhas em caleiras DRP178 uso **FIXCAN1**, CAL 10BF e CAL 10CF uso **FIXCAN3**.

Modelo	Medida	Ref.	U/ 	 n.º	€
GRP179	1 m	J42200	1	-	18,13

Rejilla de acero galvanizado **DRP178**.
Grelha passadiço do aço galvanizado **DRP178**.



Suelo uso publico

Base de uso público

Suelo

EDIFICACIÓN

Nicoll


aliaxis



SUELO

Uso público
Uso público

Kenadrain®



CANALETAS REFORZADAS ANCHO 100 / CALEIRAS REFORÇADAS LARGURA 100

Altura
80



Altura
130



Altura
170



PP

Altura	Modelo	Medida	Ref.	U/Palet / Pallet	Clase / Clase	Rejilla / Grelha	€
80	DR100CF	1.000x100x80	29116	40	C-250	FUNDICION	120,33
80	DR100DF	1.000x100x80	29117	40	D-400	FUNDICION	155,76
130	DR101CF	1.000x100x130	29102	40	C-250	FUNDICION	130,16
130	DR101DF	1.000x100x130	29105	40	D-400	FUNDICION	169,44
170	DR102CF	1.000x100x170	29057	40	C-250	FUNDICION	130,31
170	DR102DF	1.000x100x170	29086	40	D-400	FUNDICION	169,59

Canal de 1 m con protección de acero galvanizado con 2 rejillas de fundición. 1 tornillo de anclaje por rejilla.

Caleira 1m com perfis protectores de aço galvanizado, 2 grelhas de ferro fundido dúctil. 1 parafuso do fixação por grelha.

Altura
80



Altura
130



Altura
170



PP

Altura	Modelo	Medida	Ref.	U/Palet / Pallet	Clase / Clase	Rejilla / Grelha	€
80	DR100BC	1.000x100x80	29118	40	B-125	CUADRICULADA	145,89
130	DR101BC	1.000x100x130	29109	40	B-125	CUADRICULADA	132,48
170	DR102BC	1.000x100x170	29065	40	B-125	CUADRICULADA	132,65

Canal de 1 m con protección de acero galvanizado con 1 rejilla enrejada de acero galvanizado. 1 tornillo de anclaje por rejilla.

Caleira 1m com perfis protectores de aço galvanizado, 1 grelha quadriculada de aço galvanizado. 1 parafuso do fixação por grelha.

Altura
80



Altura
170



PP

Altura	Modelo	Medida	Ref.	U/Palet / Pallet	Clase / Clase	Rejilla / Grelha	€
80	DR100CN	1.000x136x80	29173	40	C-250	POLIAMIDA	116,76
170	DR102CN	1.000x136x170	29174	40	C-250	POLIAMIDA	126,47

Canal de 1 m con protección de acero galvanizado, con dos rejillas de Poliamida. 1 tornillo de anclaje por rejilla.

Caleira 1m com perfis protectores de aço galvanizado, 2 grelhas de Poliamida. 1 parafuso do fixação por grelha.



CANALETAS REFORZADAS ANCHO 150 / CALEIRAS REFORÇADAS LARGURA ÚTIL 150



						PP
Modelo	Medida	Ref.	U/Palet / Pallet	Clase / Clase	Rejilla / Grelha	€
DR152DF	1.000x150x205	29084	30	● D-400	FUNDICION	263,33

Canal de 1 m con protección de acero galvanizado con 2 rejillas de fundición. 1 tornillo de anclaje por rejilla.

Caleira 1m do comprimeto com perfis protectores de aço galvanizado, 2 grelhas de ferro fundido dúctil. 1 parafuso do fixação por grelha.



						PP
Modelo	Medida	Ref.	U/Palet / Pallet	Clase / Clase	Rejilla / Grelha	€
DR152BC	1.000x150x205	29087	30	● B-125	CUADRICULA	243,49

Canal de 1 m con protección de acero galvanizado con 1 rejilla enrejada de acero galvanizado. 1 tornillo de anclaje por rejilla.

Caleira 1m do comprimeto com perfis protectores de aço galvanizado, 1 grelha quadriculada de aço galvanizado. 1 parafuso do fixação por grelha.



CANALETAS REFORZADAS ANCHO 200 / CALEIRAS REFORÇADAS LARGURA ÚTIL 200



						PP
Modelo	Medida	Ref.	U/Palet / Pallet	Clase / Clase	Rejilla / Grelha	€
DR202DF	1.000x200x240	29061	20	● D-400	FUNDICION	289,06
DR202CF	1.000x200x240	29088	20	● C-250	FUNDICION	275,25

Canal de 1 m con protección de acero galvanizado con 2 rejillas de fundición. 4 tornillos de anclaje por rejilla.

Caleira 1m do comprimeto com perfis protectores de aço galvanizado, 2 grelhas de ferro fundido dúctil. 4 parafuso do fixação por grelha.



						PP
Modelo	Medida	Ref.	U/Palet / Pallet	Clase / Clase	Rejilla / Grelha	€
DR202BC	1.000x200x240	29089	20	● B-125	CUADRICULADA	325,62

Canal de 1 m con protección de acero galvanizado con 1 rejilla enrejada de acero galvanizado. 4 tornillos de anclaje por rejilla.

Caleira 1m do comprimeto com perfis protectores de aço galvanizado, 1 grelha quadriculada de aço galvanizado. 4 parafuso do fixação por grelha.



CANALETAS REFORZADAS ANCHO 300 / CALEIRAS REFORÇADO LARGURA ÚTIL 300



						PP
Modelo	Medida	Ref.	U/Palet / Pallet	Clase / Clase	Rejilla / Grelha	€
DR302DF	1.000x300x374	29125	9	● D-400	FUNDICION	617,97

Canal de 1 m con protección de acero galvanizado con 2 rejillas de fundición. 4 tornillos de anclaje por rejilla.

Caleira 1m do comprimeto com perfis protectores de aço galvanizado, 2 grelhas de ferro fundido dúctil. 4 parafuso do fixação por grelha.



ACCESORIOS CANALETAS / ACESSORIOS CALEIRAS



Anchura	Altura	Tipo	Modelo	Ø Salida	Ref.	U/	n.º	€
100	80	Reforzada	NJDR100	50M	29119	10	A-2	8,76
100	130	Reforzada	NPDR101	75M	29112	10	A-11	11,29
100	170	Reforzada	NVDR102	110M	29060	10	A-8	11,21
150	205	Reforzada	NXDR152	125M	29085	10	A-9	16,65
200	240	Reforzada	NZDR202	160M	29064	10	A-12	18,18
300	374	Reforzada	NDDR302	250M	29126	1	A-8	39,51

Tapa/salida PVC petroquelada. / Tampa de saída precortada.



Modelo	Medida	Ref.	U/	n.º	€
SVDR10	110 M	29058	10	A-11	11,62
SXDR10	125 M	29059	10	A-11	11,97
SZDR20	160 M	29062	10	A-9	17,72
SBD20	200 M	29063	10	A-4	17,76
SEDR30	315 M	29127	1	A-8	42,43
SAB10	-	29115	10	A-10	3,97

Salida lateral PVC (se sirve con tornillos). / Ligação PVC (fornece-se com parafusos).

* Tapa cambio de nivel para ancho 100 / Tampa mudança do nível para largura 100.


Ancho	Salida					
	Vertical		Lateral		Extremo	
100	Ø110	SVDR10	Ø110	SVDR10	Ø110	NVDR102
	Ø125	SXDR10			Ø125	
150	Ø125	SXDR10	Ø125	SXDR10	Ø125	NXDR152
	Ø160	SZDR20			Ø160	
200	Ø160	SZDR20	Ø160	SZDR20	Ø160	NZDR202
	Ø200	SBD20			Ø160	
300	Ø200	SBD20	Ø200	SBD20	Ø250	NDDR302
	Ø315	SEDR20			Ø250	

CLASES DE CARGA SEGUN UNE-EN 124 / CLASSES DE CARGA SEGUNDO NORMA UNE-EN 124

- A-15** - Zonas susceptibles de ser utilizadas exclusivamente por peatones y ciclistas (carga de control 15 kn).
Zonas susceptíveis de ser utilizadas exclusivamente pelos peões e ciclistas. (carga de control 15 kn)

- B-125** - Aceras, zonas peatonales y superficies similares, áreas de estacionamiento y aparcamiento de varios pisos para coches. (carga de control 125 kn).
Passeios, passagens para peões e superfícies similares, zonas de estacionamento e parque de vários andares para veículos (carga de control 125 kn)

- C-250** - Para los dispositivos de cubrimiento instalados sobre ar-cenes y en la zona de las cunetas de las calles, que medida a partir del bordillo de la acera se extiende en un máximo de 0.5 m sobre la calzada y 0.2 m sobre la acera. (carga de control 250 kn).
Para os dispositivos de cobertura instalados sobre as bermas e na zona das beiras das estradas cuja extensão desde a cercadura de passeio seja dum máximo de 0.5 m sobre a calçada e 0.2 m sobre o passeio. (carga de control 250 kn)

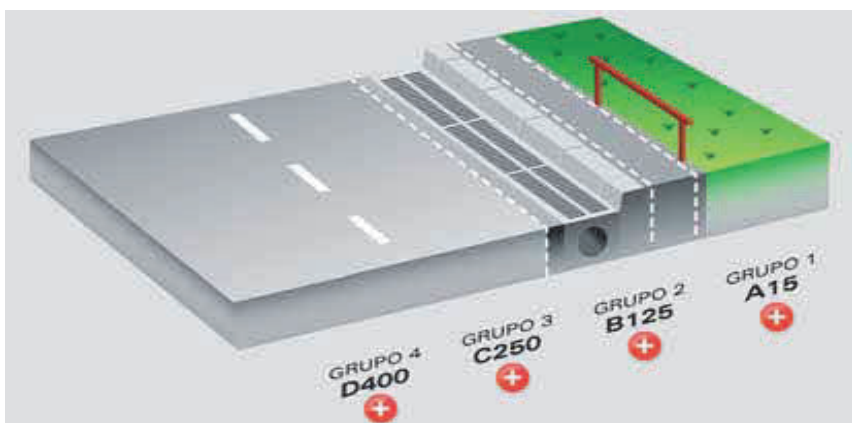

- D400** - Calzadas de carreteras (incluyendo calles peatonales), arcenes estabilizados y zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. (carga de control 400 kn).
Calçadas de estradas (até estradas de peoes), bermas estabilizadas e zonas de estacionamento para todo tipo de veículos. (carga de control 400 KN)

GAMA DE PRODUCTO



CANALIZACIÓN
Y DRENAJE



SOLUCIONES
para un **DRENAJE
INTEGRAL**



ARCHITECTURAL SOLUTIONS



SISTEMA SELF

CANALES PARA ZONAS PEATONALES

CLASES DE CARGA De A15 a C250
SEGÚN NORMA EN 1433





CANALES SIN PERFIL

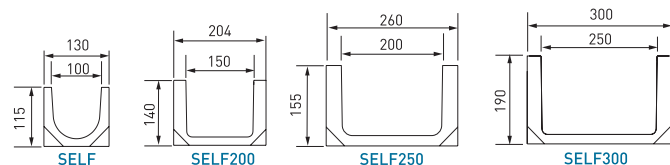

Aplicaciones: zonas peatonales, urbanizaciones, plazas, parques y jardines.



CANALES CON PERFIL REFORZADO

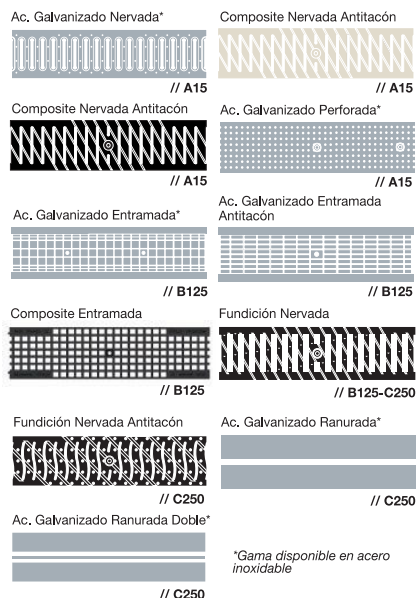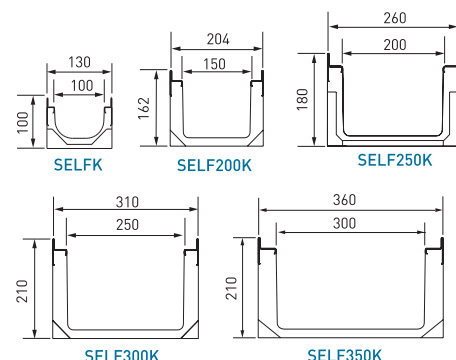


SISTEMA MINI

CANALES DE BAJA ALTURA


CLASES DE CARGA De A15 a C250
SEGÚN NORMA EN 1433






CANALES SIN PERFIL

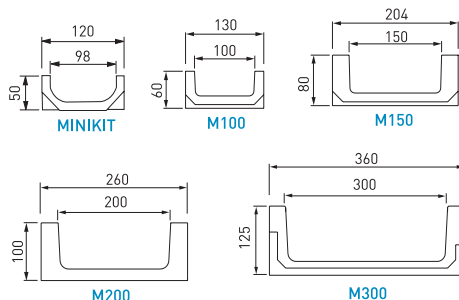

Aplicaciones: Zonas con limitación de altura como forjados de garajes.

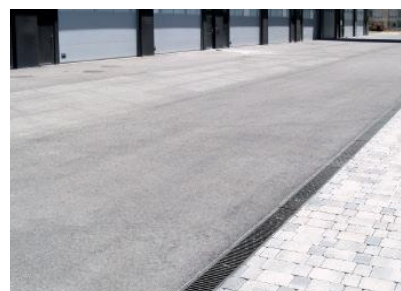

CANALES CON PERFIL REFORZADO

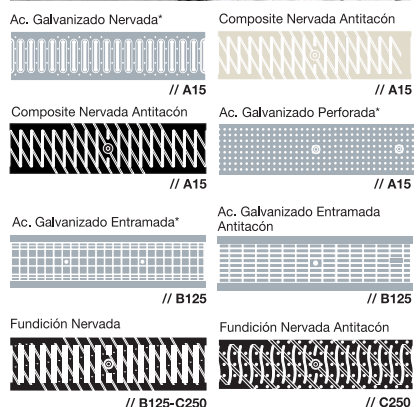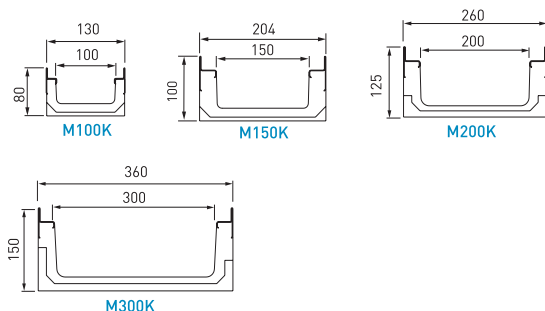

*Gama disponible en acero inoxidable


SISTEMAS U y UK

CON POSIBILIDAD DE PENDIENTE


CLASES DE CARGA De A15 a C250
SEGÚN NORMA EN 1433



CANALES SIN PERFIL


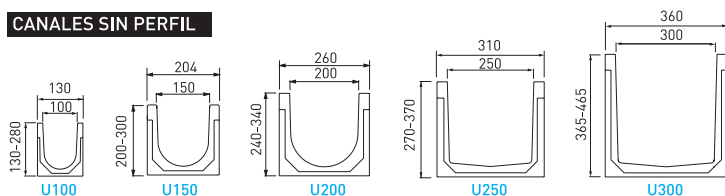


CANALES CON PERFIL REFORZADO

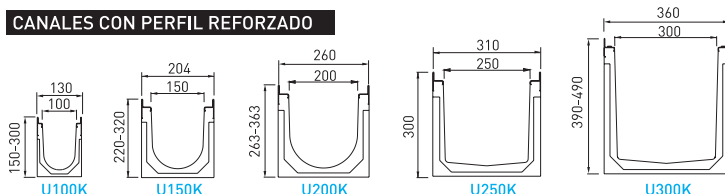

Aplicaciones: zonas peatonales, urbanizaciones, plazas, parques y jardines.

TIPOS DE PENDIENTE

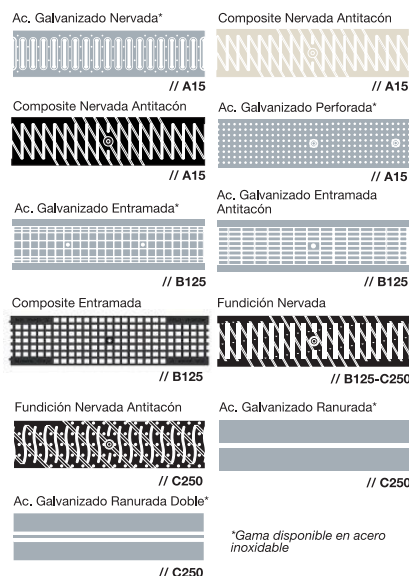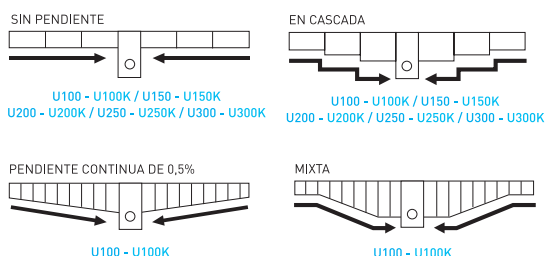

SISTEMA MULTIV+


SECCIÓN OPTIMIZADA EN FORMA DE V

CLASES DE CARGA De C250 a D400
SEGÚN NORMA EN 1433



- Más velocidad a bajo caudal
- Más capacidad en caudales extremos


Aplicaciones: Zonas peatonales, áreas comerciales, aparcamientos para todo tipo de vehículos.

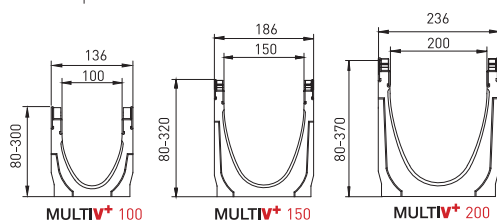


- Dos opciones de fijación: sistema de fijación sin tornillos Rapidlock ® y sistema atornillado.

rapidlock®

TIPOS DE PENDIENTE

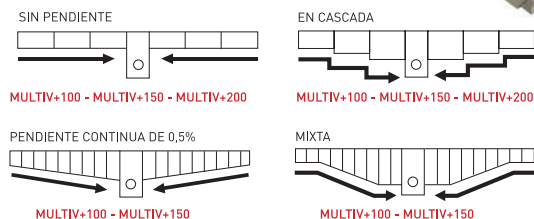

- Disponible también con marco de fundición.

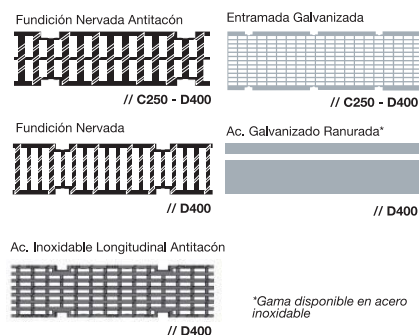


Para el drenaje transversal en zonas de tráfico intenso, recomendamos la colocación del sistema KOMPAQDRAIN®


SISTEMA S

CANALES DE GRANDES CARGAS Y BAJA ALTURA


CLASES DE CARGA De C250 a F900
SEGÚN NORMA EN 1433

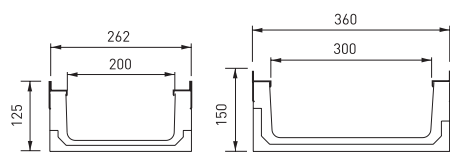


SM250F




SM350F




S200F



S250F



S300F



S350F

Aplicaciones: Pabellones industriales, aparcamientos para vehículos pesados.



Fundición Nervada



// D400 // E600 // F900

Fundición Ciega



// F900

Ac. Galvanizado Ranurada*



// D400


- Sistema atornillado con 8 puntos de fijación.
- Disponible también con marco de fundición.

*Gama disponible en acero inoxidable


SISTEMA F

CANALES DE GRANDES CARGAS Y POSIBILIDAD DE PENDIENTE


CLASES DE CARGA De C250 a F900
SEGÚN NORMA EN 1433

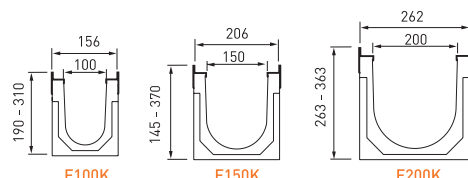


F100K




F150K



F200K



F250K




F300K

Aplicaciones: Aeropuertos, zonas de carga y descarga, puertos marítimos.




- Sistema atornillado con 8 puntos de fijación.
- Disponible también con marco de fundición.




F400K

TIPOS DE PENDIENTE



F100K - F150K - F200K - F250K - F300K - F400K



F100K - F150K - F200K - F250K - F300K



F150K - F250K



F150K - F250K

Fundición Nervada



// D400 // E600 // F900

Fundición Ciega



// F900

Ac. Galvanizado Ranurada*




// D400

*Gama disponible en acero inoxidable


SISTEMA SPORT

CANALES PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS

CLASES DE CARGA De A15 a C250
SEGÚN NORMA EN 1433




Aplicaciones: Campos de fútbol, pistas de atletismo y zonas de recreo.

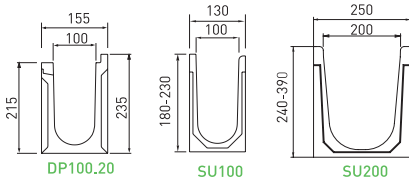

TIPOS DE PENDIENTE



M100V - D100 - DPS100 - DP100.20
SU100 - SU200 - OCULTO10



D100 - SU100 - SU200



// B125



// A15



// B125



// A15



// B125



// B125-C250



// C250

*Gama disponible en acero inoxidable


SISTEMA HYDRO

CANALES EN COMPOSITE

CLASES DE CARGA De A15 a C250
SEGÚN NORMA EN 1433




CANALES SIN PERFIL

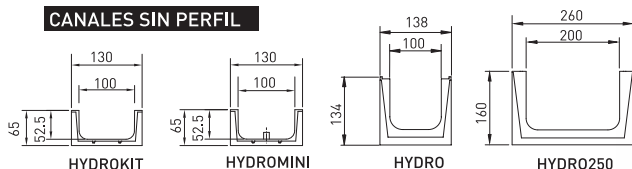

Aplicaciones: Piscinas, vestuarios.



CANALES CON PERFIL

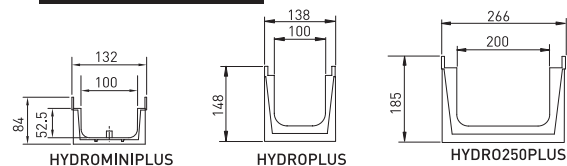

// B125



// B125



// B125-C250



// A15




// C250



// A15



// B125




// C250

*Gama disponible en acero inoxidable

REJILLAS RANURADAS

ESTÉTICA Y FUNCIONALIDAD


CLASES DE CARGA De C250 a D400
SEGÚN NORMA EN 1433




Para anchos 100/150




Aplicaciones: Calzadas de carreteras, calles peatonales, arcones y zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos de carretera.



// C250



// C250



// D400

Estética y funcionalidad: Se integran perfectamente en el pavimento consiguiendo una mimetización total con el paisaje urbano.

*Gama disponible en acero inoxidable

CANALÓN CIRCULAR UNA VOLUTA

CALEIRA CIRCULAR / REBORDO


		Gris oscuro RAL 7037		Blanco RAL 9016		Cobre
		Desarrollo 250 mm	Desarrollo 330 mm	Desarrollo 250 mm	Desarrollo 330 mm	Desarrollo 250 mm
Canalón <i>Caleira</i> Longitud: 3 metros 	Ref.	CA-25-R	CA-33-R	CA-25-B	CA-33-B	CA-25-C
	Código	1002395	1002398	1002396	1002399	2141251
	Uds/Paq.	10	5	10	5	10
	Uds/Palet	150	70	150	70	150
	€/Ud	13,03	25,89	16,75	33,31	18,50
Unión perfil <i>União perfil</i> 	Ref.	UD-25-R	UD-33-R	UD-25-B	UD-33-B	UD-25-C
	Código	1000663	1001321	1001171	1000956	2141253
	Caja/uds	E-10	D-10	E-10	D-10	E-10
	€/Ud	3,12	5,33	3,74	6,62	7,49
Bajante central circular <i>Tubo de descarga central circular</i> CA-25 - Ø90 	Ref.	BC-25-R	BC-33-R	BC-25-B	BC-33-B	BC-25-C
	Código	1000669	1001326	1001176	1000958	2141254
	Caja/uds	D-5	C-5	D-5	C-5	D-5
	€/Ud	7,00	10,85	8,39	13,35	17,31
Bajante exterior izquierda <i>Tubo de descarga esquerda</i> CA-25 - Ø90 CA-33 - Ø110 	Ref.	BI-25-R	BI-33-R	BI-25-B	BI-33-B	BI-25-C
	Código	1000676	1001332	1001180	1000960	2141859
	Caja/uds	D-5	C-5	D-5	C-5	D-5
	€/Ud	9,73	15,82	12,05	19,54	13,55
Bajante exterior derecha <i>Tubo de descarga direita</i> CA-25 - Ø90 CA-33 - Ø110 	Ref.	BD-25-R	BD-33-R	BD-25-B	BD-33-B	BD-25-C
	Código	1000683	1001340	1001183	1000964	2141860
	Caja/uds	D-5	C-5	D-5	C-5	D-5
	€/Ud	9,73	15,82	11,72	19,54	13,55
Ángulo interior <i>Ângulo interior</i> 	Ref.	AI-25-R	AI-33-R	AI-25-B	AI-33-B	AI-25-C
	Código	1000689	1001349	1001185	1000970*	2141855
	Caja/uds	D-4	C-4	D-4	C-4	D-4
	€/Ud	10,97	16,97	13,55	20,97	17,16
Ángulo exterior <i>Ângulo exterior</i> 	Ref.	AE-25-R	AE-33-R	AE-25-B	AE-33-B	AE-25-C
	Código	1000693	1001354	1001188	1000972*	2141256
	Caja/uds	D-4	C-4	D-4	C-4	D-4
	€/Ud	10,24	15,85	12,64	19,48	14,43
Tapa universal <i>Tampa caleira</i> 	Ref.	TU-25-R	TU-33-R	TU-25-B	TU-33-B	TU-25-C
	Código	1000702	1001764	1001193	1001203	2141255
	Caja/uds	I-10	J-10	I-10	J-10	I-10
	€/Ud	1,23	2,93	1,52	3,62	2,58
Gancho para canalón <i>Gancho</i> 	Ref.	GB-25-PR	GB-33-PR	GB-25-PB	GB-33-PB	GB-25-C
	Código	1000890	1001735	1001442	1001187	2141257
	Caja/uds	D-35	C-35	D-35	C-35	D-35
	€/Ud	1,36	2,29	1,81	3,00	2,27

* Artículo bajo pedido. Consulte plazo de entrega.

CANALÓN CIRCULAR UNA VOLUTA

CALEIRA CIRCULAR / REBORDO

Pletina para correa (colocación horizontal) / Placa para correia (colocação horizontal)



Desarrollo	Ref.	Código	Caja/uds	€/Ud
33 cm	EGCL	7000488	E-30	1,80
19 cm	EGC	7000465	E-30	0,99

Pletina para correa (colocación vertical) / Placa para correia (colocação vertical)



Desarrollo	Ref.	Código	Caja/uds	€/Ud
33 cm	EGCC	7000489	E-30	2,26

Pletina para cubierta ondulada / Placa para cobertura ondulada



Desarrollo	Ref.	Código	Caja/uds	€/Ud
33 cm	EGO	7000466	E-30	2,54

Pletina para teja / Placa para telha



Desarrollo	Ref.	Código	Caja/uds	€/Ud
33 cm	EGT	7000467	E-30	2,54



TECHTAN® Ver pág.189					
	Serie Ovation®	Serie Alfa-Elite	Serie Circular		Serie Omega
Superficie máxima (en m²) de cubierta plana servida por una bajante. <i>Superfície máxima (em m²) de coberta plana servida por uma descida.</i>	65 m²	65 a 70 m² según modelo de bajante <i>segundo o modelo de descida</i>	65 m²	100 m²	70 m²
Modelo de Canalón <i>Modelo de Caleira</i>					
Modelo de Canalón <i>Modelo de Caleira</i>	LG28 a encolar a colar	LG30 a encolar a colar	LG25 a encolar a colar	LG33 a encolar a colar	R517 con junta com junta
Colores disponibles <i>Cores disponíveis</i>	BLANCO / BRANCO ARENA / AREIA MARRÓN / CASTANHO NEGRO / PRETO COBRE / COBRE	BLANCO / BRANCO ARENA / AREIA	BLANCO / BRANCO ARENA / AREIA GRIS / CINZA	BLANCO / BRANCO NEGRO / PRETO MARRÓN / CASTANHO	

Elección del tubo de bajante / Eleição do tubo de descida

	LG 28		LG 30		LG 25	LG 33	Omega
Forma de la bajante <i>Cópia da descida</i>							
Medidas de las bajantes <i>Eleição do tubo de descida</i>	80	90 x 56	Ø80	73 x 100	Ø80	Ø100	65 x 65



Resistencia a los rayos UV.

Canalón expuesto durante 1.600 horas a los rayos ultravioletas y a ciclos lluvia / evaporación. Con posterioridad al ensayo, se comprueba que la resistencia a los cambios de calor y a los choques se encuentra dentro de los parámetros requeridos por la norma.

Resistência aos raios UV.

Caleira exposta por 1.600 horas a raios ultravioleta e ciclos de chuva / evaporação. Após ao ensaio, verifica-se que a resistência a mudanças de calor e choques encontra-se dentro dos parâmetros exigidos pela norma.



Resistencia a los choques mecánicos y a la rotura.

Ensayos mediante ciclos frío/calor, a 100 °C durante 30' seguidos de enfriamiento a temperatura ambiente. No debiendo existir ninguna deformación o alteración superficial.

Resistência aos choques mecânicos e à ruptura.

Ensaio mediante ciclos frío/calor, a 100 °C durante 30' consecutivos de esfriamento a temperatura ambiente. Não devendo haver nenhuma deformação ou alteração superficial.



Resistencia al hielo.

Para comprobar la resistencia a bajas temperaturas, se realiza un ensayo de choque después de una hora a bajas temperaturas.

Resistência ao gelo.

Para verificar a resistência a baixas temperaturas, um ensaio de impacto é realizado após uma hora a baixas temperaturas.



Resistencia a tormentas violentas.

Estanqueidad: cinco ciclos de 15 min. de agua caliente a 50 °C seguidos de 10 min. de agua fría a 15 °C, no debiendo existir ninguna fuga.

Resistência a tempestades violentas.

Aperto: cinco ciclos de 15 min. de água quente a 50 °C, seguido de 10 min. de água fria a 15 °C, não devendo haver nenhuma fuga.



Resistencia a la acción corrosiva de la contaminación y a los ácidos.



Resistência à ação corrosiva da poluição e aos ácidos.

CANALÓN / CALEIRA

Serie Ovation® 28

Colores Ral aproximado / Cores Ral aproximado

Blanco Branco 9010	Arena Areia 1015	Marrón Castanho 8017	Negro Preto 9011	Cobre Cobre 8007
--------------------------	------------------------	----------------------------	------------------------	------------------------

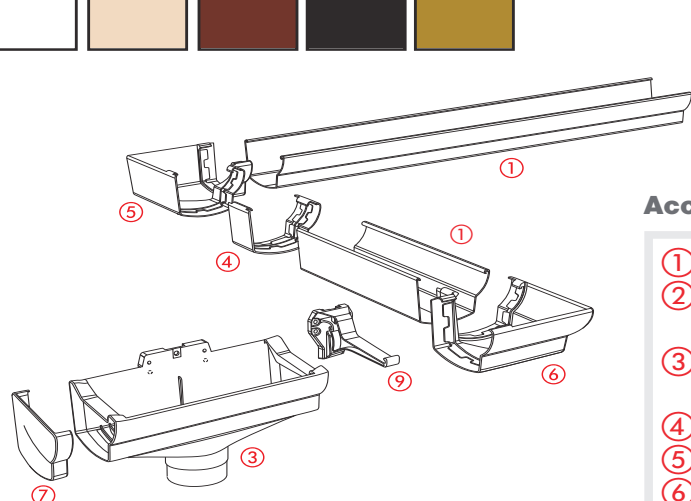

Accesorios perfiles / Acessórios Perfil caleira

- ① Perfil canalón 4 m. / Perfil caleira 4 m.
- ② Bajante central de dilatación.
Conduta de descida de dilatação saída oval.
- ③ Bajante central dilatación.
Conduta de descida de dilatação.
- ④ Unión encolar. / Junção colar.
- ⑤ Ángulo interior a 90°. / Ângulo interior 90°.
- ⑥ Ángulo exterior a 90°. / Ângulo exterior 90°.
- ⑦ Tapa accesorios izquierda. / Tampa acessório esquerda.
Tapa accesorios derecha. / Tampa acessório direita.
- ⑧ Tapa canalón izquierda. / Tampa caleira esquerda.
Tapa canalón derecha. / Tampa caleira direita.
- ⑨ Gancho fijación invisible. / Gancho de fixação invisível.



Modelo	Ref.	m/Fardo	n.º	€/m
LG28B	44001	20	-	10,75
LG28S	44002	20	-	10,75
*LG28M	44003	20	-	13,03
*LG28N	44005	20	-	13,03
*LG28C	44007	20	-	18,78

Perfil canalón, 4 m.
Perfil caleira, | 4 m.



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
AIC28B	44022	5	-	7,85
AIC28S	44023	5	-	7,85
*AIC28M	44024	5	-	8,53
*AIC28N	44026	5	-	8,53
*AIC28C	44028	5	-	14,09

Ángulo interior, 90°. / Ângulo interior, 90°.



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
NAD289B	44015	5	-	13,37
NAD289S	44016	5	-	13,37
*NAD289M	44017	5	-	14,45
*NAD289N	44019	5	-	14,45
*NAD289C	44021	5	-	25,55

Bajante de dilatación SALIDA OVAL, 90 x 56.
Conduta de descida de dilatação SAÍDA OVAL, 90 x 56.
No encolar al perfil. / Não colar ao perfil.



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
NAD28B	44008	5	-	11,15
NAD28S	44009	5	-	11,15
*NAD28M	44010	5	-	11,96
*NAD28N	44012	5	-	11,96
*NAD28C	44014	5	-	24,78

Bajante de dilatación SALIDA TUBULAR, Ø80.
Conduta de descida de dilatação SAÍDA TUBULAR, Ø80.
No encolar al perfil. / Não colar ao perfil.



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
AEC28B	44029		5	7,85
AEC28S	44030		5	7,85
*AEC28M	44031		5	8,53
*AEC28N	44033		5	8,53
*AEC28C	44035		5	14,09

Ángulo exterior, 90°.

Ângulo exterior, 90°.



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
JNC28B	44050		10	3,21
JNC28S	44051		10	3,21
*JNC28M	44052		10	3,54
*JNC28N	44054		10	3,54
*JNC28C	44056		10	6,54

Unión de encolar.

Junção de colar.



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
FG28B	44057		10	3,02
FG28S	44058		10	3,02
*FG28M	44059		10	3,30
*FG28N	44061		10	3,30
*FG28C	44063		10	4,40

Tapa canalón izquierda. / Tapa caleira esquerda.



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
FD28B	44064		10	3,02
FD28S	44065		10	3,02
*FD28M	44066		10	3,30
*FD28N	44068		10	3,30
*FD28C	44070		10	4,40

Tapa canalón derecha. / Tapa caleira direita.



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
FGC28B	44071		10	3,02
FGC28S	44072		10	3,02
*FGC28M	44073		10	3,30
*FGC28N	44075		10	3,30
*FGC28C	44077		10	4,40

Tapa accesorio izquierda. / Tapa acessório esquerda.



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
FDC28B	44078		10	3,02
FDC28S	44079		10	3,02
*FDC28M	44080		10	3,30
*FDC28N	44082		10	3,30
*FDC28C	44084		10	4,40

Tapa accesorio derecha. / Tapa acessório direita.



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
JND28B	44092		10	23,10
JND28S	44093		10	23,10
*JND28M	44094		10	23,10
*JND28N	44096		10	23,10
*JND28C	44098		10	28,08

Unión de dilatación. / Junção de dilatação.



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
BHG28B	44085		50	2,46
BHG28S	44086		50	2,46
*BHGB28M	44087		50	2,72
*BHGB28N	44089		50	2,72
*BHGB28C	44091		50	4,36

Gancho de fijación invisible. / Gancho de fixação invisível.



Fabricadas con material estabilizado contra las radiaciones ultravioleta. / Fabricadas com material estabilizado contra as radiações ultravioleta.

CANALÓN / CALEIRA

Serie Elite - Alfa

Colores Ral aproximado



Cores Ral aproximado

Blanco
Branco
9003

Arena
Areia
1015



Dimensiones del perfil (mm)
Dimensões do perfil (mm)

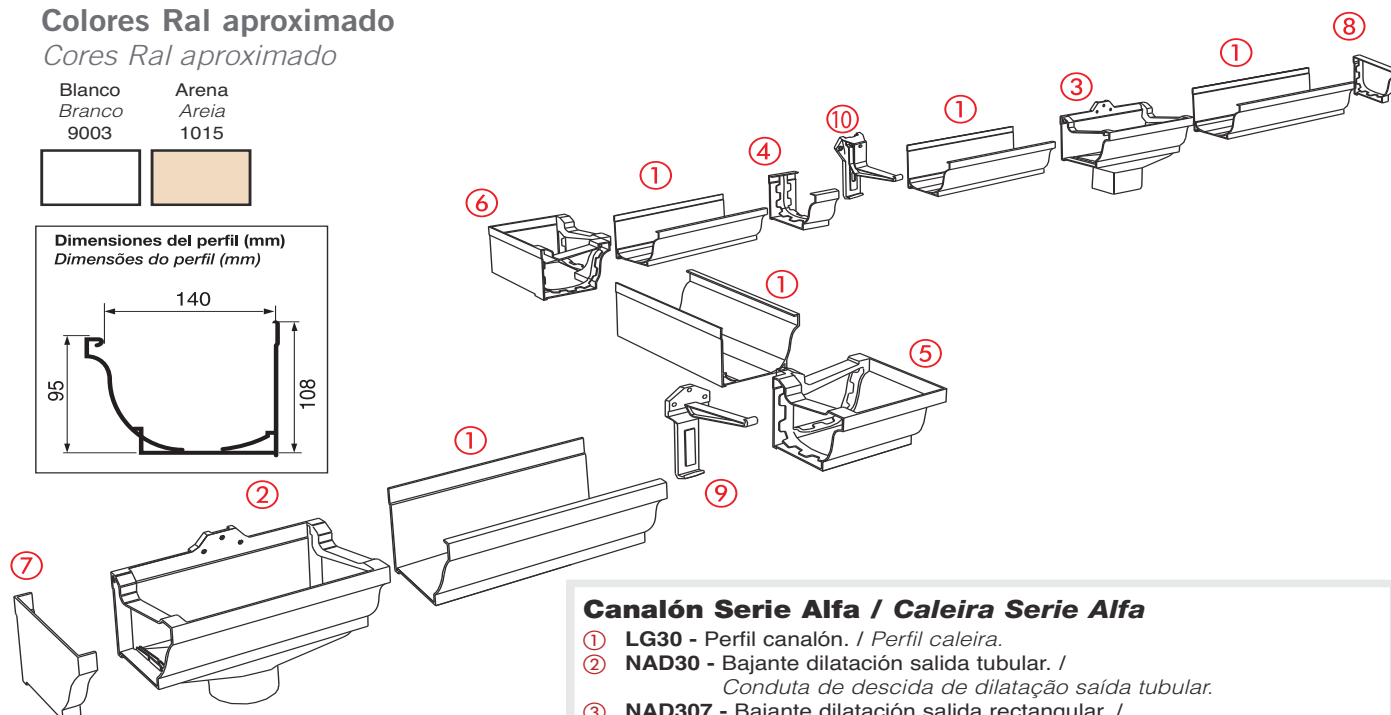

Canalón Serie Alfa / Caleira Serie Alfa

- ① LG30 - Perfil canalón. / Perfil caleira.
- ② NAD30 - Bajante dilatación salida tubular. / Conduta de descida de dilatação saída tubular.
- ③ NAD307 - Bajante dilatación salida rectangular. / Conduta de descida de dilatação saída rectangular.
- ④ JNC30 - Unión encolar. / Junção colar.
- ⑤ AIC30 - Ángulo interior 90°. / Ângulo interior. 90°
- ⑥ AEC30 - Ángulo exterior 90°. / Ângulo exterior. 90°
- ⑦ FGC30 - Tapa accesorio izquierda. / Tampa acessório esquerda.
- ⑧ FDC30 - Tapa accesorio derecha. / Tampa acessório direita.
- ⑨ FG30 - Tapa canalón izquierda. / Tampa caleira esquerda.
- ⑩ FD30 - Tapa canalón derecha. / Tampa caleira direita.
- ⑨ GB30P - Gancho de fijación invisible. / Gancho de fixação invisível.
- ⑩ BHGB30 - Gancho de fijación invisible. / Gancho de fixação invisível.



Modelo	Ref.		m/Fardo	n.º	€/m
LG30B	36001	○	20	-	16,63
LG30S	36002	●	20	-	16,63

Perfil canalón, 4m. / Perfil caleira, 4m.



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
JNC30B	36101	○	10	3,92
JNC30S	36102	●	10	3,92

Unión encolar. / Junção colar.



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
AIC30B	36081	○	5	10,35
AIC30S	36082	●	5	10,35

Ángulo interior. / Ângulo interior.



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
AEC30B	36091	○	5	10,35
AEC30S	36092	●	5	10,35

Ángulo exterior. / Ângulo exterior.



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
NAD30B	36021		5 A-32	14,89
NAD30S	36022		5 A-32	14,89

Bajante de dilatación SALIDA TUBULAR, Ø80.
Conduta de descida de dilatação SAÍDA TUBULAR, Ø80.
No encolar al perfil. / Não colar ao perfil.



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
NAD307B	36031		5 A-32	19,41
NAD307S	36032		5 A-32	19,41

Bajante de dilatación SALIDA RECTANGULAR.
Conduta de descida de dilatação SAÍDA RECTANGULAR.
No encolar al perfil. / Não colar ao perfil.



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
FDC30B	36041		10 A-1	4,37
FDC30S	36042		10 A-1	4,37

Tapa accesorio derecha. / Tampa acessório direita.



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
FGC30B	36061		10 A-33	4,37
FGC30S	36062		10 A-33	4,37

Tapa accesorio izquierda. / Tampa acessório esquerda.



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
FG30B	36111		10 A-1	4,37
FG30S	36112		10 A-1	4,37

Tapa canalón izquierda. / Tampa caleira esquerda.



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
FD30B	36121		10 A-1	4,37
FD30S	36122		10 A-1	4,37

Tapa canalón derecha. / Tampa caleira direita.



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
GB30PB	36131		50 A-11	2,83
GB30PS	36132		50 A-11	2,83


Gancho de fijación invisible. / Gancho de fixação invisível.



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
BHGB30B	33030470		50 -	2,69
BHGB30S	33030420		50 -	2,69

Gancho de fijación invisible. / Gancho de fixação invisível.



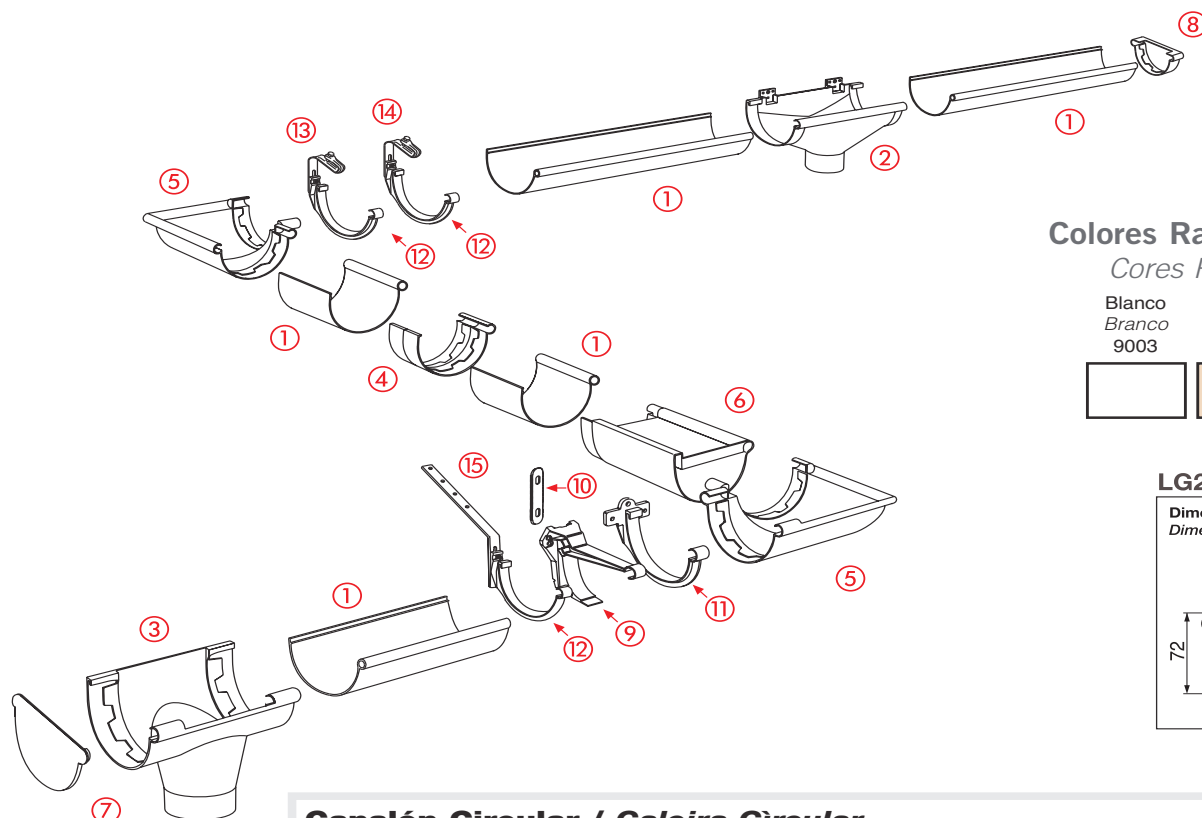

Colores Ral aproximado


Cores Ral aproximado

Blanco Branco 9003	Arena Areia 1015	Gris Cinza 7040
--------------------------	------------------------	-----------------------



LG25

Dimensiones del perfil (mm)
Dimensões do perfil (mm)



Canalón Circular / Caleira Circular

- ① LG25 - Perfil canalón. / Perfil caleira.
- ② NAD25 - Bajante dilatación salida tubular. / Conduta de descida de dilatação.
- ③ NAC25 - Bajante de encolar salida tubular. / Conduta de descida de colar.
- ④ JNC25 - Unión de encolar. / Junção de colar.
- ⑤ ANC25 - Ángulo universal 90°. / Ângulo universal colar. 90°
- ⑥ JND25 - Unión de dilatación. / União de dilatação.
- ⑦ FCN25 - Tapa accesorio izquierda/derecha. / Tampa acessório (direita ou esquerda).
- ⑧ FCG25 - Tapa canalón izquierda/derecha. / Tampa caleira (direita ou esquerda).
- ⑨ BHGB25 - Gancho de fijación invisible. / Gancho de fixação invisível.
- ⑩ KCB25 - Cremallera gancho fijación invisible. / Fecho gancho de fixação invisível.
- ⑪ GB25P - Gancho de fijación tradicional. / Gancho de fixação tradicional.
- ⑫ BERGO25 - Gancho fijación para soporte metálico. / Gancho de fixação para suporte metálico.
- ⑬ EO70G - Abrazadera para cubierta ondulada. / Abraçadeira para cobertura ondulada.
- ⑭ CT - Abrazadera para teja / Abraçadeira para telha.
- ⑮ HCC25 - Prolong. ganchos en chapa galvanizada 235mm. / Prolong. ganchos em chapa galvanizada 235 mm.
- HCL25 - Prolong. ganchos en chapa galvanizada 335mm. / Prolong. ganchos em chapa galvanizada 335 mm.
- HCL50 - Prolong. ganchos en chapa galvanizada 615mm. / Prolong. ganchos em chapa galvanizada 615 mm.



Modelo	Ref.	m/Fardo	n.º	€/m
LG25	37003	40 m	-	5,11
LG25B	37001	40 m	-	5,11
LG25S	37002	40 m	-	5,11

Perfil canalón, 4 m. / Perfil caleira 4 m.

Modelo	Ref.	U/	n.º	€
NAC25	37023	10	A-31	6,66
NAC25B	37021	10	A-31	6,66
NAC25S	37022	10	A-31	6,66

Bajante de encolar, Ø80. / Conduta de descida de colar, Ø80.



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
NAD25	37013		10 A-32	9,27
NAD25B	37011		10 A-32	9,27
NAD25S	37012		10 A-32	9,27

Bajante de dilatación, Ø80.

Conduta de descida de dilatação, Ø80.

No encolar al perfil. / Não colar ao perfil.



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
ANC25	37043		10 A-30	8,46
ANC25B	37041		10 A-30	8,46
ANC25S	37042		10 A-30	8,46

Ángulo universal encolar. / Ângulo universal colar.



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
JNC25	37033		10 A-1	1,58
JNC25B	37031		10 A-1	1,58
JNC25S	37032		10 A-1	1,58

Unión encolar. / Junção colar.



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
FCG25	37133		10 A-1	1,17
FCG25B	37131		10 A-1	1,17
FCG25S	37132		10 A-1	1,17

Tapa canalón universal (derecha ó izquierda).

Tampa caleira universal (direita ou esquerda)..



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
JND25	37273		10 A-31	15,84
JND25B	37271		10 A-31	15,84
JND25S	37272		10 A-31	15,84

Unión dilatación. / União dilatação.



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
FCN25	37123		10 A-1	1,17
FCN25B	37121		10 A-1	1,17
FCN25S	37122		10 A-1	1,17

Tapa accesorio universal (derecha ó izquierda).

Tampa acessório universal (direita ou esquerda)..



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
BHGB25	37103		50 A-31	1,71
BHGB25B	37101		50 A-31	1,71
BHGB25S	37102		50 A-31	1,71

Unión dilatación. / União dilatação.



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
BER25P	37126		50 -	1,62
BER25PB	37124		50 -	1,62
BER25PS	37125		50 -	1,62

Gancho de fijación para soporte metálico.

Gancho de fixação para suporte metálico.



Modelo	Ref.	U/ 	 n.º	€	
GB25P	37113		50	A-11	1,71
GB25PB	37111		50	A-11	1,71
GB25PS	37112		50	A-11	1,71


Gancho de fijación tradicional. / Gancho de fixação tradicional.




TECHTAN®, es un material compuesto ultra resistente de nueva formulación exclusiva. Ofrece la síntesis perfecta entre la resistencia característica del zinc y la gama de colores disponibles en aluminio. ¡Material tanto eficiente como elegante! Y además 100% reciclable. Los canalones TECHTAN® tienen una garantía de 30 años, la primera en el mercado para un material compuesto. 406 / 5000

TECHTAN®, es un material compuesto ultra resistente de nueva formulación exclusiva. Ofrece la síntesis perfecta entre la resistencia característica del zinc y la gama de colores disponibles en aluminio. ¡Material tanto eficiente como elegante! Y además 100% reciclable. Los canalones TECHTAN® tienen una garantía de 30 años, la primera en el mercado para un material compuesto. 406 / 5000.

TECHTAN®

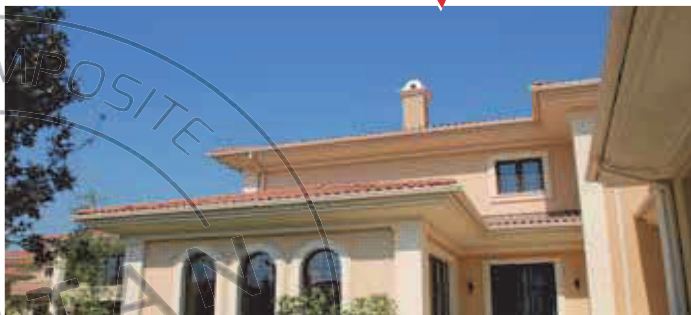

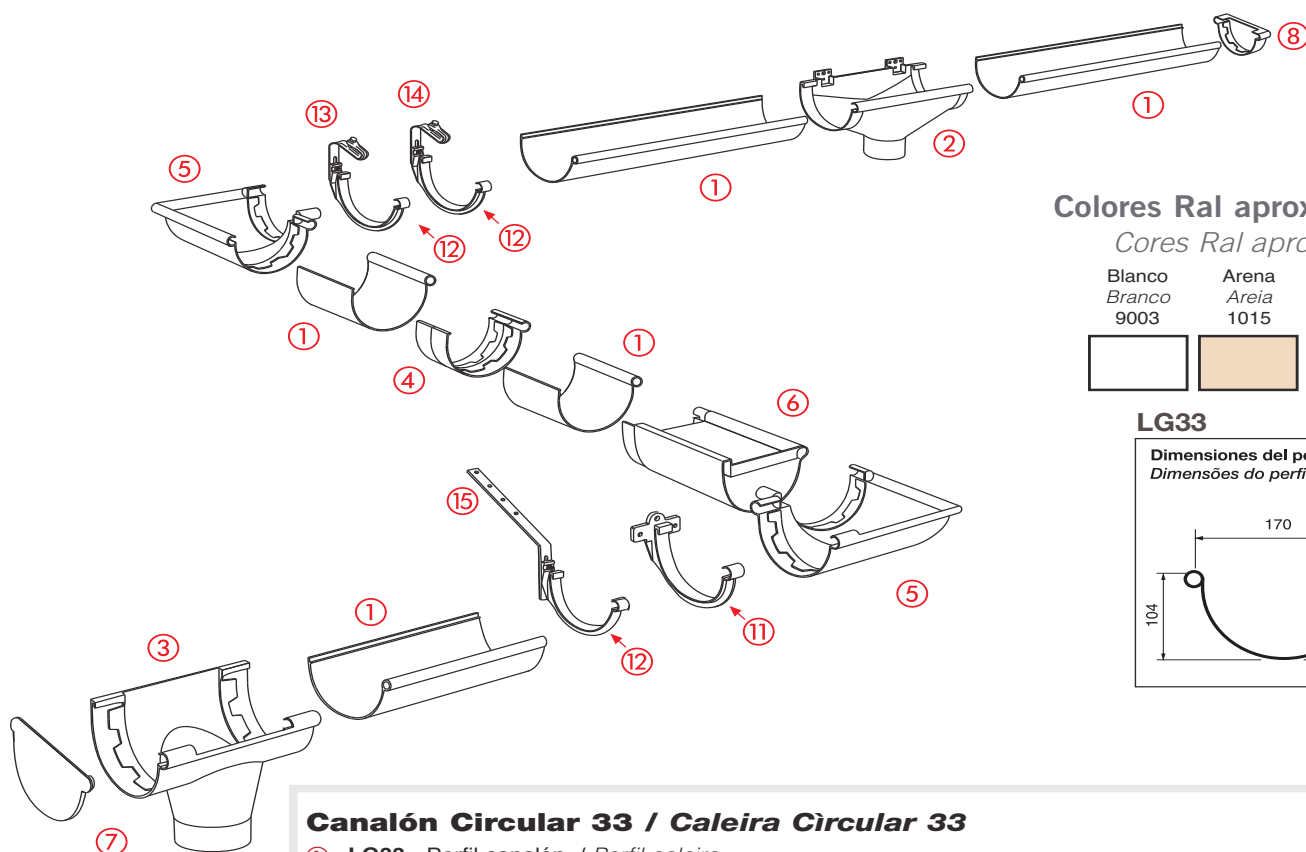

Colores Ral aproximado


Cores Ral aproximado

Blanco Branco 9003	Arena Areia 1015	Gris Cinza 7040
--------------------------	------------------------	-----------------------



LG33

Dimensiones del perfil (mm)
Dimensões do perfil (mm)



Canalón Circular 33 / Caleira Circular 33

- ① LG33 - Perfil canalón. / Perfil caleira.
- ② NAD33 - Bajante dilatación salida tubular. / Conduta de descida de dilatação.
- ③ NACV33 - Bajante de encolar salida tubular. / Conduta de descida de colar.
- ④ JNC33 - Unión de encolar. / Junção de colar.
- ⑤ ANC33 - Ángulo universal 90°. / Ângulo universal colar. 90°
- ⑥ JND33 - Funda de dilatación. / Forra de dilatação.
- ⑦ FCN33 - Tapa accesorio izquierda/derecha. / Tampa acessório (direita ou esquerda).
- ⑧ FCG33 - Tapa canalón izquierda/derecha. / Tampa caleira (direita ou esquerda).
- ⑪ GB33P - Gancho de fijación tradicional. / Gancho de fixação tradicional.
- ⑫ BER33P - Gancho fijación para soporte metálico. / Gancho de fixação para suporte metálico.
- ⑬ EO70G - Abrazadera para cubierta ondulada. / Abraçadeira para cobertura ondulada.
- ⑭ CT - Abrazadera para teja. / Abraçadeira para telha.
- ⑮ HCC25 - Prolong. ganchos en chapa galvanizada 235mm. / Prolong. ganchos em chapa galvanizada 235 mm.
- HCL25 - Prolong. ganchos en chapa galvanizada 335mm. / Prolong. ganchos em chapa galvanizada 335 mm.
- HCL50 - Prolong. ganchos en chapa galvanizada 615mm. / Prolong. ganchos em chapa galvanizada 615 mm.



Modelo	Ref.	m/Fardo	n.º	€/m
LG33	37173	32	-	9,40
LG33S	37172	32	-	9,40
LG33B	37171	32	-	9,40

Perfil canalón, 4 m. / Perfil caleira, 4 m.

Modelo	Ref.	U/	n.º	€
JNC33	37203	10	-	2,07
JNC33S	37202	10	-	2,07
JNC33B	37201	10	-	2,07

Bajante de encolar, Ø80. / Conduta de descida de colar, Ø80.





Modelo	Ref.	U/ 	 n.º	€	
NAD33	37263		6	-	17,38
NAD33S	37262		6	-	17,38
NAD33B	37261		6	-	17,38

Bajante de dilatación Ø100. No encolar al perfil.
Conduta de descida de dilatação Ø100. Não colar ao perfil.



Modelo	Ref.	U/ 	 n.º	€
NAC33	37183		10 -	11,20
NAC33S	37182		10 -	11,20
NAC33B	37181		10 -	11,20

Bajante de encolar, Ø100.
Conduta de descida de colar, Ø100.



Modelo	Ref.	U/ 	 n.º	€
ANC33	37193		10 -	9,85
ANC33S	37192		10 -	9,85
ANC33B	37191		10 -	9.85

Ángulo universal encolar. / Ângulo universal colar.



Modelo	Ref.	U/ 	 n.º	€	
FCG33	37233		10	-	2,77
FCG33S	37232		10	-	2,77
FCG33B	37231		10	-	2,77

Tapa universal canalón (derecha ó izquierda).
Tampa universal caleira (direita ou esquerda).



Modelo	Ref.	U/ 	 n.º	€	
JND33	37213		10	A-8	24,62
JND33S	37212		10	A-8	24,62
JND33B	37211		10	A-8	24,62

Unión dilatación. / União dilatação.



Modelo	Ref.	U/ 	 n.º	€	
FCN33	37223		10	A-1	3,88
FCN33S	37222		10	A-1	3,88
FCN33B	37221		10	A-1	3,88

Tapa universal accesorio (derecha ó izquierda).
Tampa universal acessório (direita ou esquerda).



Modelo	Ref.	U/ 	 n.º	€	
BER33P	37253		50	A-8	2,31
BER33PS	37252		50	A-8	2,31
BER33PB	37251		50	A-8	2,31

Gancho de fijación para soporte metálico.
Gancho de fixação para suporte metálico.



Modelo	Ref.		U/ 	 n.º	€
GB33P	37243		50	A-9	2,50
GB33PS	37242		50	A-9	2,50
GB33PB	37241		50	A-9	2,50

Gancho de fijación tradicional. / Gancho de fixação tradicional.

CANALÓN / CALEIRA

Serie Omega

Colores Ral aproximado / Cores Ral aproximado

Blanco
Branco
9016

Negro
Negro
9005

Marrón
Castanho
8019




Dimensiones del perfil (mm)
Dimensões do perfil (mm)




Medida nominal 114 mm

A	B	Largo/Longo mm
114	60	4

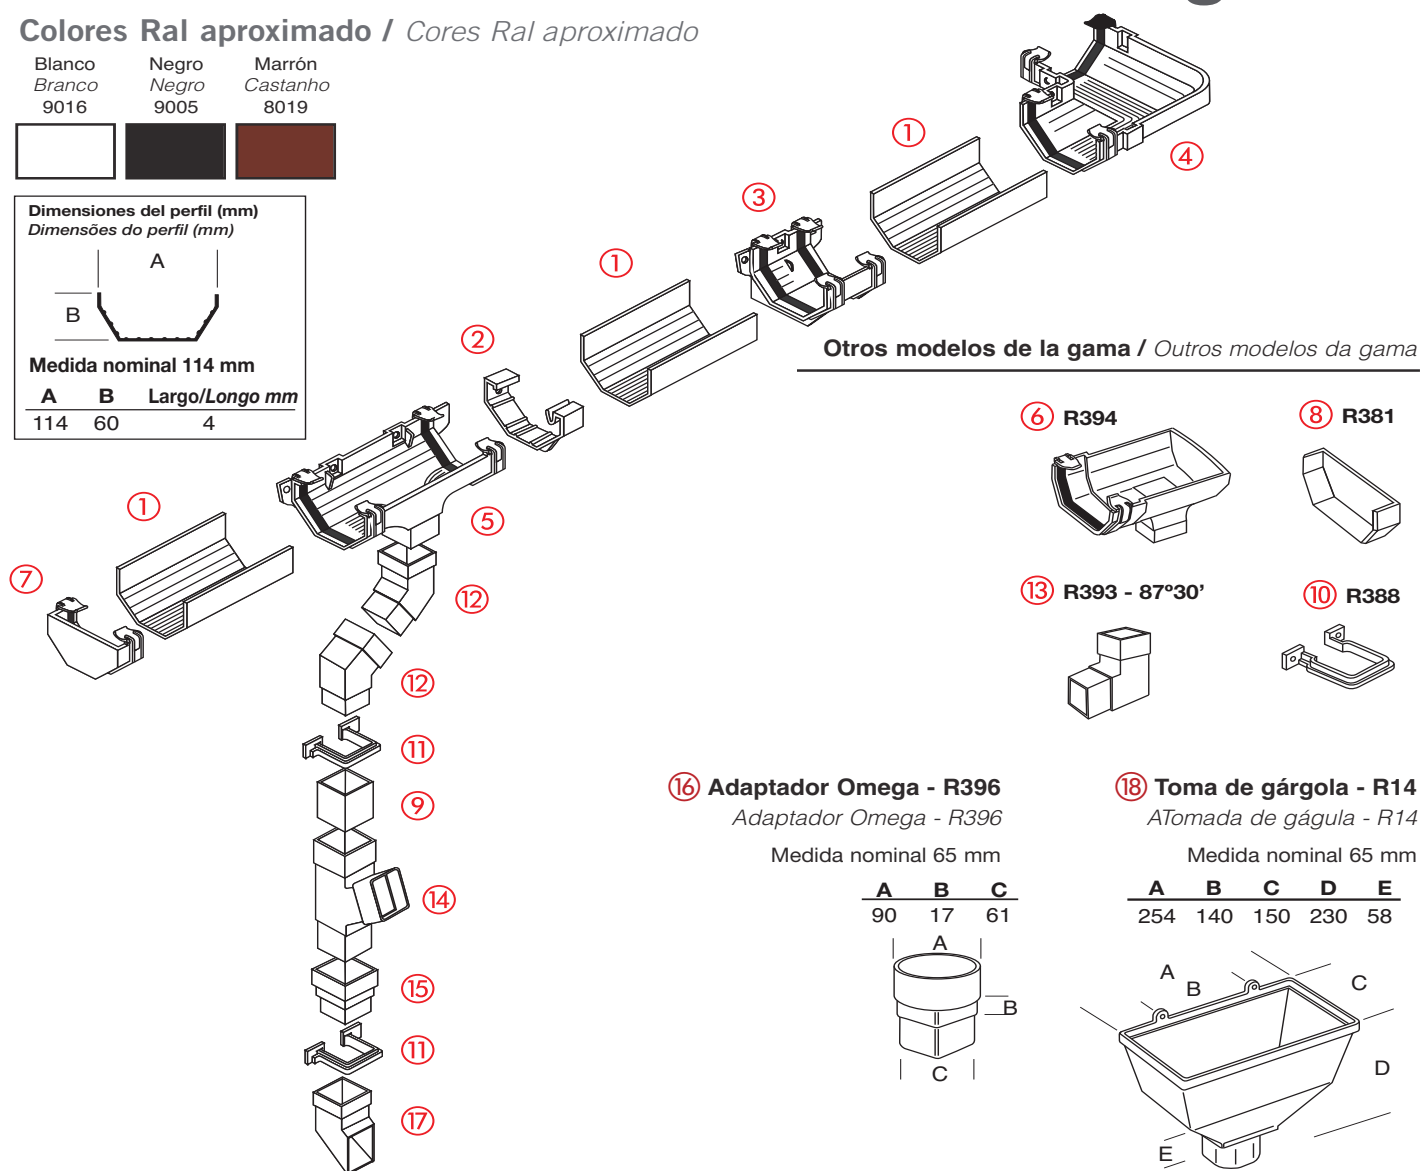


Otros modelos de la gama / Outros modelos da gama

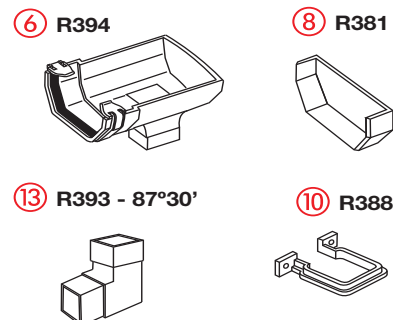

16 Adaptador Omega - R396

Adaptador Omega - R396


Medida nominal 65 mm



18 Toma de gárgola - R14

ATomada de gágula - R14

Medida nominal 65 mm




Canalón Serie Omega / Caleira Série Omega

- 1 R517 - Perfil canalón. / Perfil caleira.
- 2 R378 - Soporte para 1 tornillo. / Suporte para 1 parafuso.
- 3 R395 - Soporte para 2 tornillos. / Suporte para 2 parafuso.
- 4 R379 - Unión soporte con junta. / União suporte com junta.
- 5 R383 - Ángulo 90° / R374 - Ángulo 120°. / R375 - Ángulo 135° / R370 - Ángulo 150°.
- 6 R383 - Ángulo 90° / R374 - Ángulo 120°. / R375 - Ángulo 135° / R370 - Ángulo 150°.
- 7 R376 - Bajante central. / Conduta de descida central.
- 8 R394 - Bajante lateral. / Conduta de descida lateral.
- 9 R380 - Tapa externa (para perfil). / Tampa externa (para perfil de caleira).
- 10 R381 - Tapa interna (para accesorio). / Tampa interna (para acessórios caleira).
- 11 R525 - Tubo bajante cuadrado 2'5m. / Tubo de descida quadrado (tramos de 2,5 m).
- 12 R388 - Abrazadera para bajante. / Abraçadeira.
- 13 R373 - Abrazadera pegada a pared. / Abraçadeira pegada à parede.
- 14 R390 - Codo 67° 30'. / Cotovelo 67° 30'.
- 15 R393 - Codo 87° 30'. / Cotovelo 87° 30'.
- 16 R392 - Te 67° 30'. / Te 67° 30'.
- 17 R389 - Manguito de conexión tubo-tubo. / União quadrada.
- 18 R396 - Adaptador Omega. / Adaptador Omega.
- 19 R391 - Pie de bajante. / Pé de conduta de descida.
- 20 R14 - Toma de gárgola. / Tomada de gágula.
- 21 R400 - Injerto multiposicional. / Enxerto multiposicional.

19 Injerto multiposicional - R400

Enxerto multiosicional - R400



Una solución simple para crear salidas en cualquier posición del perfil. Válido para bajante cuadrada y tubular. Uma solução simples para criar saídas em qualquer posição do perfil. Válido para conduta de descida quadrada e tubular.



Modelo	Ref.		m/Fardo	n.º	€/m
R517	41001	○	20m	-	10,75
R517	41005	●	20m	-	10,75
R517	41006	●	20m	-	10,75

Perfil canalón, 4 m. / Perfil caleira, 4 m.



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
R378	41011	○ 50	A-2	2,97
R378	41015	● 50	A-2	2,97
R378	41016	● 50	A-2	2,97

Soporte para 1 tornillo. / Suporte para 1 parafuso.



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
R395	41171	○ 50	A-11	3,60
R395	41175	● 50	A-11	3,60
R395	41176	● 50	A-11	3,60

Soporte para 2 tornillos. / Suporte para 2 parafusos.



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
R379	41021	○ 5	A-2	6,47
R379	41025	● 5	A-2	6,47
R379	41026	● 5	A-2	6,47

Unión soporte con junta. / União suporte com junta.



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
R383	41031	○ 5	A-11	10,09
R383	41035	● 5	A-11	10,09
R383	41036	● 5	A-11	10,09

Ángulo 90°. / Ângulo 90°.



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
R376	41041	○ 5	A-8	11,07
R376	41045	● 5	A-8	11,07
R376	41046	● 5	A-8	11,07

Bajante central. / Conduta de descida central.



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
R374	41181	○ 5	A-2	12,57
R374	41185	● 5	A-2	12,57
R374	41186	● 5	A-2	12,57

Ángulo 120°. / Ângulo 120°



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
R394	41051	○ 5	A-11	10,55
R394	41055	● 5	A-11	10,55
R394	41056	● 5	A-11	10,55

Bajante lateral. / Conduta de descida lateral.



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
R375	41191	○	5 A-1	12,57
R375	41195	●	5 A-1	12,57
R375	41196	●	5 A-1	12,57

Ángulo 135°. / Ângulo 135°



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
R380	41071	○	25 A-2	2,74
R380	41075	●	25 A-2	2,74
R380	41076	●	25 A-2	2,74

Tapa externa (para perfil canalón).

Tampa externa (para perfil de caleira).



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
R370	41201	○	5 A-1	12,57
R370	41206	●	5 A-1	12,57

Ángulo 150°. / Ângulo 150°.



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
R381	41061	○	15 A-10	1,74
R381	41065	●	15 A-10	1,74
R381	41066	●	15 A-10	1,74

Tapa interna (para accesorios canalón).

Tampa interna (para acessórios caleira).

BAJANTE / CONDUTA DE DESCIDA

Serie Omega



Modelo	Ref.	U/	n.º	€/m
R525	41081	○	15 -	8,39
R525	41085	●	15 -	8,39
R525	41086	●	15 -	8,39

Tubo bajante cuadrado, 65x65 mm (tramos de 2,5 m).

Tubo de descida quadrado, 65x65 mm (tramos de 2,5 m).



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
R390	41121	○	10 A-2	3,63
R390	41125	●	10 A-2	3,63
R390	41126	●	10 A-2	3,63

Codo 67° 30', 65 mm.* / Cotovelo 67° 30', 65 mm.



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
R388	41091	○	20 A-1	1,51
R388	41095	●	20 A-1	1,51
R388	41096	●	20 A-1	1,51

Abrazadera, 65 mm. / Abraçadeira, 65 mm.



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
R393	41111	○	10 A-11	4,10
R393	41115	●	10 A-11	4,10
R393	41116	●	10 A-11	4,10

Codo 87° 30', 65 mm.* / Cotovelo 87° 30', 65 mm.*

* La conexión macho entra en el interior del tubo bajante. / A ligação macho entra no interior do tubo de descida.





Modelo	Ref.		U/ 	 n.º	€
R373	41211		50	A-10	2,89
R373	41215		50	A-10	2,89
R373	41216		50	A-10	2,89

Abrazadera pegada a pared. / Abraçadeira pegada à parede.



Modelo	Ref.	U/ 	 n.º	€	
R389	41101		20	A-11	2,28
R389	41105		20	A-11	2,28
R389	41106		20	A-11	2,28

Manguito de conexión tubo-tubo para bajante.*

União quadrada.



Modelo	Ref.	U/ 	 n.º	€	
R400	41161		10	A-10	9,53
R400	41165		10	A-10	9,53
R400	41166		10	A-10	9,53

Injerto multiposicional, 65x65 M.

Enxerto multiposicional, 65x65 M.



Modelo	Ref.	U/ 	 n.º	€	
R14	41221		5	A-9	21,01
R14	41225		5	A-9	21,01
R14	41226		5	A-9	21,01

Toma de gárgola. (Cotas en pág. 192).

Tomada de gárgula. (Dimensões em pag. 192)

* La conexión macho entra en el interior del tubo bajante. / A ligação macho entra no interior do tubo de descida.



Modelo	Ref.	U/ 	 n.º	€	
R392	41131		10	A-8	6,57
R392	41135		10	A-8	6,57
R392	41136		10	A-8	6,57

Te 67° 30'.* / Te 67° 30' *



Modelo	Ref.	U/ 	 n.º	€	
R396	41151		10	A-2	6,33
R396	41155		10	A-2	6,33
R396	41156		10	A-2	6,33

Adaptador Omega, 65x65x90 * (Cotas en pág. 192).

Adaptador Omega, 65x65x90.* (Dimensões em pag. 192).



Modelo	Ref.		U/ 	 n.º	€
R391	41141		10	A-2	3,04
R391	41145		10	A-2	3,04
R391	41146		10	A-2	3,04

Pie de bajante. / Pé de conduta de descida.

BAJANTE / CONDUTA DE DESCIDA

Ovation® 28

Colores Ral aproximado / Cores Ral aproximado

Blanco Branco 9010	Arena Areia 1015	Marrón Castanho 8017	Negro Preto 9011	Cobre Cobre 8007

Accesorios bajante / Acessórios conduta de descida

- ① Tubo bajante, longitud 4 m.
Tubo de descida.
- ② Codo macho-hembra 45°.
Cotovelo de conduta de descida macho-fêmea 45°.
- ③ Codo macho-hembra 87°.
Cotovelo de conduta de descida macho-fêmea 87°.
- ④ Codo de orientación macho-hembra 90°.
Cotovelo de orientação macho-fêmea 90°.
- ⑤ Manguito macho-hembra.
Casquilho conduta de descida macho-fêmea.
- ⑥ Brida.
Abraçadeira.
- ⑦ Tapón transición 90x56 hembra, Ø110 macho.
Tampão de transição 90x56 fêmea, Ø110 macho.



Modelo	Ref.	m/fardo	n.º	€/m
TD95B	44185	40	-	9,12
TD95S	44186	40	-	9,12
*TD95M	44187	40	-	11,21
*TD95N	44189	40	-	11,21
*TD95C	44191	40	-	16,35

Tubo bajante 4 m - 90x56.
Tubo de descida 4 m - 90x56.




Modelo	Ref.	m/fardo	n.º	€
CN6GTB	44199	10	-	5,97
CN6GTS	44200	10	-	5,97
*CN6GTM	44201	10	-	7,12
*CN6GTN	44203	10	-	7,12
*CN6GTC	44205	10	-	12,46

Codo bajante macho-hembra. Ángulo 67° 30'.
Cotovelo de conduta de descida macho-fêmea. Ângulo 67° 30'.



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
CN4GTB	44192	10	-	4,61
CN4GTS	44193	10	-	4,61
*CN4GTM	44194	10	-	5,19
*CN4GTN	44196	10	-	5,19
*CN4GTC	44198	10	-	9,03

Codo bajante I 90 x 56. Macho-hembra 45°.
Cotovelo de conduta de descida macho - fêmea. Ângulo 45°.

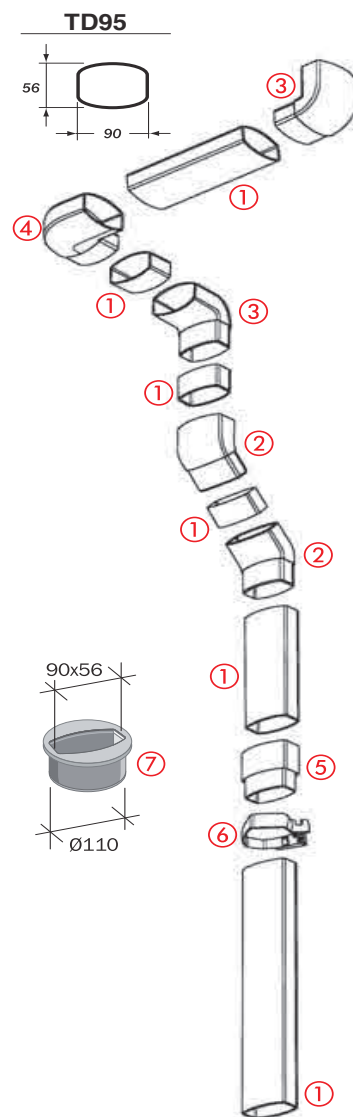



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
CN8GTB	44206		10	5,33
CN8GTS	44207		10	5,33
*CN8GTM	44208		10	6,06
*CN8GTN	44210		10	6,06
*CN8GTC	44212		10	10,66

Codo bajante I 90 x 56. Macho-hembra 90°.

Cotovelo de conduta de descida macho-fêmea. Ângulo 87° 30'.



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
CN9PGTB	44220		10	7,36
CN9PGTS	44221		10	7,36
*CN9PGTM	44222		10	8,17
*CN9PGTN	44224		10	8,17
*CN9PGTC	44226		10	18,75

Codo bajante de orientación I 90 x 56 (giro eje 90°).
Macho-hembra 90°

Cotovelo de conduta de descida macho-fêmea. Ângulo 87° 30'.



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
CN9GTB	44213		10	5,66
CN9GTS	44214		10	5,66
*CN9GTM	44215		10	6,39
*CN9GTN	44217		10	6,39
*CN9GTC	44219		10	11,21

Codo bajante de orientación I 90 x 56. Macho-hembra 90°

Cotovelo de conduta de descida macho-fêmea. Ângulo 87° 30'.



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
ZNGTB	44227		10	3,72
ZNGTS	44228		10	3,72
*ZNGTM	44229		10	4,32
*ZNGTN	44231		10	4,32
*ZNGTC	44233		10	6,65

Manguito bajante I 90 x 56. Macho-hembra.

Casquilho conduta de descida macho-fêmea.



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
REP95B	44343		1	58,00
REP95S	44344		1	58,00

Recuperador de aguas pluviales I 90 x 56.

Recuperador da águas da chuva.



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
CONGAB	44234		10	4,00
CONGAS	44235		10	4,00
*CONGAM	44236		10	4,00
*CONGAN	44238		10	4,00
*CONGAC	44240		10	4,00

Brida I 90 x 56. / Abraçadeira.



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
MTO110	44241		10	1,67

Tapón transición canalón ovación I 110.

Tampão de transição 90x56 fêmea, Ø110 macho.



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
GAB28	44099		1	4,87

Plantilla para corte perfil 28 y tubo bajante 90x56.

Gabarit de corte perfil 28 e tubo de descida 90x56.


BAJANTE / CONDUTA DE DESCIDA

Rectangular 100x73

Colores Ral aproximado


Cores Ral aproximado

Blanco Arena
Branco Areia
9003 1015




Otros modelos de la gama: Outros modelos da gama:

⑦ MMR70



Bajante Rectangular Conduta de Descida Rectangular

- ① TD70 - Tubo bajante.
Tubo de descida.
- ② CQ4GT - Codo macho-hembra 45°.
Cotovelo conduta de descida macho - fêmea 45°.
- ③ CQ8GT - Codo macho-hembra 87°30'.
- ④ CQ9GT - Codo de orientación macho-hembra 90°.
Cotovelo de orientação macho - fêmea 90°.
- ⑤ ZQGT - Manguito macho-hembra.
Casquilho conduta de descida macho - fêmea.
- ⑥ CO70GA - Brida.
Abraçadeira.
- ⑦ MMR70 - Manguito transición hembra-macho (pie de bajante Ø 80).
Casquilho de transição fêmea - macho (pé de conduta de descida 80 Ø).

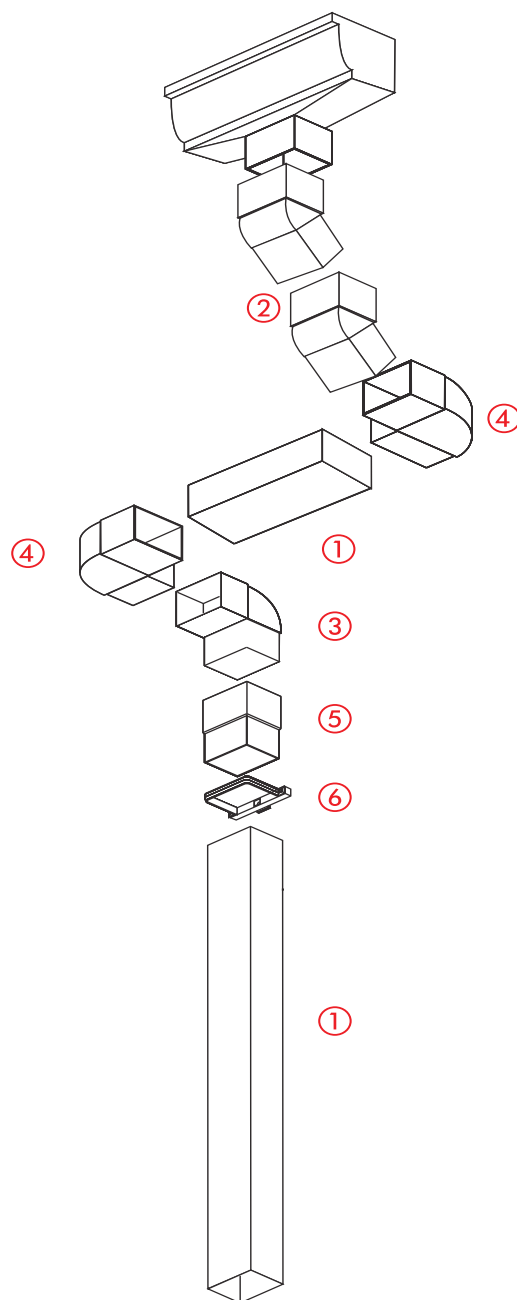

Modelo	Ref.	m/Fardo	U/ n.º	€/m
TD70B	38201	24	-	11,74
TD70S	38202	24	-	11,74

Tubo rectangular 100 x 73. (4 m).

P Tubo rectangular 100 x 73. (4 m).



Modelo	Ref.	U/ n.º	€/m
CQ4GTB	38211	10	7,89
CQ4GTS	38212	10	7,89

Codo bajantes 100 x 73 Macho-hembra | 45° *

Cotovelo conduta de descida 100 x 73 macho - fêmea 45° *





Modelo	Ref.	U/	n.º	€
CQ9GTB	38231	○	10 A-31	8,64
CQ9GTS	38232	●	10 A-31	8,64

Codo de orientación 100 x 73 Macho-hembra | 90°. *
Cotovelo de orientação 100 x 73 macho - fêmea | 90°. *



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
CQ8GTB	38221	○	10 A-31	8,72
CQ8GTS	38222	●	10 A-31	8,72

Codo bajantes 100 x 73 Macho-hembra | 87°. *
Cotovelo conduta de descida 100 x 73 macho - fêmea | 87°. *



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
Ø100				
MM170B	33030476	○	10 -	4,78
MM170S	33030664	●	10 -	4,78
Ø80				
MMR70B	38261	○	10 A-11	4,95
MMR70S	38262	●	10 A-11	4,95

Manguito de transición 100 x 73 Macho-hembra.
Casquilho de transição 100 x 73 fêmea - macho.



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
ZQGTB	38241	○	10 A-30	6,03
ZQGTS	38242	●	10 A-30	6,03

Manguito bajante 100 x 73 Macho-hembra. *
Casquilho conduta de descida 100 x 73 Machomacho - fêmea *



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
CO70GAB	38271	○	10 A-10	2,75
CO70GAS	38272	●	10 A-10	2,75

Brida 100 x 73.
Abraçadeira 100 x 73.


BAJANTE / CONDUTA DE DESCIDA

Tubular Ø80

Colores Ral aproximado

Cores Ral aproximado

Gris Cinza 7040	Blanco Branco 9010	Arena Areia 1015	Marrón Castanho 8017	Cobre Cobre 8007




Toma de gárgola.

Se adapta a todas las bajantes y recogidas pluviales, salidas horizontal de terrazas.

Bajante Tubular / Conduta de Descida Tubular

- ① **TD80** - Tubo bajante.
Tubo de descida.
- ② **BR16GT** - Te derivación macho-hembra 67°30'.
- ③ **CR4GT** - Codo macho-hembra 45°
Cotovelo de conduta de descida macho - fêmea. Ângulo 45°.
- ④ **CR6GT** - Codo macho-hembra 67°30'
Cotovelo de conduta de descida macho - fêmea. Ângulo 67°-30°.
- ⑤ **CR8GT** - Codo macho-hembra 87°30'
Cotovelo de conduta de descida macho - fêmea. Ângulo 87°-30°.
- ⑥ **ZRG** - Manguito bajante macho-hembra.
Casquilho conduta de descida macho - fêmea.
- ⑦ **JRG** - Manguito bajante hembra-hembra.
Casquilho conduta de descida fêmea - fêmea.
- ⑧ **CORGA** - Brida.
Abraçadeira.
- ⑨ **CO80GA** - Abrazadera.
Abraçadeira.
- ⑩ **REP80** - Recuperador aguas pluviales.
Recuperador da águas da chuva.
- ⑪ **BAO80** - Tomá de gárgola. / *Tomada de gárgola.*





Otros modelos de la gama / Outros modelos da gama:

⑧ CO80GA



⑩ REP80

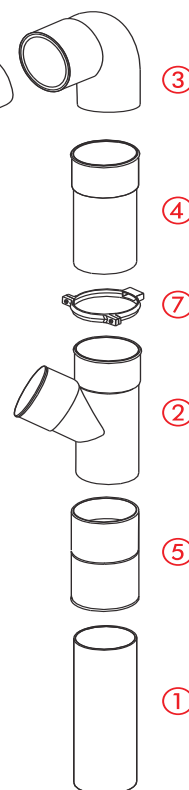

Modelo	Ref.	m/fardo	U/ n.º	€/m
TD80	38103	40	-	7,10
TD80B	38101	40	-	7,10
TD80S	38102	40	-	7,10
*TD80M	33030178	40	-	8,18
*TD80C	33032028	40	-	15,90

Tubo bajante I Ø80. (4 m).
Tubo de descida | Ø80. (4 m).



Modelo	Ref.	U/ n.º	€/m
CR6GT1B	33033001	10	3,83
CR6GT1S	33033002	10	3,83
*CR6GT1M	33033003	10	4,10
*CR6GT1C	33033006	10	7,93

Codo bajante I Ø80. Macho-hembra 67° 30' interior.

Cotovelo de conduta de descida | Ø80. macho - fêmea 67° 30' interior.





Modelo	Ref.	U/	n.º	€
CR4GT	38003	10	A-30	3,09
CR4GTB	38001	10	A-30	3,09
CR4GTS	38002	10	A-30	3,09
*CR4GTM	33030170	10	-	3,65
*CR4GTC	33032020	10	-	5,94

Codo bajante | Ø80. Macho-hembra. Ángulo 45°
Cotovelo de conduta de descida | Ø80. Macho - fêmea. Ângulo 45°.



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
CR6GT	38013	10	A-11	3,34
CR6GTB	38011	10	A-11	3,34
CR6GTS	38012	10	A-11	3,34
*CR6GTM	33030171	10	-	3,88
*CR6GTC	33032021	10	-	7,02

Codo bajante | Ø80. Macho-hembra. Ángulo 67° 30'
Cotovelo de conduta de descida | Ø80. Macho-Fêmea. Ângulo 67° 30'.



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
CR8GT	38023	10	A-31	3,19
CR8GTB	38021	10	A-31	3,19
CR8GTS	38022	10	A-31	3,19
*CR8GTM	33030172	10	-	3,72
*CR8GTC	33032022	10	-	7,02

Codo bajante | Ø80. Macho-hembra. Ángulo 87° 30'
Cotovelo de conduta de descida | Ø80. Macho-Fêmea. Ângulo 87° 30'.



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
JRSGT	33030044	10	-	3,06
JRSGTB	33030045	10	-	3,06

Manguito ampliación concéntrica | Ø80-90.
Manguito ampliación concéntrica | Ø80-90.



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
BR16GT	38033	10	A-8	5,09
BR16GTB	38031	10	A-8	5,09
BR16GTS	38032	10	A-8	5,09
*BR16GTM	33030173	10	-	5,85
*BR16GTC	33032023	10	-	12,84

Te derivación bajante | Ø80. Macho-hembra. Ángulo 67° 30'.
Te derivação conduta de descida | Ø80. Macho-Fêmea. Ângulo 67° 30'.



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
JRGT	38043	10	A-2	3,06
JRGTB	38041	10	A-2	3,06
JRGTS	38042	10	A-2	3,06
*JRGTM	33030174	10	-	3,55
*JRGTC	33032024	10	-	6,24

Manguito bajante | Ø80. Hembra-hembra.
Casquilho conduta de descida | Ø80. Fêmea-fêmea.



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
ZRGT	38053	10	A-30	6,20
ZRGTB	38051	10	A-30	6,20
ZRGTS	38052	10	A-30	6,20
*ZRGM	33030175	10	-	7,13
*ZRGTC	33032025	10	-	11,56

Manguito bajante | Ø80. Macho-hembra.
Casquilho conduta de descida | Ø80. Macho-fêmea.



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
RWS801B	38081	10	A-11	10,29
RWS801S	38082	10	A-11	10,29
*RWS801M	33033023	10	-	10,56
*RWS801C	33033026	10	-	16,65

Terminal bajante | Ø80.
Terminal conduta | Ø80.



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
JAM80	33030026		5 -	17,66
JAM80B	33030076		5 -	17,66
JAM80S	33030126		5 -	17,66
*JAM80M	33030176		5 -	21,18
*JAM80C	33032026		5 -	25,32

Colector bajante lateral I Ø80.

Colector descida lateral | Ø80.



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
BAO80	38153		6 -	42,24
BAO80B	38151		6 -	42,24
BAO80S	38152		6 -	42,24
*BAO80M	33030087		6 -	42,24
*BAO80N	33030057		6 -	42,24

Colector bajante central I Ø80.

Colector descida central | Ø80.



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
CORGA	38113		10 A-10	1,74
CORGAB	38111		10 A-10	1,74
CORGAS	38112		10 A-10	1,74
*CORGAM	33030184		10 -	1,81
*CORGAC	33032034		10 -	3,81

Brida I Ø80.

Abraçadeira | Ø80.



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
CORG1AB	44425		10 -	2,54
CORG1AS	44426		10 -	2,54
*CORG1AM	33033013		10 -	2,54
*CORG1AC	33033016		10 -	3,56

Brida I Ø80.

Abraçadeira | Ø80.



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
CO80GA	38093		10 A-10	1,71
CO80GAB	38091		10 A-10	1,71
CO80GAS	38092		10 A-10	1,71

Abrazadera I Ø80.

Abraçadeira | Ø80.



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
AC80GT	38100		25 -	0,24

Cierre de seguridad I Ø80.

Fechamento de segurança | Ø80.



BAJANTE / CONDUTA DE DESCIDA




Tubular Ø100

Colores Ral aproximado

Cores Ral aproximado


Gris Cinza 7040	Blanco Branco 9010	Arena Areia 1015	Marrón Castanho 8017	Cobre Cobre 8007
-----------------------	--------------------------	------------------------	----------------------------	------------------------

Dimensiones del tubo (mm) Dimensão do tubo (mm)

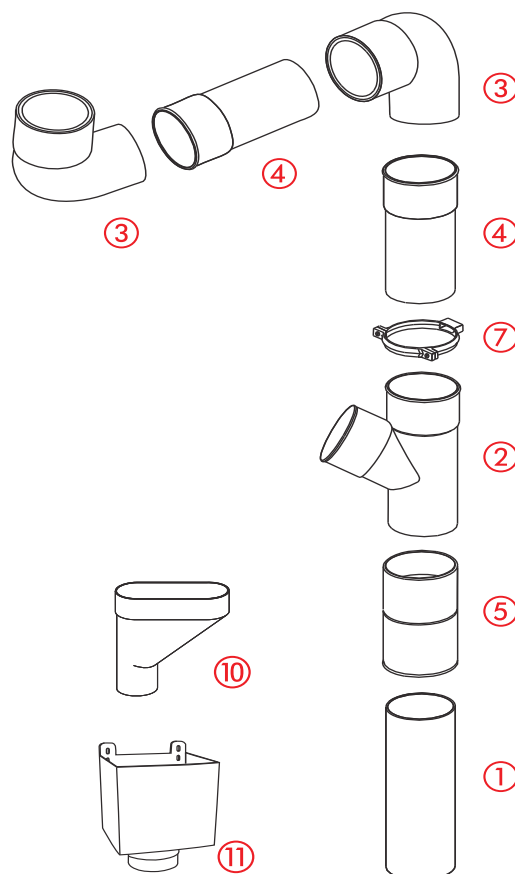

Machón doble hembra - hembra.

Util para reparar una embocadura de bajante.



Toma de gárgola.

Se adapta a todas las bajantes y recogidas pluviales, salidas horizontal de terrazas.

Bajante Tubular Ø100/ Conduta de Descida Tubular Ø100

- ① **TD100** - Tubo bajante. / Tubo de descida.
- ② **BT16GT** - Te derivación macho-hembra 67°30'.
Te derivação conduta de descida macho - fêmea. Ângulo 67°-30°.
- ③ **CT4GT** - Codo macho-hembra 45°.
Cotovelo de conduta de descida macho - fêmea. Ângulo 45°.
- ④ **CT6GT** - Codo macho-hembra 67°30'.
Cotovelo de conduta de descida macho - fêmea. Ângulo 67°-30°.
- ⑤ **CT8GT** - Codo macho-hembra 87°30'.
Cotovelo de conduta de descida macho - fêmea. Ângulo 87°-30°.
- ⑥ **ZTGT** - Manguito bajante macho-hembra.
Casquilho conduta de descida fêmea - fêmea.
- ⑦ **JTGT** - Manguito bajante hembra-hembra.
Casquilho conduta de descida fêmea - fêmea.
- ⑧ **COTGA** - Brida. / Abraçadeira.
- ⑨ **CO100GA** - Abrazadera. / Abraçadeira.
- ⑩ **JAM100** - Colector bajante central. / Colector descida central.
- ⑪ **BAO100** - Tomá de gárgola. / Tomada de gárgola.



Modelo	Ref.	m/fardo	n.º	€/m
TD100	44298	20	-	8,66
TD100B	44296	20	-	8,66
TD100S	44297	20	-	8,66
*TD100M	33033183	20	-	13,16
*TD100C	33033186	20	-	17,19

Tubo bajante | Ø100. (4 m).

Tubo de descida | Ø100. (4 m).

Modelo	Ref.	U/	n.º	€
CT6GT1B	33033031	10	-	5,14
CT6GT1S	33033032	10	-	5,14
*CT6GT1M	33033033	10	-	5,55
*CT6GT1C	33033036	10	-	10,79

Codo bajante | Ø100. Macho-hembra 67° 30' interior.

Cotovelo de conduta de descida | Ø100. macho - fêmea 67° 30' interior.



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
CT4GT	44301	10	A-8	4,17
CT4GTB	44299	10	A-8	4,17
CT4GTS	44300	10	A-8	4,17

Codo bajante I Ø100. Macho-hembra Ángulo 45°
Cotovelo de conduta de descida | Ø100. Macho - fêmea. Ângulo 45°.



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
CT6GT	44304	10	-	4,24
CT6GTB	44302	10	-	4,24
CT6GTS	44303	10	-	4,24

Codo bajante I Ø100. Macho-hembra Ángulo 67° 30'
Cotovelo de conduta de descida | Ø100. Macho-Fêmea. Ângulo 67° 30'.



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
CT8GT	44307	10	A-31	4,60
CT8GTB	44305	10	A-31	4,60
CT8GTS	44306	10	A-31	4,60

Codo bajante I Ø100. Macho-hembra Ángulo 87° 30'
Cotovelo de conduta de descida | Ø100. Macho-Fêmea. Ângulo 87° 30'.



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
BT16GT	44310	10	-	7,32
BT16GTB	44308	10	-	7,32
BT16GTS	44309	10	-	7,32

Te derivación bajante I Ø100. Macho-hembra Ángulo 67° 30'.
Te derivação conduta de descida | Ø100. Macho-Fêmea. Ângulo 67° 30'.



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
JTGT	44313	10	-	3,63
JTGTB	44311	10	-	3,63
JTGTS	44312	10	-	3,63
*JTGMT	33033173	10	-	3,63
*JTGTC	33033176	10	-	9,42

Manguito bajante I Ø100. Hembra-hembra.
Casquilho conduta de descida | Ø100. Fêmea-fêmea.



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
ZTGT	44316	10	-	7,78
ZTGTB	44314	10	-	7,78
ZTGTS	44315	10	-	7,78

Manguito bajante I Ø100. Macho-hembra.
Casquilho conduta de descida | Ø100. Macho-fêmea.



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
RE338	44325	10	-	5,13
RE338GTB	44323	10	-	5,13
RE338S	44324	10	-	5,13

Reducción concéntrica I Ø100-80.
Redução concêntrica | Ø100-80.



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
JAM100	44319	5	-	18,78
JAM100B	44317	5	-	18,78
JAM100S	44318	5	-	18,78

Colector bajante lateral I Ø100.
Colector descida central | Ø100.





Modelo	Ref.	U/ 	n.º 	€
COTG1AB	44423		10 A-1	2,54
COTG1AS	44424		10 A-1	2,54
*COTG1AM	33033043		10 -	4,21
*COTG1AC	33033046		10 -	4,50

Brida I Ø100.
Abraçadeira | Ø100.



Modelo	Ref.	U/ 	n.º 	€
COTGAB	44336		10 A-1	2,03
COTGAS	44337		10 A-1	2,03

Brida I Ø100.
Abraçadeira | Ø100.



Modelo	Ref.	U/ 	n.º 	€
CO100GA	44334		10 -	1,97
CO100GAS	44333		10 -	1,97

Abrazadera I Ø100.
Abraçadeira | Ø100.



Modelo	Ref.	U/ 	n.º 	€
RWS1001B	44339		10 -	11,23
RWS1001S	44340		10 -	11,23
*RWS1001M	33033053		10 -	11,53
*RWS1001C	33033056		10 -	18,30

Terminal bajante I Ø100.
Terminal conduta | Ø100.



Modelo	Ref.	U/ 	n.º 	€
BAO100	44322		6 A-4	42,48
BAO100B	44320		6 A-4	42,48
*BAO100S	44321		6 A-4	42,48
*BAO100M	33033193		6 -	42,48

Colector bajante central I Ø100.
Colector descida central | Ø100.

ACCESORIOS PARA CANALÓN



Modelo	Ref.	U/ 	n.º 	€
IPAF801B	33033208		1 A-18	24,61
IPAF801S	33033209		1 A-18	24,61
*IPAF801M	33033210		1 A-18	24,61
*IPAF801C	33033213		1 A-18	30,42

Filtro de bajante I Ø80
Filtro de descida | Ø80.



Modelo	Ref.	U/ 	n.º 	€
CRAP	37144		10 -	6,20

Rejilla de bajante I Ø 80, Ø 100 y 90 x 56.
Grelha de descida | Ø 80, Ø 100 y 90 x 56



Modelo	Ref.	U/ 	 n.º	€	
Ø100					
REPF100	44345		1	-	46,52
REPF100B	44346		1	-	46,52
REPF100S	44347		1	-	46,52
*REPF100M	33033223		1	-	46,52
Ø80					
REPTD80	38144		1	-	21,44
REPTD80B	38145		1	-	21,44
REPTD80S	38146		1	-	21,44
*REPTD80M	33030883		1	-	21,44
*REPTD80C	33030886		1	-	30,28

Recuperador de aguas pluviales.
Recuperador da águas da chuva.



Modelo	Ød - ØD	Ref.	U/  	n.º	€	
IR1	75 - 80	33030035		40	-	3,92
IS1	80 - 90	39014		30	-	4,43
IV3	80 - 110	39024		40	-	5,93
IT1	90 - 100	33030290		40	-	5,70
IX2	100 - 125	33030292		25	-	5,70

Reducción excéntrica PVC.
Redução excêntrica PVC.



Modelo	Ref.		U/ 	 n.º	€
REP80	38114		1	-	49,13
REP80B	38115		1	-	49,13
REP80S	38116		1	-	49,13

Recuperador de aguas pluviales.
Recuperador da águas da chuva.



Modelo	Ref.	U/ 	 n.º	€
IV1	39034 	40	-	5,93

Casquillo reductor concéntrico | Ød 100 - ØD 110.
Casquilho redutor concêntrico | Ød 100 - ØD 110.



COMPLEMENTOS / COMPLEMENTOS



Modelo	Medida (mm)	Ref.	U/	n.º	€
HCC25	235	39050	50	-	2,40
HCL25	335	39060	50	-	3,30
HCL50	615	39070	50	-	6,76

Prolongador para ganchos en chapa galvanizada (con tornillo).

Prolongador para ganchos em chapa galvanizada (com parafuso)



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
EO70G	39090	50	-	3,89

Abrazadera para cubierta ondulada. ONDA NORMAL.
Abraçadeira para cobertura ondulada ONDA NORMAL



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
CT	39140	50	-	4,00

Abrazadera para teja. / *Abraçadeira para telha*



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
EOGCT	33030910	50	-	4,71

Abrazadera para placa ondulada bajo teja.
Abraçadeira para telha



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
CP	39150	50	-	9,89

Sujeción con punta. / *Sujeição com ponta.*

NOTA: Todos los complementos son utilizables en todas la gamas de canalón.
(salvo el modelo CN25F que es específico del canalón circular).

NOTA: Todos os complementos são utilizáveis em todas as gamas de caleira. (excepto o modelo CN25F que é específico do caleira circular)



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
CN25F Canalón 25	39120	50	-	6,85
CN33F Canalón 33	33030912	50	-	8,28

Gancho de fijación en chapa galvanizada. Impide la deformación por el peso de la nieve. **Para canalón circular.**

Gancho de fixação em chapa galvanizada. Impede a deformação pelo peso da neve. Para caleira circular.



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
HCH25	39080	50	-	4,79

Prolongador para ganchos en chapa galvanizada.
FIJACION LATERAL (con tornillo).


Prolongador para ganchos em chapa galvanizada FIXAÇÃO LATERAL (com parafuso)



Modelo	Ref.	U/	n.º	€
KEO	39160	50	-	1,10

Cuña de ajuste para cubiertas frágiles o de poco espesor (adaptable a todos los ganchos) (no incluye gancho).

Cunha de ajuste para coberturas frágeis ou de pouca espessura (adaptável a todos os ganchos) (não inclui gancho)




Modelo	Ref.	U/	n.º	€
CG	39170	50	-	5,66

Prolongador para ganchos fijación a pared, **máx. 9 mín. 4.**


Prolongador para ganchos fixação a parede, máx. 9 mín. 4.

GANCHOS METÁLICOS / GANCHOS METÁLICOS


Ejemplos de instalación / Exemplos de instalação

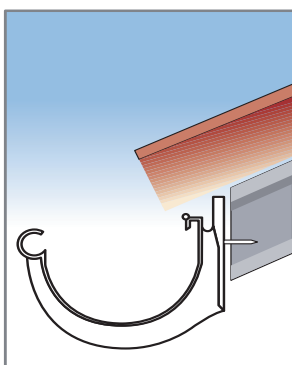


Directo a la pared.
Directo à parede.

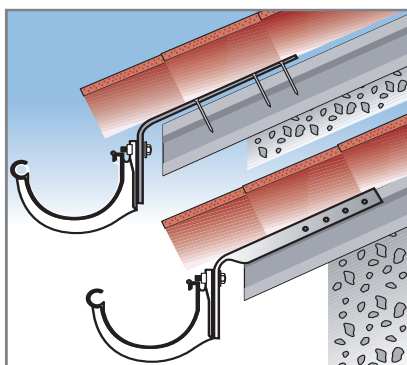

En las vigas.
Nas vigas.

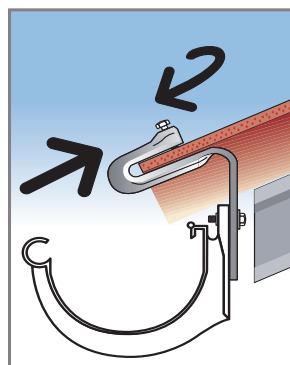


Sobre tejas o cubiertas onduladas
Sobre telhas ou cobertas onduladas




Forma correcta de colocar y apretar el tornillo en la teja. Perpendicularmente a la teja.

Forma correcta de colocar e apertar o parafuso em telha. Perpendicularmente a telha.




Forma incorrecta de colocar y apretar el tornillo a la teja, al no estar perpendicular a ésta, no ofrece la máxima resistencia al movimiento, pudiéndose doblar el tornillo.


Forma incorrecta de colocar e apertar o parafuso a telha, ao não estar perpendicular a esta, não oferece a máxima resistência ao movimento, se podendo dobrar o parafuso.



1




2




3




4



5



6



7



8



9

Descripción	Longitud	Modelo	Ref. J
1 Prolongador para ganchos en chapa galvanizada	235 mm	HCC25	39050
1 Prolongador para ganchos en chapa galvanizada	335 mm	HCL25	39060
1 Prolongador para ganchos en chapa galvanizada	615 mm	HCL50	39070
2 Prolongador para ganchos en chapa galvanizada	190 mm	HCH25	39080
3 Abrazadera para cubierta ondulada. ONDA NORMAL		EO7OG	39090
4 Abrazadera para placa ondulada bajo teja		EOGCT	33030910
5 Cuña de ajuste para cubiertas frágiles o de poco espesor		KEO	39160
6 Abrazadera para teja		CT	39140
7 Gancho de fijación en chapa galvanizada -Canalón 25		CN25F	39120
7 Gancho de fijación en chapa galvanizada -Canalón 33		CN33F	33030912
8 Sujeción con punta	330 mm	CP	39150
9 Prolongador para ganchos fijación a pared	Ext. 40-90 mm	CG	39170